ZODIAC®

a FLUIDRA company

Catalogue 2021

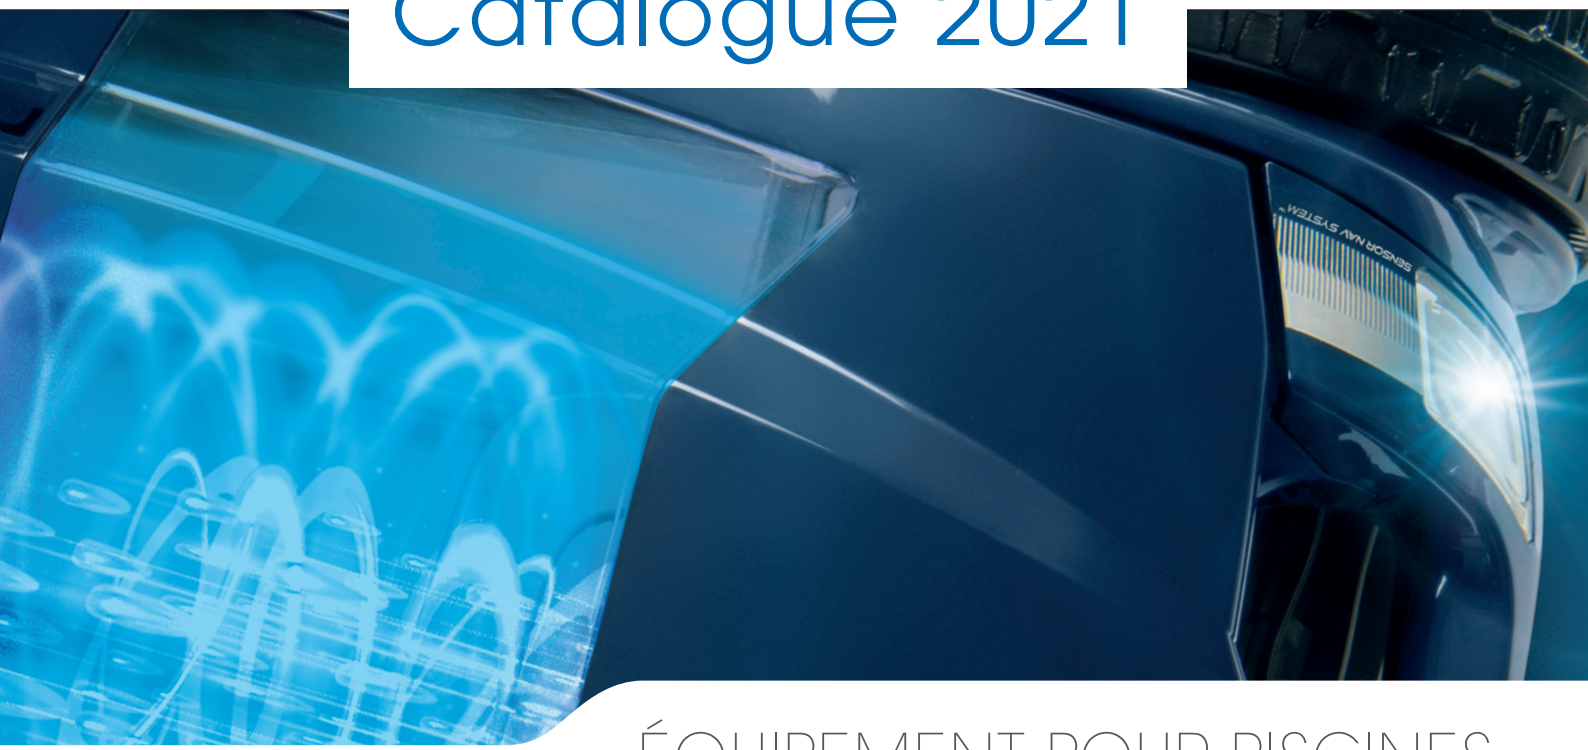

ÉQUIPEMENT POUR PISCINES

Sommaire

ZODIAC® ET VOUS

- Departement Commecial
- Pôle Expert Partner Services
- Site Zodiac® espace pro
- Service Après-vente
- Formation

NETTOYAGE

IINTRODUCTION

ROBOTS NETTOYEURS ÉLECTRIQUES

TORNAX
- RT 2100
- RT 2100 TILE
- RT 3200
- RT 3200 TILE
- RG 3200T
- RT 2150
- RT 3250
- OT 2130
- OT 3230
- OT 3245
- RT 3260
- OT 3210
- OT 2100
- OT 2100 TILE
- OT 3200
- OT 3200 TILE
- OT 3300
- OT 3240
- OT 2190 TILE
- OT 3290 TILE
- GT 2120
- GT 3220
- AT 210 50
- AT 320 50

CYCLONX™
- RC 4300
- RC 4380
- RC 4350
- RC 4100
- RC 4400
- RC 4402
- RX 4350
- RX 4450
- RC 4045
- RC CA43
- RC 4370
- RC 4060
- RC 4360

VOYAGER™
- RE 4200
- RE 4400 iQ
- RE 4600 iQ

XA-TYPE™
- XA 2030
- XA 3030 iQ
- XA 2045
- XA 4045 iQ
- 20 XA
- 30 XA iQ
- 40 XA iQ
- XA 2010
- XA 3010 iQ

CNX™
- CNX 20
- CNX 30 iQ
- CNX 2090
- CNX 4090 iQ
- CNX 2020

VORTEX™ 2WD
- RV 4200 TILE
- Vortex PS 200
- Vortex 205
- Vortex 305
- OV 3310
- OV 3510
- OV 3400
- OV 3500
- OV 3480
- OV 3505
- GV 3420
- GV 3520
- AV 348 50
- AV 350 50
- F 3480

VORTEX™ 4WD
- RV 5300
- RV 5380
- RV 5600
- RV 5450
- RV 5470 SW
- JD CLEAN 4x4 SW
- RV AQ54
- Vortex PS 400
- Vortex PS 500 iQ
- OV 5430
- OV 5430 iQ
- OV 5345
- RV CA54
- OV 5460
- OV 5410
- OV 5200
- OV 5300 SW
- OV 5480 iQ
- OV 5390
- OV 5490 iQ
- GV 5220
- GV 5480 iQ
- BV 5200
- F 5200
- F 5480 iQ

ALPHA IQ™ PRO
- RA 6300 iQ
- RA 6500 iQ
- RA 6700 iQ
- RA 6370 iQ
- RA 6570 iQ
- ALPHA 63 IQ BIO

ROBOTS NETTOYEURS HYDRAULIQUES
- KONTIKI™ 2
- T3®
- T5®Duo
- MX6™
- MX630™
- MX8™
- MX8™ PRO
- MX9™
- Cyclonic™ Leaf Catcher
- Spa Wand

POLARIS®

INTRODUCTION
- Polaris® Quattro
- Polaris® 280
- Polaris® 280 TankTrax Black
- Polaris® 380
- Polaris® 3900 Sport
- Polaris® Tail Sweep Pro
- Surpresseur et coffret

CHAUFFAGE

INTRODUCTION

POMPES À CHALEUR
- Z200
- Z200 defrost
- Z300
- Z400iQ
- Z400iQ stainless
- Z550iQ
- PI20
- PI20 defrost
- PM40
- PX50
- Z600 Silent
- Z700 Duo
- Power Force
- Z950
- Zodiac HPO

RÉCHAUFFEURS
- RE/L
- RED LINE
- RE/U
- RE/I

ÉCHANGEURS
- Heat Line
- Uranus

DÉSHUMIDIFICATION

INTRODUCTION
- Hygro Control
- DT 850 E
- Sirocco²
- DF encastré
- DF gainable 403 - 408
- DF gainable 410 - 412
- CAE gainable
- OMEGA gainable
- Ventilateur ENERGY
- Ventilateur Canal fast
- Rail de soufflage
- Accessoires ventilation

SET®

INTRODUCTION
- Z600 Silent heat pump
- SA 1
- SA 2
- SA 3

FILTRATION

INTRODUCTION
POMPES
- FloPro™
- FloPro™ e3
- FloPro™ VS
- iQPUMP

FILTRES
- CS
- MS
- Crystal Clear

DESIGN
- NL
- Powerfall

TRAITEMENT D'EAU

INTRODUCTION
RÉGULATEURS AUTOMATIQUES
- pH Expert
- pH Clever
- GenPH
- pH Perfect
- Chlor Expert
- Chlor Clever
- GenChlor

ELECTROLYSEURS AU SEL
- Ei²
- Gensalt OE
- Ei² Expert
- eXPERT
- GenSalt OT
- eXO®
- eXO® iQ
- eXO® iQ LS
- pH Link & Dual Link

MAGNAPOOL®
- Hydroxinator® iQ
- Minéraux MagnaPool®
- Crystal Clear

PURIFICATEUR
- Nature² Spa

DOMOTIQUE

INTRODUCTION
- AquaLink® TRi

FLUIDRA

THE PERFECT POOL EXPERIENCE

Nous sommes leaders sur le marché mondial de la piscine. Notre portefeuille comprend certaines des marques les plus dignes de confiance, dont Jandy®, AstralPool®, Polaris®, Cepex®, Zodiac®, CTX Professional® et Gre®. Nous offrons à nos clients une large gamme de produits, allant de la piscine publique à la piscine résidentielle, en passant par le bien-être, et nous sommes présents dans plus de 45 pays.

Nous employons environ 5500 personnes et disposons des ressources nécessaires pour accélérer l'innovation dans des domaines essentiels tels que l'efficacité énergétique, la robotique et l'Internet des objets.

Nous sommes animés par des valeurs claires et travaillons chaque jour dans la perspective d'une mission simple et directe : **créer l'expérience parfaite dans le domaine de la piscine et du bien-être.**

Concentrés sur cette mission, nous créons de la valeur pour toutes nos parties prenantes : clients, propriétaires de piscine, investisseurs, employés, fournisseurs et société.

MODÈLE COMMERCIAL **INTÉGRÉ**

R+D+i

Excellence dans l'innovation avec plus de 200 ingénieurs et quelque 1200 brevets

Production

34 usines multi-technologiques et flexibles dans des pays clés

Logistique

Des opérateurs de logistique pour garantir des livraisons fiables et rapides

Distribution

+140 points de vente, fournissant assistance et formation aux clients professionnels dans plus de 45 pays

Ingénierie

Conception et ingénierie de projets hydrauliques

CHIFFRES **CLÉS**

5.500
Nombre de collaborateurs

+45
Nombre de pays

140
Nombre d'agences commerciales

34
Nombre de sites de production

DES MARQUES **RÉPUTÉES ET RECONNUES**

Jandy · ASTRALPOOL · Polaris · CEPEX · ZODIAC · Gre

UNE FORCE **MONDIALE**

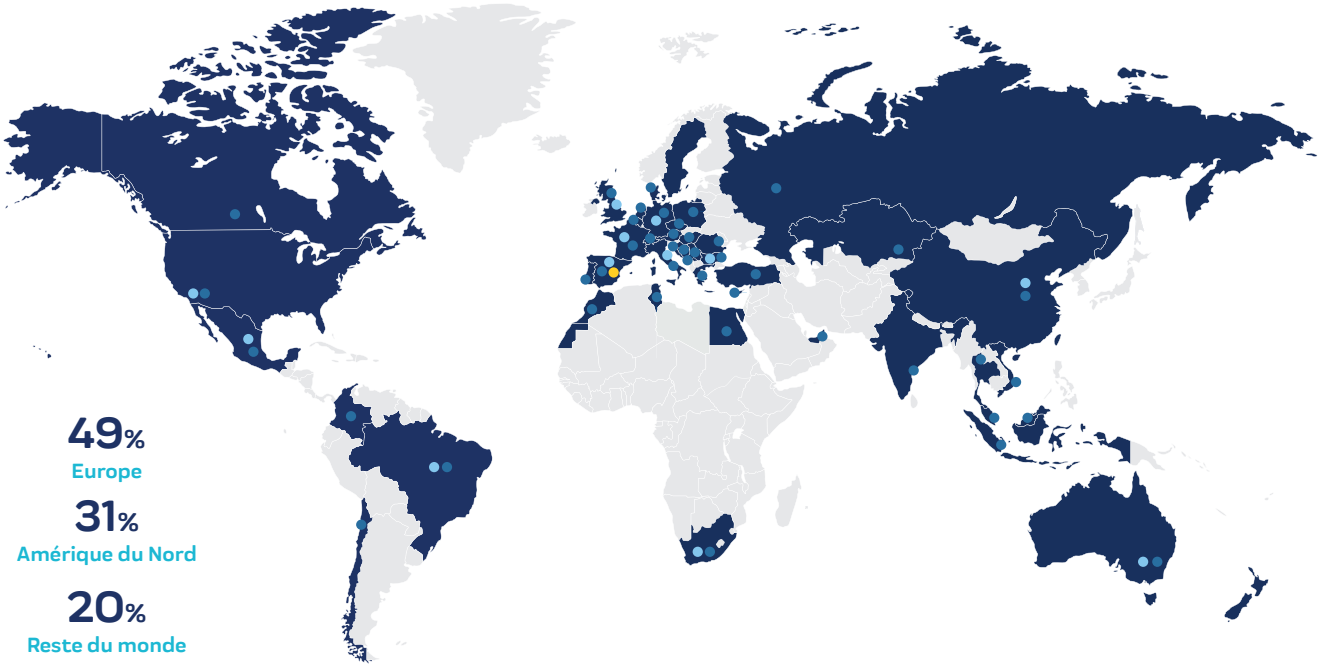

49%
Europe

31%
Amérique du Nord

20%
Reste du monde

● Propres agences commerciales ● Sites de production ● Siège social

> LES 5 ENGAGEMENTS DE SERVICES ZODIAC®

1 / UN ACCUEIL PERSONNALISÉ

Chaque jour, **nous vous réservons le meilleur accueil et la solution la plus adaptée à vos besoins**, en mesurant la qualité de nos actions pour y répondre dans les plus brefs délais. Nos équipes d'experts vous accompagnent **de manière constructive, claire et complète :** votre temps est précieux et nous partageons le même souci **d'efficacité**.

2 / UN SERVICE DISPONIBLE

Nous sommes à votre écoute pour vous fournir des informations claires et utiles (diagnostics, conseils, actions, délais) au moment où vous en avez besoin (et notamment en ligne, pour vous permettre d'y accéder 7J/7, 24H/24).

3 / UN RÉSEAU DE STATIONS PARTENAIRES À VOTRE DISPOSITION

En cas de besoin sur votre appareil de chauffage ou de deshumidification, **nous garantissons à vos clients l'intervention à domicile** des meilleures stations partenaires.

4 / UNE FORMATION CONTINUE DE QUALITÉ

Nos équipes sont régulièrement formées, à la fois sur nos produits mais aussi sur nos différents outils, afin de vous garantir des réponses complètes, précises et de qualité.

5 / UNE AMÉLIORATION DE NOS SERVICES EN CONTINU

Nous tenons compte de vos remarques et commentaires, notamment par le biais d'enquêtes de satisfaction, afin de nous améliorer et de vous proposer en permanence de nouvelles solutions. Intuitifs et disponibles à tout moment via Internet, **nos outils évoluent régulièrement pour satisfaire toutes vos exigences.**

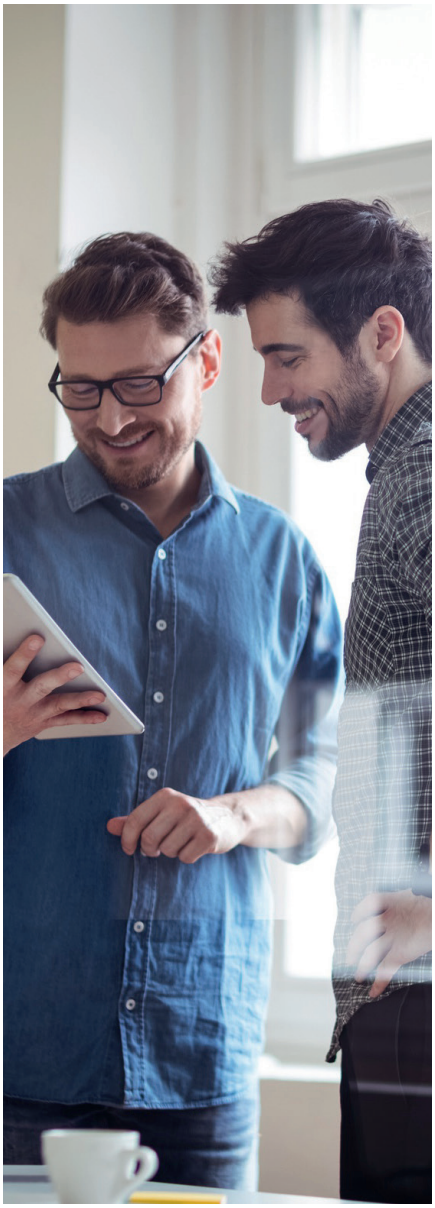

5 ENGAGEMENTS POUR VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN

Comment nous reconnaître grâce au label Expert Partner Services

Cette « signature » spécifique à Zodiac® est une matérialisation supplémentaire de notre engagement envers vous : il unit l'ensemble de nos collaborateurs « Services » autour d'une identité européenne et de valeurs communes, vous garantissant ainsi une même qualité de réponse « Experte ».

ZODIAC® EXPERT PARTNER Services

> VOTRE ESPACE PRO

Gratuit, pratique et accessible **7J/7**, **24H/24**, votre site web dédié Zodiac® Espace PRO, vous accompagne au quotidien : outils, astuces professionnelles et informations utiles vous y attendent !

> PRATIQUE : un accès **UNIQUE** et **PERSONNEL** à tous vos outils Zodiac®, avec **1 seul code d'accès.**

> BILPI : Un outil complet

- Nouvelle interface simplifiée
- Intégration du dimensionnement pompes / filtres

> CARE Center : Votre outil de gestion SAV

- Faites vos demandes SAV en ligne et suivez l'ensemble de votre activité en direct

> MEDIA Center : Tous les documents Zodiac® en un clic !

- Toutes les notices, procédures SAV, docs commerciales, vidéos…, ainsi qu'une fonction « Alerte - nouveau document »
- La possibilité d'envoyer directement vos documents par e-mail !

> FORMATIONS : Développez la performance de vos équipes

- Une rubrique simple et intuitive : toutes nos solutions pédagogiques (en salle et/ou à distance), programmes complets et inscription en ligne.

> ET BIEN PLUS ENCORE

- NEWS : des informations plus utiles et plus ciblées
- iAqualink : solution de domotique piscine
- Catalogue : vos produits et services Zodiac®
- Ainsi que l'accès direct à des outils / services spécifiques…

www.pro.zodiac-poolcare.com

Comment obtenir vos codes personnels ?

- Directement en ligne (www.pro.zodiac-poolcare.com) rubrique «Demandez votre identifiant en ligne»
- ou auprès de nos équipes ADV (voir pages 4-5)

> SERVICE APRÈS-VENTE

> UNE HOT-LINE SAV, À VOTRE ÉCOUTE

- **Un numéro UNIQUE** pour tous vos besoins SAV (assistance technique, commande de pièces).
- **Une écoute active** pour nous permettre d'améliorer notre prestation.
- **Des techniciens experts**, régulièrement formés, pour répondre à vos questions.
- Des stations SAV agréées rigoureusement sélectionnées pour leurs compétences.
- Une qualité de service plébiscitée lors de nos enquêtes de satisfaction : **92 % des consommateurs sont satisfaits*.**

> ESPACE PRO : votre outil CARE Center de gestion SAV

NOUS CONTACTER :
Tél. : / Fax :
Mail :

> BUREAU D'ÉTUDES

- **Une équipe de techniciens vous conseille** dans la sélection des produits, de leur dimensionnement jusqu'à leur installation.
- Pour vous accompagner dans le développement de votre activité, **près de 40 000 études sont réalisées chaque année.**
- **Vous profitez d'une expertise unique sur la déshumidification** pour piscine intérieure, et tous ces projets à forte « Valeur Ajoutée » (appareils, accessoires, réseaux de gaine…).
- Le bureau d'études vous aide pour le suivi **des projets « clés en main »** (devis, plan, conseils).



QUALITATIF

Vos plans sur logiciel AUTOCAD

Grâce au savoir-faire de nos équipes dans ce domaine, vous augmentez significativement vos chances de succès !

> ESPACE PRO :

Votre outil BilPi de sélection / dimensionnement produits.

NOUS CONTACTER :
Tél. : / Fax :
Mail :

*Enquêtes postales mensuelles réalisées auprès des Consommateurs ayant fait l'objet d'une intervention station SAV Chauffage; 30% de répondants en 2018

> VOUS AIDER À FORMER VOS ÉQUIPES

Les ATELIERS en salle

Près de chez vous

- **À destination des pisciniers / revendeurs / détaillants.**
  Elles permettent de connaitre nos différentes gammes de produits via des ateliers, la manipulation des appareils, et des simulations de cas.
- Pour privilégier le dialogue et la pratique, ces formations sont **animées par nos techniciens « Experts »** ou **en format « Atelier »** de 12-15 personnes environ.
- **30 dates proposées** chaque année, dans différentes villes-étapes.
- **91% des stagiaires recommandent** les Formations Zodiac®*.

*Enquêtes post-Atelier Formation en salle, saison 2015-16,
216 répondants attribuant une note générale à la formation reçue.

Rejoignez aussi nos formations à distance !

Les visio-formations

Découvrez gratuitement les nouveaux produits et approfondissez vos connaissances grâce à :
> des sessions « courtes », via Internet,
> une animation en direct effectuée par nos techniciens Experts.

L'AUTO-Formation

Avancez à votre rythme, et en totale autonomie grâce au libre accès à nos supports de formation (présentations pdf ou vidéos).

> ESPACE PRO

Profitez d'une vue complète sur toutes nos offres de Formations dans une rubrique simple et intuitive : programmes, inscription, renseignements utiles...

NOUS CONTACTER : ✉ **Mail :** formation.zpce@zodiac.com

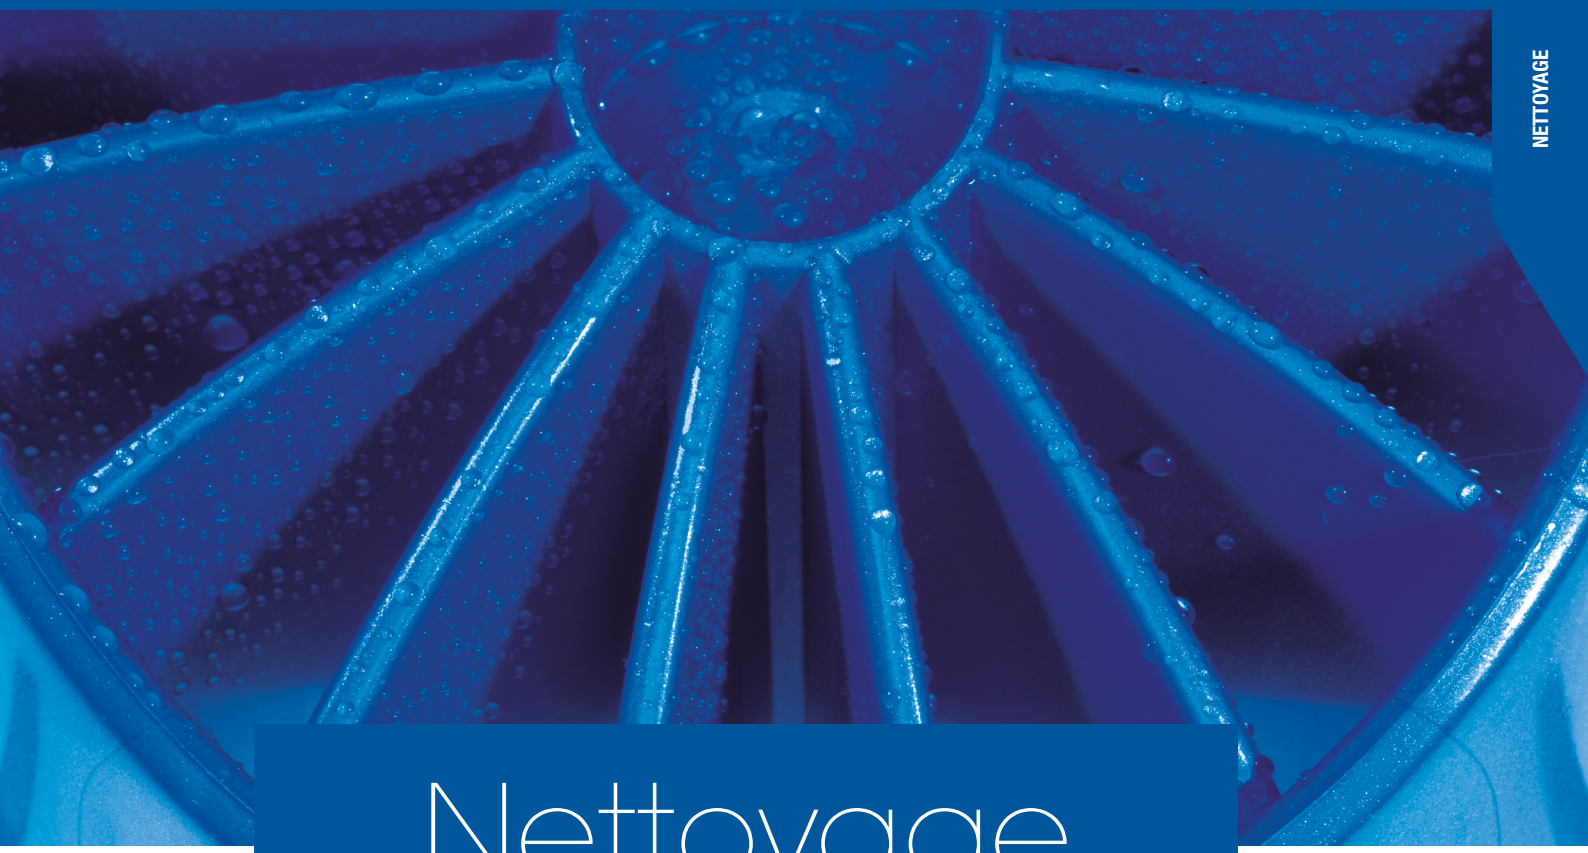

Nettoyage

INTRODUCTION

ROBOTS NETTOYEURS ÉLECTRIQUES

TORNAX

- RT 2100
- RT 2100 TILE
- RT 3200
- RT 3200 TILE
- RG 3200T
- RT 2150
- RT 3250
- OT 2130
- OT 3230
- OT 3245
- RT 3260
- OT 3210
- OT 2100
- OT 2100 TILE
- OT 3200
- OT 3200 TILE
- OT 3300
- OT 3240
- OT 2190 TILE
- OT 3290 TILE
- GT 2120
- GT 3220
- AT 210 50
- AT 320 50

CYCLONX™

- RC 4300
- RC 4380
- RC 4350
- RC 4100
- RC 4400
- RC 4402
- RX 4350
- RX 4450
- RC 4045
- RC CA43
- RC 4370
- RC 4060
- RC 4360

VOYAGER™

- RE 4200
- RE 4400 iQ
- RE 4600 iQ

XA-TYPE™

- XA 2030
- XA 3030 iQ
- XA 2045
- XA 4045 iQ
- 20 XA
- 30 XA iQ
- 40 XA iQ
- XA 2010
- XA 3010 iQ

CNX™

- CNX 20
- CNX 30 iQ
- CNX 2090
- CNX 4090 iQ
- CNX 2020

VORTEX™ 2WD

- RV 4200 TILE
- Vortex PS 200
- Vortex 205
- Vortex 305
- OV 3310
- OV 3510
- OV 3400
- OV 3500
- OV 3480
- OV 3505
- GV 3420
- GV 3520
- AV 348 50
- AV 350 50
- F 3480

VORTEX™ 4WD

- RV 5300
- RV 5380
- RV 5600
- RV 5450
- RV 5470 SW
- JD CLEAN 4x4 SW
- RV AQ54
- Vortex PS 400
- Vortex PS 500 iQ
- OV 5430
- OV 5430 iQ
- OV 5345
- RV CA54
- OV 5460
- OV 5410
- OV 5200
- OV 5300 SW
- OV 5480 iQ
- OV 5390
- OV 5490 iQ
- GV 5220
- GV 5480 iQ
- BV 5200
- F 5200
- F 5480 iQ

ALPHA IQ™ PRO

- RA 6300 iQ
- RA 6500 iQ
- RA 6700 iQ
- RA 6370 iQ
- RA 6570 iQ
- ALPHA 63 IQ BIO

ROBOTS NETTOYEURS HYDRAULIQUES

- KONTIKI™ 2
- T3®
- T5®Duo
- MX6™
- MX630™
- MX8™
- MX8™ PRO
- MX9™
- Cyclonic™ Leaf Catcher
- Spa Wand

> 3 TECHNOLOGIES POUR LE NETTOYAGE DE LA PISCINE

Plusieurs paramètres entrent en compte dans **le choix d'un appareil de nettoyage :** forme et revêtement de la piscine, perfection du nettoyage, volume à couvrir…

Les robots de haute technologie Zodiac® s'adaptent aux différentes particularités d'une piscine, au temps de nettoyage et à chaque budget.

3 types de technologies sont aujourd'hui disponibles :
le nettoyage électrique, le nettoyage hydraulique et le nettoyage à pression.

> LES ROBOTS ÉLECTRIQUES ZODIAC® : UNE SOLUTION AUTONOME ET PERFORMANTE

Indépendants du système de filtration et simplement branchés sur secteur, ces équipements Plug&Play sont **autonomes.**

Aucune intervention n'est nécessaire, **programmables** (durée de nettoyage, surface à traiter…), ils accèdent à tous les recoins du bassin, montent aux parois, nettoient la ligne d'eau et récupèrent les impuretés dans leur propre bac filtrant.

Différents modèles existent pour tous les types de piscine.

> LES ROBOTS HYDRAULIQUES ZODIAC® : UNE SOLUTION SIMPLE ET ABORDABLE

Les robots hydrauliques s'installent facilement sur le système de filtration de la piscine. En effet, ils utilisent l'énergie de la pompe pour fonctionner.

Les robots à aspiration capturent les débris par effet de succion et les stockent dans le pré-filtre de la pompe.

Plus abordables que les robots électriques, les robots hydrauliques se branchent sur une prise balai de piscine ou sur un skimmer et **conviennent particulièrement aux bassins les plus petits** (à fond plat ou pente douce et les piscines hors-sol).

> LES NETTOYEURS AUTOMATIQUES POLARIS® : LA PUISSANCE D'UN NETTOYAGE HAUTE PRESSION

Ces nettoyeurs **utilisent la pompe de filtration de la piscine comme source d'énergie** pour un nettoyage haute pression encore plus efficace et précis.
Au lieu d'être branchés sur l'aspiration, les nettoyeurs à pression sont branchés sur le retour d'eau de la piscine, via la prise balai transformée en refoulement.
Ainsi, les skimmers de la piscine restent actifs et conservent toutes leurs capacités de filtration en surface.

Les nettoyeurs à pression fonctionnent avec surpresseur et possèdent un sac filtrant qui recueille les débris aspirés, évitant ainsi d'encombrer le pré-filtre de la pompe.

Pour optimiser l'efficacité de ces accessoires, il est impératif de **s'assurer de leur compatibilité avec le revêtement de la piscine,** les équipements de filtration, l'environnement…

> ROBOTS NETTOYEURS ÉLECTRIQUES
Une solution autonome et performante

Les robots électriques concentrent **le meilleur de la technologie Zodiac®.**

Indépendants du système de filtration, ces équipements Plug&Play récupèrent les débris dans leur propre **bac filtrant,** les rendant ainsi autonomes.

> TORNAX PRO, L'EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

Le robot nettoyeur Tornax vous assure un **nettoyage efficace** de votre piscine en toute autonomie grâce à son déplacement intelligent et sa brosse rotative qui permet de décoller les débris avant de les aspirer. TornaX est le plus **léger** (5,5 kg) des robots Zodiac®.
Son poids plume permet une manipulation aisée, rapide et **sans effort**.
Étudié pour être simple à utiliser mais également facile à entretenir, Tornax possède un accès au filtre par le dessus pour un rinçage sans contact avec les débris.

> CYCLONX™ PRO, UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE

Les robots de la gamme CyclonX™ PRO permettent un nettoyage optimal de la piscine grâce à six cycles pré-programmés, un programme **Deep Clean** pour nettoyer le fond en profondeur, ainsi qu'un programme **Quick Clean** d'une heure seulement. Grâce au filtre de grande capacité (jusqu'à 3,7L) et la large bouche d'aspiration, tous les débris sont aspirés. Le filtre se nettoie ensuite facilement avec la fonction **Push'n'Go™**, une innovation brevetée Zodiac® permettant de relever la poignée du bac à filtre d'un simple appui sur le bouton Push'n'Go™.

> VOYAGER™, L'AGILITÉ PLEINE PUISSANCE

Avec son aspiration cyclonique brevetée, la gamme Voyager™ s'adapte à toutes les piscines et à tous les revêtements. Grâce aux capteurs intégrés, tels qu'un gyroscope ou un accéléromètre, le robot offre une excellente couverture de chaque piscine. Egalement pilotable à distance via l'application iAqualink™, il est possible de définir et de suivre en temps réel le temps de cycle ainsi que l'avancement du nettoyage. Tous les robots nettoyeurs de la gamme sont équipés de la technologie Lift System, pour une sortie d'eau facilitée. Ses brosses en hélice, sa cartouche à double filtration (60 et 150 microns) et sa large bouche d'aspiration de 23 cm permettent un nettoyage soigné de l'intégralité de la piscine.

> VORTEX™ PRO 4WD, LA PUISSANCE ULTIME EN VERSION 4X4

Les robots de la gamme Vortex™ PRO 4WD possèdent une **aspiration cyclonique ultra puissante et constante**, brevetée Zodiac®. Equipés de **4 roues motrices** ce sont de véritables robots tout terrain : ils s'adaptent à tous types de revêtements, adhèrent parfaitement aux parois et franchissent plus facilement les obstacles. La plupart des robots Vortex™ PRO 4WD possèdent également le **Lift System**, pour être plus léger à sortir de l'eau. Equipés d'un **swivel** qui évite l'emmêlement du câble, ces robots sont les plus performants de la gamme.

> ALPHA iQ™, ULTRA PERFORMANCE ET INTELLIGENCE COMBINEES

Équipé du Sensor Nav System™, la gamme de nettoyeur ALPHA iQ™ identifie la configuration du bassin **pour optimiser ses déplacements** et le temps de nettoyage. Grâce à son capteur de pression, il est plus efficace dans la gestion de la montée en parois et du nettoyage de la ligne d'eau selon la profondeur de la piscine. L'aspiration cyclonique brevetée permet **une aspiration puissante et longue durée**. Grâce à sa capacité d'aspiration extra-large et une filtration très fine, ALPHA iQ™ offre une collecte optimale de tout type de débris. Avec son Lift System breveté, ALPHA iQ™ est plus léger en sortie d'eau. Son accès simple au filtre ainsi que la visibilité offerte par sa fenêtre transparente permettent une facilité d'utilisation à toutes épreuves . Le pilotage à distance via l'interface intuitive de l'application iAquaLink™ permet de suivre l'avancement du nettoyage à tout moment. ALPHA iQ™ est évolutif grâce aux optimisations possibles et aux mises à jour automatiques et à distance de ses fonctionnalités.

L'ASPIRATION CYCLONIQUE

Une technologie brevetée pour un nettoyage puissant

> COMMENT ÇA MARCHE ?

Le tourbillon surpuissant à l'intérieur du filtre met les débris en suspension au lieu de les accumuler, **ce qui réduit le colmatage du filtre** et permet ainsi de **prolonger la performance du nettoyage.**

Retrouvez les robots équipés de l'aspiration cyclonique :
RE 4200, RE 4400 iQ, RE 4600 iQ, RV 5300, RV 5380, RV 5600, RA 6300 iQ, RA 6500 iQ et **RA 6700 iQ**

LIFT SYSTEM

Une innovation brevetée pour une sortie d'eau assistée

> - 20 % D'EFFORTS !

Le robot se place contre la paroi choisie et attend en ligne d'eau. Puis un puissant jet arrière expulse l'eau : **c'est 20% d'efforts en moins pour sortir le robot de l'eau.**

Retrouvez les robots équipés du Lift System : **RE 4600 iQ, RV 5380**, **RV 5600**, **RA 6300 iQ, RA 6500 iQ** et **RA 6700 iQ**

SENSOR NAV SYSTEM

Nettoyage personnalisé de chaque piscine

> SYSTÈME DE NAVIGATION INTELLIGENT POUR UN NETTOYAGE EFFICACE ET PERSONNALISÉ

Le Sensor Nav System™ regroupe différentes fonctionnalités qui permettent aux nettoyeurs d'analyser chaque piscine et d'adapter son nettoyage de la façon la plus intelligente:



- Reconnaissance et analyse des dimensions et de la forme de la piscine pour optimiser le schéma de navigation et le temps de nettoyage pour chaque piscine.
- Capteur de pression permettant au nettoyeur de monter aux parois, d'atteindre et de se stabiliser pour brosser la ligne d'eau, quelle que soit la profondeur du bassin.
- Focalisation sur les zones les plus sales telles que les pieds de parois ou les zones planes de la piscine

Retrouvez les robots équipés du Smart Nav system™ : **RA 6300 iQ, RA 6500 iQ** et **RA 6700 iQ**

SWIVEL

Réduit l'emmêlement du câble

> COMMENT ÇA MARCHE ?

Un système pivotant automatique empêche le cable de s'entortiller lors du déplacement du robot dans la piscine. **L'efficacité du robot** est ainsi **optimisée et le rangement du câble facilité**.

Retrouvez les robots équipés de swivel : **RV 5380, RV 5600, RA 6300 iQ, RA 6500 iQ** et **RA 6700 iQ**

4 ROUES MOTRICES (4WD)

L'efficacité du nettoyage tout terrain

> FRANCHISSEMENT DES OBSTACLES FACILITÉ

Equipés de **4 roues motrices**, les robots de la gamme **Vortex™ PRO 4WD** s'adaptent à toutes les situations. Quel que soit le type ou la forme de votre bassin, **ils le nettoient avec une grande précision**.

> TAUX DE COUVERTURE OPTIMISÉ ET ADHÉRENCE PARFAITE

Grâce à leur grande motricité, les robots de la **gamme Vortex™ PRO 4WD** se déplacent dans les moindres recoins, **quel que soit le revêtement**. Les robots assurent un **nettoyage parfait de la piscine**.

Retrouvez les robots équipés de 4 roues motrices : **RV 5300, RV 5380, RV 5600, RA 6300 iQ, RA 6500 iQ** et **RA 6700iQ**

FILTRATION EN DEUX ÉTAPES

Une filtration plus fine et une aspiration durable

> 2 FILTRES POUR UNE ASPIRATION DURABLE ET UNE RÉCUPÉRATION DE PLUS FINES PARTICULES

La combinaison de ces 2 filtres offre une plus grande surface de maillage qu'un filtre standard, ce qui permet de différer l'encrassement du filtre. Cette conception unique permet également d'utiliser le filtre à plus grandes mailles seul, ce qui peut être utile en début de saison.

> COMMENT ÇA MARCHE ?

2 filtres imbriqués : l'eau sale circule d'abord à travers un filtre à grosses particules (150 µ), puis à travers un filtre plus fin (60 µ). Le filtre à grosses particules commence par filtrer les plus gros débris, puis le filtre plus fin permet une filtration des plus fines particules.



Retrouvez les robots équipés de la filtration en 2 étapes : **gamme Voyager™, gamme XA-Type™, gamme CNX™**

> ROBOTS NETTOYEURS ÉLECTRIQUES

Une solution autonome et performante

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		RT 2100	RT 3200	RC 4380	RC 4400 RC 4402	RE 4200	RE 4400 iQ
Types de piscines	Revêtements	Liner, coque polyester, PVC armé,béton peint	Liner, coque polyester, PVC armé,béton peint, carrelage	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage et coque polyester : avec kit brosses spécifiques	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage et coque polyester : avec kit brosses spécifiques	Liner, coque polyester, PVC armé,béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, PVC armé,béton peint, carrelage
	Formes	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres
	Fond de bassin	Plat, pente composée	Plat, pente composée	Plat, pente composée, pointe de diamant	Plat, pente composée, pointe de diamant	Plat, pente composée, pointe de diamant	Plat, pente composée, pointe de diamant
	Dimensions	8 x 4 m (câble 14m)	9 x 4 m (câble 16m)	10 x 5 m (câble 15m)	12 x 6 m (câble 18m)	10 x 5 m (câble 15m)	12 x 6 m (câble 18m)
Performances	Traction	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur	Chenilles 2 moteurs	Tracks 2 moteurs
	Zones de nettoyage	Fond	Fond / parois	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau
	Aspiration Cyclonique	-	-	-	-	✓	✓
	Finesse de filtration	Fond	Fond / parois	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Double 150µ + 60µ Ou Large seule 150µ
	Capacité du filtre	3L	3L	3,7L	3,7L	4L	4L
	Swivel	-	-	-	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-	-	-	-
	Télécommande	-	-	-	-	-	-
	Type de brosse	Standard	Standard	Standard	Standard	En hélice	En hélice
Cycles	Nombre de cycles	1	1	2	6	2	2
	Cycles de nettoyage	Fond seul	Fond / parois	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul
	Ajustement manuel du temps de nettoyage	-	-	-	✓	-	-
Facilité d'utilisation	Contrôle via l'app iAqualink™	-	-	-	-	-	✓
	Lift System	-	-	-	-	-	-
	Programmation 7 jours	-	-	-	-	-	-
	Indicateur de filtre plein	-	-	-	✓	-	-
	Fenêtre transparente	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre illuminé	-	-	-	-	-	✓
	Type de filtre	Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
	Chariot	-	-	-	✓	-	-
Fonctionnalités avancées dans l'app	Affichage température de l'eau	-	-	-	-	-	-
	Mode nettoyage localisé	-	-	-	-	-	-
	Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	3 ans*

*2 ans + 1 an accordé sous condition d'appairage du robot à l'app iAqualink™ dans les 6 mois

ROBOTS NETTOYEURS

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		RE 4600 iQ	RV 5300	RV 5380	RV 5600	RA 6300 iQ	RA 6500 iQ	RA 6700 iQ
Types de piscines	Revêtements	Liner, coque polyester, PVC armé,béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, PVC armé,béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, PVC armé,béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, PVC armé,béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, PVC armé,béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, PVC armé,béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, PVC armé,béton peint, carrelage
	Formes	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres
	Fond de bassin	Plat, pente composée, pointe de diamant	Plat, pente composée, pointe de diamant	Plat, pente composée, pointe de diamant	Plat, pente composée, pointe de diamant	Plat, pente composée, pointe de diamant	Plat, pente composée, pointe de diamant	Plat, pente composée, pointe de diamant
	Dimensions	12 x 6 m (câble 18m)	12 x 6 m (câble 18m)	12 x 6 m (câble 18m)	20 x 10 m (câble 25m)	12 x 6 m (câble 18m)	12 x 6 m (câble 18m)	15 x 7 m (câble 21m)
Performances	Traction	Chenilles 2 moteurs	4 WD 2 moteurs	4 WD 2 moteurs	4 WD 2 moteurs	4 WD 2 moteurs	4 WD 2 moteurs	4 WD 2 moteurs
	Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau
	Aspiration Cyclonique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Finesse de filtration	Double 150µ + 60µ Ou Large seule 150µ	100µ	100µ	100µ	60µ	60µ	60µ
	Capacité du filtre	4L	5L	5L	5L	5L	5L	5L
	Swivel	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Sensor Nav System™	-	-	-	-	✓	✓	✓
	Télécommande	via app	-	-	✓	-	via app	via app
	Type de brosse	En hélice	Contact +	Contact +	Contact +	Contact +	Contact +	Contact +
Cycles	Nombre de cycles	2	2	2	Multiple	2	Multiple	Multiple
	Cycles de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul Ligne d'eau seule	Quick : Fond seul Smart : Fond / Parois / Lligne d'eau	Quick : Fond seul Smart : Fond / Parois / Lligne d'eau Ultra-: Fond / Parois / Lligne d'eau	Quick : Fond seul Smart : Fond / Parois / Lligne d'eau Ultra-: Fond / Parois / Lligne d'eau Ligne d'eau seule
	Ajustement manuel du temps de nettoyage	✓	-	-	✓	-	✓	✓
Facilité d'utilisation	Contrôle via l'app iAqualink™	✓	-	-	-	✓	✓	✓
	Lift System	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Programmation 7 jours	-	-	-	✓	-	via app	via app
	Indicateur de filtre plein	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fenêtre transparente	✓	-	-	-	✓	✓	✓
	Filtre illuminé	✓	-	-	-	✓	✓	✓
	Type de filtre	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
	Chariot	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fonctionnalités avancées dans l'app	Affichage température de l'eau	-	-	-	-	-	-	via app
	Mode nettoyage localisé	-	-	-	-	-	-	via app
	Garantie	3 ans*	3 ans	3 ans	3 ans	4 ans**	4 ans**	4 ans**

*2 ans + 1 an accordé sous condition d'appairage du robot à l'app iAqualink™ dans les 6 mois

**3 ans + 1 an accordé sous condition d'appairage du robot à l'app iAqualink™ dans les 6 mois

> TORNAX

L'efficacité tout simplement

Nettoyage du fond (RT 2100)



Nettoyage fond et parois (RT 3200)

Léger pour une manipulation sans effort

Filtre facile à nettoyer

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		RT 2100	RT 2100 TILE	RT 2150	OT 2130	OT 2100	OT 2100 TILE
Types de piscines	Revêtements	Liner, coque polyester, béton peint	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage (si brosse spécifique)	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage (si brosse spécifique)	Liner, coque polyester, béton peint	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage
	Formes	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres
	Dimensions	8 x 4 m (câble 14m)	8 x 4 m (câble 14m)	8 x 4 m (câble 14m)	8 x 4 m (câble 14m)	8 x 4 m (câble 14m)	8 x 4 m (câble 14m)
Performances	Traction	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur
	Zones de nettoyage	Fond	Fond	Fond	Fond	Fond	Fond
	Aspiration Cyclonique	-	-	-	-	-	-
	Finesse de filtration	100µ	100µ	100µ	100µ	100µ	100µ
	Capacité du filtre	3L	3L	3L	3L	3L	3L
	Swivel	-	-	-	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-	-	-	-
	Télécommande	-	-	-	-	-	-
Cycles	Nombre de cycles	1	1	1	1	1	1
	Cycles de nettoyage	Fond seul	Fond seul	Fond seul	Fond seul	Fond seul	Fond seul
	Ajustement manuel du temps de nettoyage	-	-	-	-	-	-
Facilité d'utilisation	Contrôle via l'app iAqualink™	-	-	-	-	-	-
	Lift System	-	-	-	-	-	-
	Programmation 7 jours	-	-	-	-	-	-
	Indicateur de filtre plein	-	-	-	-	-	-
	Fenêtre transparente	-	-	-	-	-	-
	Filtre illuminé	-	-	-	-	-	-
	Type de filtre	Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot	Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot	Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot	Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot	Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot	Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot
	Chariot	-	-	-	-	-	-
	Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

ROBOTS NETTOYEURS

Nettoyage du fond
(OT 21XX)



Nettoyage fond et parois
(OT 32XX)

Léger pour une
manipulation sans effort

Filtre facile à nettoyer

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		OT 2190 TILE	GT 2120	AT 210 50	RT 3200	RT 3200 TILE	RG 3200T (Genius)
Types de piscines	Revêtements	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage (brosses pécifique)	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage (brosses pécifique)	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage (brosses pécifique)	Liner, coque polyester, béton peint	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage
	Formes	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres
	Dimensions	8 x 4 m (câble 14m)	8 x 4 m (câble 14m)	8 x 4 m (câble 14m)	9 x 4 m (câble 16m)	9 x 4 m (câble 16m)	9 x 4 m (câble 16m)
Performances	Traction	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur
	Zones de nettoyage	Fond	Fond	Fond	Fond / parois	Fond / parois	Fond / parois
	Aspiration Cyclonique	-	-	-	-	-	-
	Finesse de filtration	100µ	100µ	100µ	100µ	100µ	100µ
	Capacité du filtre	3L	3L	3L	3L	3L	3L
	Swivel	-	-	-	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-	-	-	-
	Télécommande	-	-	-	-	-	-
Cycles	Nombre de cycles	1	1	1	1	1	1
	Cycles de nettoyage	Fond seul	Fond seul	Fond seul	Fond / parois	Fond / parois	Fond / parois
	Ajustement manuel du temps de nettoyage	-	-	-	-	-	-
Facilité d'utilisation	Contrôle via l'app iAqualink™	-	-	-	-	-	-
	Lift System	-	-	-	-	-	-
	Programmation 7 jours	-	-	-	-	-	-
	Indicateur de filtre plein	-	-	-	-	-	-
	Fenêtre transparente	-	-	-	✓	✓	✓
	Filtre illuminé	-	-	-	-	-	-
	Type de filtre	Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot	Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot	Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot	Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot	Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot	Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot
	Chariot	-	-	-	-	-	-
	Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

> TORNAX

L'efficacité tout simplement

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		RT 3250	OT 3230	OT 3245	RT 3260	OT 3210	OT 3200
Types de piscines	Revêtements	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage (si brosse spécifique)	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage (si brosse spécifique)	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage (si brosse spécifique)	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage (si brosse spécifique)	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage (si brosse spécifique)	Liner, coque polyester, béton peint
	Formes	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres
	Dimensions	9 x 4 m (câble 16m)	9 x 4 m (câble 16m)	9 x 4 m (câble 16m)	9 x 4 m ((câble 16m)	9 x 4 m (câble 16m)	9 x 4 m (câble 16m)
Performances	Traction	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur
	Zones de nettoyage	Fond / parois	Fond / parois	Fond / parois	Fond / parois	Fond / parois	Fond / parois
	Aspiration Cyclonique	-	-	-	-	-	-
	Finesse de filtration	100µ	100µ	100µ	100µ	100µ	100µ
	Capacité du filtre	3L	3L	3L	3L	3L	3L
	Swivel	-	-	-	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-	-	-	-
	Télécommande	-	-	-	-	-	-
Cycles	Nombre de cycles	1	1	1	1	1	1
	Cycles de nettoyage	Fond / parois	Fond / parois	Fond / parois	Fond / parois	Fond / parois	Fond / parois
	Ajustement manuel du temps de nettoyage	-	-	-	-	-	-
Facilité d'utilisation	Contrôle via l'app iAqualink™	-	-	-	-	-	-
	Lift System	-	-	-	-	-	-
	Programmation 7 jours	-	-	-	-	-	-
	Indicateur de filtre plein	-	-	-	-	-	-
	Fenêtre transparente	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre illuminé	-	-	-	-	-	-
	Type de filtre	Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot	Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot	Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot	Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot	Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot	Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot
	Chariot	-	-	-	-	-	-
	Garantie	2 years	2 years	2 years	2 years	2 years	2 years

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

ROBOTS NETTOYEURS

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		OT 3200 TILE	OT 3240	OT 3290 TILE	GT 3220	AT 320 50	OT 3300
Types de piscines	Revêtements	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage (si brosse spécifique)	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage (si brosse spécifique)	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage (si brosse spécifique)	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage (si brosse spécifique)
	Formes	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres
	Dimensions	9 x 4 m (câble 16m)	9 x 4 m (câble 16m)	9 x 4 m (câble 16m)	9 x 4 m (câble 16m)	9 x 4 m (câble 16m)	9 x 4 m (câble 16m)
Performances	Traction	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur
	Zones de nettoyage	Fond / parois	Fond / parois	Fond / parois	Fond / parois	Fond / parois	Fond / parois
	Aspiration Cyclonique	-	-	-	-	-	-
	Finesse de filtration	100µ	100µ	100µ	100µ	100µ	100µ
	Capacité du filtre	3L	3L	3L	3L	3L	3L
	Swivel	-	-	-	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-	-	-	-
	Télécommande	-	-	-	-	-	-
Cycles	Nombre de cycles	1	1	1	1	1	2
	Cycles de nettoyage	Fond / parois	Fond / parois	Fond / parois	Fond / parois	Fond / parois	Fond / parois Fond seul
	Ajustement manuel du temps de nettoyage	-	-	-	-	-	-
Facilité d'utilisation	Contrôle via l'app iAqualink™	-	-	-	-	-	-
	Lift System	-	-	-	-	-	-
	Programmation 7 jours	-	-	-	-	-	-
	Indicateur de filtre plein	-	-	-	-	-	-
	Fenêtre transparente	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre illuminé	-	-	-	-	-	-
	Type de filtre	Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot	Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot	Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot	Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot	Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot	Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot
	Chariot	-	-	-	-	-	-
	Garantie	2 years	2 years	2 years	2 years	2 years	2 years

RT 2100 TORNAX PRO

2 ANS GARANTIE

L'EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

+ Nettoyage efficace du fond
+ Léger pour une manipulation sans effort
+ Filtre facile à nettoyer

TARIF H.T

Référence Produit : WR000092	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 8 x 4 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage *

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle - fond : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Fenêtre transparente	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	100 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	14 m
Dimension du robot (L x P x h)	37 x 29 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 37 x 38 cm
Poids du robot	5,5 kg
Poids emballé	10 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	480 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	17 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection	Brosse spéciale carrelage (à l'unité)
référence	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

*Pour un comportement optimal dans certaines piscines carrelage, il peut être nécessaire d'ajouter la brosse spéciale carrelage disponible en accessoire.

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

9 317545 022420

RT 2100 T TORNAX PRO

2 ANS GARANTIE

L'EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

+ Nettoyage efficace du fond et des parois
+ Léger pour une manipulation sans effort
+ Filtre facile à nettoyer

TARIF H.T

Référence Produit : WR000128	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 8 x 4 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle - fond : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Fenêtre transparente	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	100 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	14 m
Dimension du robot (L x P x h)	37 x 29 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 37 x 38 cm
Poids du robot	5,5 kg
Poids emballé	10 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	480 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	17 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

9 317545 024677

RT 3200 TORNAX PRO

2 ANS GARANTIE

L'EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

+ Nettoyage efficace du fond et des parois
+ Léger pour une manipulation sans effort
+ Filtre facile à nettoyer

TARIF H.T

Référence Produit : WR000093	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 9 x 4 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage *

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond/Parois
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle - fond/parois : 3h
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	100 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	16,5m
Dimension du robot (L x P x h)	37 x 29 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 37 x 38 cm
Poids du robot	5,5 kg
Poids emballé	11 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	480 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	17 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection	Brosse spéciale carrelage (à l'unité)
référence	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

*Pour un comportement optimal dans certaines piscines carrelage, il peut être nécessaire d'ajouter la brosse spéciale carrelage disponible en accessoire.

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

9 317545 022437

RT 3200 T TORNAX PRO

L'EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

+ Nettoyage efficace du fond et des parois
+ Léger pour une manipulation sans effort
+ Filtre facile à nettoyer

2 ANS GARANTIE

TARIF H.T

Référence Produit : WR000129	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 8 x 4 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond/Parois
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle - fond/parois : 3h
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	100 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	16,5m
Dimension du robot (L x P x h)	37 x 29 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 37 x 38 cm
Poids du robot	5,5 kg
Poids emballé	11 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	480 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	17 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

RG 3200 T GENIUS PRO

2 ANS GARANTIE

L'EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

+ Nettoyage efficace du fond et des parois
+ Léger pour une manipulation sans effort
+ Filtre facile à nettoyer

TARIF H.T

Référence Produit : WR000262	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 9 x 4 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond/Parois
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle - fond/parois : 3h
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	100 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	16,5m
Dimension du robot (L x P x h)	37 x 29 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 37 x 38 cm
Poids du robot	5,5 kg
Poids emballé	11 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	480 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	17 cm

Pièces détachées p.XX

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

9 317545 274331

RT 2150 TORNAX PRO

2 ANS GARANTIE

L'EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

+ Nettoyage efficace du fond
+ Léger pour une manipulation sans effort
+ Filtre facile à nettoyer

TARIF H.T

Référence Produit : WR000254	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande

Bac filtrant débris fins 100µ

Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 8 x 4 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage *

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle - fond : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Fenêtre transparente	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	100 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	14 m
Dimension du robot (L x P x h)	37 x 29 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 37 x 38 cm
Poids du robot	5,5 kg
Poids emballé	10 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	480 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	17 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection	Brosse spéciale carrelage (à l'unité)
référence	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

*Pour un comportement optimal dans certaines piscines carrelage, il peut être nécessaire d'ajouter la brosse spéciale carrelage disponible en accessoire.

9 317545 273655

RT 3250 TORNAX PRO

2 ANS GARANTIE

L'EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

+ Nettoyage efficace du fond et des parois
+ Léger pour une manipulation sans effort
+ Filtre facile à nettoyer

TARIF H.T

Référence Produit : WR000115	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 9 x 4 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage *

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond/Parois
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle - fond/parois : 3h
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	100 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	16,5m
Dimension du robot (L x P x h)	37 x 29 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 37 x 38 cm
Poids du robot	5,5 kg
Poids emballé	11 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	480 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	17 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection	Brosse spéciale carrelage (à l'unité)
référence	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

*Pour un comportement optimal dans certaines piscines carrelage, il peut être nécessaire d'ajouter la brosse spéciale carrelage disponible en accessoire.

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

9 317545 022444

OT 2130 TORNAX

2 ANS GARANTIE

L'EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

+ Nettoyage efficace du fond
+ Léger pour une manipulation sans effort
+ Filtre facile à nettoyer

TARIF H.T

Référence Produit : WR000168	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 8 x 4 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage *

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle - fond : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Fenêtre transparente	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	100 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	14 m
Dimension du robot (L x P x h)	37 x 29 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 37 x 38 cm
Poids du robot	5,5 kg
Poids emballé	10 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	480 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	17 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection	Brosse spéciale carrelage (à l'unité)
référence	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

*Pour un comportement optimal dans certaines piscines carrelage, il peut être nécessaire d'ajouter la brosse spéciale carrelage disponible en accessoire.

9 317545 026558

OT 3230 TORNAX

2 ANS GARANTIE

L'EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

+ Nettoyage efficace du fond et des parois
+ Léger pour une manipulation sans effort
+ Filtre facile à nettoyer

TARIF H.T

Référence Produit : WR000098	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 9 x 4 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage *

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond/Parois
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle - fond/parois : 3h
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	100 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	16,5m
Dimension du robot (L x P x h)	37 x 29 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 37 x 38 cm
Poids du robot	5,5 kg
Poids emballé	11 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	480 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	17 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection	Brosse spéciale carrelage (à l'unité)
référence	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

*Pour un comportement optimal dans certaines piscines carrelage, il peut être nécessaire d'ajouter la brosse spéciale carrelage disponible en accessoire.

ZPCE : Prix de vente conseillés à partir du 01/01/2021

9 317545 022499

OT 3245 TORNAX

2 ANS GARANTIE

L'EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

+ Nettoyage efficace du fond et des parois
+ Léger pour une manipulation sans effort
+ Filtre facile à nettoyer

TARIF H.T

Référence Produit : WR000243	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande

Bac filtrant débris fins 100µ

Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 9 x 4 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage *

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond/Parois
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle - fond/parois : 3h
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	100 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	16,5m
Dimension du robot (L x P x h)	37 x 29 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 37 x 38 cm
Poids du robot	5,5 kg
Poids emballé	11 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	480 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	17 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection	Brosse spéciale carrelage (à l'unité)
référence	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* Pour une parfaite adhérence du robot sur les carrelages, remplacer les bandages d'origine par des bandages à ventouses vendus en accessoires

9 317545 272283

RT 3260 TORNAX PRO

2 ANS GARANTIE

L'EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

+ Nettoyage efficace du fond et des parois
+ Léger pour une manipulation sans effort
+ Filtre facile à nettoyer

TARIF H.T

Référence Produit : WR000114	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 9 x 4 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage *

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond/Parois
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle - fond/parois : 3h
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	100 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	16,5m
Dimension du robot (L x P x h)	37 x 29 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 37 x 38 cm
Poids du robot	5,5 kg
Poids emballé	11 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	480 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	17 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection	Brosse spéciale carrelage (à l'unité)
référence	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

*Pour un comportement optimal dans certaines piscines carrelage, il peut être nécessaire d'ajouter la brosse spéciale carrelage disponible en accessoire.

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

9 317545 022451

OT 3210 TORNAX

2 ANS GARANTIE

L'EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

+ Nettoyage efficace du fond et des parois
+ Léger pour une manipulation sans effort
+ Filtre facile à nettoyer

TARIF H.T

Référence Produit : WR000252	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande

Bac filtrant débris fins 100µ

Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 9 x 4 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage *

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond/Parois
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle - fond/parois : 3h
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	100 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	16,5m
Dimension du robot (L x P x h)	37 x 29 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 37 x 38 cm
Poids du robot	5,5 kg
Poids emballé	11 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	480 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	17 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection	Brosse spéciale carrelage (à l'unité)
référence	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

*Pour un comportement optimal dans certaines piscines carrelage, il peut être nécessaire d'ajouter la brosse spéciale carrelage disponible en accessoire.

9 317545 273631

OT 2100 TORNAX

2 ANS GARANTIE

L'EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

+ Nettoyage efficace du fond
+ Léger pour une manipulation sans effort
+ Filtre facile à nettoyer

TARIF H.T

Référence Produit : WR000094	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 8 x 4 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage *

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle - fond : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Fenêtre transparente	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	100 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	14 m
Dimension du robot (L x P x h)	37 x 29 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 37 x 38 cm
Poids du robot	5,5 kg
Poids emballé	10 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	480 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	17 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection	Brosse spéciale carrelage (à l'unité)
référence	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

*Pour un comportement optimal dans certaines piscines carrelage, il peut être nécessaire d'ajouter la brosse spéciale carrelage disponible en accessoire.

9 317545 022475

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

OT 2100 TILE TORNAX

2 ANS GARANTIE

L'EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

+ Nettoyage efficace du fond
+ Léger pour une manipulation sans effort
+ Filtre facile à nettoyer

TARIF H.T

Référence Produit : WR000124	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 8 x 4 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Carrelage

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle - fond : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Fenêtre transparente	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	100 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	14 m
Dimension du robot (L x P x h)	37 x 29 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 37 x 38 cm
Poids du robot	5,5 kg
Poids emballé	10 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	480 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	17 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection	Brosse spéciale carrelage (à l'unité)
référence	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

9 317545 024639

OT 3200 TORNAX

2 ANS GARANTIE

L'EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

+ Nettoyage efficace du fond et des parois
+ Léger pour une manipulation sans effort
+ Filtre facile à nettoyer

TARIF H.T

Référence Produit : WR000096	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 9 x 4 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage *

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond/Parois
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle - fond/parois : 3h
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	100 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	16,5m
Dimension du robot (L x P x h)	37 x 29 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 37 x 38 cm
Poids du robot	5,5 kg
Poids emballé	11 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	480 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	17 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection	Brosse spéciale carrelage (à l'unité)
référence	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

*Pour un comportement optimal dans certaines piscines carrelage, il peut être nécessaire d'ajouter la brosse spéciale carrelage disponible en accessoire.

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

9 317545 022482

OT 3200 TILE TORNAX

2 ANS GARANTIE

L'EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

+ Nettoyage efficace du fond et des parois
+ Léger pour une manipulation sans effort
+ Filtre facile à nettoyer

TARIF H.T

Référence Produit : WR000126	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 9 x 4 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Carrelage

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond/Parois
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle - fond/parois : 3h
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	100 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	16,5m
Dimension du robot (L x P x h)	37 x 29 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 37 x 38 cm
Poids du robot	5,5 kg
Poids emballé	11 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	480 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	17 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection	Brosse spéciale carrelage (à l'unité)
référence	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

OT 3300 TORNAX

2 ANS GARANTIE

L'EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

+ Nettoyage efficace du fond et des parois
+ Léger pour une manipulation sans effort
+ Filtre facile à nettoyer
+ 2 cycles de nettoyage : fond seul et fond/parois

TARIF H.T

Référence Produit : WR000146	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 9 x 4 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage *

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond/Parois
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles - fond : 2h30 - fond/parois : 3h
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	100 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	16,5m
Dimension du robot (L x P x h)	37 x 29 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 37 x 38 cm
Poids du robot	5,5 kg
Poids emballé	11 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	480 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	17 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection	Brosse spéciale carrelage (à l'unité)
référence	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

*Pour un comportement optimal dans certaines piscines carrelage, il peut être nécessaire d'ajouter la brosse spéciale carrelage disponible en accessoire.

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

9 317545 026497

OT 3240 TORNAX

2 ANS GARANTIE

L'EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

+ Nettoyage efficace du fond et des parois
+ Léger pour une manipulation sans effort
+ Filtre facile à nettoyer

TARIF H.T

Référence Produit : WR000099	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande

Bac filtrant débris fins 100µ

Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 9 x 4 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage *

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond/Parois
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle - fond/parois : 3h
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	100 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	16,5m
Dimension du robot (L x P x h)	37 x 29 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 37 x 38 cm
Poids du robot	5,5 kg
Poids emballé	11 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	480 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	17 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection	Brosse spéciale carrelage (à l'unité)
référence	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

*Pour un comportement optimal dans certaines piscines carrelage, il peut être nécessaire d'ajouter la brosse spéciale carrelage disponible en accessoire.

9 317545 022505

OT 2190 TILE TORNAX

2 ANS GARANTIE

L'EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

+ Nettoyage efficace du fond
+ Léger pour une manipulation sans effort
+ Filtre facile à nettoyer

TARIF H.T

Référence Produit : WR000125	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 8 x 4 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle - fond : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Fenêtre transparente	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	100 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	14 m
Dimension du robot (L x P x h)	37 x 29 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 37 x 38 cm
Poids du robot	5,5 kg
Poids emballé	10 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	480 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	17 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection	Brosse spéciale carrelage (à l'unité)
référence	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

OT 3290 TILE TORNAX

2 ANS GARANTIE

L'EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

+ Nettoyage efficace du fond et des parois
+ Léger pour une manipulation sans effort
+ Filtre facile à nettoyer

TARIF H.T

Référence Produit : WR000127	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 9 x 4 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond/Parois
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle - fond/parois : 3h
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	100 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	16,5m
Dimension du robot (L x P x h)	37 x 29 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 37 x 38 cm
Poids du robot	5,5 kg
Poids emballé	11 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	480 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	17 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection	Brosse spéciale carrelage (à l'unité)
référence	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

GT 2120 TORNAX

Robots Nettoyeurs > Electriques > GT 2120 TORNAX

2 ANS GARANTIE

L'EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

+ Nettoyage efficace du fond
+ Léger pour une manipulation sans effort
+ Filtre facile à nettoyer

TARIF H.T

Référence Produit : WR000187	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 8 x 4 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage *

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle - fond : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Fenêtre transparente	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	100 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	14 m
Dimension du robot (L x P x h)	37 x 29 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 37 x 38 cm
Poids du robot	5,5 kg
Poids emballé	10 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	480 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	17 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection	Brosse spéciale carrelage (à l'unité)
référence	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

*Pour un comportement optimal dans certaines piscines carrelage, il peut être nécessaire d'ajouter la brosse spéciale carrelage disponible en accessoire.

ZPCE : Prix de vente conseillés à H.T. valables à partir du 01/01/2021

9 317545 059051

GT 3220 TORNAX

2 ANS GARANTIE

L'EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

+ Nettoyage efficace du fond et des parois
+ Léger pour une manipulation sans effort
+ Filtre facile à nettoyer

TARIF H.T

Référence Produit : WR000189	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 9 x 4 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage *

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond/Parois
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle - fond/parois : 3h
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	100 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	16,5m
Dimension du robot (L x P x h)	37 x 29 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 37 x 38 cm
Poids du robot	5,5 kg
Poids emballé	11 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	480 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	17 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection	Brosse spéciale carrelage (à l'unité)
référence	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

*Pour un comportement optimal dans certaines piscines carrelage, il peut être nécessaire d'ajouter la brosse spéciale carrelage disponible en accessoire.

9 317545 059075

AT 210 50 TORNAX

2 ANS GARANTIE

L'EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

+ Nettoyage efficace du fond
+ Léger pour une manipulation sans effort
+ Filtre facile à nettoyer

TARIF H.T

Référence Produit : WR000260	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 8 x 4 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage *

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle - fond : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Fenêtre transparente	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	100 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	14 m
Dimension du robot (L x P x h)	37 x 29 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 37 x 38 cm
Poids du robot	5,5 kg
Poids emballé	10 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	480 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	17 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection	Brosse spéciale carrelage (à l'unité)
référence	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

*Pour un comportement optimal dans certaines piscines carrelage, il peut être nécessaire d'ajouter la brosse spéciale carrelage disponible en accessoire.

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

9 317545 274270

AT 320 50 TORNAX

2 ANS GARANTIE

L'EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

+ Nettoyage efficace du fond et des parois
+ Léger pour une manipulation sans effort
+ Filtre facile à nettoyer

TARIF H.T

Référence Produit : WR000258	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 9 x 4 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage *

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond/Parois
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle - fond/parois : 3h
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	100 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	16,5m
Dimension du robot (L x P x h)	37 x 29 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 37 x 38 cm
Poids du robot	5,5 kg
Poids emballé	11 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	480 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	17 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection	Brosse spéciale carrelage (à l'unité)
référence	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

*Pour un comportement optimal dans certaines piscines carrelage, il peut être nécessaire d'ajouter la brosse spéciale carrelage disponible en accessoire.

9 317545 274256

> GAMME CYCLONX™

Un concentré de technologie Zodiac®

PUSH'N'GO™ | **Système Push'n'Go™**
(facilité d'accès au filtre)

Traction chenilles

Bac filtrant
grande capacité (3,7 L)

Zones de nettoyage multiples
(fond, parois, ligne d'eau)

Boîtier de commande

Chariot de transport
(livré avec le robot
ou en accessoire)

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		RC 4300	RC 4060	RC 4380	RX 4350
Types de piscines	Revêtements	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage et coque polyester : avec kit brosses spécifiques	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage et coque polyester : avec kit brosses spécifiques	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage et coque polyester : avec kit brosses spécifiques	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage et coque polyester : avec kit brosses spécifiques
	Formes	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres
	Dimensions	10 x 5 m (câble 15m)	10 x 5 m (câble 15m)	10 x 5 m (câble 15m)	10 x 5 m (câble 15m)
Performances	Traction	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur
	Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau
	Aspiration Cyclonique	-	-	-	-
	Finesse de filtration	100µ	100µ	100µ	100µ
	Capacité du filtre	3,7L	3,7L	3,7L	3,7L
	Swivel	-	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-	-
	Télécommande	-	-	-	-
	Nombre de cycles	-	-	-	-
Cycles	Cycles de nettoyage	2	2	2	2
	Ajustement manuel du temps de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul
	Contrôle via l'app iAqualink™	-	-	-	-
Facilité d'utilisation	Lift System	-	-	-	-
	Programmation 7 jours	-	-	-	-
	Indicateur de filtre plein	-	-	-	-
	Fenêtre transparente	-	-	-	-
	Filtre illuminé	-	-	✓	✓
	Type de filtre	-	-	-	-
	Chariot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
	Trolley	-	-	-	-
	Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

ROBOTS NETTOYEURS

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		RC 4045	RC CA43	RC 4350	RC 4370
Types de piscines	Revêtements	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage et coque polyester : avec kit brosses spécifiques	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage et coque polyester : avec kit brosses spécifiques	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage et coque polyester : avec kit brosses spécifiques	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage et coque polyester : avec kit brosses spécifiques
	Formes	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres
	Dimensions	10 x 5 m (câble 15m)	10 x 5 m (câble 15m)	10 x 5 m (câble 15m)	10 x 5 m (câble 15m)
Performances	Traction	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur
	Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau
	Aspiration Cyclonique	-	-	-	-
	Finesse de filtration	100µ	100µ	100µ	100µ
	Capacité du filtre	3,7L	3,7L	3,7L	3,7L
	Swivel	-	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-	-
	Télécommande	-	-	-	-
	Nombre de cycles	-	-	-	-
Cycles	Cycles de nettoyage	2	2	2	2
	Ajustement manuel du temps de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul
	Contrôle via l'app iAqualink™	-	-	-	-
Facilité d'utilisation	Lift System	-	-	-	-
	Programmation 7 jours	-	-	-	-
	Indicateur de filtre plein	-	-	-	-
	Fenêtre transparente	-	-	-	-
	Filtre illuminé	✓	✓	-	-
	Type de filtre	-	-	-	-
	Chariot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
	Trolley	-	-	✓	✓
	Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		RC 4360	RC 4100	RX 4450	RC 4400	RC 4402
Types de piscines	Revêtements	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage et coque polyester : avec kit brosses spécifiques	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage et coque polyester : avec kit brosses spécifiques	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage et coque polyester : avec kit brosses spécifiques	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage et coque polyester : avec kit brosses spécifiques	Coque polyester et carrelage (revêtement glissants)
	Formes	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres
	Dimensions	10 x 5 m (câble 15m)	10 x 5 m (câble 15m)	10 x 5 m (câble 15m)	10 x 5 m (câble 15m)	12 x 6 m (câble 18m)
Performances	Traction	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur	Chenilles 1 moteur
	Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau
	Aspiration Cyclonique	-	-			-
	Finesse de filtration	100µ	100µ	100µ	100µ	100µ
	Capacité du filtre	3,7L	3,7L	3,7L	3,7L	3,7L
	Swivel	-	-	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-	-	-
	Télécommande	-	-	-	-	-
	Nombre de cycles	-	-	-	-	-
Cycles	Cycles de nettoyage	2	2	2	6	6
	Ajustement manuel du temps de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul
	Contrôle via l'app iAqualink™	-	-	-	-	✓
Facilité d'utilisation	Lift System	-	-	-	-	-
	Programmation 7 jours	-	-	-	-	-
	Indicateur de filtre plein	-	-	-	-	-
	Fenêtre transparente	-	-	-	✓	✓
	Filtre illuminé	-	✓	✓	✓	✓
	Type de filtre	-	-	-	-	-
	Chariot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
	Trolley	✓	✓	✓	-	✓
	Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

RC 4300 CYCLONX™ PRO

2 ANS GARANTIE

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE

+ Nettoyage optimal en fond / parois / ligne d'eau
+ Grande capacité d'aspiration
+ Accès au filtre d'une simple pression

PUSH'N'GO

TARIF H.T

Référence Produit : WR000020	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande

Bac filtrant débris fins 100µ

Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 10 x 5 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Liner, PVC armé, béton peint - Coques polyester, carrelage : avec kit brosses spécifiques

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 1h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Fenêtre transparente	Non
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	15 m
Dimension du robot (L x P x h)	41 x 42 x 28 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 38 cm
Poids du robot	9 kg
Poids emballé	17,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	850 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3,7 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	22 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris larges 200µ	Filtre débris fins 100µ	Housse de protection	Chariot de transport	Kit pour piscines coques polyester (2 brosses)	Kit pour revêtements très glissants (2 brosses)
référence	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100	R0639500	R0697600	R0718600
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

9 317545 014128

RC 4380 CYCLONX™ PRO

2 ANS GARANTIE

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE

+ Nettoyage optimal en fond / parois / ligne d'eau
+ Grande capacité d'aspiration
+ Accès au filtre d'une simple pression

PUSH'N'GO

TARIF H.T

Référence Produit : WR000240	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande

Bac filtrant débris fins 100µ

Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 10 x 5 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Liner, PVC armé, béton peint - Coques polyester, carrelage : avec kit brosses spécifiques

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 1h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	15 m
Dimension du robot (L x P x h)	41 x 42 x 28 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 38 cm
Poids du robot	9 kg
Poids emballé	17,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	850 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3,7 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	22 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris larges 200µ	Filtre débris fins 100µ	Housse de protection	Chariot de transport	Kit pour piscines coques polyester (2 brosses)	Kit pour revêtements très glissants (2 brosses)
référence	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100	R0639500	R0697600	R0718600
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

RC 4350 CYCLONX™ PRO

2 ANS GARANTIE

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE

+ Nettoyage optimal en fond / parois / ligne d'eau
+ Grande capacité d'aspiration
+ Accès au filtre d'une simple pression

PUSH'N'GO

TARIF H.T

Référence Produit : WR000037	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 10 x 5 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Liner, PVC armé, béton peint - Coques polyester, carrelage : avec kit brosses spécifiques

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 1h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Fenêtre transparente	Non
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	15 m
Dimension du robot (L x P x h)	41 x 42 x 28 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9 kg
Poids emballé	19,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	850 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3,7 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	22 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris larges 200µ	Filtre débris fins 100µ	Housse de protection	Kit pour piscines coques polyester (2 brosses)	Kit pour revêtements très glissants (2 brosses)
référence	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100	R0697600	R0718600
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

9 317545 014371

RC 4100 CYCLONX™ PRO

2 ANS GARANTIE

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE

+ Nettoyage optimal en fond / parois / ligne d'eau
+ Grande capacité d'aspiration
+ Accès au filtre d'une simple pression

PUSH'N'GO

TARIF H.T

Référence Produit : WR000036	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 10 x 5 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Liner, PVC armé, béton peint - Coques polyester, carrelage : avec kit brosses spécifiques

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 1h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	15 m
Dimension du robot (L x P x h)	41 x 42 x 28 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9 kg
Poids emballé	19,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	850 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3,7 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	22 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris larges 200µ	Filtre débris fins 100µ	Housse de protection	Kit pour piscines coques polyester (2 brosses)	Kit pour revêtements très glissants (2 brosses)
référence	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100	R0697600	R0718600
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

9 317545 014364

RC 4400 CYCLONX™ PRO

2 ANS GARANTIE

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE

+ Nettoyage optimal en fond / parois / ligne d'eau
+ Grande capacité d'aspiration
+ Accès au filtre d'une simple pression

PUSH'N'GO

TARIF H.T

Référence Produit : WR000021	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport

Boitier de commande

Bac filtrant débris fins 100µ

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Liner, PVC armé, béton peint - Coques polyester, carrelage : avec kit brosses spécifiques

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	6 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h, 1h30, 2h - Fond / Parois / Ligne d'eau : 1h, 1h30, 2h
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	41 x 42 x 28 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	19,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	850 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3,7 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	22 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris larges 200µ	Filtre débris fins 100µ	Housse de protection	Kit pour piscines coques polyester (2 brosses)	Kit pour revêtements très glissants (2 brosses)
référence	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100	R0697600	R0718600
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

9 317545 014135

RC 4402 CYCLONX™ PRO

2 ANS GARANTIE

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE

Modèle spécifique pour piscines coques et carrelage
+ Nettoyage optimal en fond / parois / ligne d'eau
+ Grande capacité d'aspiration
+ Accès au filtre d'une simple pression

PUSH'N'GO

TARIF H.T

Référence Produit : WR000239	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Surfaces glissantes (coque polyester, carrelage)

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	6 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h, 1h30, 2h - Fond / Parois / Ligne d'eau : 1h, 1h30, 2h
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	41 x 42 x 28 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	19,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	850 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3,7 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	22 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris larges 200µ	Filtre débris fins 100µ	Housse de protection
référence	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

9 317545 272245

RX 4350 CYCLONX™

2 ANS GARANTIE

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE

+ Nettoyage optimal en fond / parois / ligne d'eau
+ Grande capacité d'aspiration
+ Accès au filtre d'une simple pression

PUSH'N'GO

TARIF H.T

Référence Produit : WR000253	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande



Bac filtrant débris fins 100µ

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 10 x 5 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Liner, PVC armé, béton peint - Coques polyester, carrelage : avec kit brosses spécifiques

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 1h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	15 m
Dimension du robot (L x P x h)	41 x 42 x 28 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 38 cm
Poids du robot	9 kg
Poids emballé	17,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	850 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3,7 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	22 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris larges 200µ	Filtre débris fins 100µ	Housse de protection	Kit pour piscines coques polyester (2 brosses)	Kit pour revêtements très glissants (2 brosses)	Chariot de transport
référence	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100	R0697600	R0718600	R0639500
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

RX 4450 CYCLONX™ PRO

2 ANS GARANTIE

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE

+ Nettoyage optimal en fond / parois / ligne d'eau
+ Grande capacité d'aspiration
+ Accès au filtre d'une simple pression

PUSH'N'GO

TARIF H.T

Référence Produit : WR000070	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

		
Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 10 x 5 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Liner, PVC armé, béton peint - Coques polyester, carrelage : avec kit brosses spécifiques

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 1h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	15 m
Dimension du robot (L x P x h)	41 x 42 x 28 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9 kg
Poids emballé	18,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	850 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3,7 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	29 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris larges 200µ	Filtre débris fins 100µ	Housse de protection	Kit pour piscines coques polyester (2 brosses)	Kit pour revêtements très glissants (2 brosses)
référence	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100	R0697600	R0718600
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

9 317545 017983

RC 4045 CYCLONX™

2 ANS GARANTIE

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE

+ Nettoyage optimal en fond / parois / ligne d'eau
+ Grande capacité d'aspiration
+ Accès au filtre d'une simple pression

PUSH'N'GO

TARIF H.T

Référence Produit : WR000242	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande

Bac filtrant débris fins 100µ

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 10 x 5 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Liner, PVC armé, béton peint - Coques polyester, carrelage : avec kit brosses spécifiques

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 1h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	15 m
Dimension du robot (L x P x h)	41 x 42 x 28 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 38 cm
Poids du robot	9 kg
Poids emballé	17,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	850 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3,7 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	22 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris larges 200µ	Filtre débris fins 100µ	Housse de protection	Kit pour piscines coques polyester (2 brosses)	Kit pour revêtements très glissants (2 brosses)	Chariot de transport
référence	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100	R0697600	R0718600	R0639500
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

RC CA43 CYCLONX™

2 ANS GARANTIE

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE

+ Nettoyage optimal en fond / parois / ligne d'eau
+ Grande capacité d'aspiration
+ Accès au filtre d'une simple pression

PUSH'N'GO

TARIF H.T

Référence Produit : WR000266	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande

Bac filtrant débris fins 100µ

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 10 x 5 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Liner, PVC armé, béton peint - Coques polyester, carrelage : avec kit brosses spécifiques

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 1h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	15 m
Dimension du robot (L x P x h)	41 x 42 x 28 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 38 cm
Poids du robot	9 kg
Poids emballé	17,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	850 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3,7 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	22 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris larges 200µ	Filtre débris fins 100µ	Housse de protection	Kit pour piscines coques polyester (2 brosses)	Kit pour revêtements très glissants (2 brosses)	Chariot de transport
référence	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100	R0697600	R0718600	R0639500
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

RC 4370 CYCLONX™ PRO

2 ANS GARANTIE

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE

+ Nettoyage optimal en fond / parois / ligne d'eau
+ Grande capacité d'aspiration
+ Accès au filtre d'une simple pression

PUSH'N'GO

TARIF H.T

Référence Produit : WR000038	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport

Boitier de commande

Bac filtrant débris fins 100µ

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 10 x 5 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Liner, PVC armé, béton peint - Coques polyester, carrelage : avec kit brosses spécifiques

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 1h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Fenêtre transparente	Non
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	15 m
Dimension du robot (L x P x h)	41 x 42 x 28 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9 kg
Poids emballé	19,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	850 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3,7 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	22 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris larges 200µ	Filtre débris fins 100µ	Housse de protection	Kit pour piscines coques polyester (2 brosses)	Kit pour revêtements très glissants (2 brosses)
référence	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100	R0697600	R0718600
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

9 317545 014388

RC 4060 CYCLONX™

2 ANS GARANTIE

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE

+ Nettoyage optimal en fond / parois / ligne d'eau
+ Grande capacité d'aspiration
+ Accès au filtre d'une simple pression

PUSH'N'GO

TARIF H.T

Référence Produit : WR000271	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande

Bac filtrant débris fins 100µ

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 10 x 5 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Liner, PVC armé, béton peint - Coques polyester, carrelage : avec kit brosses spécifiques

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 1h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	15 m
Dimension du robot (L x P x h)	41 x 42 x 28 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 38 cm
Poids du robot	9 kg
Poids emballé	17,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	850 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3,7 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	22 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris larges 200µ	Filtre débris fins 100µ	Housse de protection	Kit pour piscines coques polyester (2 brosses)	Kit pour revêtements très glissants (2 brosses)	Chariot de transport
référence	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100	R0697600	R0718600	R0639500
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

RC 4360 CYCLONX™ PRO

2 ANS GARANTIE

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE

+ Nettoyage optimal en fond / parois / ligne d'eau
+ Grande capacité d'aspiration
+ Accès au filtre d'une simple pression

PUSH'N'GO

TARIF H.T

Référence Produit : WR000039	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport

Boitier de commande

Bac filtrant débris fins 100µ

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 10 x 5 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Liner, PVC armé, béton peint - Coques polyester, carrelage : avec kit brosses spécifiques

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 1h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Fenêtre transparente	Non
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	15 m
Dimension du robot (L x P x h)	41 x 42 x 28 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9 kg
Poids emballé	20,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	850 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3,7 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	22 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris larges 200µ	Filtre débris fins 100µ	Housse de protection	Kit pour piscines coques polyester (2 brosses)	Kit pour revêtements très glissants (2 brosses)
référence	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100	R0697600	R0718600
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

9 317545 014395

> VOYAGER™
L'AGILITÉ PLEINE PUISSANCE

RE 4400 IQ

> PERFORMANCE CYCLONIQUE

Son aspiration cyclonique brevetée est puissante et longue durée. Ses brosses en hélice et sa filtration progressive double niveau permet de recueillir plus efficacement les débris, y compris les plus fins.

> AGILITÉ INTÉGRÉE

Avec ses capteurs intelligents embarqués et sa conception exclusive, VOYAGER™ offre une excellente couverture de la piscine et une agilité sans limite. Ainsi il fonctionne idéalement dans toutes les formes de piscine et tous les types de revêtement.

> CONFORT D'UTILISATION

Grâce à l'application iAquaLink™, les fonctions de votre robot sont accessibles à distance via smartphone. Il dispose d'une fonction télécommande, son temps de cycle est ajustable et l'avancement du nettoyage peut être suivi à tout moment. Il est aussi évolutif grâce aux mises à jour automatiques de ses fonctionnalités.*

Avec sa technologie Lift System brevetée, il se positionne en ligne d'eau sur la paroi choisie et expulse l'eau pour rendre le robot plus léger en sortie d'eau.

Son filtre rétroéclairé, accessible par le dessus, et sa fenêtre transparente offrent un véritable confort d'utilisation au quotidien.

*l'appareil doit être connecté à l'application iAqualink pour recevoir les mises à jour.

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

> VOYAGER™
RE 4400 iQ

Fenêtre transparente sur le dessus du robot



Double filtration

Accès facile au filtre

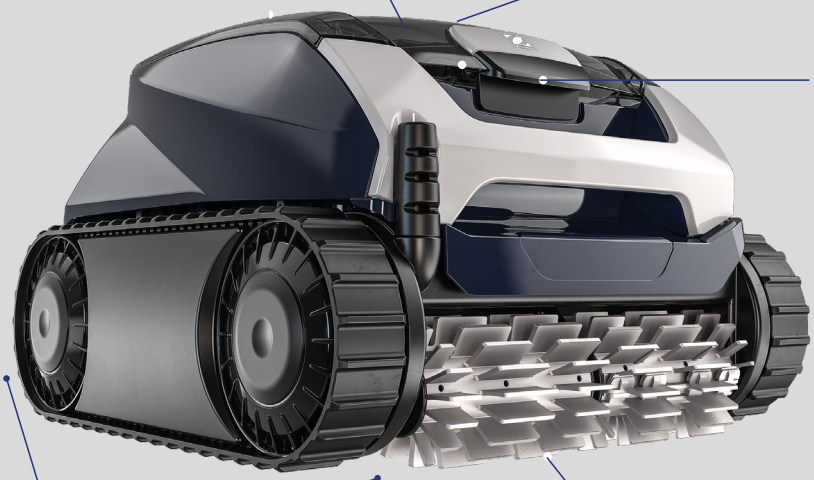

Brosses en hélice
(avant et arrière)

Grande capacité d'aspiration

iAquaLink™ CONTROL

Contrôle via l'application iAquaLink™
- **Choix du cycle, démarrage, arrêt et contrôle**

3 ANS GARANTIE
2 ans + 1 an accordé sous condition d'appairage du robot à l'application iAqualink™*
* Voir modalités dans le Livret de Garantie

LE MODÈLE RE 4600 iQ BÉNÉFICIE DE LA FONCTION LIFT SYSTEM ET DU CONTRÔLE MANUEL DE L'APPAREIL VIA L'APP.

> VOYAGER™
AGILITE PLEINE PUISSANCE

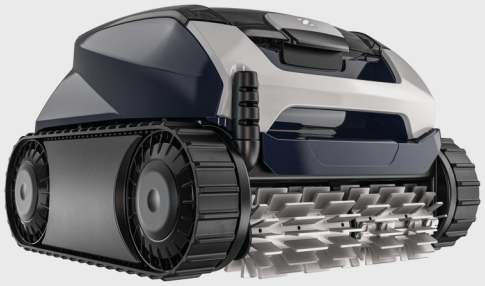

Aspiration cyclonique



Double filtration

Brosses en hélice

Interface interractive et intuitive

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		RE 4200	RE 4400 iQ	RE 4600 iQ
Types de piscines	Revêtements	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage
	Formes	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres
	Fond de bassin	Plat, pente composée, pointe de diamant	Plat, pente composée, pointe de diamant	Plat, pente composée, pointe de diamant
	Dimensions	10 x 5 m (câble 15m)	12 x 6 m (câble 18m)	12 x 6 m (câble 18m)
Performances	Traction	Chenilles 2 moteurs	Chenilles 2 moteurs	Chenilles 2 moteurs
	Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau
	Aspiration Cyclonique	✓	✓	✓
	Finesse de filtration	100µ	Double 150µ + 60µ Ou Large seule 150µ	Double 150µ + 60µ Ou Large seule 150µ
	Capacité du filtre	4L	4L	4L
	Swivel	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-
	Télécommande	-	-	in app
	Type de brosse	En hélice - Avant	En hélice - Avant & arrière	En hélice - Avant & arrière
Cycles	Nombre de cycles	2	2	2
	Cycles de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul
	Ajustement manuel du temps de nettoyage	-	-	✓
Facilité d'utilisation	Contrôle via l'app iAqualink™	-	✓	✓
	Lift System	-	-	✓
	Programmation 7 jours	-	-	-
	Indicateur de filtre plein	-	-	-
	Fenêtre transparente	✓	✓	✓
	Filtre illuminé	-	✓	✓
	Type de filtre	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
	Chariot	-	-	-
App	Affichage température de l'eau	-	-	-
	Mode nettoyage localisé	-	-	-
	Garantie	2 ans	3 ans*	3 ans*

*2 ans + 1 an accordé sous condition d'appairage du robot à l'app iAqualink™ dans les 6 mois

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

RE 4200 VOYAGER™

2 ANS GARANTIE

AGILITÉ PLEINE PUISSANCE

+ Performance de nettoyage maximale : Aspiration cyclonique brevetée / Brosses en hélice / Grande capacité d'aspiration
+ Agilité intégrée : Conçu pour fonctionner dans toutes formes de piscine & tous types de revêtements / Traction chenilles / accéléromètre et gyroscope
+ Confort d'utilisation : Accès supérieur au bac filtrant / fenêtre transparente

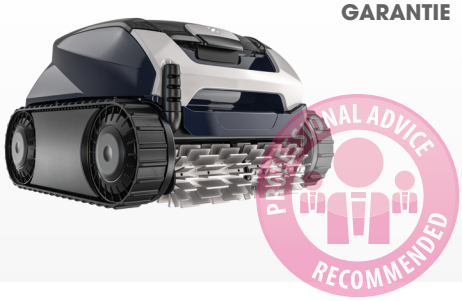

NOUVEAUTÉ 2021

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

TARIF H.T

Référence Produit : WR000331	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 10 x 5m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond se ul : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Horloge de programmation intégrée	Non
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pre-programmed
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Capteur de pression	Non
Brosses	Oui - Brosse avant
Lift System	Non
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	15m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 40 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 37 cm
Poids du robot	8 kg
Poids emballé	14 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	526 cm² / 100µ
Capacité du filtre	4L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	23 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre principal 200µ à utiliser seul	Filtre Principal 150µ pour double filtration	Filtre complémentaire de 60µ pour double filtration	Housse de protection	Chariot de transport
référence	R0897700	R0897600	R0898100	R0568100	R0639500
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

RE 4400 iQ VOYAGER™

3 ANS GARANTIE*

AGILITÉ PLEINE PUISSANCE

+ Performance de nettoyage maximale : Aspiration cyclonique brevetée / Brosses en hélice / filtration double niveau progressive 150/60µ
+ Agilité intégrée : Conçu pour fonctionner dans toutes formes de piscine & tous types de revêtements / Traction chenilles / accéléromètre et gyroscope
+ Contrôle via l'application iAqualink™ : fonctionnalités de base
+ Confort d'utilisation : Accès supérieur au bac filtrant / fenêtre transparente

NOUVEAUTÉ 2021 — ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE — iAquaLink CONTROL — DUAL FILTRATION

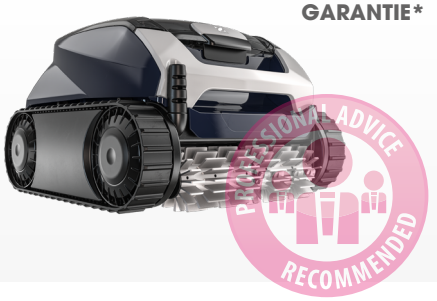

TARIF H.T

Référence Produit : WR000327	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Dual Filter canister 60µ / 150µ	Socle pour boîtier de commande	application mobile (téléchargeable gratuitement)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond se ul : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Horloge de programmation intégrée	Non
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pre-programmed
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Capteur de pression	Non
Brosses	Oui - Brosses avant et arrière
Lift System	Non
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 40 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 37 cm
Poids du robot	8 kg
Poids emballé	15 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1066 cm² 150/60µ
Capacité du filtre	4L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	23 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre principal 100µ à utiliser seul	Filtre principal 200µ à utiliser seul	Housse de protection
référence	R0897500	R0897700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* 2 ans + 1 an si le robot est appairé à l'app iAqualink™

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

9 317545 277851

RE 4600 iQ VOYAGER™

3 ANS GARANTIE*

AGILITÉ PLEINE PUISSANCE

+ Performance de nettoyage maximale : Aspiration cyclonique brevetée / Brosses en hélice / filtration double niveau progressive 150/60µ
+ Agilité intégrée : Conçu pour fonctionner dans toutes formes de piscine & tous types de revêtements / Traction chenilles / accéléromètre et gyroscope
+ Contrôle via l'application iAqualink™ : fonctionnalités avancées
+ Confort d'utilisation : Accès supérieur au bac filtrant / fenêtre transparente

NOUVEAUTÉ 2021 — ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETEE — LIFT SYSTEM BREVETÉ — iAquaLink CONTROL — DUAL FILTRATION

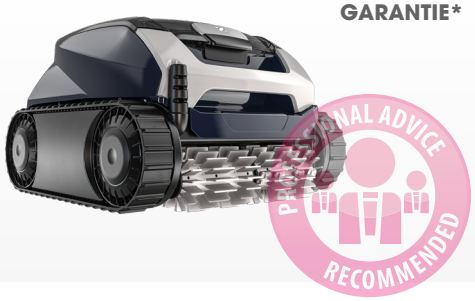

TARIF H.T

Référence Produit : WR000323	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport

Boitier de commande

Double Filtration 60µ / 150µ

application mobile (téléchargeable gratuitement)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond se ul : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Horloge de programmation intégrée	Non
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pre-programmed
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Capteur de pression	Non
Brosses	Oui - Brosses avant et arrière
Lift System	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Mode télécommande via l'application
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 40 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 47 cm
Poids du robot	8 kg
Poids emballé	15 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1066 cm² 150/60µ
Capacité du filtre	4L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	23 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre principal 100µ à utiliser seul	Filtre principal 200µ à utiliser seul	Housse de protection
référence	R0897500	R0897700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* 2 ans + 1 an si le robot est appairé à l'app iAqualink™

> XA TYPE™
L'AGILITÉ PLEINE PUISSANCE

30 XA iQ

> PERFORMANCE CYCLONIQUE

Son aspiration cyclonique brevetée est puissante et longue durée. Ses brosses en hélice et sa filtration progressive double niveau permet de recueillir plus efficacement les débris, y compris les plus fins.

> AGILITÉ INTÉGRÉE

Avec ses capteurs intelligents embarqués et sa conception exclusive, XA TYPE™ offre une excellente couverture de la piscine et une agilité sans limite. Ainsi il fonctionne idéalement dans toutes les formes de piscine et tous les types de revêtement.

> CONFORT D'UTILISATION

Grâce à l'application iAquaLink™, les fonctions de votre robot sont accessibles à distance via smartphone. Il dispose d'une fonction télécommande, son temps de cycle est ajustable et l'avancement du nettoyage peut être suivi à tout moment. Il est aussi évolutif grâce aux mises à jour automatiques de ses fonctionnalités.*

Son filtre rétroéclairé, accessible par le dessus, et sa fenêtre transparente offrent un véritable confort d'utilisation au quotidien.

*l'appareil doit être connecté à l'application iAqualink pour recevoir les mises à jour.

LE MODÈLE 40 XA iQ BÉNÉFICIE DE LA FONCTION LIFT SYSTEM ET DU CONTRÔLE MANUEL DE L'APPAREIL VIA L'APP.

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

> XA TYPE™

AGILITE PLEINE PUISSANCE

Aspiration cyclonique



Double filtration

Brosses en hélice

Interface interractive et intuitive

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		XA 2030	XA 2045	20 XA	XA 2010	XA 3030 iQ
Types de piscines	Revêtements	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage
	Formes	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres
	Fond de bassin	Plat, pente composée, pointe de diamant	Plat, pente composée, pointe de diamant	Plat, pente composée, pointe de diamant	Plat, pente composée, pointe de diamant	Plat, pente composée, pointe de diamant
	Dimensions	10 x 5 m (câble 15m)	10 x 5 m (câble 15m)	10 x 5 m (câble 15m)	10 x 5 m (câble 15m)	12 x 6 m (câble 18m)
Performances	Traction	Chenilles 2 moteurs	Chenilles 2 moteurs	Chenilles 2 moteurs	Chenilles 2 moteurs	Chenilles 2 moteurs
	Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau
	Aspiration Cyclonique	✓	✓	✓	✓	✓
	Finesse de filtration	100µ	100µ	100µ	100µ	Double 150µ + 60µ Ou Large seule 150µ
	Capacité du filtre	4L	4L	4L	4L	4L
	Swivel	-	-	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-	-	-
	Télécommande	-	-	-	-	-
	Type de brosse	En hélice - Avant	En hélice - Avant	En hélice - Avant	En hélice - Avant	En hélice - Avant & arrière
Cycles	Nombre de cycles	2	2	2	2	2
	Cycles de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul
	Ajustement manuel du temps de nettoyage	-	-	-	-	-
Facilité d'utilisation	Contrôle via l'app iAqualink™	-	-	-	-	✓
	Lift System	-	-	-	-	-
	Programmation 7 jours	-	-	-	-	-
	Indicateur de filtre plein	-	-	-	-	-
	Fenêtre transparente	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre illuminé	-	-	-	-	✓
	Type de filtre	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
	Chariot	-	-	-	-	-
App	Affichage température de l'eau	-	-	-	-	-
	Mode nettoyage localisé	-	-	-	-	-
	Garantie	2 years	2 years	2 years	2 years	3 years*

**3 ans + 1 an accordé sous condition d'appairage du robot à l'app iAqualink™

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		30 XA iQ	XA 3010 iQ	XA 4045 iQ	40 XA iQ
Types de piscines	Revêtements	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage
	Formes	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres
	Fond de bassin	Plat, pente composée, pointe de diamant	Plat, pente composée, pointe de diamant	Plat, pente composée, pointe de diamant	Plat, pente composée, pointe de diamant
	Dimensions	12 x 6 m (câble 18m)	12 x 6 m (câble 18m)	12 x 6 m (câble 18m)	12 x 6 m (câble 18m)
Performances	Traction	Chenilles 2 moteurs	Chenilles 2 moteurs	Chenilles 2 moteurs	Chenilles 2 moteurs
	Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau
	Aspiration Cyclonique	✓	✓	✓	✓
	Finesse de filtration	Double 150µ + 60µ Ou Large seule 150µ	Double 150µ + 60µ Ou Large seule 150µ	Double 150µ + 60µ Ou Large seule 150µ	Double 150µ + 60µ Ou Large seule 150µ
	Capacité du filtre	4L	4L	4L	4L
	Swivel	-	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-	-
	Télécommande	-	-	via app	via app
	Type de brosse	En hélice - Avant & arrière	En hélice - Avant & arrière	En hélice - Avant & arrière	En hélice - Avant & arrière
Cycles	Nombre de cycles	2	2	2	2
	Cycles de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul
	Ajustement manuel du temps de nettoyage	-	-	✓	✓
Facilité d'utilisation	Contrôle via l'app iAqualink™	✓	✓	✓	✓
	Lift System	-	-	✓	✓
	Programmation 7 jours	-	-	-	-
	Indicateur de filtre plein	-	-	-	-
	Fenêtre transparente	✓	✓	✓	✓
	Filtre illuminé	✓	✓	✓	✓
	Type de filtre	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
	Chariot	-	-	✓	✓
App	Affichage température de l'eau	-	-	-	-
	Mode nettoyage localisé	-	-	-	-
	Garantie	3 ans*	3 ans*	3 ans*	3 ans*

*2 ans + 1 an accordé sous condition d'appairage du robot à l'app iAqualink™ dans les 6 mois

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

XA 2030 XA TYPE™

2 ANS GARANTIE

AGILITÉ PLEINE PUISSANCE

+ Performance de nettoyage maximale : Aspiration cyclonique brevetée / Brosses en hélice / Grande capacité d'aspiration
+ Agilité intégrée : Conçu pour fonctionner dans toutes formes de piscine & tous types de revêtements / Traction chenilles / accéléromètre et gyroscope
+ Confort d'utilisation : Accès supérieur au bac filtrant / fenêtre transparente

NOUVEAUTÉ 2021

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

TARIF H.T

Référence Produit : WR000332	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 10 x 5m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond se ul : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Horloge de programmation intégrée	Non
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Capteur de pression	Non
Brosses	Oui - Brosse avant
Lift System	Non
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	15m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 40 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 37 cm
Poids du robot	8 kg
Poids emballé	14 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	526 cm² / 100µ
Capacité du filtre	4L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	23 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre principal 200µ à utiliser seul	Filtre Principal 150µ pour double filtration	Filtre complémentaire de 60µ pour double filtration	Housse de protection	Chariot de transport
référence	R0897700	R0897600	R0898100	R0568100	R0639500
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

XA 3030 iQ XA TYPE™

Robots Nettoyeurs > Electriques > XA 3030 iQ XA TYPE™

3 ANS GARANTIE*

AGILITÉ PLEINE PUISSANCE

+ Performance de nettoyage maximale : Aspiration cyclonique brevetée / Brosses en hélice / filtration double niveau progressive 150/60µ
+ Agilité intégrée : Conçu pour fonctionner dans toutes formes de piscine & tous types de revêtements / Traction chenilles / accéléromètre et gyroscope
+ Contrôle via l'application iAqualink™ : fonctionnalités de base
+ Confort d'utilisation : Accès supérieur au bac filtrant / fenêtre transparente

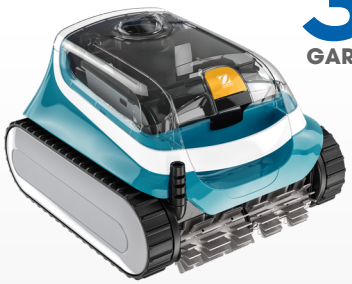

NOUVEAUTÉ 2021 — ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE — iAquaLink CONTROL — DUAL FILTRATION

TARIF H.T

Référence Produit : WR000328	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Double Filtration 60µ / 150µ	Socle pour boîtier de commande	application mobile (téléchargeable gratuitement)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond se ul : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Horloge de programmation intégrée	Non
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Capteur de pression	Non
Brosses	Oui - Brosses avant et arrière
Lift System	Non
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 40 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 37 cm
Poids du robot	8 kg
Poids emballé	14 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1066 cm² 150/60µ
Capacité du filtre	4L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	23 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre principal 100µ à utiliser seul	Filtre principal 200µ à utiliser seul	Housse de protection	Chariot de transport
référence	R0897500	R0897700	R0568100	R0639500
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* 2 ans + 1 an si le robot est appairé à l'app iAqualink™

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

9 317545 277851

XA 2045 XA TYPE™

2 ANS GARANTIE

AGILITÉ PLEINE PUISSANCE

+ Performance de nettoyage maximale : Aspiration cyclonique brevetée / Brosses en hélice / Grande capacité d'aspiration
+ Agilité intégrée : Conçu pour fonctionner dans toutes formes de piscine & tous types de revêtements / Traction chenilles / accéléromètre et gyroscope
+ Confort d'utilisation : Accès supérieur au bac filtrant / fenêtre transparente

NOUVEAUTÉ 2021

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

TARIF H.T

Référence Produit : WR000378	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 10 x 5m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond se ul : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Horloge de programmation intégrée	Non
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Capteur de pression	Non
Brosses	Oui - Brosse avant
Lift System	Non
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	15m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 40 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 37 cm
Poids du robot	8 kg
Poids emballé	14 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	526 cm² / 100µ
Capacité du filtre	4L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	23 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre principal 200µ à utiliser seul	Filtre Principal 150µ pour double filtration	Filtre complémentaire de 60µ pour double filtration	Housse de protection	Chariot de transport
référence	R0897700	R0897600	R0898100	R0568100	R0639500
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

9 317545 279671

XA 4045 iQ XA TYPE™

Robots Nettoyeurs > Electriques > XA 4045 iQ XA TYPE™

3 ANS GARANTIE*

AGILITÉ PLEINE PUISSANCE

+ Performance de nettoyage maximale : Aspiration cyclonique brevetée / Brosses en hélice / filtration double niveau progressive 150/60µ
+ Agilité intégrée : Conçu pour fonctionner dans toutes formes de piscine & tous types de revêtements / Traction chenilles / accéléromètre et gyroscope
+ Contrôle via l'application iAqualink™ : fonctionnalités avancées
+ Confort d'utilisation : Accès supérieur au bac filtrant / fenêtre transparente

NOUVEAUTÉ 2021 — ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE — LIFT SYSTEM BREVETÉ — iAquaLink CONTROL — DUAL FILTRATION

TARIF H.T

Référence Produit : WR000324	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Double Filtration 60µ / 150µ	application mobile (téléchargeable gratuitement)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond se ul : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Horloge de programmation intégrée	Non
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Capteur de pression	Non
Brosses	Oui - Brosses avant et arrière
Lift System	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Mode télécommande via l'application
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 40 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 47 cm
Poids du robot	8 kg
Poids emballé	15 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1066 cm² 150/60µ
Capacité du filtre	4L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	23 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre principal 100µ à utiliser seul	Filtre principal 200µ à utiliser seul	Housse de protection
référence	R0897500	R0897700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* 2 ans + 1 an si le robot est appairé à l'app iAqualink™

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

9 317545 277868

20 XA XA TYPE™

2 ANS GARANTIE

AGILITÉ PLEINE PUISSANCE

+ Performance de nettoyage maximale : Aspiration cyclonique brevetée / Brosses en hélice / Grande capacité d'aspiration
+ Agilité intégrée : Conçu pour fonctionner dans toutes formes de piscine & tous types de revêtements / Traction chenilles / accéléromètre et gyroscope
+ Confort d'utilisation : Accès supérieur au bac filtrant / fenêtre transparente

NOUVEAUTÉ 2021

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

TARIF H.T

Référence Produit : WR000333	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines naturelles et biologiques, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Horloge de programmation intégrée	Non
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Capteur de pression	Non
Brosses	Oui - Brosse avant
Lift System	Non
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	15m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 40 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 37 cm
Poids du robot	8 kg
Poids emballé	14kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	526 cm² / 100µ
Capacité du filtre	4L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	23 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre principal 200µ à utiliser seul	Filtre Principal 150µ pour double filtration	Filtre complémentaire de 60µ pour double filtration	Housse de protection	Chariot de transport
référence	R0897700	R0897600	R0898100	R0568100	R0639500
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

30 XA iQ XA TYPE™

Robots Nettoyeurs > Electriques > 30 XA iQ XA TYPE™

3 ANS GARANTIE*

AGILITÉ PLEINE PUISSANCE

+ Performance de nettoyage maximale : Aspiration cyclonique brevetée / Brosses en hélice / filtration double niveau progressive 150/60µ
+ Agilité intégrée : Conçu pour fonctionner dans toutes formes de piscine & tous types de revêtements / Traction chenilles / accéléromètre et gyroscope
+ Contrôle via l'application iAqualink™ : fonctionnalités de base
+ Confort d'utilisation : Accès supérieur au bac filtrant / fenêtre transparente

NOUVEAUTÉ 2021 — ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE — iAquaLink CONTROL — DUAL FILTRATION

TARIF H.T

Référence Produit : WR000329	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Double Filtration 60µ / 150µ	Socle pour boîtier de commande	application mobile (téléchargeable gratuitement)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines naturelles et biologiques, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Horloge de programmation intégrée	Non
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Capteur de pression	Non
Brosses	Oui - Brosses avant et arrière
Lift System	Non
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 40 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 37 cm
Poids du robot	8 kg
Poids emballé	14kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1066 cm² 150/60µ
Capacité du filtre	4L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	23 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre principal 100µ à utiliser seul	Filtre principal 200µ à utiliser seul	Housse de protection	Chariot de transport
référence	R0897500	R0897700	R0568100	R0639500
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* 2 ans + 1 an si le robot est appairé à l'app iAqualink™

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

9 317545 277851

40 XA iQ XA TYPE™

3 ANS GARANTIE*

AGILITÉ PLEINE PUISSANCE

+ Performance de nettoyage maximale : Aspiration cyclonique brevetée / Brosses en hélice / filtration double niveau progressive 150/60µ
+ Agilité intégrée : Conçu pour fonctionner dans toutes formes de piscine & tous types de revêtements / Traction chenilles / accéléromètre et gyroscope
+ Contrôle via l'application iAqualink™ : fonctionnalités avancées
+ Confort d'utilisation : Accès supérieur au bac filtrant / fenêtre transparente

NOUVEAUTÉ 2021 — ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETEE — LIFT SYSTEM BREVETÉ — iAquaLink CONTROL — DUAL FILTRATION

TARIF H.T

Référence Produit : WR000325	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Double Filtration 60µ / 150µ	application mobile (téléchargeable gratuitement)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines naturelles et biologiques, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Horloge de programmation intégrée	Non
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Capteur de pression	Non
Brosses	Oui - Brosses avant et arrière
Lift System	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Mode télécommande via l'application
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 40 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 47 cm
Poids du robot	8 kg
Poids emballé	15 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1066 cm² 150/60µ
Capacité du filtre	4L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	23 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre principal 100µ à utiliser seul	Filtre principal 200µ à utiliser seul	Housse de protection
référence	R0897500	R0897700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* 2 ans + 1 an si le robot est appairé à l'app iAqualink™

XA 2010 XA TYPE™

2 ANS GARANTIE

AGILITÉ PLEINE PUISSANCE

+ Performance de nettoyage maximale : Aspiration cyclonique brevetée / Brosses en hélice / Grande capacité d'aspiration
+ Agilité intégrée : Conçu pour fonctionner dans toutes formes de piscine & tous types de revêtements / Traction chenilles / accéléromètre et gyroscope
+ Confort d'utilisation : Accès supérieur au bac filtrant / fenêtre transparente

NOUVEAUTÉ 2021

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

TARIF H.T

Référence Produit : WR000334	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 10 x 5m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond se ul : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Horloge de programmation intégrée	Non
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Capteur de pression	Non
Brosses	Oui - Brosse avant
Lift System	Non
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	15m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 40 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 37 cm
Poids du robot	8 kg
Poids emballé	14 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	526 cm² / 100µ
Capacité du filtre	4L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	23 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre principal 200µ à utiliser seul	Filtre Principal 150µ pour double filtration	Filtre complémentaire de 60µ pour double filtration	Housse de protection	Chariot de transport
référence	R0897700	R0897600	R0898100	R0568100	R0639500
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

9 317545 277967

XA 3010 iQ XA TYPE™

Robots Nettoyeurs > Electriques > XA 3010 iQ XA TYPE™

3 ANS GARANTIE*

AGILITÉ PLEINE PUISSANCE

+ Performance de nettoyage maximale : Aspiration cyclonique brevetée / Brosses en hélice / filtration double niveau progressive 150/60µ
+ Agilité intégrée : Conçu pour fonctionner dans toutes formes de piscine & tous types de revêtements / Traction chenilles / accéléromètre et gyroscope
+ Contrôle via l'application iAqualink™ : fonctionnalités de base
+ Confort d'utilisation : Accès supérieur au bac filtrant / fenêtre transparente

NOUVEAUTÉ 2021 — ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE — iAquaLink CONTROL — DUAL FILTRATION

TARIF H.T

Référence Produit : WR000330	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Double Filtration 60µ / 150µ	Socle pour boîtier de commande	application mobile (téléchargeable gratuitement)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond se ul : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Horloge de programmation intégrée	Non
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Capteur de pression	Non
Brosses	Oui - Brosses avant et arrière
Lift System	Non
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 40 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 37 cm
Poids du robot	8 kg
Poids emballé	14 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1066 cm² 150/60µ
Capacité du filtre	4L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	23 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre principal 100µ à utiliser seul	Filtre principal 200µ à utiliser seul	Housse de protection	Chariot de transport
référence	R0897500	R0897700	R0568100	R0639500
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* 2 ans + 1 an si le robot est appairé à l'app iAqualink™

> CNX™
L'AGILITÉ PLEINE PUISSANCE

CNX 30 iQ

> PERFORMANCE CYCLONIQUE

Son aspiration cyclonique brevetée est puissante et longue durée. Ses brosses en hélice et sa grande capacité de filtrationde 4L permet de recueillir plus efficacement les débris, y compris les débris les plus gros. La piscine est parfaitement propre tout au long de l'année.

> AGILITÉ INTÉGRÉE

Avec ses capteurs intelligents embarqués et sa conception exclusive, VOYAGER TM offre une excellente couverture de la piscine et une agilité sans limite. Ainsi il fonctionne idéalement dans toutes les formes de piscine et tous les types de revêtement.

> FACILE D'UTILISATION

L'accès au filtre par le haut et la fenêtre transparente offrent une réelle facilité d'utilisation au quotidien. L'évacuation d'eau rapide allège le robot nettoyeur lorsqu'il est sorti de la piscine.

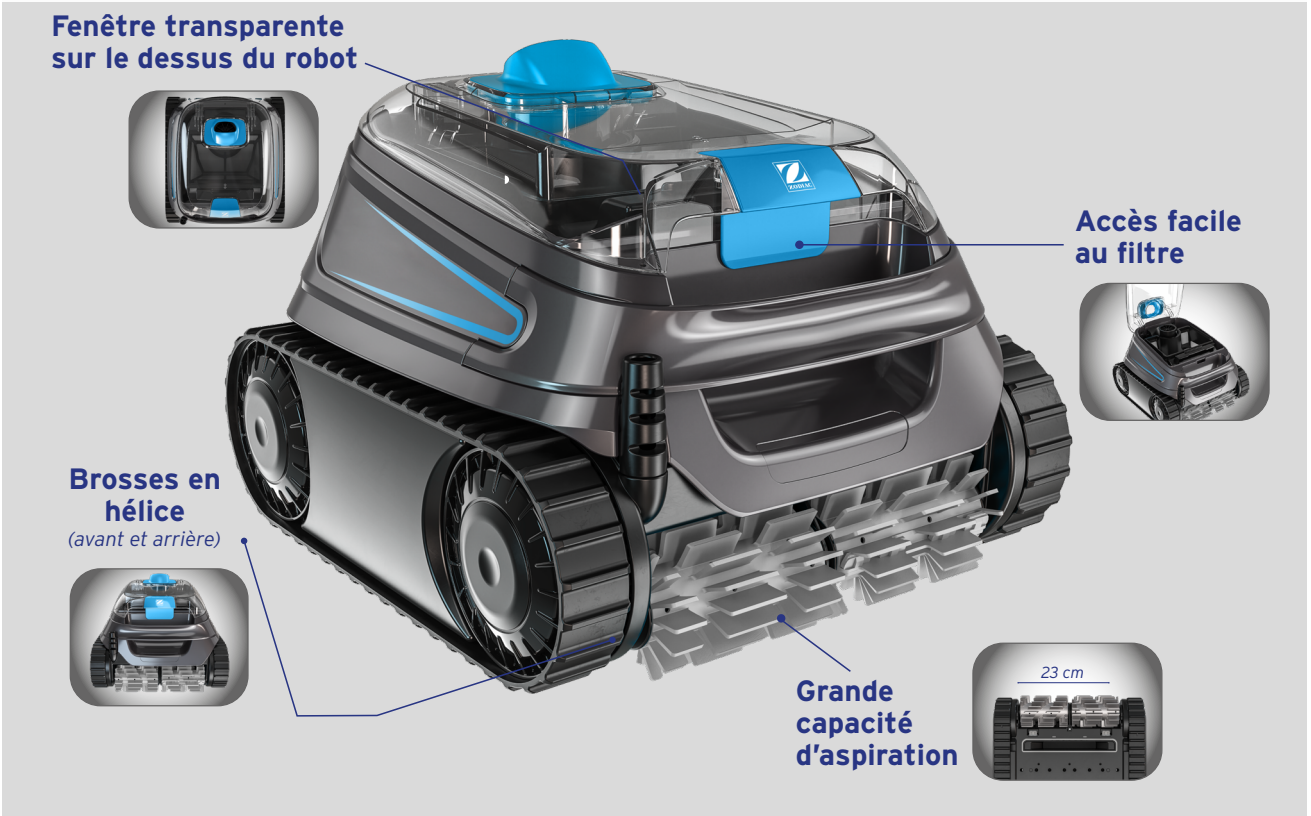

LE MODÈLE CNX 30 iQ: L'INTERFACE UTILISATION INTUITIVE DE L'APPLI IAQUALINK™

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

> CNX™
FULL ON AGILITY

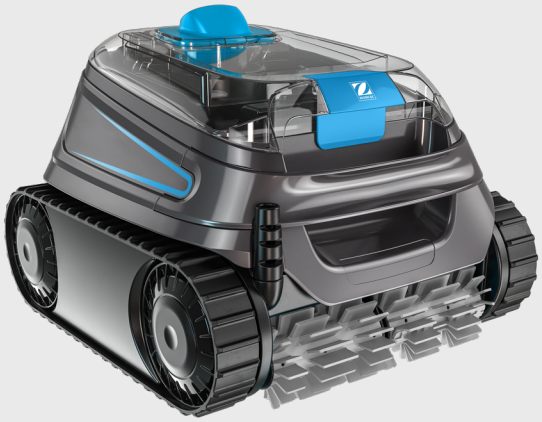

Aspiration cyclonique



Double filtration

Brosses en hélice

Interface interractive et intuitive

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		CNX 20	CNX 2090	CNX 2020	CNX 30 iQ	CNX 4090 iQ
Types de piscines	Revêtements	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage
	Formes	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres
	Fond de bassin	Plat, pente composée, pointe de diamant	Plat, pente composée, pointe de diamant	Plat, pente composée, pointe de diamant	Plat, pente composée, pointe de diamant	Plat, pente composée, pointe de diamant
	Dimensions	10 x 5 m (câble 15m)	10 x 5 m (câble 15m)	10 x 5 m (câble 15m)	12 x 6 m (câble 18m)	12 x 6 m (câble 18m)
Performances	Traction	Chenilles 2 moteurs	Chenilles 2 moteurs	Chenilles 2 moteurs	Chenilles 2 moteurs	Chenilles 2 moteurs
	Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau
	Aspiration Cyclonique	✓	✓	✓	✓	✓
	Finesse de filtration	100µ	100µ	100µ	Double 150µ + 60µ Ou Large seule 150µ	Double 150µ + 60µ Ou Large seule 150µ
	Capacité du filtre	4L	4L	4L	4L	4L
	Swivel	-	-	-		-
	Sensor Nav System™	-	-	-		-
	Boussole					
	Télécommande	-	-	-		via app
	Type de brosse	En hélice - Avant	En hélice - Avant	En hélice - Avant	En hélice - Avant & arrière	En hélice - Avant & arrière
Cycles	Nombre de cycles	2	2	2	2	2
	Cycles de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Floor / Walls / Waterline Floor only
	Ajustement manuel du temps de nettoyage	-	-	-	-	✓
Facilité d'utilisation	Contrôle via l'app iAqualink™	-	-	-	✓	✓
	Lift System	-	-	-	-	✓
	Programmation 7 jours	-	-	-	-	-
	Indicateur de filtre plein	-	-	-	-	-
	Fenêtre transparente	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre illuminé	-	-	-	✓	✓
	Type de filtre	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
	Chariot	-	-	-	-	✓
App	Affichage température de l'eau	-	-	-	-	-
	Mode nettoyage localisé	-	-	-	-	-
	Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

*2 ans + 1 an accordé sous condition d'appairage du robot à l'app iAqualink™ dans les 6 mois

CNX 20 CNX™

2 ANS GARANTIE

AGILITÉ PLEINE PUISSANCE

+ Performance de nettoyage maximale : Aspiration cyclonique brevetée / Brosses en hélice / Grande capacité d'aspiration
+ Agilité intégrée : Conçu pour fonctionner dans toutes formes de piscine & tous types de revêtements / Traction chenilles / accéléromètre et gyroscope
+ Confort d'utilisation : Accès supérieur au bac filtrant / fenêtre transparente

NOUVEAUTÉ 2021

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

TARIF H.T

Référence Produit : WR000335	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 10 x 5m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Horloge de programmation intégrée	Non
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Capteur de pression	Non
Brosses	Oui - Brosse avant
Lift System	Non
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	15m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 40 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 37 cm
Poids du robot	8 kg
Poids emballé	14kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	526 cm² / 100µ
Capacité du filtre	4L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	23 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre principal 200µ à utiliser seul	Filtre Principal 150µ pour double filtration	Filtre complémentaire de 60µ pour double filtration	Housse de protection	Chariot de transport
référence	R0897700	R0897600	R0898100	R0568100	R0639500
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

9 317545 277974

CNX 30 iQ CNX™

Robots Nettoyeurs > Electriques > CNX 30 iQ CNX™

AGILITÉ PLEINE PUISSANCE

+ Performance de nettoyage maximale : Aspiration cyclonique brevetée / Brosses en hélice / filtration double niveau progressive 150/60µ
+ Agilité intégrée : Conçu pour fonctionner dans toutes formes de piscine & tous types de revêtements / Traction chenilles / accéléromètre et gyroscope
+ Contrôle via l'application iAqualink™ : fonctionnalités de base
+ Confort d'utilisation : Accès supérieur au bac filtrant / fenêtre transparente

NOUVEAUTÉ 2021 — ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE — iAquaLink™ CONTROL — DUAL FILTRATION

2 ANS GARANTIE

TARIF H.T

Référence Produit : WR000357	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande

Double Filtration 60µ / 150µ

Socle pour boîtier de commande

application mobile (téléchargeable gratuitement)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Horloge de programmation intégrée	Non
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Capteur de pression	Non
Brosses	Oui - Brosses avant et arrière
Lift System	Non
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 40 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 37 cm
Poids du robot	8 kg
Poids emballé	14kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1066 cm² 150/60µ
Capacité du filtre	4L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	23 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre principal 100µ à utiliser seul	Filtre principal 200µ à utiliser seul	Housse de protection	Housse de protection
référence	R0897500	R0897700	R0568100	R0639500
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

CNX 2090 CNX™

Robots Nettoyeurs > Electriques > CNX 2090 CNX™

AGILITÉ PLEINE PUISSANCE

+ Performance de nettoyage maximale : Aspiration cyclonique brevetée / Brosses en hélice / Grande capacité d'aspiration
+ Agilité intégrée : Conçu pour fonctionner dans toutes formes de piscine & tous types de revêtements / Traction chenilles / accéléromètre et gyroscope
+ Confort d'utilisation : Accès supérieur au bac filtrant / fenêtre transparente

NOUVEAUTÉ 2021

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

2 ANS GARANTIE

TARIF H.T

Référence Produit : WR000316	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 10 x 5m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Horloge de programmation intégrée	Non
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Capteur de pression	Non
Brosses	Oui - Brosse avant
Lift System	Non
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	15m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 40 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 37 cm
Poids du robot	8 kg
Poids emballé	14kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	526 cm² / 100µ
Capacité du filtre	4L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	23 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre principal 200µ à utiliser seul	Filtre Principal 150µ pour double filtration	Filtre complémentaire de 60µ pour double filtration	Housse de protection	Chariot de transport
référence	R0897700	R0897600	R0898100	R0568100	R0639500
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

9 317545 277691

CNX 4090 iQ CNX™

AGILITÉ PLEINE PUISSANCE

+ Performance de nettoyage maximale : Aspiration cyclonique brevetée / Brosses en hélice / filtration double niveau progressive 150/60µ
+ Agilité intégrée : Conçu pour fonctionner dans toutes formes de piscine & tous types de revêtements / Traction chenilles / accéléromètre et gyroscope
+ Contrôle via l'application iAqualink™ : fonctionnalités avancées
+ Confort d'utilisation : Accès supérieur au bac filtrant / fenêtre transparente

NOUVEAUTÉ 2021 — ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE — LIFT SYSTEM BREVETÉ — iAquaLink CONTROL — DUAL FILTRATION

2 ANS GARANTIE

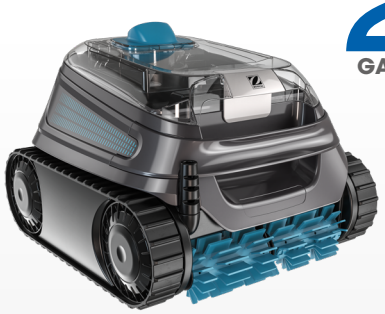

TARIF H.T

Référence Produit : WR000317	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Double Filtration 60µ / 150µ	application mobile (téléchargeable gratuitement)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Horloge de programmation intégrée	Non
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Capteur de pression	Non
Brosses	Oui - Brosses avant et arrière
Lift System	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Mode télécommande via l'application
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 40 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 47 cm
Poids du robot	8 kg
Poids emballé	15 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1066 cm² 150/60µ
Capacité du filtre	4L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	23 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre principal 100µ à utiliser seul	Filtre principal 200µ à utiliser seul	Housse de protection
référence	R0897500	R0897700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

CNX 2020 CNX™

Robots Nettoyeurs > Electriques > CNX 2020 CNX™

AGILITÉ PLEINE PUISSANCE

+ Performance de nettoyage maximale : Aspiration cyclonique brevetée / Brosses en hélice / Grande capacité d'aspiration
+ Agilité intégrée : Conçu pour fonctionner dans toutes formes de piscine & tous types de revêtements / Traction chenilles / accéléromètre et gyroscope
+ Confort d'utilisation : Accès supérieur au bac filtrant / fenêtre transparente

NOUVEAUTÉ 2021

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

2 ANS GARANTIE

TARIF H.T

Référence Produit : WR000311	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande

Bac filtrant débris fins 100µ

Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 10 x 5m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Horloge de programmation intégrée	Non
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Capteur de pression	Non
Brosses	Oui - Brosse avant
Lift System	Non
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	15m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 40 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 37 cm
Poids du robot	8 kg
Poids emballé	14kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	526 cm² / 100µ
Capacité du filtre	4L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	23 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre principal 200µ à utiliser seul	Filtre Principal 150µ pour double filtration	Filtre complémentaire de 60µ pour double filtration	Housse de protection	Chariot de transport
référence	R0897700	R0897600	R0898100	R0568100	R0639500
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

9 317545 277646

> GAMME VORTEX™ 2WD
La puissance ultime

Bac filtrant facile d'accès et de grande capacité (5 L)

Zones de nettoyage multiples Fond seul, fond / parois / ligne d'eau

Bouche d'aspiration extra-large

Chariot de transport

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		RV 4200 TILE	Vortex PS 200	Vortex 205	OV 3310	OV 3400
Types de piscines	Revêtements	Carrelage	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage : avec pneus spécifiques fournis	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage : avec pneus spécifiques fournis	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage : avec pneus spécifiques fournis	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage : avec pneus spécifiques (non fournis, disponible en accessoire)
	Formes	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres
	Dimensions	10 x 5 m (câble 15m)	10 x 5 m (câble 15m)	10 x 5 m (câble 15m)	10 x 5 m (câble 15m)	12 x 6 m (câble 15m)
Performances	Traction	2 WD 2 moteurs	2 WD 2 moteurs	2 WD 2 moteurs	2 WD 2 moteurs	2 WD 2 moteurs
	Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau
	Aspiration cyclonique	✓	✓	✓	✓	✓
	Finesse de filtration	100µ	100µ	100µ	100µ	100µ
	Capacité du filtre	5L	5L	5L	5L	5L
	Swivel	-	-	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-	-	-
	Télécommande	-	-	-	-	-
	Brosses Contact +	-	-	-	-	-
Cycles	Nombre de cycles	1	1	2	2	1
	Cycles de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul
	Ajustement manuel du temps de nettoyage	-	-	-	-	-
Facilité d'utilisation	Contrôle via l'app iAqualink™	-	-	-	-	-
	Lift System	-	-	-	-	-
	Programmation 7 jours	-	-	-	-	-
	Indicateur de filtre plein	-	-	-	-	-
	Fenêtre transparente	-	-	-	-	-
	Type de filtre	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
	Chariot	-	-	-	-	✓
	Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

L'ASPIRATION CYCLONIQUE

Une technologie brevetée pour un nettoyage puissant

> COMMENT ÇA MARCHE ?

Le tourbillon surpuissant à l'intérieur du filtre met les débris en suspension au lieu de les accumuler, **ce qui réduit le colmatage du filtre** et permet ainsi de **prolonger la performance du nettoyage.**

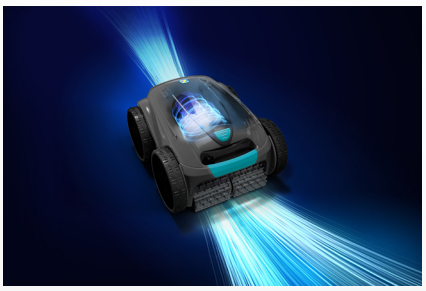

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		OV 3480	GV 3420	AV 348 50	F 3480	OV 3510
Types de piscines	Revêtements	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage : avec pneus spécifiques fournis	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage : avec pneus spécifiques fournis	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage : avec pneus spécifiques fournis	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage : avec pneus spécifiques fournis	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage : avec pneus spécifiques fournis
	Formes	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres
	Dimensions	12 x 6 m (câble 18m)	12 x 6 m (câble 18m)	12 x 6 m (câble 18m)	12 x 6 m (câble 18m)	12 x 6 m (câble 18m)
Performances	Traction	2 WD 2 moteurs	2 WD 2 moteurs	2 WD 2 moteurs	2 WD 2 moteurs	2 WD 2 moteurs
	Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau
	Aspiration cyclonique	✓	✓	✓	✓	✓
	Finesse de filtration	100µ	100µ	100µ	100µ	100µ
	Capacité du filtre	5L	5L	5L	5L	5L
	Swivel	-	-	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-	-	-
	Télécommande	-	-	-	-	✓
	Brosses Contact +	-	-	-	-	-
Cycles	Nombre de cycles	2	2	2	2	6
	Cycles de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul
	Ajustement manuel du temps de nettoyage	-	-	-	-	✓
Facilité d'utilisation	Contrôle via l'app iAqualink™	-	-	-	-	-
	Lift System	-	-	-	-	-
	Programmation 7 jours	-	-	-	-	-
	Indicateur de filtre plein	-	-	-	-	-
	Fenêtre transparente	-	-	-	-	-
	Type de filtre	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
	Chariot	✓	✓	✓	✓	✓
	Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

ROBOTS NETTOYEURS

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Vortex 305	OV 3500	OV 3505	GV 3520	AV 350 50
Types de piscines	Revêtements	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage : avec pneus spécifiques fournis	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage : avec pneus spécifiques (non fournis, disponible en accessoire)	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage : avec pneus spécifiques fournis	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage : avec pneus spécifiques fournis	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage : avec pneus spécifiques fournis
	Formes	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres
	Dimensions	12 x 6 m (câble 18m)	12 x 6 m (câble 18m)	12 x 6 m (câble 18m)	12 x 6 m (câble 18m)	12 x 6 m (câble 18m)
Performances	Traction	2 WD 2 moteurs	2 WD 2 moteurs	2 WD 2 moteurs	2 WD 2 moteurs	2 WD 2 moteurs
	Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau
	Aspiration cyclonique	✓	✓	✓	✓	✓
	Finesse de filtration	100µ	100µ	100µ	100µ	100µ
	Capacité du filtre	5L	5L	5L	5L	5L
	Swivel	-	-	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-	-	-
	Télécommande	✓	✓	✓	✓	✓
	Brosses Contact +	-	-	-	-	-
Cycles	Nombre de cycles	6	6	6	6	6
	Cycles de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul
	Ajustement manuel du temps de nettoyage	✓	✓	✓	✓	✓
Facilité d'utilisation	Contrôle via l'app iAqualink™	-	-	-	-	-
	Lift System	-	-	-	-	-
	Programmation 7 jours	-	-	-	-	-
	Indicateur de filtre plein	-	-	-	-	-
	Fenêtre transparente	-	-	-	-	-
	Type de filtre	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
	Chariot	✓	✓	✓	✓	✓
	Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

RV 4200 TILE VORTEX™ 2WD

2 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Capacité d'aspiration extra large
+ Facilité d'accès et de nettoyage du filtre

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

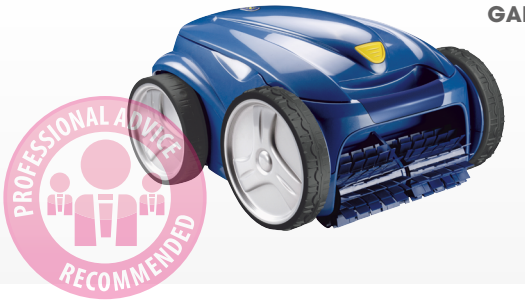

TARIF H.T

Référence Produit : WR000003	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 10 x 5 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle : fond / parois / ligne d'eau : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	2 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	24

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	15 m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	69 x 43 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	18,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection	Chariot de transport
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100	R0609100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

ZPCE : Prix de vente conseillés à partir du 01/01/2021

9 317545 013381

Vortex PS 200 VORTEX™ 2WD

Pool Cleaners > Electrics > Vortex PS 200 VORTEX™ 2WD

2 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Capacité d'aspiration extra large
+ Facilité d'accès et de nettoyage du filtre

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

TARIF H.T

Référence Produit : WR000268	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande	2 bandages roues AV piscine carrelée

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 10 x 5 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage*, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	2 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	24

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	15 m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	69 x 43 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	18,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection	Chariot de transport
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100	R0609100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* Pour une parfaite adhérence du robot sur les carrelages, remplacer les bandages d'origine par des bandages à ventouses fournis

9 317545 274614

Vortex 205 VORTEX™ 2WD

2 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Capacité d'aspiration extra large
+ Facilité d'accès et de nettoyage du filtre

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

TARIF H.T

Référence Produit : WR000275	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande	2 bandages roues AV piscine carrelée

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 10 x 5 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage*, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle : fond / parois / ligne d'eau : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	2 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	24

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	15 m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	69 x 43 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	18,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection	Chariot de transport
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100	R0609100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* Pour une parfaite adhérence du robot sur les carrelages, remplacer les bandages d'origine par des bandages à ventouses fournis

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

9 317545 275215

Vortex 305 VORTEX™ 2WD

Pool Cleaners > Electrics > Vortex 305 VORTEX™ 2WD

2 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Capacité d'aspiration extra large
+ Facilité d'accès et de nettoyage du filtre

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

TARIF H.T

Référence Produit : WR000276	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Télécommande Kinetic	2 bandages roues AV piscine carrelée

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage*, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	6 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h, 1h30, 2h - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h, 2h30, 3h
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	2 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Oui
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	20,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection	Bandage roue AV piscine carrelée (unité)
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100	R0636400
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* Pour une parfaite adhérence du robot sur les carrelages, remplacer les bandages d'origine par des bandages à ventouses fournis

9 317545 275222

OV 3310 VORTEX™ 2WD

2 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Capacité d'aspiration extra large
+ Facilité d'accès et de nettoyage du filtre

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

TARIF H.T

Référence Produit : WR000251	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande

Bac filtrant débris fins 100µ

Socle pour boîtier de commande

2 bandages roues AV piscine carrelée

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 10 x 5 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage*, liner, coque polyester*, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	2 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	24

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	15 m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	69 x 43 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	18,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection	Chariot de transport
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100	R0609100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* Pour une parfaite adhérence du robot sur les carrelages, remplacer les bandages d'origine par des bandages à ventouses fournis

9 317545 273624

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

OV 3510 VORTEX™ 2WD

2 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Capacité d'aspiration extra large
+ Facilité d'accès et de nettoyage du filtre

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

TARIF H.T

Référence Produit : WR000077	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Télécommande Kinetic	2 bandages roues AV piscine carrelée

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage*, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	6 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h, 1h30, 2h - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h, 2h30, 3h
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pre-programmed
Système de traction	2 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Oui
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	20,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection	Bandage roue AV piscine carrelée (unité)
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100	R0636400
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* Pour une parfaite adhérence du robot sur les carrelages, remplacer les bandages d'origine par des bandages à ventouses fournis

9 317545 018270

OV 3400 VORTEX™ 2WD

2 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Capacité d'aspiration extra large
+ Facilité d'accès et de nettoyage du filtre

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

TARIF H.T

Référence Produit : WR000024	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport

Boitier de commande

Bac filtrant débris fins 100µ

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage*, liner, coque polyester*, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle : fond / parois / ligne d'eau : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	2 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	19,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection	Bandage roue AV piscine carrelée (unité)
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100	R0636400
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* Pour une parfaite adhérence du robot sur les carrelages, remplacer les bandages d'origine par des bandages à ventouses vendus en accessoires BANDAGE ROUE AV TILE - référence R0636400.

9 317545 014326

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

OV 3500 VORTEX™ 2WD

Robots Nettoyeurs > Electriques > OV 3500 VORTEX™ 2WD

2 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Capacité d'aspiration extra large
+ Facilité d'accès et de nettoyage du filtre

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

TARIF H.T

Référence Produit : WR000026	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport

Boitier de commande

Bac filtrant débris fins 100µ

Télécommande Kinetic

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage*, liner, coque polyester*, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	6 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h, 1h30, 2h - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h, 2h30, 3h
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	2 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Oui
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	20,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection	Bandage roue AV piscine carrelée (unité)
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100	R0636400
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* Pour une parfaite adhérence du robot sur les carrelages, remplacer les bandages d'origine par des bandages à ventouses vendus en accessoires BANDAGE ROUE AV TILE - référence R0636400.

9 317545 014340

OV 3480 VORTEX™ 2WD

2 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Capacité d'aspiration extra large
+ Facilité d'accès et de nettoyage du filtre

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

TARIF H.T

Référence Produit : WR000147	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	2 bandages roues AV piscine carrelée

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage*, liner, coque polyester*, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	2 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	19,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* Pour une parfaite adhérence du robot sur les carrelages, remplacer les bandages d'origine par des bandages à ventouses fournis

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

9 317545 026107

OV 3505 VORTEX™ 2WD

2 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Capacité d'aspiration extra large
+ Facilité d'accès et de nettoyage du filtre

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

TARIF H.T

Référence Produit : WR000152	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSORIES INCLUDED IN THE PACK

Chariot de transport
Trolley

Boitier de commande
Control box

Bac filtrant très fins 60µ
Fine filter canister 100µ

Télécommande Kinetic
Remote control

2 bandages usés AV
2 worn tracks

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage*, liner, coque polyester*, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	6 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h, 1h30, 2h - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h, 2h30, 3h
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	2 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Oui
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	20,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* Pour une parfaite adhérence du robot sur les carrelages, remplacer les bandages d'origine par des bandages à ventouses fournis

9 317545 026091

GV 3420 VORTEX™ 2WD

Robots Nettoyeurs > Electriques > GV 3420 VORTEX™ 2WD

2 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Capacité d'aspiration extra large
+ Facilité d'accès et de nettoyage du filtre

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

TARIF H.T

Référence Produit : WR000192	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	2 bandages roues AV piscine carrelée

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 20 x 10 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage*, liner, coque polyester*, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	2 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	19,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection	Bandage roue AV piscine carrelée (unité)
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100	R0636400
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* Pour une parfaite adhérence du robot sur les carrelages, remplacer les bandages d'origine par les bandages à ventouses joints dans l'emballage.

9 317545 059105

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

GV 3520 VORTEX™ 2WD

2 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Capacité d'aspiration extra large
+ Facilité d'accès et de nettoyage du filtre

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

TARIF H.T

Référence Produit : WR000191	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Télécommande Kinetic	Bandages roue AV piscine carrelée

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage*, liner, coque polyester*, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	6 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h, 1h30, 2h - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h, 2h30, 3h
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	2 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Oui
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	20,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* Pour une parfaite adhérence du robot sur les carrelages, remplacer les bandages d'origine par les bandages à ventouses joints dans l'emballage.

9 317545 059099

AV 348 50 VORTEX™ 2WD

Robots Nettoyeurs > Electriques > AV 348 50 VORTEX™ 2WD

2 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Capacité d'aspiration extra large
+ Facilité d'accès et de nettoyage du filtre

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

TARIF H.T

Référence Produit : WR000259	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	2 bandages roues AV piscine carrelée

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage*, liner, coque polyester*, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	2 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	19,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* Pour une parfaite adhérence du robot sur les carrelages, remplacer les bandages d'origine par des bandages à ventouses fournis

9 317545 274263

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

AV 350 50 VORTEX™ 2WD

2 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Capacité d'aspiration extra large
+ Facilité d'accès et de nettoyage du filtre

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

TARIF H.T

Référence Produit : WR000263	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Télécommande Kinetic	2 bandages roues AV piscine carrelée

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage*, liner, coque polyester*, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	6 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h, 1h30, 2h - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h, 2h30, 3h
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	2 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Oui
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	20,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* Pour une parfaite adhérence du robot sur les carrelages, remplacer les bandages d'origine par des bandages à ventouses fournis

9 317545 274355

F 3480 VORTEX™ 2WD

2 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Capacité d'aspiration extra large
+ Facilité d'accès et de nettoyage du filtre

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

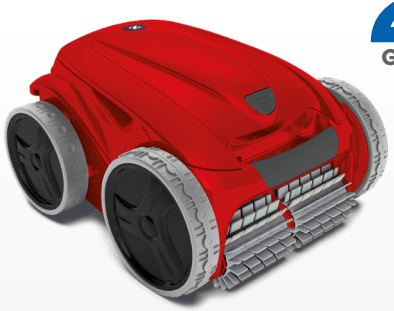

TARIF H.T

Référence Produit : WR000360	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	2 bandages roues AV piscine carrelée

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage*, liner, coque polyester*, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	2 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	19,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* Pour une parfaite adhérence du robot sur les carrelages, remplacer les bandages d'origine par des bandages à ventouses fournis

9 317545 278421

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

> GAMME VORTEX™ 4WD
La puissance ultime

LES POINTS COMMUNS DE LA GAMME

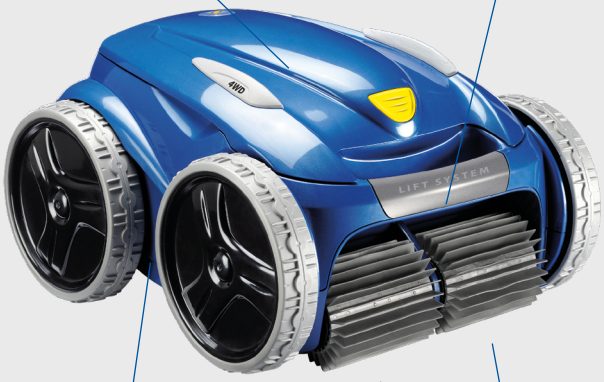

Bac filtrant facile d'accès et de grande capacité (5 L)

Lift System breveté

Bouche d'aspiration extra-large

Indicateur de filtre plein

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		RV 5300	OV 5345	OV 5200	OV 5390	GV 5220
Types de piscines	Revêtements	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage
	Formes	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres
	Dimensions	12 x 6 m (câble 18m)	12 x 6 m (câble 18m)	12 x 6 m (câble 18m)	12 x 6 m (câble 18m)	12 x 6 m (câble 18m)
Performances	Traction	4 WD 2 moteurs	4 WDv 2 moteurs	4 WD 2 moteurs	4 WD 2 moteurs	4 WD 2 moteurs
	Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau
	Aspiration cyclonique	✓	✓	✓	✓	✓
	Finesse de filtration	100µ	100µ	100µ	100µ	100µ
	Capacité du filtre	5L	5L	5L	5L	5L
	Swivel	-	-	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-	-	-
	Télécommande	-	-	-	-	-
	Brosses Contact +	✓	-	-	-	-
Cycles	Nombre de cycles	2	2	2	2	2
	Cycles de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul
	Ajustement manuel du temps de nettoyage	-	-	-	-	-
Facilité d'utilisation	Contrôle via l'app iAqualink™	-	-	-	-	-
	Lift System	-	-	-	-	-
	Programmation 7 jours	-	-	-	-	-
	Indicateur de filtre plein	✓	✓	✓	✓	✓
	Fenêtre transparente	-	-	-	-	-
	Type de filtre	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
	Chariot	✓	✓	✓	✓	✓
	Garantie	3 ans	3 ans	2 ans	3 ans	2 ans

> GAMME VORTEX™ 4WD
La puissance ultime

LES POINTS COMMUNS DE LA GAMME

4WD - Efficacité de nettoyage tout terrain

Bac filtrant facile d'accès et de grande capacité (5 L)

Bouche d'aspiration extra-large

Indicateur de filtre plein

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		BV 5200	F 5200	OV 5300 SW	RV 5380	RV 5450
Types de piscines	Revêtements	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage
	Formes	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres
	Dimensions	12 x 6 m (Câble de 18m)	12 x 6 m (Câble de 18m)	12 x 6 m (Câble de 18m)	12 x 6 m (Câble de 18m)	12 x 6 m (Câble de 18m)
Performances	Traction	4 WD 2 moteurs	4 WD 2 moteurs	4 WD 2 moteurs	4 WD 2 moteurs	4 WD 2 moteurs
	Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau
	Aspiration cyclonique	✓	✓	✓	✓	✓
	Finesse de filtration	100µ	100µ	100µ	100µ	100µ
	Capacité du filtre	5L	5L	5L	5L	5L
	Swivel	-	-	✓	✓	✓
	Sensor Nav System™	-	-	-	-	-
	Télécommande	-	-	-	-	-
	Brosses Contact +	-	-	✓	✓	✓
Cycles	Nombre de cycles	2	2	2	2	2
	Cycles de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul
	Ajustement manuel du temps de nettoyage	-	-	-	-	-
Facilité d'utilisation	Contrôle via l'app iAqualink™	-	-	-	-	-
	Lift System	-	-	-	✓	✓
	Programmation 7 jours	-	-	-	-	-
	Indicateur de filtre plein	✓	✓	✓	✓	✓
	Fenêtre transparente	-	-	-	-	-
	Type de filtre	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
	Chariot	✓	✓	✓	✓	✓
	Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	3 ans	3 ans

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

ROBOTS NETTOYEURS

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		RV AQ54	OV 5430	OV 5410	OV 5460	RV CA54
Types de piscines	Revêtements	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage
	Formes	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres
	Dimensions	12 x 6 m (Câble de 18m)	12 x 6 m (Câble de 18m)	12 x 6 m (Câble de 18m)	12 x 6 m (Câble de 18m)	12 x 6 m (Câble de 18m)
Performances	Traction	4 WD 2 moteurs	4 WD 2 moteurs	4 WD 2 moteurs	4 WD 2 moteurs	4 WD 2 moteurs
	Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau
	Aspiration cyclonique	✓	✓	✓	✓	✓
	Finesse de filtration	100µ	100µ	100µ	100µ	100µ
	Capacité du filtre	5L	5L	5L	5L	5L
	Swivel	✓	✓	✓	✓	✓
	Sensor Nav System™	-	-	-	-	-
	Télécommande	-	-	-	-	-
	Brosses Contact +	✓	✓	✓	✓	✓
Cycles	Nombre de cycles	2	2	2	2	2
	Cycles de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul
	Ajustement manuel du temps de nettoyage	-	-	-	-	-
Facilité d'utilisation	Contrôle via l'app iAqualink™	-	-	-	-	-
	Lift System	✓	✓	✓	✓	✓
	Programmation 7 jours	-	-	-	-	-
	Indicateur de filtre plein	✓	✓	✓	✓	✓
	Fenêtre transparente	-	-	-	-	-
	Type de filtre	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
	Chariot	✓	✓	✓	✓	✓
	Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Vortex PS 400	GV 5420	RV 5470 SW	JD CLEAN 4x4 SW	OV 5430 iQ
Types de piscines	Revêtements	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage
	Formes	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres
	Dimensions	12 x 6 m (Câble de 18m)	12 x 6 m (Câble de 18m)	12 x 6 m (Câble de 18m)	12 x 6 m (Câble de 18m)	12 x 6 m (Câble de 18m)
Performances	Traction	4 WD 2 moteurs	4 WD 2 moteurs	4 WD 2 moteurs	4 WD 2 moteurs	4 WD 2 moteurs
	Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau
	Aspiration cyclonique	✓	✓	✓	✓	✓
	Finesse de filtration	100µ	100µ	100µ	60µ	100µ
	Capacité du filtre	5L	5L	5L	5L	5L
	Swivel	✓	✓	✓	✓	✓
	Sensor Nav System™	-	-	-	-	-
	Télécommande	-	-	-	-	via app
	Brosses Contact +	✓	✓	✓	✓	✓
Cycles	Nombre de cycles	2	2	2	2	Multiple
	Cycles de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul Ligne d'eau seule
	Ajustement manuel du temps de nettoyage	-	-	✓	✓	✓
Facilité d'utilisation	Contrôle via l'app iAqualink™	-	-	-	-	✓
	Lift System	✓	-	✓	✓	✓
	Programmation 7 jours	-	-	✓	✓	via app
	Indicateur de filtre plein	✓	✓	✓	✓	✓
	Fenêtre transparente	-	-	-	-	-
	Type de filtre	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
	Chariot	✓	✓	✓	✓	✓
	Garantie	3 ans	2 ans	3 ans	4 ans	3 ans

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

ROBOTS NETTOYEURS

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Vortex PS 500 iQ	OV 5480 iQ	OV 5490 iQ	GV 5480 iQ	F 5480 iQ	RV 5600
Types de piscines	Revêtements	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage
	Formes	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres
	Dimensions	12 x 6 m (Câble de 18m)	12 x 6 m (Câble de 18m)	12 x 6 m (Câble de 18m)	12 x 6 m (Câble de 18m)	12 x 6 m (Câble de 18m)	20 x 10 m (Câble de 25m)
Performances	Traction	4 WD 2 moteurs	4 WD 2 moteurs	4 WD 2 moteurs	4 WD 2 moteurs	4 WD 2 moteurs	4 WD 2 moteurs
	Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau
	Aspiration cyclonique	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Finesse de filtration	100µ	100µ	100µ	100µ	100µ	100µ
	Capacité du filtre	5L	5L	5L	5L	5L	5L
	Swivel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sensor Nav System™	-	-	-	-	-	-
	Télécommande	via app	via app	via app	via app	via app	✓
	Brosses Contact +	-	✓	-	✓	✓	✓
Cycles	Nombre de cycles	Multiple	Multiple	Multiple	Multiple	Multiple	Multiple
	Cycles de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul Ligne d'eau seule	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul Ligne d'eau seule	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul Ligne d'eau seule	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul Ligne d'eau seule	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul Ligne d'eau seule	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul Ligne d'eau seule
	Ajustement manuel du temps de nettoyage	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Facilité d'utilisation	Contrôle via l'app iAqualink™	✓	✓	✓	✓	✓	-
	Lift System	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Programmation 7 jours	via app	via app	via app	via app	via app	✓
	Indicateur de filtre plein	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fenêtre transparente	-	-	-	-	-	-
	Type de filtre	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
	Chariot	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Garantie	3 ans	2 ans	3 ans	2 ans	3 ans	3 ans

RV 5300 VORTEX™ PRO 4WD

3 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME EN VERSION 4X4

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Robot tout terrain
+ Capacité d'aspiration extra large

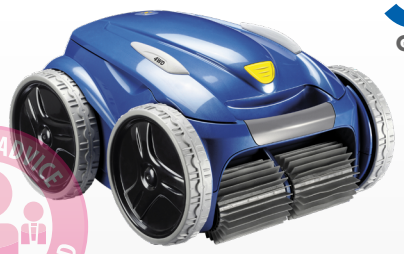

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

TARIF H.T

Référence Produit : WR000161	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Brosses contact +

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Non
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	21 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

RV 5380 VORTEX™ PRO 4WD

3 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME EN VERSION 4X4

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Robot tout terrain
+ Plus léger à sortir de l'eau
+ Capacité d'aspiration extra large

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE
LIFT SYSTEM BREVETÉ
SWIVEL

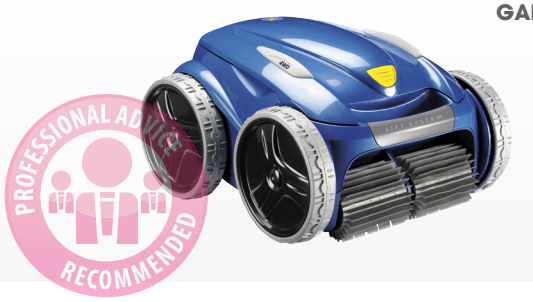

TARIF H.T

Référence Produit : WR000225	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Brosses contact +	Swivel

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m avec swivel
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	21 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

RV 5600 VORTEX™ PRO 4WD

3 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME EN VERSION 4X4

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Robot tout terrain
+ Plus léger à sortir de l'eau
+ Capacité d'aspiration extra large

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE · LIFT SYSTEM BREVETÉ · SWIVEL

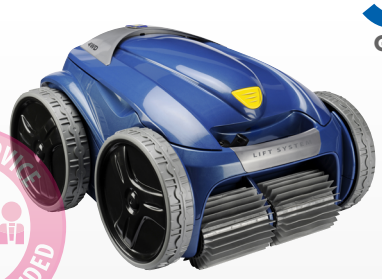

TARIF H.T

Référence Produit : WR000064	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Brosses contact +	Télécommande Kinetic	Swivel

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 20 x 10 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	Multiple avec au choix (de 0h30 à 3h30) - Fond «Deep Clean» - Fond / Parois / Ligne d'eau - Ligne d'eau
Horloge de programmation intégrée	Oui
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Oui
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	25m avec swivel
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	22,5 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

RV 5450 VORTEX™ PRO 4WD

3 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME EN VERSION 4X4

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Robot tout terrain
+ Plus léger à sortir de l'eau
+ Capacité d'aspiration extra large

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE · LIFT SYSTEM BREVETÉ · SWIVEL

TARIF H.T

Référence Produit : WR000244	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Swivel

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m avec swivel
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	21 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

RV 5470 SW VORTEX™ PRO 4WD

3 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Robot tout terrain
+ Plus léger à sortir de l'eau
+ Capacité d'aspiration extra large

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE · LIFT SYSTEM BREVETÉ · SWIVEL

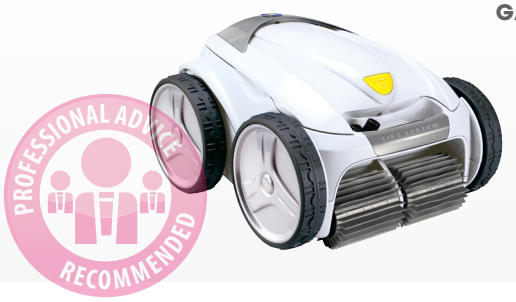

TARIF H.T

Référence Produit : WR000108	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Brosses contact +	Swivel

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Horloge de programmation intégrée	Oui
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m avec swivel
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	22 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

JD CLEAN 4x4 SW VORTEX™ PRO 4WD

4 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Robot tout terrain
+ Plus léger à sortir de l'eau
+ Capacité d'aspiration extra large

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE · LIFT SYSTEM BREVETÉ · SWIVEL

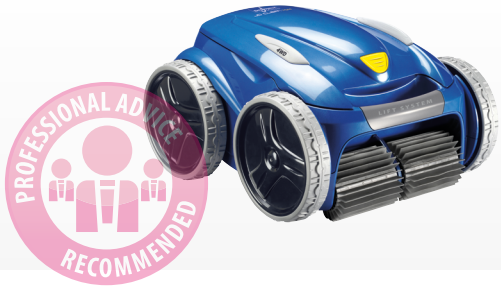

TARIF H.T

Référence Produit : WR000109	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris très fins 60µ	Brosses contact +	Swivel

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Horloge de programmation intégrée	Oui
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m avec swivel
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	22 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

9 317545 014449

RV AQ54 VORTEX™ PRO 4WD

3 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME EN VERSION 4X4

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Robot tout terrain
+ Plus léger à sortir de l'eau
+ Capacité d'aspiration extra large

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE | LIFT SYSTEM BREVETÉ | SWIVEL

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

TARIF H.T

Référence Produit : WR000261	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Swivel

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m avec swivel
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	21 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

Vortex PS 400 VORTEX™ PRO 4WD

3 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME EN VERSION 4X4

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Robot tout terrain
+ Plus léger à sortir de l'eau
+ Capacité d'aspiration extra large

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE · LIFT SYSTEM BREVETÉ · SWIVEL

TARIF H.T

Référence Produit : WR000278	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Swivel

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m avec Swivel
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	21 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

Vortex PS 500 iQ VORTEX™ 4WD

3 ANS GARANTIE

ROBOT NETTOYEUR CONNECTÉ: MAÎTRISEZ LA PUISSANCE

+ Pilotage intuitif et à distance par smartphone ou tablette
+ Aspiration ultra puissante et constante
+ Robot tout terrain
+ Plus léger à sortir de l'eau

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE · LIFT SYSTEM BREVETÉ · SWIVEL · iAquaLink™ CONTROL

TARIF H.T

Référence Produit : WR000269	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport

Boitier de commande

Bac filtrant débris fins 100µ

Swivel

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	Multiple avec au choix (de 0h30 à 3h30) - Fond «Deep Clean» - Fond / Parois / Ligne d'eau - Ligne d'eau
Horloge de programmation intégrée	Oui (7 jours)
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Mode télécommande via l'application
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m avec swivel
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	21,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

9 317545 274621

OV 5430 VORTEX™ 4WD

3 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME EN VERSION 4X4

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Robot tout terrain
+ Plus léger à sortir de l'eau
+ Capacité d'aspiration extra large

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE · LIFT SYSTEM BREVETÉ · SWIVEL

TARIF H.T

Référence Produit : WR000226	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

				
Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Brosses contact +	Swivel

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m avec swivel
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	21 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

9 317545 271583

OV 5430 iQ VORTEX™ 4WD

3 ANS GARANTIE

ROBOT NETTOYEUR CONNECTÉ: MAÎTRISEZ LA PUISSANCE

+ Pilotage intuitif et à distance par smartphone ou tablette
+ Aspiration ultra puissante et constante
+ Robot tout terrain
+ Plus léger à sortir de l'eau

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE · LIFT SYSTEM BREVETÉ · SWIVEL · iAquaLink CONTROL

TARIF H.T

Référence Produit : WR000230	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport

Boitier de commande

Bac filtrant débris fins 100µ



Brosses contact +

Swivel

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	Multiple avec au choix (de 0h30 à 3h30) - Fond «Deep Clean» - Fond / Parois / Ligne d'eau - Ligne d'eau
Horloge de programmation intégrée	Oui (7 jours)
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Mode télécommande via l'application
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m avec swivel
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	21,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

OV 5345 VORTEX™ 4WD

3 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME EN VERSION 4X4

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Robot tout terrain
+ Capacité d'aspiration extra large

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

TARIF H.T

Référence Produit : WR000224	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	21 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

9 317545 271569

RV CA54 VORTEX™ PRO 4WD

3 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME EN VERSION 4X4

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Robot tout terrain
+ Plus léger à sortir de l'eau
+ Capacité d'aspiration extra large

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE · LIFT SYSTEM BREVETÉ · SWIVEL

TARIF H.T

Référence Produit : WR000265	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Swivel

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m avec swivel
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	21 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

9 317545 274379

OV 5460 VORTEX™ 4WD

3 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME EN VERSION 4X4

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Robot tout terrain
+ Plus léger à sortir de l'eau
+ Capacité d'aspiration extra large

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE · LIFT SYSTEM BREVETÉ · SWIVEL

TARIF H.T

Référence Produit : WR000227	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

				
Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Brosses contact +	Swivel

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m avec swivel
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	21 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

OV 5410 VORTEX™ PRO 4WD

3 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME EN VERSION 4X4

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Robot tout terrain
+ Plus léger à sortir de l'eau
+ Capacité d'aspiration extra large

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE | LIFT SYSTEM BREVETÉ | SWIVEL

TARIF H.T

Référence Produit : WR000250	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Swivel

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m avec swivel
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	21 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

OV 5200 VORTEX™ 4WD

2 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME EN VERSION 4X4

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Robot tout terrain
+ Capacité d'aspiration extra large

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

TARIF H.T

Référence Produit : WR000223	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	20,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

9 317545 271552

OV 5300 SW VORTEX™ 4WD

2 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME EN VERSION 4X4

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Robot tout terrain
+ Capacité d'aspiration extra large

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

SWIVEL

TARIF H.T

Référence Produit : WR000162	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Brosses contact +	Swivel

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Non
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m avec swivel
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	21 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

OV 5480 iQ VORTEX™ 4WD

2 ANS GARANTIE

ROBOT NETTOYEUR CONNECTÉ: MAÎTRISEZ LA PUISSANCE

+ Pilotage intuitif et à distance par smartphone ou tablette
+ Aspiration ultra puissante et constante
+ Robot tout terrain
+ Plus léger à sortir de l'eau

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE · LIFT SYSTEM BREVETÉ · SWIVEL · iAquaLink™ CONTROL

TARIF H.T

Référence Produit : WR000264	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport

Boitier de commande

Bac filtrant débris fins 100µ

Swivel

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	Multiple avec au choix (de 0h30 à 3h30) - Fond «Deep Clean» - Fond / Parois / Ligne d'eau - Ligne d'eau
Horloge de programmation intégrée	Oui (7 jours)
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Mode télécommande via l'application
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m avec swivel
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	21,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

OV 5390 VORTEX™ 4WD

2 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME EN VERSION 4X4

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Robot tout terrain
+ Capacité d'aspiration extra large

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

TARIF H.T

Référence Produit : WR000232	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	21 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

OV 5490 iQ VORTEX™ 4WD

3 ANS GARANTIE

ROBOT NETTOYEUR CONNECTÉ: MAÎTRISEZ LA PUISSANCE

+ Pilotage intuitif et à distance par smartphone ou tablette
+ Aspiration ultra puissante et constante
+ Robot tout terrain
+ Plus léger à sortir de l'eau

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE · LIFT SYSTEM BREVETÉ · SWIVEL · iAquaLink CONTROL

TARIF H.T

Référence Produit : WR000229	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport

Boitier de commande

Bac filtrant débris fins 100µ

Swivel

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	Multiple avec au choix (de 0h30 à 3h30) - Fond «Deep Clean» - Fond / Parois / Ligne d'eau - Ligne d'eau
Horloge de programmation intégrée	Oui (7 jours)
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Mode télécommande via l'application
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m avec swivel
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	21,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

9 317545 271613

GV 5220 VORTEX™ 4WD

2 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME EN VERSION 4X4

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Robot tout terrain
+ Capacité d'aspiration extra large

NOUVEAUTÉ 2021

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

TARIF H.T

Référence Produit : WTBC5	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	application mobile (téléchargeable gratuitement)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Horloge de programmation intégrée	Non
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pre-programmed
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Non
Mesure de la température de l'eau	-
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	21 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

GV 5480 iQ VORTEX™ 4WD

2 ANS GARANTIE

ROBOT NETTOYEUR CONNECTÉ: MAÎTRISEZ LA PUISSANCE

+ Pilotage intuitif et à distance par smartphone ou tablette
+ Aspiration ultra puissante et constante
+ Robot tout terrain
+ Plus léger à sortir de l'eau

NOUVEAUTÉ 2021 · ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETEE · LIFT SYSTEM BREVETÉ · SWIVEL · iAquaLink CONTROL

TARIF H.T

Référence Produit : WR000315	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Swivel	application mobile (téléchargeable gratuitement)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	Multiple avec au choix (de 0h30 à 3h30) - Fond «Deep Clean» - Fond / Parois / Ligne d'eau - Ligne d'eau
Horloge de programmation intégrée	Oui (7 jours)
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Mode télécommande via l'application
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m avec swivel
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	21,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

BV 5200 VORTEX™ 4WD

2 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME EN VERSION 4X4

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Robot tout terrain
+ Capacité d'aspiration extra large

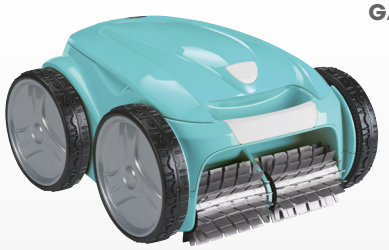

NOUVEAUTÉ 2021

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

TARIF H.T

Référence Produit : WR000346	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	application mobile (téléchargeable gratuitement)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage*, liner, coque polyester*, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Horloge de programmation intégrée	Non
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	21 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* Pour une parfaite adhérence du robot sur les carrelages, remplacer les bandages d'origine par des bandages à ventouses fournis

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

F 5200 VORTEX™ 4WD

2 ANS GARANTIE

LA PUISSANCE ULTIME EN VERSION 4X4

+ Aspiration puissante et longue durée
+ Robot tout terrain
+ Capacité d'aspiration extra large

ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE

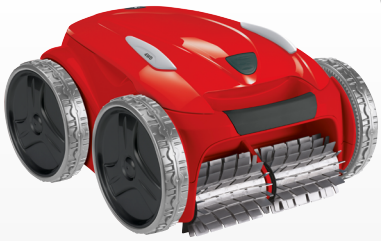

TARIF H.T

Référence Produit : WR000359	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport

Boitier de commande

Bac filtrant débris fins 100µ

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage*, liner, coque polyester*, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	21 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* Pour une parfaite adhérence du robot sur les carrelages, remplacer les bandages d'origine par des bandages à ventouses fournis

9 317545 278414

F 5480 iQ VORTEX™ 4WD

3 ANS GARANTIE

ROBOT NETTOYEUR CONNECTÉ: MAÎTRISEZ LA PUISSANCE

+ Pilotage intuitif et à distance par smartphone ou tablette
+ Aspiration ultra puissante et constante
+ Robot tout terrain
+ Plus léger à sortir de l'eau

NOUVEAUTÉ 2021 — ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE — LIFT SYSTEM BREVETÉ — SWIVEL

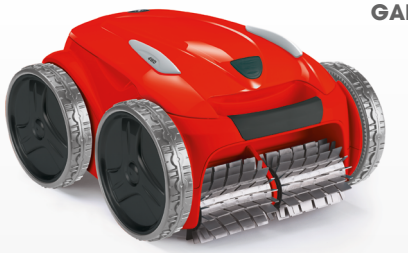

TARIF H.T

Référence Produit : WR000358	**Prix €€**	Eco Participation : Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Swivel	application mobile (téléchargeable gratuitement)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	Multiple avec au choix (de 0h30 à 3h30) - Fond «Deep Clean» - Fond / Parois / Ligne d'eau - Ligne d'eau
Horloge de programmation intégrée	Oui (7 jours)
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Mode télécommande via l'application
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m avec swivel
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	21,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* Pour une parfaite adhérence du robot sur les carrelages, remplacer les bandages d'origine par des bandages à ventouses fournis

9 317545 278407

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

> ALPHA iQ™ PRO

ULTRA-PERFORMANCE ET INTELLIGENCE COMBINÉES

Modèle RA 6700 iQ

SensorNavSystem™

- Cycle Smart: calcule le temps de cycle optimal pour chaque piscine
- Capteur de pression : gestion efficace de la montée en parois et du nettoyage en ligne d'eau
- Capteur de température de l'eau

iAquaLink™ CONTROL

Contrôle Wi-Fi via application iAquaLink™

- Mode télécommande
- Programmation 7 jours
- Lift System
- Choix, démarrage, arrêt et suivi des cycles
- Mode nettoyage localisé
- Affichage de la température de l'eau

4 ANS DE GARANTIE*

3 ans + 1 an accordé sous condition d'appairage du robot à l'application iAquaLink™*

* Voir modalités dans le Livret de Garantie

> ALPHA iQ™ PRO
ULTRA-PERFORMANCE ET INTELLIGENCE COMBINÉES



Nettoyage personnalisé grâce au Sensor Nav Sytem™

Aspiration Cyclonique brevetée

Lift System : facilité d'utilisation et aide à la sortie d'eau

Pilotage Intuitif connecté en Wi-Fi

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		RA 6300 iQ	RA 6370 iQ	ALPHA 63 iQ Bio
Types de piscines	Revêtements	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage
	Formes	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres
	Dimensions	12 x 6 m (Câble de 18m)	12 x 6 m (Câble de 18m)	12 x 6 m (Câble de 18m)
Performances	Traction	4 WD 2 moteurs	4 WD 2 moteurs	4 WD 2 moteurs
	Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau
	Aspiration cyclonique	✓	✓	✓
	Finesse de filtration	60µ	60µ	400µ
	Capacité du filtre	5L	5L	5L
	Swivel	✓	✓	✓
	Sensor Nav System™	✓	✓	✓
	Télécommande	-	-	-
	Capteur de pression	-	-	-
	Brosses Contact +	Contact +	Contact +	Contact +
Cycles	Nombre de cycles	2	2	2
	Cycles de nettoyage	Quick - Fond seul Smart - Fond / Parois / Ligne d'eau	Quick - Fond seul Smart - Fond / Parois / Ligne d'eau	Quick - Fond seul Smart - Fond / Parois / Ligne d'eau
	Ajustement manuel du temps de nettoyage	-	-	-
Facilité d'utilisation	Contrôle via l'app iAqualink™	✓	✓	✓
	Lift System	✓	✓	✓
	Programmation 7 jours	-	-	-
	Indicateur de filtre plein	✓	✓	✓
	Fenêtre transparente	✓	✓	✓
	Filtre illuminé	✓	✓	✓
	Type de filtre	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
	Chariot	✓	✓	✓
App	Affichage température de l'eau	-	-	-
	Mode nettoyage localisé	-	-	-
	Garantie	4 ans*	4 ans*	4 ans*

*3 ans + 1 an accordé sous condition d'appairage du robot à l'app iAqualink™ dans les 6 mois

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		RA 6500 iQ	RA 6570 iQ	RA 6700 iQ
Types of pools	Revêtements	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage
	Formes	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres
	Dimensions	12 x 6 m (Câble de 18m)	12 x 6 m (Câble de 18m)	15 x 7 m (Câble de 21m)
Performance	Traction	4 WD 2 moteurs	4 WD 2 moteurs	4 WD 2 moteurs
	Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau
	Aspiration cyclonique	✓	✓	✓
	Finesse de filtration	60µ	60µ	60µ
	Capacité du filtre	5L	5L	5L
	Swivel	✓	✓	✓
	Sensor Nav System™	✓	✓	✓
	Télécommande	Via app	Via app	Via app
	Capteur de pression	✓	✓	✓
	Brosses Contact +	Contact +	Contact +	Contact +
Cycles	Nombre de cycles	Multiple	Multiple	Multiple
	Cycles de nettoyage	Quick - Fond seul Smart - Fond / Parois / Ligne d'eau Ultra- Fond / Parois / Ligne d'eau	Quick - Fond seul Smart - Fond / Parois / Ligne d'eau Ultra- Fond / Parois / Ligne d'eau	Quick - Fond seul Smart - Fond / Parois / Ligne d'eau Ultra- Fond / Parois / Ligne d'eau Ligne d'eau seule
	Ajustement manuel du temps de nettoyage	✓	✓	✓
Facilité d'utilisation	iAqualink™ app control	✓	✓	✓
	Lift System	✓	✓	✓
	7-day timer	Via app	Via app	Via app
	Full filter indicator	✓	✓	✓
	Transparent window	✓	✓	✓
	Illuminated filter	✓	✓	✓
	Type of filter	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
	Trolley	✓	✓	✓
App	Affichage température de l'eau	-	-	in app
	Mode nettoyage localisé	-	-	in app
	Garantie	4 ans*	4 ans*	4 ans*

*3 ans + 1 an accordé sous condition d'appairage du robot à l'app iAqualink™ dans les 6 mois

RA 6300 iQ ALPHA iQ™ PRO

4 ANS GARANTIE*

ULTRA PUISSANCE ET INTELLIGENCE COMBINÉES

+ Sensor Nav Sytem™: nettoyage intelligent et personnalisé
+ Ultra-performance & aspiration longue durée
+ Plus léger à sortir de l'eau
+ Connecté en Wi-Fi : interface intuitive et fonctionnalités avancées dans l'application depuis n'importe où

Sensor Nav System · ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE · LIFT SYSTEM BREVETÉ · SWIVEL · iAquaLink CONTROL

TARIF H.T

Référence Produit : WR000199	**Prix €€**	Eco-Participation : AUTO € HT

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

					
Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris très fins 60µ	Brosses contact +	Swivel	application mobile (téléchargeable gratuitement)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles: - Quick: fond seul 1h15 - Smart: fond / parois / ligne d'eau (temps calculé)
Horloge de programmation intégrée	Non
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Capteur de pression	Non
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m avec Swivel
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	10 kg
Poids emballé	21 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 60µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0863500	R0863600	R0863700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* 3 ans + 1 an si le robot est appairé à l'app iAqualink™

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

RA 6500 iQ ALPHA iQ™ PRO

4 ANS GARANTIE*

ULTRA PUISSANCE ET INTELLIGENCE COMBINÉES

+ Sensor Nav Sytem™: nettoyage intelligent et personnalisé
+ Ultra-performance & aspiration longue durée
+ Plus léger à sortir de l'eau
+ Connecté en Wi-Fi : interface intuitive et fonctionnalités avancées dans l'application depuis n'importe où

Sensor Nav System™ · ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETEE · LIFT SYSTEM BREVETÉ · SWIVEL · iAquaLink™ CONTROL

TARIF H.T

Référence Produit : WR000198	**Prix €€**	Eco-Participation : AUTO € HT

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport

Boitier de commande

Bac filtrant débris très fins 60µ



Brosses contact +

Swivel

application mobile (téléchargeable gratuitement)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	Multiple de 0h30 à 3h30 avec cycles prédéfinis: - Quick: fond seul 1h15 - Smart: fond / parois / ligne d'eau (temps calculé) - Ultra : fond / parois / ligne d'eau (2h45)
Horloge de programmation intégrée	Oui
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Capteur de pression	oui
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Mode télécommande via l'application
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m avec Swivel
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	10 kg
Poids emballé	21 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 60µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0863500	R0863600	R0863700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* 3 ans + 1 an si le robot est appairé à l'app iAqualink™

RA 6700 iQ ALPHA iQ™ PRO

Robots Nettoyeurs > Electriques > RA 6700 iQ ALPHA iQ™ PRO

4 ANS GARANTIE*

ULTRA PUISSANCE ET INTELLIGENCE COMBINÉES

+ Sensor Nav Sytem™: nettoyage intelligent et personnalisé
+ Ultra-performance & aspiration longue durée
+ Plus léger à sortir de l'eau
+ Connecté en Wi-Fi : interface intuitive et fonctionnalités avancées dans l'application depuis n'importe où

Sensor Nav System · ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETEE · LIFT SYSTEM BREVETÉ · SWIVEL · iAquaLink CONTROL

TARIF H.T

Référence Produit : WR000197	**Prix €€**	Eco-Participation : AUTO € HT

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport

Boitier de commande

Bac filtrant débris très fins 60µ


Brosses contact +

Swivel

application mobile (téléchargeable gratuitement)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 15 x 7 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	Multiple de 0h30 à 3h30 avec cycles prédéfinis: - Quick: fond seul 1h15 - Smart: fond / parois / ligne d'eau (temps calculé) - Ultra : fond / parois / ligne d'eau (2h45) - Ligne d'eau seule 0h45
Horloge de programmation intégrée	Oui
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Capteur de pression	oui
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Mode télécommande via l'application
Mesure de la température de l'eau	Oui (lecture dans l'app)
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	21m avec Swivel
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	10 kg
Poids emballé	22,3 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 60µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0863500	R0863600	R0863700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* 3 ans + 1 an si le robot est appairé à l'app iAqualink™

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

9 317545 070827

RA 6370 iQ ALPHA iQ™ PRO

4 ANS GARANTIE*

ULTRA PUISSANCE ET INTELLIGENCE COMBINÉES

+ Sensor Nav Sytem™: nettoyage intelligent et personnalisé
+ Ultra-performance & aspiration longue durée
+ Plus léger à sortir de l'eau
+ Connecté en Wi-Fi : interface intuitive et fonctionnalités avancées dans l'application depuis n'importe où

Sensor Nav System™ · ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETEE · LIFT SYSTEM BREVETÉ · SWIVEL

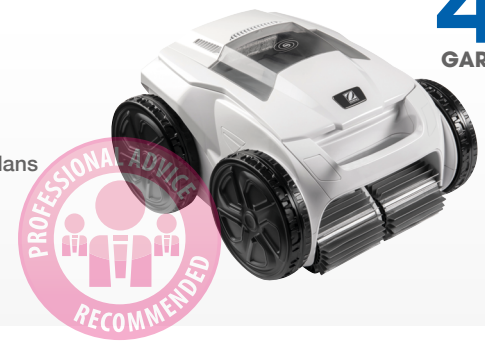

TARIF H.T

Référence Produit : WR000270	**Prix €€**	Eco-Participation : AUTO € HT

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris très fins 60µ	Brosses contact +	Swivel	application mobile (télé-chargeable gratuitement)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles: - Quick: fond seul 1h15 - Smart: fond / parois / ligne d'eau (temps calculé)
Horloge de programmation intégrée	Non
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Capteur de pression	Non
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m avec Swivel
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	10 kg
Poids emballé	21 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 60µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0863500	R0863600	R0863700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* 3 ans + 1 an si le robot est appairé à l'app iAqualink™

RA 6570 iQ ALPHA iQ™ PRO

4 ANS GARANTIE*

ULTRA PUISSANCE ET INTELLIGENCE COMBINÉES

+ Sensor Nav Sytem™: nettoyage intelligent et personnalisé
+ Ultra-performance & aspiration longue durée
+ Plus léger à sortir de l'eau
+ Connecté en Wi-Fi : interface intuitive et fonctionnalités avancées dans l'application depuis n'importe où

Sensor Nav System · ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETÉE · LIFT SYSTEM BREVETÉ · SWIVEL · iAquaLink CONTROL

TARIF H.T

Référence Produit : WR000219	**Prix €€**	Eco-Participation : AUTO € HT

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport

Boitier de commande

Bac filtrant débris très fins 60µ

Brosses contact +

Swivel

application mobile (téléchargeable gratuitement)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	Multiple de 0h30 à 3h30 avec cycles prédéfinis: - Quick: fond seul 1h15 - Smart: fond / parois / ligne d'eau (temps calculé) - Ultra : fond / parois / ligne d'eau (2h45)
Horloge de programmation intégrée	Oui
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Capteur de pression	oui
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Mode télécommande via l'application
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m avec Swivel
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	10 kg
Poids emballé	21 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 60µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0863500	R0863600	R0863700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* 3 ans + 1 an si le robot est appairé à l'app iAqualink™

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

9 317545 270692

ALPHA 63 IQ BIO ALPHA iQ™ PRO

4 ANS GARANTIE*

ULTRA PUISSANCE ET INTELLIGENCE COMBINÉES

Pour piscines naturelles et biologiques
+ Sensor Nav Sytem™: nettoyage intelligent et personnalisé
+ Ultra-performance & aspiration longue durée
+ Plus léger à sortir de l'eau
+ Connecté en Wi-Fi : interface intuitive et fonctionnalités avancées dans l'application depuis n'importe où

Sensor Nav System · ASPIRATION CYCLONIQUE BREVETEE · LIFT SYSTEM BREVETÉ · SWIVEL · iAquaLink CONTROL

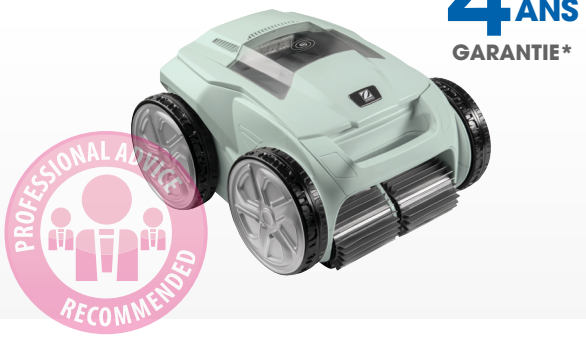

TARIF H.T

Référence Produit : WR000277	**Prix €€**	Eco-Participation : AUTO € HT

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

					
Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris 400µ	Brosses contact +	Swivel	application mobile (télé-chargeable gratuitement)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines naturelles et biologiques, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles: - Quick: fond seul 1h15 - Smart: fond / parois / ligne d'eau (temps calculé)
Horloge de programmation intégrée	Non
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Capteur de pression	Non
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Non
Mesure de la température de l'eau	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m avec Swivel
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	10 kg
Poids emballé	21 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 60µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0863500	R0863600	R0863700	R0568100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* 3 ans + 1 an si le robot est appairé à l'app iAqualink™

LES OUTILS DE DIAGNOSTIC

DIAG BOX

+ Système simple avec afficheur pour utilisation autonome (sans PC)
+ Permet de réaliser les test hors d'eau en mode autonome
+ Peut être raccordé à un PC pour une utilisation avancée (full diag)
+ Jeu de faisceaux fourni avec code couleur pour tous les produits

POUR QUELS PRODUITS ?

Tous les Vortex™ (dont Vortex™1) Tous les Tornax
Tous les CyclonX™
Lazernaut NT, Cybernaut™ NT (APRES 2010)

ÉLÉMENTS TESTÉS ?

En mode autonome : coffret / bloc moteur / câble / télécommande

TARIF H.T

Référence Produit : R0685300 — **XXX € HT**

Type de robot	Éléments à tester	Type de câble à raccorder
Cyclonx™	Robot	Adaptateur GRIS
	Boîtier de commande	Adaptateur BLEU
Vortex™ TornaX	Bloc moteur	Adaptateur MARRON
	Robot	Câble flottant du robot
	Boîtier de commande	Adaptateur VERT
Vortex™ 1	Robot	Adaptateur ROUGE
Lazernaut, Cybernaut™ NT (>2010)	Robot (via boîtier de commande du robot)	Adaptateur JAUNE

CABLE DIAG BLOC MOTEUR

POUR QUELS PRODUITS ?

L'adaptateur marron (identique à celui fourni dans la Diag box) permet de diagnostiquer le bloc moteur des modèles de la gamme Alpha iQ'TM' en connectant le moteur directement au coffret de commande du robot.

RÉFÉRENCE PRODUIT

Référence Produit : R0616900

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

> ROBOTS NETTOYEURS HYDRAULIQUES

Une solution simple et abordable

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES

	Kontiki™ 2	T3®	T5® Duo	MX6™	MX8™ PRO	MX9™
Dimensions piscine	8 x 4 m	9 x 5 m	12 x 6 m	10 x 5 m	12 x 6 m	12 x 6 m
Nombre de tuyaux de 1 m - Tuyaux Twist Lock	8	10	12	10	12	12
Système de fonctionnement	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Aspiration	-	-	-	1 turbine	2 turbines	2 turbines + brosses
Fonds de piscines						
Rectangulaire	•	•	•	•	•	•
Ovale	•	•	•	•	•	•
Ronde		•	•	•	•	•
Forme libre			•	•	•	•
Fond seul	•	•				
Fond et parois			•	•	•	•
Fond plat	•	•	•	•	•	•
Pente douce	•	•	•	•	•	•
Pente composée			•	•	•	•
Pointe de diamant					•	•
Puissance minimum requise de la pompe de filtration	1/2 CV	1/2 CV	3/4 CV	3/4 CV*	3/4 CV*	3/4 CV*
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

* 1 CV nécessaire pour piscine carrelée

INSTALLATION TYPE

- Le robot à aspiration se raccorde directement sur la prise balai ou le skimmer. Aucun raccordement électrique n'est nécessaire.
- La longueur de tuyau parfaitement adaptée à la piscine est égale à la distance la plus importante que le robot peut parcourir dans la piscine à partir du point de branchement (le skimmer) jusqu'au coin de la piscine le plus éloigné, plus une section de 1 mètre.
- Pour une installation optimale, effectuer un test du débit et régler celui-ci à l'aide d'une vanne de réglage.

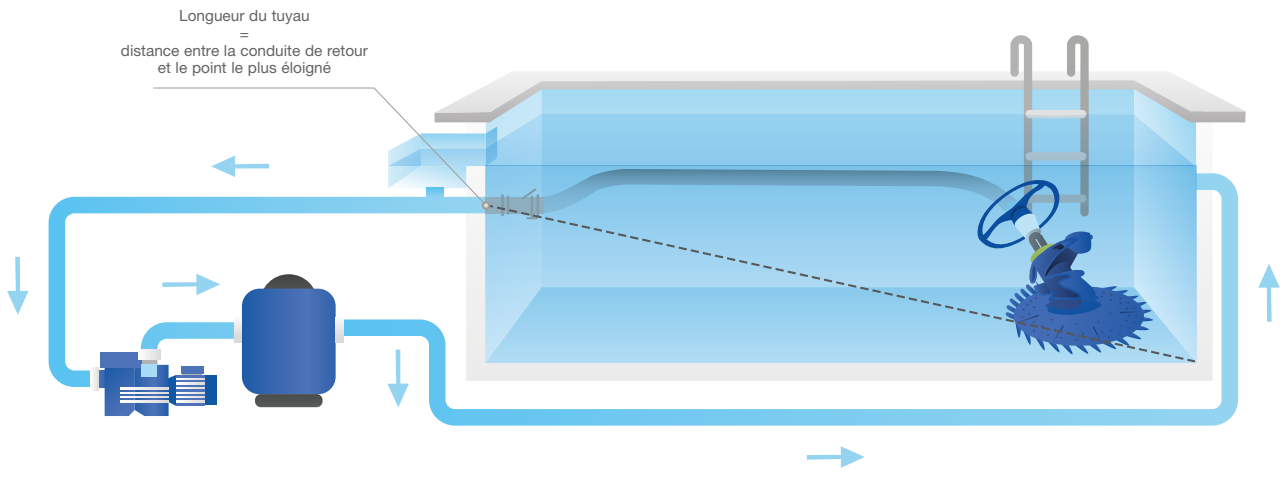

KONTIKI™ 2

2 ANS GARANTIE

+ Diaphragme : technologie à membrane
+ Disque à ailerons : mobilité optimale du nettoyeur

PISCINES HORS SOL

TARIF H.T

Référence Produit :W70478	auto

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Adaptateurs (x2)	Déflecteurs de tuyaux (x2)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 8 x 4 m
Formes de bassin	Rectangulaires, ovales
Fonds de bassin	Plat, pente douce
Revêtements	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond
Cycle de nettoyage	Filtration de 6h conseillée en 3 fois 2h
Source d'énergie	Groupe de filtration
Déplacement	Aléatoire
Installation	Directement dans le skimmer ou la prise balai
Système de fonctionnement	Diaphragme
Type des débris aspirés	Fins, moyens
Nombre de produits par palette	24

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de tuyau	8 sections de 1 m
Dimension du robot (L x P x h)	48 x 20 x 40 cm
Taille du packaging	101 × 31,5 × 33 cm
Poids du robot	1,3 kg
Poids emballé	5,5 kg
Niveau de filtration	Circuit de filtration de la piscine
Largeur nettoyée	40 cm
Vitesse de déplacement	6 m/min
Puissance minimum requise de la pompe de filtration	1/2 CV

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

		
	Jeu de 6 sections de tuyaux 1m	Testeur de débit
Référence	W69100	W70335P
Tarif HT	**auto**	**auto**

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

3 478580 704781

T3®

2 ANS GARANTIE

+ Diaphragme Dia Cyclone : aspiration encore plus puissante
+ Disque à ailerons : mobilité optimale du nettoyeur

TOUS TYPES DE REVÊTEMENTS

TARIF H.T

Référence Produit :W70674	**auto**

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Tuyaux Twist Lock

Roue anti-blocage

Testeur de débit

Vanne de réglage automatique de débit (skimmer)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 9 x 5 m
Formes de bassin	Rectangulaires, ovales
Fonds de bassin	Plat, pente douce
Revêtements	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond
Cycle de nettoyage	Filtration de 6h conseillée en 3 fois 2h
Source d'énergie	Groupe de filtration
Déplacement	Aléatoire
Installation	Directement dans le skimmer ou la prise balai
Système de fonctionnement	Diaphragme Diacyclone
Type des débris aspirés	Fins, moyens
Nombre de produits par palette	27

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de tuyau	10 sections de 1 m
Dimension du robot (L x P x h)	41 x 36 x 28 cm
Taille du packaging	102,8 x 41,5 x 22,4 cm
Poids du robot	1,2 kg
Poids emballé	6,8 kg
Niveau de filtration	Circuit de filtration de la piscine
Largeur nettoyée	30 cm
Vitesse de déplacement	6,5 m/min
Puissance minimum requise de la pompe de filtration	1/2 CV

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION



	Jeu de 6 sections de tuyaux 1m Twist Lock
Référence	W78055
Tarif HT	**auto**

3 478580 706747

T5®Duo

2 ANS GARANTIE

+ Disque Duo Traction Control souple en 2 parties : une adhérence optimale
+ Diaphragme DiaCyclone : aspiration encore plus puissante

TOUS TYPES DE PISCINES

TOUS TYPES DE REVÊTEMENTS

TARIF H.T

Référence Produit : W78046	auto

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Tuyaux Twist Lock

Roue anti-blocage

Testeur de débit

Vanne de réglage automatique de débit (skimmer)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtements	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond et parois
Cycle de nettoyage	Filtration de 6h conseillée en 3 fois 2h
Source d'énergie	Groupe de filtration
Déplacement	Aléatoire
Installation	Directement dans le skimmer ou la prise balai
Système de fonctionnement	Diaphragme Diacyclone
Type des débris aspirés	Fins, moyens
Nombre de produits par palette	24

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de tuyau	12 sections de 1 m
Dimension du robot (L x P x h)	44 x 43 x 22 cm
Taille du packaging	99 × 45,5 × 29,5 cm
Poids du robot	1,4 kg
Poids emballé	8,4 kg
Niveau de filtration	Circuit de filtration de la piscine
Largeur nettoyée	44 cm
Vitesse de déplacement	6 m/min
Puissance minimum requise de la pompe de filtration	3/4 CV

PIÈCES DÉTACHÉES Pièces détachées p.XX

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION



	Jeu de 6 sections de tuyaux 1m Twist Lock
Référence	W78055
Tarif HT	**auto**

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

3 478580 780464

MX6™

2 ANS GARANTIE

+ Système de navigation pré-programmé X-drive : nettoyage methodique de toutes les surfaces
+ Turbo aspiration : 1 puissante turbine et 1 hélice d'aspiration
+ Entrainement par chenilles crantées : parfaite stabilité et motricité totale
+ Tuyaux Twist Lock : connexion facile et sécurisée

TOUS TYPES DE PISCINES

TARIF H.T

Référence Produit :W79102	auto

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Tuyaux Twist Lock

Adaptateur conique

Coude 45° allongé

Coude 45°

Régulateur de débit (robot)

Vanne de réglage automatique de débit (skimmer)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 10 x 5 m
Formes de bassin	Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond et parois
Cycle de nettoyage	Filtration de 6h conseillée en 3 fois 2h
Source d'énergie	Groupe de filtration
Déplacement	Aléatoire
Installation	Directement dans le skimmer ou la prise balai
Système de fonctionnement	Aspiration mécanique : turbine d'aspiration
Type des débris aspirés	Fins, moyens
Nombre de produits par palette	30

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de tuyau	10 sections de 1 m
Dimension du robot (L x P x h)	31 x 19 x 22 cm
Taille du packaging	102 x 23 x 37 cm
Poids du robot	2,5 kg
Poids emballé	8,2 kg
Niveau de filtration	Circuit de filtration de la piscine
Largeur nettoyée	25 cm
Vitesse de déplacement	8 m/min
Puissance minimum requise de la pompe de filtration	3/4 CV (1 CV pour piscine carrelage)

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

		
	Jeu de 6 sections de tuyaux 1m Twist Lock	Cyclonic™ Leaf Catcher
référence	W78055	W37110
Tarifs HT	**auto**	**auto**

9 317545 014838

MX630™

2 ANS GARANTIE

+ Système de navigation pré-programmé X-drive : nettoyage methodique de toutes les surfaces
+ Turbo aspiration : 1 puissante turbine et 1 hélice d'aspiration
+ Entrainement par chenilles crantées : parfaite stabilité et motricité totale
+ Tuyaux Twist Lock : connexion facile et sécurisée

TOUS TYPES DE PISCINES

TARIF H.T

Référence Produit : WS000037	auto

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Tuyaux Twist Lock

Adaptateur conique

Coude 45° allongé

Coude 45°

Régulateur de débit (robot)

Vanne de réglage automatique de débit (skimmer)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 10 x 5 m
Formes de bassin	Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond et parois
Cycle de nettoyage	Filtration de 6h conseillée en 3 fois 2h
Source d'énergie	Groupe de filtration
Déplacement	Aléatoire
Installation	Directement dans le skimmer ou la prise balai
Système de fonctionnement	Aspiration mécanique : turbine d'aspiration
Type des débris aspirés	Fins, moyens
Nombre de produits par palette	30

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de tuyau	10 sections de 1 m
Dimension du robot (L x P x h)	31 x 19 x 22 cm
Taille du packaging	102 x 23 x 37 cm
Poids du robot	2,5 kg
Poids emballé	8,2 kg
Niveau de filtration	Circuit de filtration de la piscine
Largeur nettoyée	25 cm
Vitesse de déplacement	8 m/min
Puissance minimum requise de la pompe de filtration	3/4 CV (1 CV pour piscine carrelage)

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

		
	Jeu de 6 sections de tuyaux 1m Twist Lock	Cyclonic™ Leaf Catcher
référence	W78055	W37110
Tarifs HT	**auto**	**auto**

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

9 317545 018553

MX8™

2 ANS GARANTIE

+ Système de navigation pré-programmé X-drive : nettoyage methodique de toutes les surfaces
+ Turbo aspiration : 1 puissante turbine et 2 hélices d'aspiration
+ Entrainement par chenilles crantées : parfaite stabilité et motricité totale
+ Tuyaux Twist Lock : connexion facile et sécurisée

TOUS TYPES DE PISCINES

TARIF H.T

Référence Produit :W70668	auto

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Tuyaux Twist Lock

Adaptateur conique

Coude 45° allongé

Coude 45°

Régulateur de débit (robot)

Vanne de réglage automatique de débit (skimmer)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond et parois
Cycle de nettoyage	Filtration de 6h conseillée en 3 fois 2h
Source d'énergie	Groupe de filtration
Déplacement	Aléatoire
Installation	Directement dans le skimmer ou la prise balai
Système de fonctionnement	Aspiration mécanique : turbine d'aspiration
Type des débris aspirés	Fins, moyens
Nombre de produits par palette	30

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de tuyau	12 sections de 1 m
Dimension du robot (L x P x h)	41 x 19 x 22 cm
Taille du packaging	102 x 23 x 37 cm
Poids du robot	3,2 kg
Poids emballé	9,5 kg
Niveau de filtration	Circuit de filtration de la piscine
Largeur nettoyée	36cm
Vitesse de déplacement	8 m/min
Puissance minimum requise de la pompe de filtration	3/4 CV (1 CV pour piscine carrelage)

PIÈCES DÉTACHÉES Pièces détachées p.XX

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

		
	Jeu de 6 sections de tuyaux 1m Twist Lock	Cyclonic™ Leaf Catcher
référence	W78055	W37110
Tarifs HT	**auto**	**auto**

3 478580 706686

MX8™ PRO

2 ANS GARANTIE

+ Système de navigation pré-programmé X-drive : nettoyage methodique de toutes les surfaces
+ Turbo aspiration : 1 puissante turbine et 2 hélices d'aspiration
+ Entrainement par chenilles crantées : parfaite stabilité et motricité totale
+ Tuyaux Twist Lock : connexion facile et sécurisée
+ Piège à feuille Cyclonic™ Leaf Catcher inclus : idéal pour capturer les débris

TOUS TYPES DE PISCINES

TARIF H.T

Référence Produit :WS000020	auto

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Tuyaux Twist Lock

Adaptateur co-nique

Coude 45° allongé

Coude 45°

Régulateur de débit (robot)

Vanne de réglage automatique de débit (skimmer)

Cyclonic™ Leaf Catcher

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond et parois
Cycle de nettoyage	Filtration de 6h conseillée en 3 fois 2h
Source d'énergie	Groupe de filtration
Déplacement	Aléatoire
Installation	Directement dans le skimmer ou la prise balai
Système de fonctionnement	Aspiration mécanique : turbine d'aspiration
Type des débris aspirés	Fins, moyens
Nombre de produits par palette	30

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de tuyau	12 sections de 1 m
Dimension du robot (L x P x h)	41 x 19 x 22 cm
Taille du packaging	102 x 23 x 37 cm
Poids du robot	3,2 kg
Poids emballé	9,5 kg
Niveau de filtration	Circuit de filtration de la piscine
Largeur nettoyée	36cm
Vitesse de déplacement	8 m/min
Puissance minimum requise de la pompe de filtration	3/4 CV (1 CV pour piscine carrelage)

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION



	Jeu de 6 sections de tuyaux 1m Twist Lock
référence	W78055
Tarifs HT	**auto**

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T valables à partir du 01/01/2021

9 317545 014821

MX9™

2 ANS GARANTIE

+ Système de navigation pré-programmé X-drive : nettoyage methodique de toutes les surfaces
+ Turbo aspiration : 1 puissante turbine et 2 hélices d'aspiration avec brosses
+ Fonction exclusive de brossage grâce à ses brosses de nettoyage cyclonique
+ Entrainement par chenilles crantées : parfaite stabilité et motricité totale
+ Tuyaux Twist Lock : connexion facile et sécurisée

TOUS TYPES DE PISCINES

TARIF H.T

Référence Produit :WS000033	auto

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Brosses de nettoyage cyclonique

Tuyaux Twist Lock

Adaptateur co-nique

Coude 45° allongé

Coude 45°

Régulateur de débit (robot)

Vanne de réglage automatique de débit (skimmer)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtements	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond et parois
Cycle de nettoyage	Filtration de 6h conseillée en 3 fois 2h
Source d'énergie	Groupe de filtration
Déplacement	Aléatoire
Installation	Directement dans le skimmer ou la prise balai
Système de fonctionnement	Aspiration mécanique : turbine d'aspiration
Type des débris aspirés	Fins, moyens
Nombre de produits par palette	30

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de tuyau	12 sections de 1 m
Dimension du robot (L x P x h)	41 x 19 x 22 cm
Taille du packaging	102 x 23 x 37 cm
Poids du robot	3,2 kg
Poids emballé	9,5 kg
Niveau de filtration	Circuit de filtration de la piscine
Largeur nettoyée	36cm
Vitesse de déplacement	8 m/min
Puissance minimum requise de la pompe de filtration	3/4 CV (1 CV pour piscine carrelage)

PIÈCES DÉTACHÉES Pièces détachées p.XX

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

		
	Jeu de 6 sections de tuyaux 1m Twist Lock	Cyclonic™ Leaf Catcher
référence	W78055	W37110
Tarifs HT	**auto**	**auto**

Cyclonic™ Leaf Catcher

+ Piège à feuilles à Aspiration cyclonique : Aspiration constante et débris en suspension
+ Aucune pression sur la pompe
+ Bac filtrant large, transparent et facile à vider
+ S'adapte à tous les types de Tuyaux

TARIF H.T

Référence Produit :W37110	auto

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Adaptateurs tuyaux standards et twist lock

DESCRIPTION

Installation	Directement dans le skimmer ou la prise balai
Type des débris aspirés	Tous débris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimension (L x P x h)	23 x 19 x 28 cm
Taille du packaging	24 x 20 x 29 cm
Poids	1 kg
Poids emballé	1,3 kg



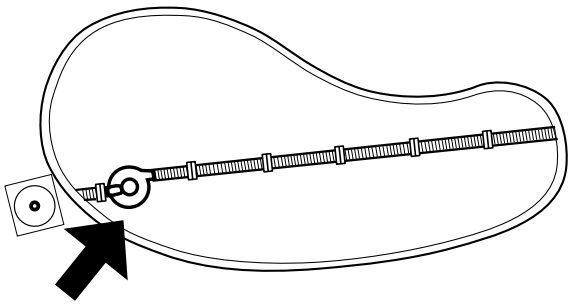

Connecter le piège à feuilles au tuyau le plus proche de la prise balai ou du skimmer.
Assurez vous que le piège à feuilles soit correctement orienté (pump = côté pompe et cleaner = côté robot).

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

3 478580 371105

Spa Wand

+ Nettoyage ciblé des petits volumes : spa, recoins de piscines…
+ Balai manuel efficace, simple d'utilisation et ne necessitant aucun branchement
+ Débris collectés dans un filtre indépendant en acier inoxydable

TOUS TYPES DE PISCINES

TOUS TYPES DE REVÊTEMENTS

TARIF H.T

Référence Produit :W9320018	**auto unitaire**	Vendu uniquement par box de 12

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

		
Filtre acier	2 embouts de nettoyage	Support mural

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, spa, escaliers, goulottes de débordement, blocs de filtration intégrés
Formes de bassin	Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtements	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Source d'énergie	Balai manuel
Installation	Directement dans le skimmer ou la prise balai
Type des débris aspirés	Poussières, insectes, graviers, feuilles…

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimension du robot (L x P x h)	7 x 7 x 144 cm
Taille du packaging	8 x 9 x 146 cm
Poids du robot	1,2 kg
Poids emballé	1,7 kg

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

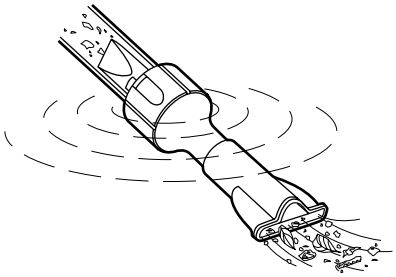

Embout large : idéal pour les débris flottants en surface ou en suspension.





Embout double fonction : pour les débris au fond ou dans les coins.

Polaris®

INTRODUCTION

- Polaris® 280
- Polaris® 280 TankTrax Black
- Polaris® 380
- Polaris® 3900 Sport
- Polaris® QUATTRO
- Polaris® Tail Sweep Pro
- Surpresseur et coffret

> Polaris®

Le nettoyage haute pression

Le nettoyeur aspire les débris grâce à un principe physique appelé **« effet venturi »,** qui se produit à l'intérieur de l'appareil et **transforme l'arrivée d'eau en puissant courant d'aspiration.**

Cette caractéristique lui apporte le maximum d'efficacité en un minimum de temps.

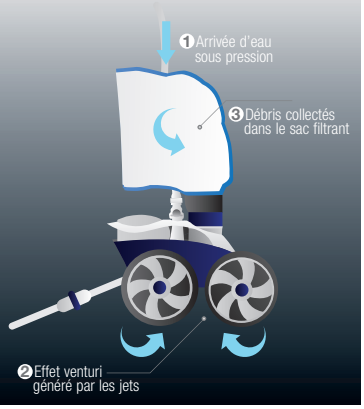

ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE

- Les tuyaux de la prise balai doivent être en PVC RIGIDE 16 bars et non flexibles
- Surpresseur 1 CV minimum couplé à la filtration

Pour un fonctionnement optimum, conseillez à vos clients d'équiper leur piscine d'un coffret électrique de programmation et d'un surpresseur Polaris®. C'est la garantie d'une totale compatibilité et d'une puissance d'aspiration idéale.

- Pression de fonctionnement de 1,8 bar minimum

INSTALLATION TYPE

1. L'eau est aspirée par la pompe via les skimmers et la bonde de fond.
2. L'eau est envoyée vers le filtre pour être nettoyée.
3. L'eau est renvoyée propre dans la piscine via les refoulements.
4. Une déviation est créée sur cette tuyauterie pour alimenter le surpresseur.
5. Les nettoyeurs à pression Polaris® se branchent sur la prise balai transformée en refoulement.
6. L'effet venturi généré par les jets, transforme l'arrivée d'eau en puissant courant d'aspiration et permet au nettoyeur de se déplacer.
7. La longueur du tuyau doit être égale à la distance entre la conduite de retour (5) et le point le plus éloigné (7).

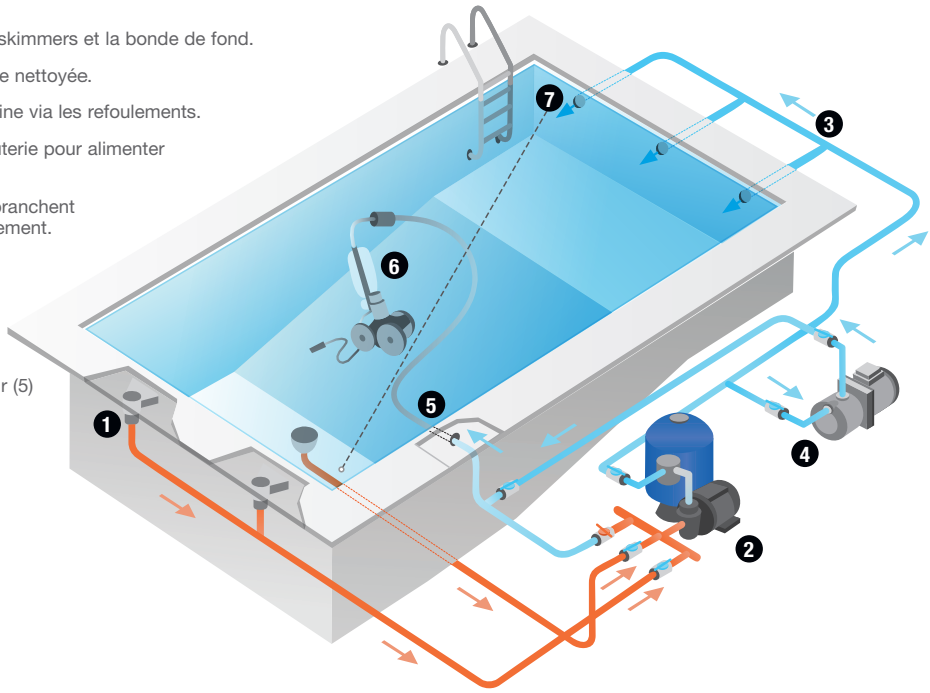

INSTALLATION DU TUYAU

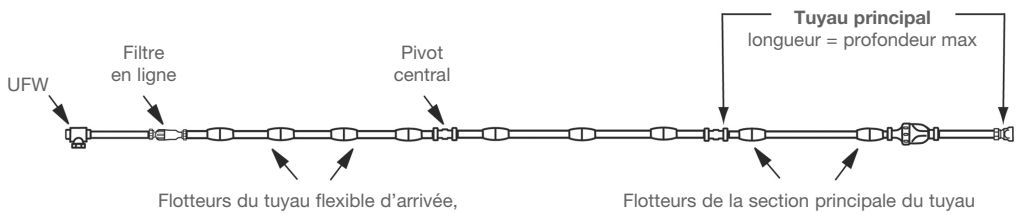

POLARIS®

Polaris® QUATTRO™ SPORT

> Les saletés n'ont aucune chance

Bac filtrant de grande capacité facile à nettoyer

Se retire facilement et se nettoie sans toucher les débris avec un simple jet d'eau.



Double filtration

Collecte les gros débris comme les plus fins.

Brossage actif

Décolle les débris même incrustés.

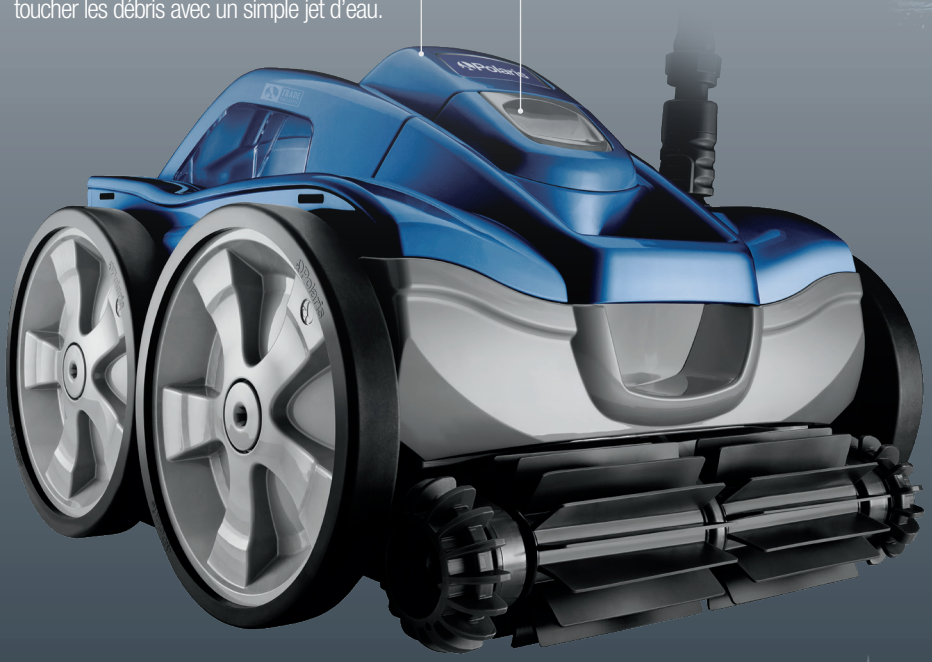

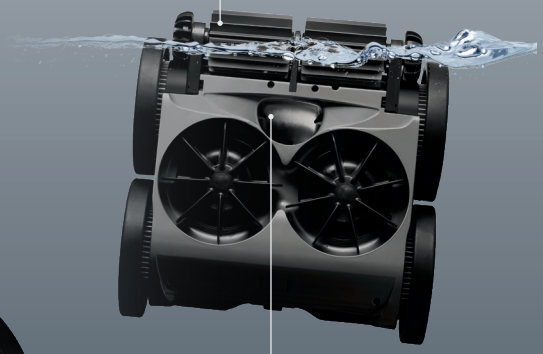

Bouche d'aspiration extra-large et puissance d'aspiration supérieure

Aspire facilement tous types de débris, même les plus gros.

Monte aux parois

Ses 4 roues motrices lui confèrent une grande agilité pour nettoyer le fond mais aussi les parois.

Navigation multidirectionnelle

Assure un nettoyage rapide et une couverture optimale de toute la piscine.

Fonctionne avec un surpresseur

Polaris® 280

Polaris® > Nettoyeur à pression > Polaris® 280

+ 2 jets, aspiration ultra-puissante
+ Large gorge d'aspiration
+ Vanne de recul automatique anti-blocages.

2 ANS GARANTIE

TOUS TYPES DE PISCINES

TARIF H.T

Référence Produit : W7220000	**Prix €€**

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Sac à limon standard	Vanne de recul automatique

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées de tailles standards
Formes de bassin	Toutes formes
Fonds de bassin	Fond plat, pente douce, pente composée, fosse à plonger, pointe diamant
Revêtement	Liner

DESCRIPTION

Type de système	Hydraulique à pression
Déplacement	Aléatoire et marche arrière automatique
Source d'énergie	Surpresseur couplé à la filtration
Aspiration	Système venturi 2 jets
Collecte des débris	Sac filtre + flagelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Equipement nécessaire*	surpresseur 1 CV
Pression de fonctionnement	2,2 bars
Ligne dédiée prise balai	Tuyaux rigides 16 bars
Vitesse de déplacement	15 m / min
Dimension d'aspiration	7 cm
Longueur tuyau	9,60 m
Poids du robot	3,2 kg
Nbre robots / palette	36

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

				
	Sacs jetables (EZ Bag) par 6	Sac standard à limon	Sac à feuilles	Sac ultra fin
Réf. Polaris	K-52	K-13	K-15	K-14
Réf. Zodiac	W7230114	W7230102	W7230104	W7230103
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* en fonction de l'éloignement du local technique.

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

73891900370

Polaris® 280 TankTrax Black

+ 2 jets, aspiration ultra-puissante
+ large gorge d'aspiration
+ Vanne de recul automatique anti-blocages
+ Chenille crantée pour un passage de tous les obstacles

2 ANS GARANTIE

TOUS TYPES DE PISCINES

TARIF H.T

Référence Produit : W7220015	**Nous consulter**

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Sac à limon standard	Vanne de recul automatique

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées de tailles standards
Formes de bassin	Toutes formes
Fonds de bassin	Fond plat, pente douce, pente composée, fosse à plonger, pointe diamant
Revêtement	Liner

DESCRIPTION

Type de système	Hydraulique à pression
Déplacement	Aléatoire et marche arrière automatique
Source d'énergie	Surpresseur couplé à la filtration
Aspiration	Système venturi 2 jets
Collecte des débris	Sac filtre + flagelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Equipement nécessaire*	surpresseur 1 CV
Pression de fonctionnement	2,2 bars
Ligne dédiée prise balai	Tuyaux rigides 16 bars
Vitesse de déplacement	15 m / min
Dimension d'aspiration	7 cm
Longueur tuyau	9,60 m
Poids du robot	3,2 kg
Nbre robots / palette	36

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

				
	Sacs jetables (EZ Bag) par 6	Sac standard à limon	Sac à feuilles	Sac ultra fin
Réf. Polaris	K-52	K-13	K-15	K-14
Réf. Zodiac	W7230114	W7230102	W7230104	W7230103
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* en fonction de l'éloignement du local technique.

Polaris® 380

+ 3 jets, aspiration ultra-puissante
+ Nettoyage ultra-rapide
+ Vanne de recul automatique anti-blocages

2 ANS GARANTIE

TOUS TYPES DE PISCINES

TARIF H.T

Référence Produit : W7320000	**Prix €€**	

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Sac à limon standard	Vanne de recul automatique

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées de tailles standards
Formes de bassin	Toutes formes
Fonds de bassin	Fond plat, pente douce, pente composée, fosse à plonger, pointe diamant
Revêtement	Liner

DESCRIPTION

Type de système	Hydraulique à pression
Déplacement	Aléatoire et marche arrière automatique
Source d'énergie	Surpresseur couplé à la filtration
Aspiration	Système venturi 3 jets
Collecte des débris	Sac filtre + flagelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Equipement nécessaire*	surpresseur 1 CV
Pression de fonctionnement	1,8 bars
Ligne dédiée prise balai	Tuyaux rigides 16 bars
Vitesse de déplacement	20 m / min
Dimension d'aspiration	6 cm
Longueur tuyau	9,60 m
Poids du robot	2,5 kg
Nbre robots / palette	16

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

			
	Sac standard à limon	Sac à feuilles	Sac ultra fin
Réf. Polaris	9-100-1021	9-100-1012	9-100-1015
Réf. Zodiac	W7330105	W7330101	W7330103
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**

* en fonction de l'éloignement du local technique.

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

Polaris® 3900 SPORT

Polaris® > Nettoyeur à pression > Polaris® 3900 Sport

+ 3 jets, aspiration ultra-puissante
+ 3 roues motrices équipées de pneus larges
+ Vanne de recul automatique anti-blocages
+ Chaîne en acier inoxydable, système de transmission très fiable

2 ANS GARANTIE

TOUS TYPES DE PISCINES

POLARIS®

TARIF H.T

Référence Produit : W7620000	**Prix €€**	

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Sac à limon double capacité	Sac ultra-fin	Vanne de recul automatique	Tail Sweep Pro

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées de tailles standards
Formes de bassin	Toutes formes
Fonds de bassin	Fond plat, pente douce, pente composée, fosse à plonger, pointe diamant
Revêtement	Liner

DESCRIPTION

Type de système	Hydraulique à pression
Déplacement	Aléatoire et marche arrière automatique
Source d'énergie	Surpresseur couplé à la filtration
Aspiration	Système venturi 3 jets
Collecte des débris	Sac filtre + flagelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Equipement nécessaire*	surpresseur 1 CV, surpresseur 1,5 CV et plus**
Pression de fonctionnement	2,2 à 2,6 bars max
Ligne dédiée prise balai	Tuyaux rigides 16 bars
Vitesse de déplacement	20 m / min
Dimension d'aspiration	6 cm
Longueur tuyau	9,60 m
Poids du robot	3,5 kg
Nbre robots / palette	16

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

					
	Sacs jetables (EZ Bag) par 6	Sac standard à limon double capacité	Sac standard à limon	Sac à feuilles	Sac ultra fin
Réf. Polaris	K-52	39-310	K-23	K-15	K-18
Réf. Zodiac	W7230114	W7610000	W7230111	W7230104	W7230109
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

* en fonction de l'éloignement du local technique. ** dans le cas d'un local technique dont l'éloignement est supérieur à 15 m.
Pour un fonctionnement optimal de ce nettoyeur à pression,nous recommandons d'utiliser un surpresseur 1.5 CV ou plus.
Les Polaris® 3900 SPORT sont livrés avec le sac standard à limon double capacité référence 39-310 et le sac ultrafin référence K-18.

Polaris® QUATTRO™

Polaris® > Nettoyeur à pression > Polaris® QUATTRO™ Sport

+ 3 jets, aspiration ultra-puissante
+ Large bouche d'aspiration
+ Navigation multidirectionnelle
+ Double filtration

2 ANS GARANTIE

TOUS TYPES DE PISCINES

TARIF H.T

Référence Produit : WE000028	**Prix €€**

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Double bac filtrant

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées de tailles standards
Formes de bassin	Toutes formes
Fonds de bassin	Fond plat, pente douce, pente composée, fosse à plonger, pointe diamant
Revêtement	Carrelage*, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Type de système	Hydraulique à pression
Déplacement	Aléatoire et multidirectionnel
Source d'énergie	Surpresseur couplé à la filtration
Aspiration	Système venturi 3 jets
Collecte des débris	Double filtre rigide / Accès sur le dessus du robot

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Equipement nécessaire*	surpresseur 1 CV, surpresseur 1,5 CV et plus**
Pression de fonctionnement	2,2 bars
Ligne dédiée prise balai	Tuyaux rigides 16 bars
Vitesse de déplacement	16 m / min
Dimension d'aspiration	7 cm
Longueur tuyau	9,60 m
Poids du robot	6.8 kg
Nbre robots / palette	20

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

			
	Bac filtrant débris larges	Bac filtrant débris fins	Pneu PosiTrax pour piscine carrelée blanc
Réf. Polaris			C14
Réf. Zodiac	R0836300	R0836400	W7230256
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**

*Pour un comportement optimal dans certaines piscines carrelage, il peut être nécessaire d'ajouter les pneus Positrax carrelage disponible en accessoire.
** Dans le cas d'un local technique dont l'éloignement est supérieur à 15 m.
Pour un fonctionnement optimal de ce nettoyeur à pression,nous recommandons d'utiliser un surpresseur 1.5 CV ou plus.
Le Polaris® QUATTRO Sport est livré avec un double bac filtrant 600/200µ.

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

Polaris® TailSweep PRO®

Polaris® > Nettoyeur à pression > Tail Sweep pro

+ Décollement optimisé des débris dans la piscine
+ Projections d'eau autour de la piscine limitées
+ Facile à installer au bout du flagelle des robots Polaris®
+ Adapté à tous les modèles de nettoyeurs à pression Polaris®

2 ANS GARANTIE

TOUS TYPES DE PISCINES

	Présentoir 18 pièces	Carton de 12 pièces
TARIF H.T		
Modèle standard	W7220031	W7220032
	Prix €€	**Prix €€**

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Brosse mousse

Tail sweep

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de l'accessoire (L × P × h)	10 x 5 x 5 cm
Dimensions emballage (L × P × h)	11 x 5 x 5 cm
Poids de l'accessoire	21 g
Poids emballé	39 g

GÉNÉRALITÉS

Installation	Par l'utilisateur, sur le bout du flagelle du nettoyeur à pression

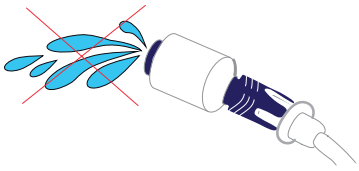

Dans l'eau :
Les évents latéraux du Tail Sweep Pro® permettent d'aspirer l'eau qui est réinjectée par effet Venturi à l'intérieur de la buse :
- Augmentation du débit
- Décollement optimisé des saletés

Events latéraux pour aspiration de l'eau ou aspiration de l'air

Buse pour la dispersion de l'eau

Hors de l'eau :
Dès que ces évents sortent de l'eau, l'air aspiré coupe l'injection d'eau pour éviter les projections à l'extérieur de la piscine.

52337060325
12

52337060592
18

Surpresseur & Coffret Électrique

+ Adapté à tous traitement d'eau (eau de mer, eau chlorée, eau déminéralisée...)
+ Eloignement du bassin allant jusqu'à 20 mètres
+ Kit de connexion sans collage "Quick Connect" inclus dans la référence BPK

TOUS TYPES DE PISCINES

	Surpresseur sans kit de connexion	Surpresseur avec kit de connexion
TARIF H.T		
Modèle standard	BP / W4530247	BPK / W4530248
	Prix €€	**Prix €€**
Eco-participation	0,42 €	0,42 €

GÉNÉRALITÉS	
Puissance	1 CV monophasé
Type	Multicellulaire
Corps et turbines	Noryl®
Composition	Pompe + Kit Quick Connect (BPK)
Poids	11 kg
Garantie	2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Alimentation	220-240 V
Consommation	0,75 kW
Axe de turbine	Inox AISI 420
RPM	2800 rpm
Intensité nominale	5,3 A
Indice de protection	Étanchéité IP-55

+ Allié idéal pour combinaison avec les robot Polaris
+ Simplicité de programmation
+ Système de protection par disjoncteur magnéto-thermique

	Coffret électrique
TARIF H.T	
Modèle standard	CE-2001 / W2520001
	Prix €€
Eco-participation	0,42 €

GÉNÉRALITÉS	
Dimensions	L. 220 x l. 200 x H. 200 mm
Poids	1 kg
Garantie	2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Alimentation électrique	1 ph 230 V / 50 Hz
Disjoncteur	4 à 6,3 A
Commande	Auto / arrêt / manuel
Indice de protection	Étanchéité IP-65
Installation	30 mA nécessaire

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

PIÈCES DÉTACHÉES

Pièces détachées XX

Chauffage

POMPES À CHALEUR

- Z200
- Z200 defrost
- Z300
- Z400iQ
- Z400iQ inox
- Z500iQ

- PI20
- PI20 defrost
- PM40
- PX50

- Z600 Silent
- Z700 Duo
- Power Force
- Z950
- Zodiac HPO

RÉCHAUFFEURS

- RE/L
- RED LINE
- RE/U
- RE/I

ÉXCHANGEURS

- Heat Line
- Uranus

> LES SOLUTIONS DE CHAUFFAGE DE LA PISCINE

Équiper une piscine en solution de chauffage, c'est s'affranchir des caprices de la météo et prolonger sa durée d'utilisation. Pompes à chaleur, réchauffeurs, échangeurs… la large gamme de produits Zodiac® permet à tous de profiter d'une eau à température idéale et constante en toutes circonstances.

> LES PARAMÈTRES POUR CHOISIR UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE

Pour définir un système adapté à un bassin, il faut connaître son **volume (en m³), la période d'utilisation** souhaitée et estimer quelle **température (en °C)** doit atteindre l'eau de la piscine.

Ces paramètres simples vous permettront de dimensionner correctement le système de chauffage et vous garantiront **un confort maximum pour un coût réduit.**

Le choix de l'équipement de chauffage dépend également de la source d'énergie qui peut être utilisée.

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES

	Pompes à chaleur	Réchauffeurs électriques	Échangeurs
Solution	Autonome, dédiée à la piscine	Autonome, dédiée à la piscine	Couplée au chauffage maison
Énergie utilisée	Renouvelable	Électrique	Celle du chauffage maison (gaz, fioul, électrique, renouvelable, …)
Coût d'exploitation	€	€€€	€ à €€€
Investissement	€€	€	€
Avantages	Économique Performant	Installation simple Montée en température rapide	Montée en température rapide (si chaudière gaz/fioul) Compatible tous systèmes de chauffage
Utilisations	Toutes piscines en plein air ou intérieures	Spas et piscines utilisées le week-end ou en résidence secondaire	Piscines intérieures et extérieures à proximité de la chaudière de la maison

> LES POMPES À CHALEUR
La solution économique et écologique

Abordables et faciles à installer, les pompes à chaleur constituent la solution idéale pour chauffer la piscine tout en réalisant des économies d'énergie.

> COMMENT ÇA MARCHE ?

La pompe à chaleur est **un appareil thermodynamique**. Son principe de fonctionnement est très simple : l'appareil capte dans l'air les calories pour les restituer directement à l'eau du bassin.



80% de l'énergie provient de l'air.
20% de l'énergie provient de votre fournisseur d'électricité.

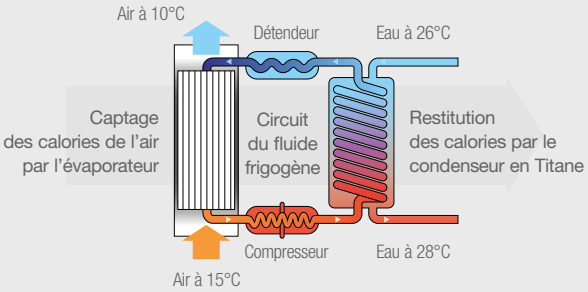

La PAC récupère les calories de l'air extérieur.
La PAC restitue des calories à l'eau de la piscine par échange thermodynamique.

Découvrez la vidéo
en flashant le code QR ci-dessous :

ou en visitant notre chaîne YouTube :
http://youtu.be/-5UAXBFInX8

Les pompes à chaleur peuvent s'installer facilement sur les piscines en construction comme sur les piscines existantes, par simple connexion électrique et hydraulique.

> QUEL TYPE DE DÉGIVRAGE ?

Par une température extérieure basse, l'évaporateur aura tendance à givrer ce qui diminuera sa performance : il faut donc ôter ce givre.
2 types de dégivrage existent :

- **Dégivrage par ventilation ou dégivrage économique**
  Le circuit frigorifique s'arrête quelques minutes. Seule la ventilation fonctionne forçant l'air extérieur (>7°C) à dégivrer naturellement.
  Ce type de dégivrage est adapté et suffisant pour une utilisation saisonnière.
- **Dégivrage par inversion de cycle ou dégivrage intensif**
  Le circuit frigorifique est inversé : la chaleur de l'eau du bassin est récupérée pour dégivrer l'évaporateur. Cela permet un fonctionnement jusqu'à des températures de -12°C. Ce type de dégivrage est indispensable pour les piscines intérieures ou sous-abri fonctionnant toute l'année.

> UN SERVICE D'AIDE AU DIMENSIONNEMENT EST À VOTRE DISPOSITION

Bénéficiez de **l'accompagnement du bureau d'études Zodiac®** ou dimensionnez directement vous-même les appareils Zodiac® sur internet grâce au **logiciel « BilPi ».**
Pour en savoir plus, consultez la rubrique « Services » en introduction de ce catalogue.

SERVICES +

POINT DE REPÈRE
Zodiac® met à votre disposition des solutions de services pour vous aider.
Repérez ces services dans ce catalogue grâce à ce pictogramme.

> COMMENT COMPARER LES PERFORMANCES DES POMPES À CHALEUR ?

Pour comparer les performances des pompes à chaleur entre elles, il est indispensable de comparer puissance fournie et COP aux mêmes conditions de températures et d'hygrométrie.

Deux valeurs principales caractérisent les performances des pompes à chaleur : leur puissance et leur coefficient de performance.

- **La puissance, exprimée en kW,** désigne la quantité de chaleur qui est transmise à l'eau.

Elle varie en fonction de trois conditions auxquelles est exposée la pompe à chaleur pendant son utilisation : la température de l'air extérieur, l'hygrométrie de l'air extérieur et la température de l'eau de la piscine.



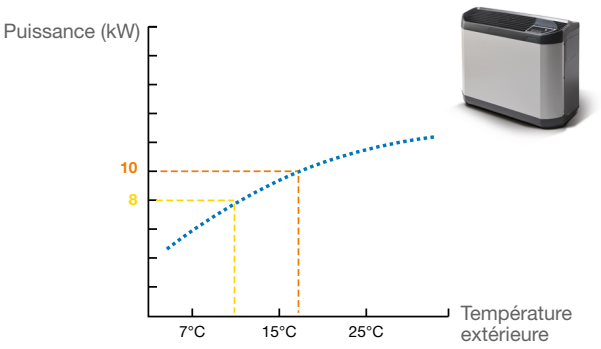

- **Le COP ou coefficient de performance** correspond au ratio existant entre la puissance fournie à l'eau de la piscine et la consommation électrique de la pompe à chaleur.

À titre d'exemple, un COP de 4 signifie que pour 1 kWh consommé au compteur électrique, la pompe à chaleur fournit 4 fois plus d'énergie à l'eau de la piscine, soit 4 kWh.

Ainsi, à conditions égales, plus le COP est élevé, plus l'appareil est performant et économique.

Comme la puissance, le COP dépend directement des conditions d'utilisation.

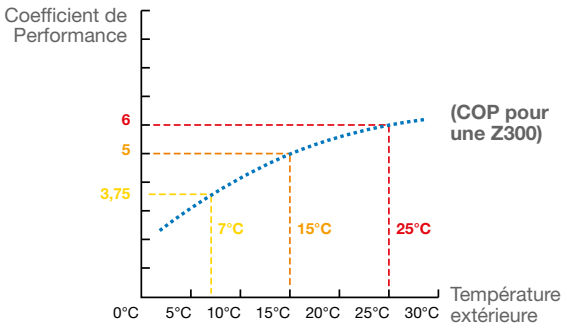

> LES POMPES À CHALEUR ZODIAC® : CERTIFIÉES NF PAC

La certification NF PAC piscines c'est :

- Des performances (puissance restituée, COP, niveau sonore) certifiées mesurées dans un laboratoire accrédité par l'organisme de certification.
- Un contrôle annuel des performances des produits et des informations annoncées au catalogue.
- Une certification du constructeur et un audit annuel de maintien de cette certification.
- Une garantie de services aux clients : structure SAV adaptée, mise à disposition de pièces détachées pendant 10 ans…

Véritable gage de performances, de qualité et d'engagement de services pour ses clients et pour le consommateur final !

POINT DE REPÈRE
La marque NF bénéficie d'une notoriété exceptionnelle auprès du public : 90 % des Français la connaissent et l'identifient comme un signe de qualité.

Zodiac® est le premier constructeur à avoir proposé des pompes à chaleur certifiées NF PAC piscines.

> LES POMPES À CHALEUR
Une installation silencieuse

> MESURER PRÉCISÉMENT LE NIVEAU SONORE

Les dernières technologies utilisées dans la conception des évaporateurs, ventilateurs et compresseurs permettent aux pompes à chaleur Zodiac® d'être extrêmement silencieuses.

Le niveau sonore doit être mesuré par un organisme certifié pour avoir une valeur réelle et objective. Il est exprimé soit :

- **En puissance acoustique dB(A) :** c'est le niveau sonore brut de la source émettrice.
- **En pression acoustique dB(A) :** c'est la grandeur acoustique perçue par l'oreille humaine. Elle dépend de l'environnement d'installation et de la distance à laquelle on réalise la mesure. Elle doit donc être toujours accompagnée d'une distance de mesure.

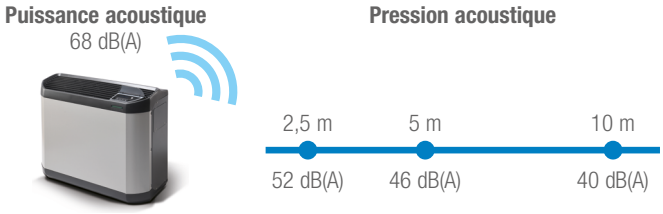

Plus on s'éloigne de la source émettrice, plus le niveau de pression sonore diminue : il est réduit de 6 dB(A) par doublement de la distance.

ÉCHELLE DES BRUITS

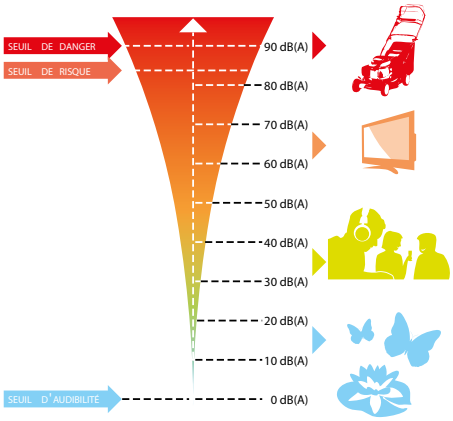

Pour comparer le niveau sonore de plusieurs machines, vérifiez bien quelle valeur vous avez : puissance ou pression, et si c'est une pression, à quelle distance elle est mesurée !

> RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION D'UNE POMPE À CHALEUR DE PISCINE

Un appareil, type pompe à chaleur comporte des éléments « en mouvement » (compresseur, ventilateur, etc), dont les vibrations peuvent se propager et s'additionner.

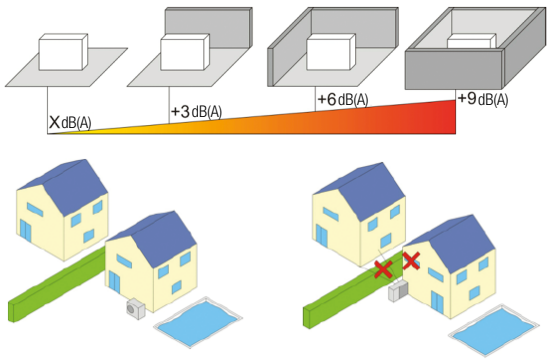

Pour éviter ou réduire les nuisances, quelques règles d'installation sont à respecter :

- **Privilégier les espaces dégagés** (éviter les angles ou cours intérieures), car les ondes sonores provenant de tous les côtés de l'appareil se reflètent sur les surfaces qui leur font face.
- **Ne pas installer l'appareil sous ou face à une fenêtre.**
- **Par rapport au voisinage :**
  - Installer l'appareil le plus loin possible des limites de propriété.
  - La ventilation ne doit pas être dirigée vers les propriétés voisines.

> RÉDUIRE LA TRANSMISSION DES VIBRATIONS PAR LE SUPPORT

- Poser des plots anti-vibratiles adaptés, s'ils ne sont pas intégrées à la machine.
- Les renouveler si besoin pour assurer l'absorption des vibrations, car ils perdent de leur efficacité dans le temps.
- Mettre en place un socle d'inertie. Sa masse doit être au minimum de 2 fois la masse de la pompe à chaleur.
  Il doit être indépendant d'un bâtiment.

Plots anti-vibratiles
(ref : WAP3064)



Socle d'inertie

> CORRESPONDANCE PUISSANCE / PRESSION ACOUSTIQUE

	Puissance acoustique (Lw) (dB(A))	Pression acoustique (Lp) à n mètres (dB(A)) (Basé sur EN60704-1:2010+A11:2012 standard)									
		1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m
Z 200 M2 / MD2	**66**	52	48	45	42	41	39	38	37	36	35
Z 200 M3 / MD3	**67**	53	49	46	43	42	40	39	38	37	36
Z 200 M4/ MD4	**69**	55	50	47	45	43	42	40	39	38	37
Z 200 M5 / MD5	**72**	58	53	50	48	46	45	43	42	41	41
Z 300 M4	**67**	53	48	45	43	41	40	39	38	37	36
Z 300 M5	**68**	54	49	46	44	42	41	40	39	38	37
Z 300 M7	**70**	56	51	48	46	44	43	42	41	40	39
Z 300 T5	**67**	53	48	45	43	41	40	39	38	37	36
Z400iQ MD4-Mode silence	**61**	47	42	39	37	35	34	33	32	31	30
Z400iQ MD4-Mode standard	**64**	50	45	42	40	38	37	36	35	34	33
Z400iQ MD5-Mode silence	**63**	49	44	41	39	37	36	35	34	33	32
Z400iQ MD5-Mode standard	**65**	51	46	43	41	39	38	37	36	35	34
Z400iQ MD7-Mode silence	**63**	48	44	41	39	37	36	35	34	33	32
Z400iQ MD7-Mode standard	**66**	51	47	44	42	40	39	38	37	36	35
Z400iQ TD7-Mode silence	**66**	51	47	44	42	40	39	38	37	36	35
Z400iQ TD7-Mode standard	**68**	53	49	46	44	42	41	40	39	38	37
Z400iQ MD8-Mode silence	**61**	46	42	39	37	35	34	33	32	31	30
Z400iQ MD8-Mode standard	**64**	49	45	42	40	38	37	36	35	34	33
Z400iQ TD8-Mode silence	**62**	47	43	40	38	36	35	34	33	32	31
Z400iQ TD8-Mode standard	**65**	50	46	43	41	39	38	37	36	35	34
Z400iQ MD9-Mode silence	**62**	47	43	40	38	36	35	34	33	32	31
Z400iQ MD9-Mode standard	**64**	49	45	42	40	38	37	36	35	34	33
Z400iQ TD9-Mode silence	**63**	48	44	41	39	37	36	35	34	33	32
Z400iQ TD9-Mode standard	**66**	51	47	44	42	40	39	38	37	36	35
Z550iQ MD4 - 50% capacité	**54**	40	35	32	30	28	27	26	25	24	23
Z550iQ MD4 - 100% capacité	**62**	48	43	40	38	36	35	34	33	32	31
Z550iQ MD5 - 50% capacité	**57**	43	38	35	33	31	30	29	28	27	26
Z550iQ MD5 - 100% capacité	**66**	52	47	44	42	40	39	38	37	36	35
Z550iQ TD5 - 50% capacité	**56**	42	37	34	32	30	29	28	27	26	25
Z550iQ TD5 - 100% capacité	**66**	52	47	44	42	40	39	38	37	36	35
Z550iQ MD8 - 50% capacité	**53**	39	34	31	29	27	26	25	24	23	22
Z550iQ MD8 - 100% capacité	**67**	53	48	45	43	41	40	39	38	37	36
Z550iQ TD8 - 50% capacité	**57**	43	38	35	33	31	30	29	28	27	26
Z550iQ TD8 - 100% capacité	**67**	53	48	45	43	41	40	39	38	37	36
PI2021 / 21D	**66**	52	48	45	42	41	39	38	37	36	35
PI2031 / 31D	**67**	53	49	46	43	42	40	39	38	37	36
PI2041 / 41D	**69**	55	50	47	45	43	42	40	39	38	37
PI2051 / 51D	**72**	58	53	50	48	46	45	43	42	41	41
PM40 MD1 - Mode silence	**62**	49	44	41	39	37	36	34	33	32	31
PM40 MD1 - Mode standard	**63**	50	45	42	40	38	37	35	34	33	32
PM40 MD2 - Mode silence	**64**	50	45	42	40	38	37	36	34	34	33
PM40 MD2 - Mode standard	**66**	52	47	44	42	40	39	38	36	36	35
PM40 MD3 - Mode silence	**64**	50	45	42	40	38	37	36	35	34	33
PM40 MD3 - Mode standard	**67**	53	48	45	43	41	40	39	38	37	36
PM40 MD4 - Mode silence	**64**	50	45	42	40	38	37	36	35	34	33
PM40 MD4 - Mode standard	**67**	53	48	45	43	41	40	39	38	37	36
PM40 MD5 - Mode silence	**64**	50	46	43	40	39	37	36	35	34	33
PM40 MD5 - Mode standard	**69**	55	51	48	45	44	42	41	40	39	38
PM40 MD7 - Mode silence	**72**	58	54	51	48	47	45	44	43	42	41
PM40 MD7 - Mode standard	**74**	60	56	53	50	49	47	46	45	44	43
PM40 MD8 - Mode silence	**76**	61	57	54	52	50	49	47	46	45	44
PM40 MD8 - Mode standard	**77**	62	58	55	53	51	50	48	47	46	45

POMPES À CHALEUR

	Puissance acoustique (Lw) (dB(A))	Pression acoustique (Lp) à n mètres (dB(A)) (Basé sur EN60704-1:2010+A11:2012 standard)									
		1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m
PM40 TD7 - Mode silence	**74**	60	56	53	50	49	47	46	45	44	43
PM40 TD7 - Mode standard	**75**	61	57	54	51	50	48	47	46	45	44
PM40 TD8 - Mode silence	**73**	58	54	51	49	47	46	44	43	42	41
PM40 TD8 - Mode standard	**76**	61	57	54	52	50	49	47	46	45	44
PM40 TD12- Mode silence	**75**	60	56	53	51	49	48	47	46	45	44
PM40 TD12 - Mode standard	**76**	61	57	54	52	50	49	48	47	46	45
PX50 MD3 - 20% capacité	**53**	39	34	31	29	27	26	25	23	22	22
PX50 MD3 - 100% capacité	**65**	52	47	44	42	40	39	37	36	35	34
PX50 MD4 - 20% capacité	**54**	40	35	32	30	28	27	25	24	23	23
PX50 MD4 - 100% capacity	**67**	53	48	45	43	41	40	38	37	36	36
PX50 MD5 - 20% capacité	**54**	40	36	33	31	29	27	26	25	24	23
PX50 MD5 - 100% capacité	**71**	56	52	49	47	45	44	42	41	40	39
PX50 MD6 - 20% capacité	**55**	41	36	33	31	29	28	26	25	24	23
PX50 MD6 - 100% capacité	**71**	57	52	49	47	45	44	43	42	41	40
PX50 MD7 - 20% capacité	**56**	41	37	34	32	30	28	27	26	25	24
PX50 MD7 - 100% capacité	**73**	58	54	51	49	47	45	44	43	42	41
PX50 MD9 - 20% capacité	**56**	42	37	34	32	31	29	28	27	26	25
PX50 MD9 - 100% capacité	**73**	59	55	52	50	48	46	45	44	43	42
PX50 MD/TD11 - 20% capacité	**58**	43	38	36	33	32	30	29	28	27	26
PX50 MD/TD11 - 100% capacité	**75**	60	55	53	51	49	48	46	45	44	43
PX50 MD/TD12 - 20% capacité	**58**	43	39	36	34	32	31	30	29	28	27
PX50 MD/TD12 - 100% capacité	**75**	60	56	53	51	49	48	47	46	45	44
Z 600 SILENT MD5	**58**	43	39	36	34	32	31	30	29	28	27
Z 600 SILENT MD7	**58**	43	39	36	34	32	31	30	28	28	27
Z 600 SILENT TD7	**58**	42	38	35	33	32	30	29	28	27	26
Z 600 SILENT TD9	**60**	45	41	38	36	34	33	32	30	30	29
Z 600 SILENT TD12	**60**	44	40	38	36	34	33	31	30	29	29
Z700 Duo MD5	**67**	52	48	45	43	42	40	39	38	37	36
Z700 Duo MD8	**65**	49	45	42	40	39	37	36	35	34	33
Z700 Duo TD5	**67**	52	48	45	43	42	40	39	38	37	36
Z700 Duo TD8	**65**	49	45	42	40	39	37	36	35	34	33
Power force 25T	**70**	52	49	46	45	43	42	41	40	39	38
Power force 35T	**71**	52	49	47	45	44	42	41	40	39	39
Z950 35	**83**	68	64	61	59	57	56	55	53	53	52
Z950 45	**83**	68	64	61	59	57	56	55	53	53	52
Z950 60	**90**	74	70	67	65	64	62	61	60	59	58
Z950 90	**90**	73	70	67	65	64	62	61	60	59	58
Z950 120	**90**	73	69	67	65	63	62	61	60	59	58
HPO-6 - 20% capacité	**53**	39	33	31	29	27	26	25	23	22	22
HPO-6 - 100% capacité	**65**	52	45	44	42	40	39	37	36	35	34
HPO-8 - 20% capacité	**54**	40	33	32	30	28	27	25	24	23	23
HPO-8 - 100% capacité	**67**	53	46	45	43	41	40	38	37	36	36
HPO-9 - 20% capacité	**54**	40	34	33	31	29	27	26	25	24	23
HPO-9 - 100% capacité	**71**	56	50	49	47	45	44	42	41	40	39
HPO-11 - 20% capacité	**55**	41	34	33	31	29	28	26	25	24	23
HPO-11 - 100% capacité	**71**	57	51	49	47	45	44	43	42	41	40
HPO-14 - 20% capacité	**56**	41	35	34	32	30	28	27	26	25	24
HPO-14 - 100% capacité	**73**	58	52	51	49	47	45	44	43	42	41
HPO-18 - 20% capacité	**56**	42	36	34	32	31	29	28	27	26	25
HPO-18 - 100% capacité	**73**	59	55	52	50	48	46	45	44	43	42

> RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION

- En extérieur, à proximité du local technique, à une distance suffisante de la piscine (conformément aux normes électriques en vigueur).
- Sur une surface stable, solide et de niveau.
- Entre la pompe à chaleur et les éléments environnants (murs, plantes, etc.), maintenir les distances minimales indiquées sur le schéma ci-dessous.

INSTALLATION D'UNE POMPE À CHALEUR HORIZONTALE

Espace libre minimum en mètres

	A	B	C	D
Z200 / Z200D	0,5	0,5	0,8	3
PI20 / PI20D	0,5	0,5	0,8	3
Z300	0,8	0,5	0,8	4
PM40	0,8	0,5	0,8	4
PX50	0,8	0,5	0,8	4
Z600	0,8	0,5	0,8	4
POWERFORCE	0,5	0,5	0,8	4
HPO	0,8	0,5	0,8	4

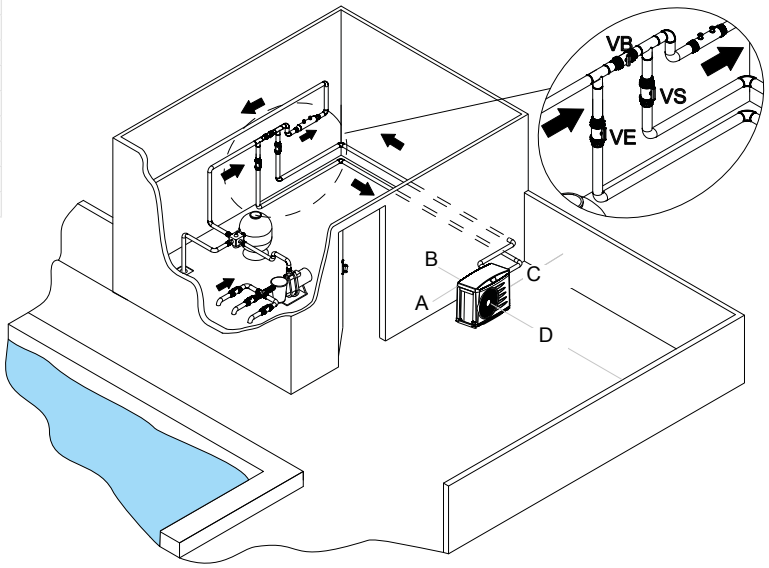

INSTALLATION D'UNE POMPE À CHALEUR VERTICALE

Espace libre minimum en mètres

	A	B	C	D	E
Z400iQ	0,5	0,5	0,5	0,5	5
Z550iQ	0,5	0,5	0,5	0,5	5
Z950	1	1	0,8	1	5

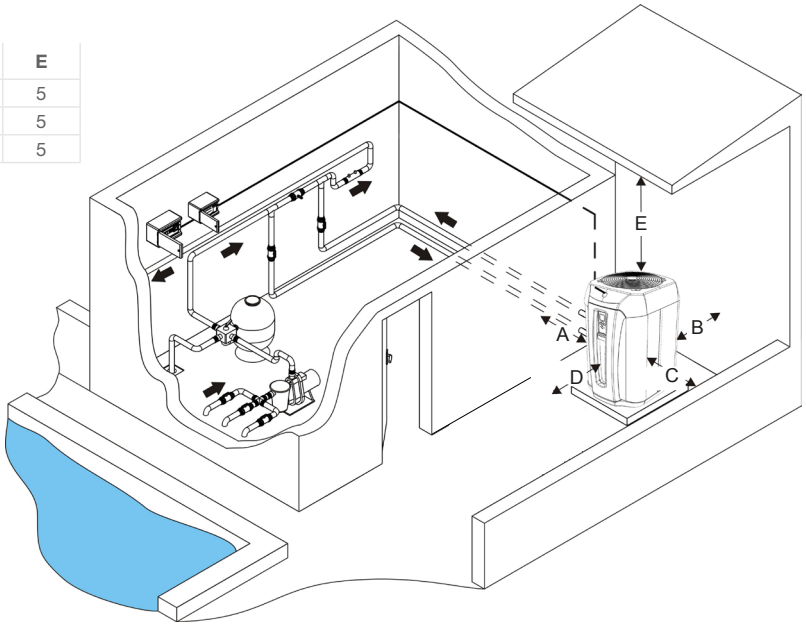

Ces schémas illustrent les distances recommandées pour une efficacité maximale et une facilité de maintenance. Des schémas d'installation alternatifs peuvent être envisagés, mais avec des impacts possibles sur les performances et la facilité d'entretien.

Pour obtenir des instructions complètes pour l'installation, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur.

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

> ZONES CLIMATIQUES

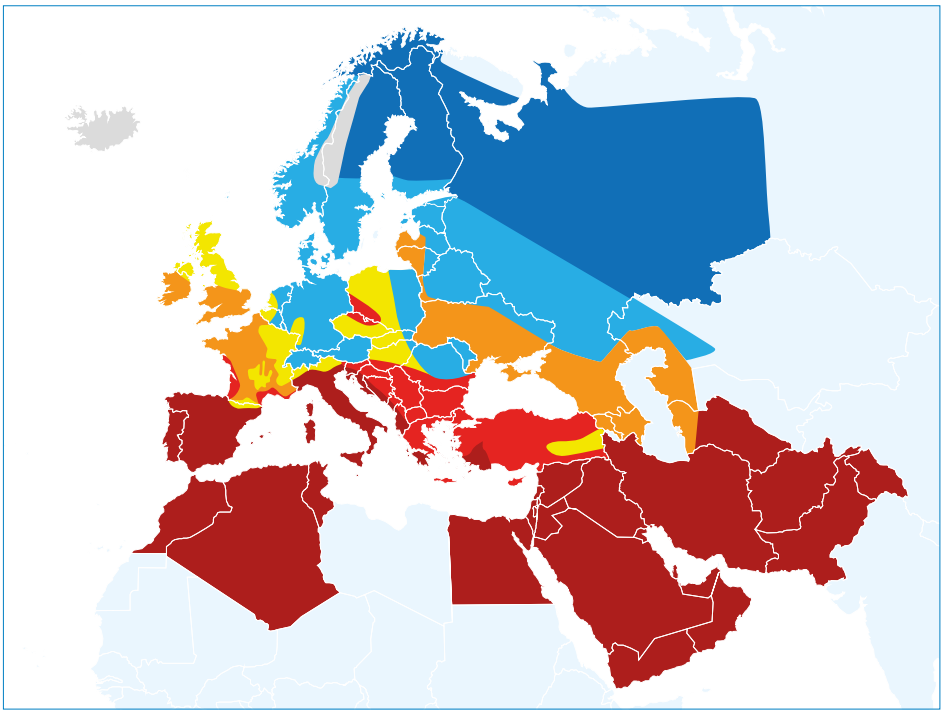

Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
Zone 6
Zone 7

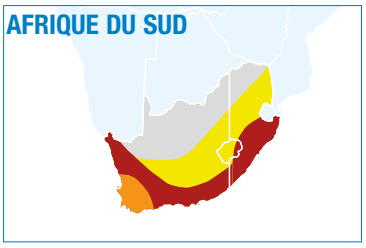

Les îles Caraïbes, l'île de la Réunion, les îles Canaries font partie de la zone 7.

Comment lire ce schéma ? (Exemple de la gamme Z200)
Pour la gamme Z200, du 15 mai au 15 septembre, pour une piscine de 35 m3, d'une profondeur de 1,5 m, située en zone 2, avec bâche, pour une durée maximale de 4 jours nécessaires pour chauffer la piscine de 15 °C à 28 °C, une durée de filtration de 14 h et piscine privée, il est recommandé d'utiliser le modèle Z200 M5.

ZONES CLIMATIQUES

VOLUME PISCINE (m³)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Avec couverture				M2							M3		M4			M5	
Zone 7																	
Zone 6																	
Zone 5																	
Zone 4																	
Zone 3																	
Zone 2																	
Zone 1																	

VOLUME PISCINE (m³)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Sans couverture		M2				M3	M4	M5									
Zone 7																	
Zone 6																	
Zone 5																	
Zone 4																	
Zone 3																	
Zone 2																	
Zone 1																	

Ce tableau ne remplace pas un dimensionnement complet avec Zodiac BILPI. Pour obtenir un dimensionnement plus détaillé, utilisez notre configurateur BilPi.

Les pompes à chaleur représentent une solution à la fois **écologique** et **facile à installer**, tout en offrant **un coût à l'usage des plus compétitifs**.

Appareils thermodynamiques, elles transfèrent à l'eau les calories (chaleur) présentes dans l'air, un principe de fonctionnement très simple qui permet une consommation d'énergie modeste.

La gamme Zodiac® se décline en plusieurs modèles adaptés à tous les types de piscine.

Des pompes à chaleur pour les piscines résidentielles…

TABLEAU COMPARATIF DE LA GAMME	Z200 / Z200 Defrost	Z300	Z400 iQ	Z500iQ	PM40
Application	Résidentielle	Résidentielle	Résidentielle	Résidentielle	Résidentielle à petit bassin collectif
Type de piscine	Plein air	Plein air ou intérieure	Plein air ou intérieure	Plein air ou intérieure	Plein air
Volume maximum du bassin*	Jusqu'à 70 m^3	Jusqu'à 110 m^3	Jusqu'à 120 m^3	Jusqu'à 110 m^3	Jusqu'à 140 m^3
Bénéfice	La chaleur en toute simplicité	Certifiée discrète et performante	Elégante et discrète	Le choix de l'éco-silence	La solution On-Off silencieuse
Performance énergétique	+	++	++	+++	++
Acoustique	+	+	++	+++	++
Encombrement	++	+	+++	+++	++
T° mini de fonctionnement	+5 °C (standard) / -5 °C (version defrost)	+5 °C /	- 12 °C	- 12°C	-8 °C
Réversible pour rafraîchissement du bassin			•	•	•
Priorité chauffage	•	•	•	•	•
Installation possible en local technique**		•		•	
Option Commande déportée disponible	•	•	(Application mobile)	(Application mobile)	•

* Volumes donnés à titre indicatif, sous réserve des caractéristiques particulières de chaque bassin, selon étude thermique.
** Avec kit adapté.

POMPES À CHALEUR

> UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE

À partir de l'énergie de l'air et grâce à son compresseur, **la pompe à chaleur fournit 4 à 5 fois plus de puissance qu'elle n'en consomme.**

ÉCO RESPECTUEUX

LE SAVIEZ-VOUS ?
80% de l'énergie ultilisée pour chauffer la piscine provient de l'air extérieur !

… aux pompes à chaleur pour les grands bassins collectifs.

TABLEAU COMPARATIF DE LA GAMME	PX50	Z600 Silent	Z700 Duo	Power Force	Z950
Application	Résidentielle à petit bassin collectif	Résidentielle à petit bassin collectif	Résidentielle	Petit à moyen bassin collectif	Moyen à grand basssin collectif
Type de piscine	Plein air	Plein air ou intérieure	Intérieure	Plein air ou intérieure	Plein air ou intérieure
Volume maximum du bassin*	Jusqu'à 150 m³	Jusqu'à 150 m³	Jusqu'à 75 m³	Nous consulter	Nous consulter
Bénéfice	Technologie Full Inverter	Made in Germany	La solution de chauffage 2 en 1 pour les piscines d'intérieur	La puissance économique et silencieuse	Performance énergétique et silence pour les piscines collectives
Performance énergétique	+++	++	++	++	++
Acoustique	+++	+++	++	+	++
Encombrement	+	+	+	+	++
T° mini de fonctionnement	- 12°C	- 8 °C	- 8 °C	- 12°C	- 12°C
Réversible pour rafraîchissement du bassin	•	•		•	•
Priorité chauffage	•	•		•	•
Installation possible en local technique**					Versions local technique ou gainables disponibles sur demande
Option Commande déportée disponible	•	•	•	•	•

* Volumes donnés à titre indicatif, sous réserve des caractéristiques particulières de chaque bassin, selon étude thermique.
** Avec kit adapté.

Z200

+ La plus compacte
+ Montée en température garantie grâce à la priorité chauffage
+ Convient à la majorité des bassins



3 ANS GARANTIE

5 ANS GARANTIE CONDENSEUR CONTRE LA CORROSION

ON/OFF

HEAT ONLY

+5°C MIN. AIR TEMP

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

ÉQUIPEMENTS

- Soufflage horizontal
- Carrosserie électrozinguée, peinture epoxy
- Ecran LCD (LED), détachable
- Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de filtration)
- Mode Programmation horaire
- Dégivrage automatique (inversion de cycle)
- Ventilateur 2 vitesses avec réduction de bruit automatique
- Mode refroidissement automatique
- Thermostat anti-gel
- Sécurité pressostat HP et BP
- Contrôleur de débit d'eau
- Echangeur à eau en titane, compatible avec traitement d'eau au sel
- Compresseur on-off, scroll ou rotatif à palettes
- Détendeur capillaire

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

- Housse d'hivernage
- Kit d'évacuation des condensats
- Raccords PVC et joints 1/2 unions Ø 40 & Ø 50
- Plots antivibratiles

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Kit PAC Net	Commande déportée Z200	Kit équerres murales Z200
Description	Produit spécifique pour le nettoyage de l'évaporateur. Kit composé d'un bidon de 5L et de son vaporisateur	Permet le report des commandes et informations de l'interface embarquée. Livré avec câble de 20m.	Kit permettant l'installation en allège de la pompe à chaleur intégrant 2 équerres et plots antivibratiles
Référence	WMA03491	WH000200	R07338
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

	Z200 M2	Z200 M3	Z200 M4	Z200 M5
Poids (kg)	40	45	50	53

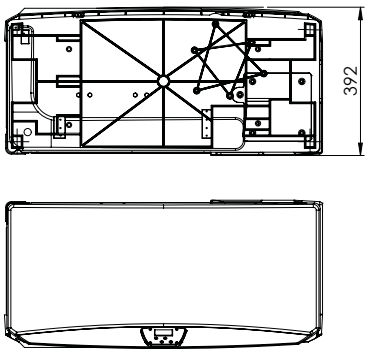



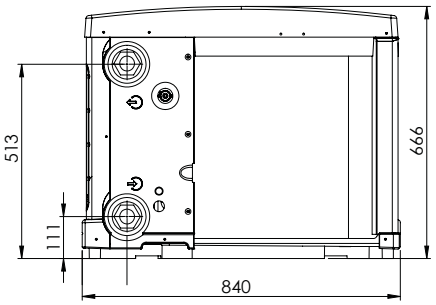

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

Pour obtenir des informations techniques et de dimensionnement complètes, consultez la fiche de données / le manuel de l'utilisateur.

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

	Z200 M2	Z200 M3	Z200 M4	Z200 M5
TARIF H.T				
Modèle standard	WH000307	WH000308	WH000309	WH000310
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**
Eco-participation	Prix €€€			
PERFORMANCES : AIR À 28°C / EAU À 28°C /HUMIDITÉ 80%				
Puissance restituée (kW)	**6,7**	**9,3**	**11,5**	**14,8**
Puissance consommée (kW)	1,2	1,8	2,3	3,2
COP moyen	5,5	5	5,1	4,6
PERFORMANCES : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70%				
Puissance restituée (kW)	4,8	7	8,1	10,1
Puissance restituée (kW)	1	1,6	2	2,5
COP	4,8	4,4	4	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Débit d'eau recommandé (m^3/h)	3	4	5	
Raccordement hydraulique	½ unions PVC ø 40 ou ø 50 à coller			
Alimentation électrique	220-240V / 1 N~ / 50Hz			
Intensité absorbée nominale (A)	4,5	6,3	7,9	11,2
Intensité absorbée maximale (A)	5,2	7,6	10,2	13,4
Câble alimentation recommandé*	3 x 2.5			
Fluide frigorigène	R32			
Quantité fluide frigorigène (kg)	0,68	0,85	0,90	1,10
Puissance acoustique (dB(A))	66	67	69	72
Pression acoustique à 10 m (dB(A))**	35	36	37	41

*Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres.
**Selon norme EN60704-1:2010+A11:2012

ZONES CLIMATIQUES

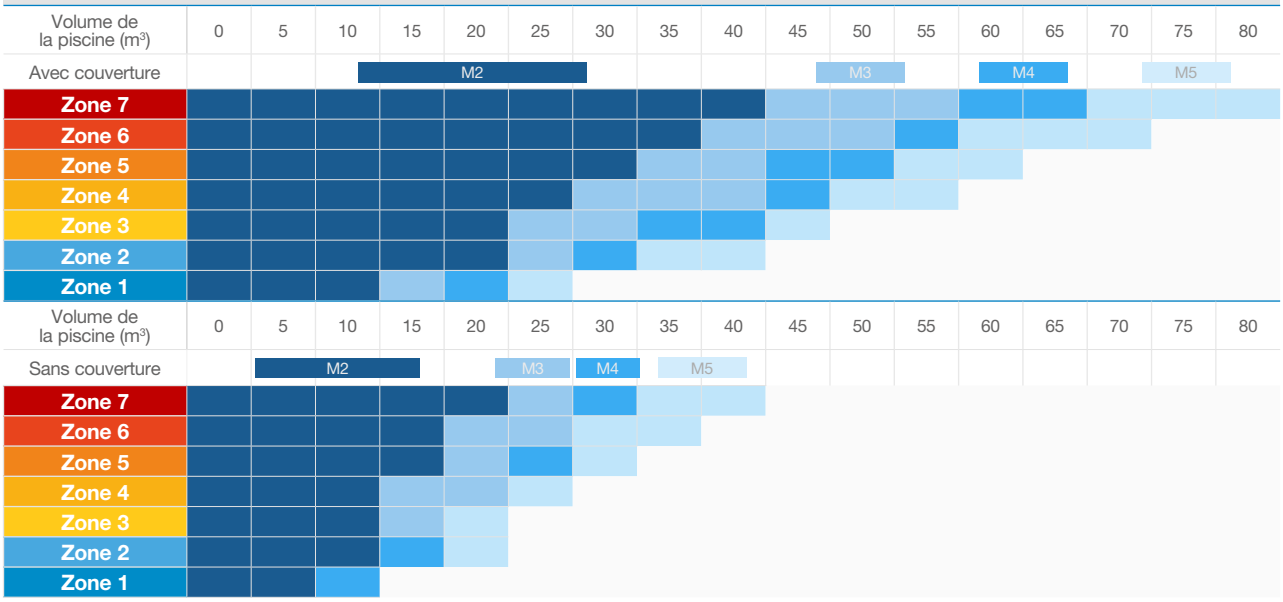

Ce tableau est un outil d'aide au dimensionnement. Il est donné pour une piscine privée, du 15 mai au 15 septembre, profondeur 1,5m, avec un temps de montée en température maximum de 4 jours pour chauffer la piscine de 15°C à 28°C, 14h de filtration. Les détails des zones climatiques se trouvent dans les pages d'introduction du chapitre Chauffage **p.9**
Pour obtenir un dimensionnement personnalisé, veuillez consulter le configurateur BILPI: https://pro.zodiac-poolcare.com/bilpi

Z200 defrost

+ La plus compacte
+ Fonctionnement jusqu'à -5°C de température extérieure
+ Convient à la majorité des bassins

ON/OFF

HEAT ONLY

-5°C MIN. AIR TEMP

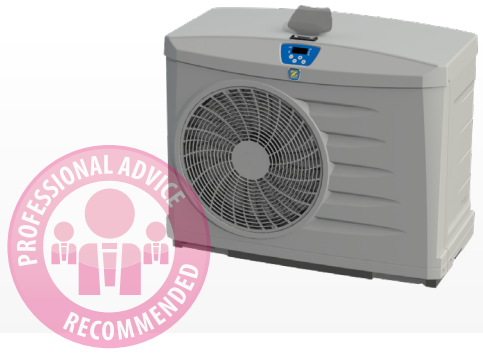

3 ANS GARANTIE

5 ANS GARANTIE CONDENSEUR CONTRE LA CORROSION

ÉQUIPEMENTS

- Soufflage horizontal
- Carrosserie polypropylène
- Ecran LCD
- Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de filtration)
- Mode marche / arrêt par interrupteur ou système domotique déporté
- Dégivrage automatique (inversion de cycle)
- Thermostat anti-gel
- Sécurité pressostat HP et BP
- Contrôleur de débit d'eau
- Echangeur à eau en titane, compatible avec traitement d'eau au sel
- Compresseur on-off, rotatif à palettes
- Détendeur capillaire

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

- Housse d'hivernage
- Kit d'évacuation des condensats
- Raccords PVC et joints 1/2 unions Ø 40 & Ø 50
- Plots antivibratiles

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Kit PAC Net	Commande déportée Z200D	Kit équerres murales Z200
Description	Produit spécifique pour le nettoyage de l'évaporateur. Kit composé d'un bidon de 5L et de son vaporisateur	Permet le report des commandes et informations de l'interface embarquée. Livré avec câble de 20m.	Kit permettant l'installation en allège de la pompe à chaleur intégrant 2 équerres et plots antivibratiles
Référence	WMA03491	WH000476	R07338
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

	Z200 MD2	Z200 MD3	Z200 MD4	Z200 MD5
Poids (kg)	40	45	50	53

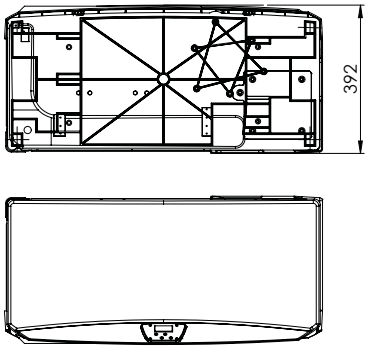



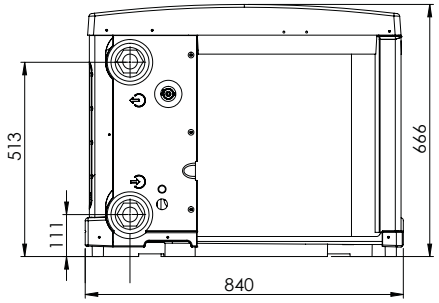

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

Pour obtenir des informations techniques et de dimensionnement complètes, consultez la fiche de données / le manuel de l'utilisateur.

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

	Z200 MD2	Z200 MD3	Z200 MD4	Z200 MD5
TARIF H.T				
Modèle standard	WH000407	WH000408	WH000409	WH000410
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**
Eco-participation	Prix €€€			
PERFORMANCES : AIR À 28°C / EAU À 28°C /HUMIDITÉ 80%				
Puissance restituée (kW)	**6,7**	**9,3**	**11,5**	**14,8**
Puissance consommée (kW)	1,2	1,8	2,3	3,2
COP moyen	5,5	5	5,1	4,6
PERFORMANCES : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70%				
Puissance restituée (kW)	4,8	7	8,1	10,1
Puissance restituée (kW)	1	1,6	2	2,5
COP	4,8	4,4	4	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Débit d'eau recommandé (m^3/h)	3	4	5	
Raccordement hydraulique	½ unions PVC ø 40 ou ø 50 à coller			
Alimentation électrique	220-240V / 1 N~ / 50Hz			
Intensité absorbée nominale (A)	4,5	6,3	7,9	11,2
Intensité absorbée maximale (A)	5,2	7,6	10,2	13,4
Câble alimentation recommandé*	3 x 2.5			
Fluide frigorigène	R32			
Quantité fluide frigorigène (kg)	0,68	0,85	0,90	1,10
Puissance acoustique (dB(A))	66	67	69	72
Pression acoustique à 10 m (dB(A))**	35	36	37	41

*Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres.
**Selon norme EN60704-1:2010+A11:2012

ZONES CLIMATIQUES

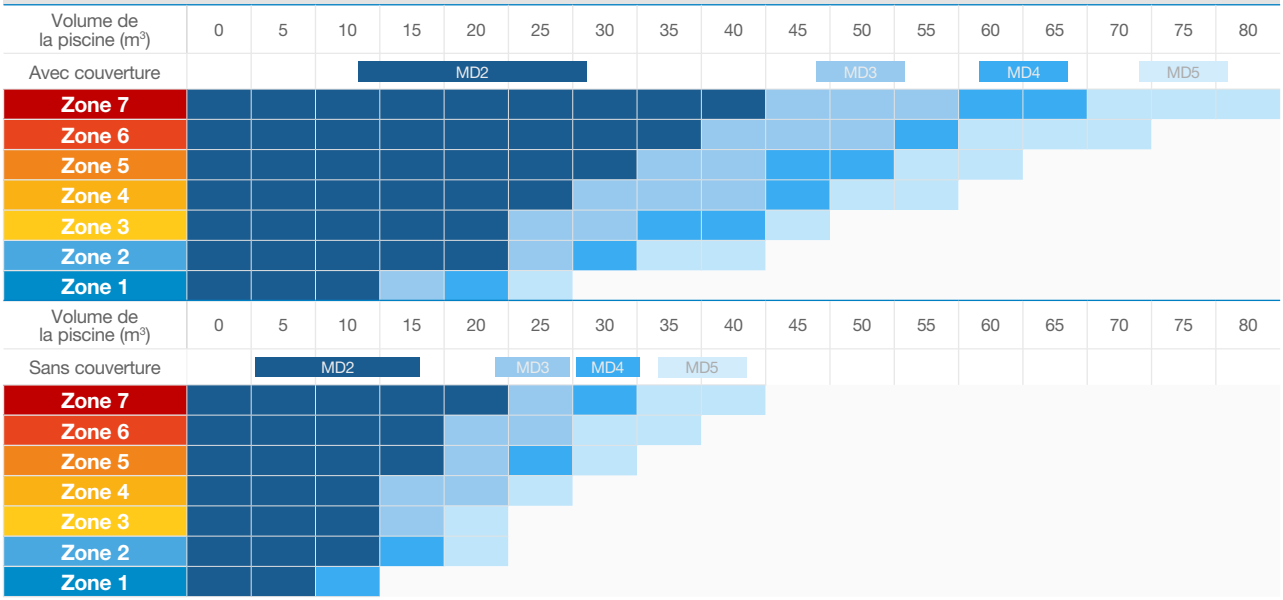

Ce tableau est un outil d'aide au dimensionnement. Il est donné pour une piscine privée, du 15 mai au 15 septembre, profondeur 1,5m, avec un temps de montée en température maximum de 4 jours pour chauffer la piscine de 15°C à 28°C, 14h de filtration. Les détails des zones climatiques se trouvent dans les pages d'introduction du chapitre Chauffage **p.9**
Pour obtenir un dimensionnement personnalisé, veuillez consulter le configurateur BILPI: https://pro.zodiac-poolcare.com/bilpi

Z300

+ Performances labellisées NF-PAC
+ Montée en température garantie grâce à la priorité chauffage
+ S'installe aussi à l'intérieur du local technique (avec kit optionel)

3 ANS GARANTIE

5 ANS GARANTIE CONDENSEUR CONTRE LA CORROSION

ON/OFF + | HEAT ONLY | +5°C MIN. AIR TEMP | MADE IN EUROPE | OPTIONAL KIT TECHNICAL ROOM | NF POMPE À CHALEUR | PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

ÉQUIPEMENTS

- Soufflage horizontal
- Carrosserie polypropylène
- Ecran LCD
- Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de filtration)
- Mode marche / arrêt par interrupteur ou système domotique déporté
- Dégivrage automatique (ventilation forcée)
- Thermostat anti-gel
- Sécurité pressostat HP et BP
- Contrôleur de débit d'eau
- Echangeur à eau en titane, compatible avec traitement d'eau au sel
- Compresseur on-off, rotatif à palettes
- Détendeur électronique

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

- Housse d'hivernage
- Kit d'évacuation des condensats
- Raccords PVC et joints 1/2 unions Ø 50
- Plots antivibratiles

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Kit PAC Net	Commande déportée Z300	Kit Local Technique	Bac de condensat	Kit équerres murales Z300
Description	Produit spécifique pour le nettoyage de l'évaporateur. Kit composé d'un bidon de 5L et de son vaporisateur	Permet le report des commandes et informations de l'interface embarquée. Livré avec câble de 20m.	Composé d'une gaine d'une grille et de son cadre et dd'un moto-ventilateur adapté pour une installation de la PAC en local technique	Bac permettant la récupération des condensats sous la pompe à chaleur	Kit permettant l'installation en allège de la pompe à chaleur intégrant 2 équerres . A combiner impérativement avec le bac de condensat.
Référence	WMA03491	WTC04004	W20KITPFPREMLT	R07242	R07339
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

	Z300 M4	Z300 M5	Z300 T5	Z300 M7
Poids (kg)	52	63	63	68

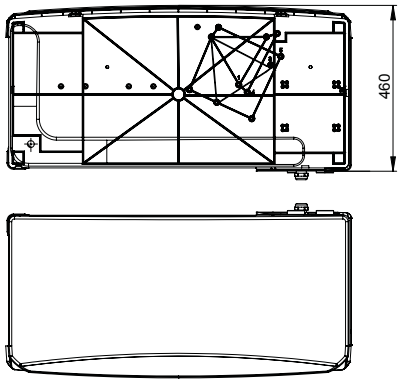

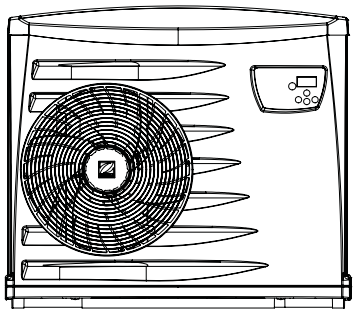

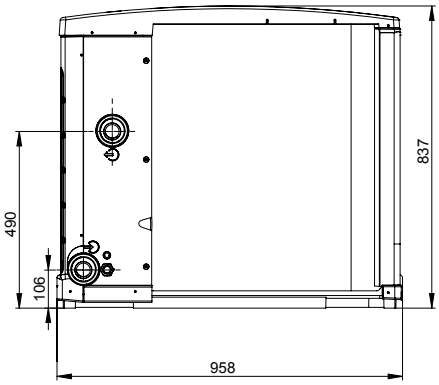

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

Pour obtenir des informations techniques et de dimensionnement complètes, consultez la fiche de données / le manuel de l'utilisateur.

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

	Z300 M4	Z300 M5	Z300 T5	Z300 M7
TARIF H.T				
Modèle standard	WH000014	WH000015	WH000016	WH000019
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**
Eco-participation	Prix €€€			
PERFORMANCES : AIR À 28°C / EAU À 28°C /HUMIDITÉ 80%				
Puissance restituée (kW)	**9**	**13**	**13,1**	**16,1**
Puissance consommée (kW)	1,6	2,4	2,3	2,9
COP moyen	5,6	5,5	5,6	
PERFORMANCES : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70% CERTIFIÉES NF PAC				
Puissance restituée (kW)	7,6	10,4	10,5	13,7
Puissance restituée (kW)	1,7	2,2		2,9
COP	4,5	4,7		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Débit d'eau recommandé (m^3/h)	4	5		6
Raccordement hydraulique	½ unions PVC ø 50 à coller			
Alimentation électrique	220-240V / 1 N~ / 50Hz		380-400V / 3N~ / 50Hz	220-240V / 1 N~ / 50Hz
Intensité absorbée nominale (A)	7,9	10,3	4,3	13
Intensité absorbée maximale (A)	10	14,5	5,3	16,4
Câble alimentation recommandé*	3 x 2.5		5 x 2.5	3 x 4
Fluide frigorigène	R410A			
Quantité fluide frigorigène (kg)	0,92	1,55		1,40
Puissance acoustique (dB(A))	67	68	70	67
Pression acoustique à 10 m (dB(A))**	36	37	39	36

*Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres.
**Selon norme EN60704-1:2010+A11:2012

ZONES CLIMATIQUES

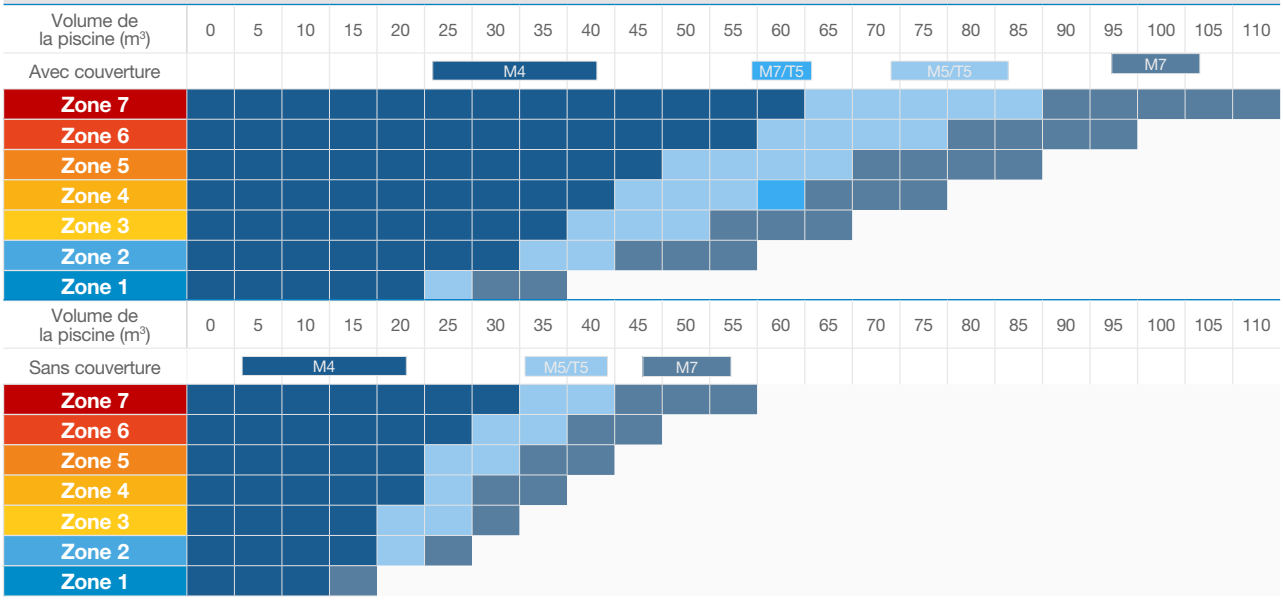

Ce tableau est un outil d'aide au dimensionnement. Il est donné pour une piscine privée, du 15 mai au 15 septembre, profondeur 1,5m, avec un temps de montée en température maximum de 4 jours pour chauffer la piscine de 15°C à 28°C, 14h de filtration. Les détails des zones climatiques se trouvent dans les pages d'introduction du chapitre Chauffage **p.9**
Pour obtenir un dimensionnement personnalisé, veuillez consulter le configurateur BILPI: https://pro.zodiac-poolcare.com/bilpi

Z400iQ

+ Design unique
+ Discrétion assurée
+ Connectivité intégrée

3 ANS GARANTIE

5 ANS GARANTIE CONDENSEUR CONTRE LA CORROSION

ON/OFF + | HEAT / COOL | -12°C MIN. AIR TEMP | MADE IN EUROPE | NF POMPE À CHALEUR | iAquaLink CONTROL

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

ÉQUIPEMENTS

- Sortie d'air verticale
- Carrosserie polypropylène et acier galvanisé peint (joues) ou prélaqué (panneau avant) epoxy
- Ecran LCD (LED)
- Wi-Fi embarqué et application smartphone dédiée
- Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de filtration)
- Mode marche / arrêt par interrupteur ou système domotique déporté
- Ventilateur 2 vitesses avec réduction de bruit automatique
- Mode Standard / Silence
- Mode refroidissemnt automatique
- Dégivrage automatique (ventlation forcée et inversion de cycle)
- Thermostat anti-gel
- Sécurité pressostat HP et BP
- Contrôleur de débit d'eau
- Echangeur à eau en titane, compatible avec traitement d'eau au sel
- Compresseur on-off, rotatif à palettes
- Détendeur électronique

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

- Housse d'hivernage
- Kit d'évacuation des condensats
- Raccords PVC et joints 1/2 unions Ø 50
- Pieds antivibratiles
- Appli mobile (téléchargeable gratuitement)

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Kit PAC Net
Description	Produit spécifique pour le nettoyage de l'évaporateur. Kit composé d'un bidon de 5L et de son vaporisateur
Référence	WMA03491
Tarifs HT	**Prix €€**

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

DIMENSIONS (MM) AND WEIGHT

	Z400iQ MD4	Z400iQ MD5	Z400iQ MD7	Z400iQ TD7	Z400iQ MD8	Z400iQ TD8	Z400iQ MD9	Z400iQ TD9
Poids (kg)	70	71	90	94	105		110	
A	1030				1145			
B	872		1018					
C	449				480			
D	132				125			
E	516				510			

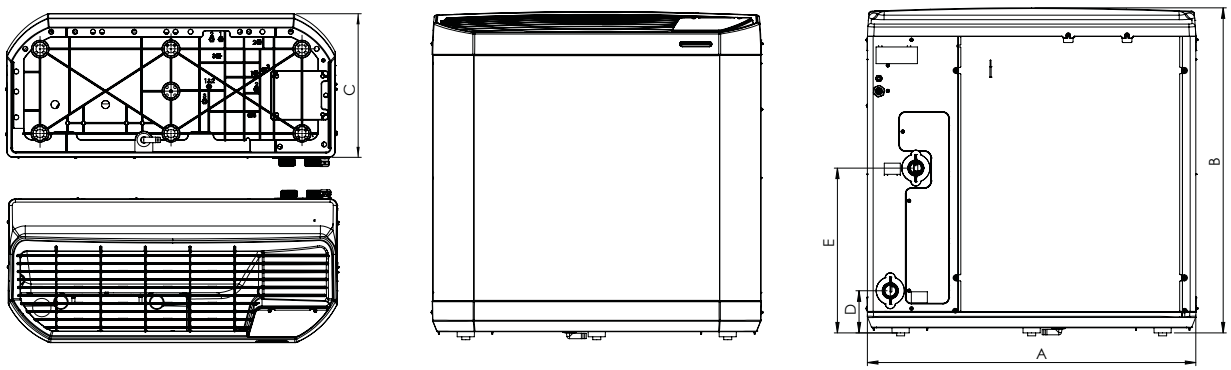

Pour obtenir des informations techniques et de dimensionnement complètes, consultez la fiche de données / le manuel de l'utilisateur.

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

	Z400iQ MD4	Z400iQ MD5	Z400iQ MD7	Z400iQ TD7	Z400iQ MD8	Z400iQ TD8	Z400iQ MD9	Z400iQ TD9
TARIF H.T								
Modèle standard	WH000382	WH000383	WH000291	WH000293	WH000295	WH000297	WH000299	WH000301
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**
Certification NF PAC	NF	NF						
Eco-participation	Prix €€€							
PERFORMANCES : AIR À 28°C / EAU À 28°C /HUMIDITÉ 80%								
Puissance restituée (kW)	**9,83**	**12,32**	**15,62**		**18,65**		**22,05**	
Puissance consommée (kW)	1,67	2,34	3,20		3,82		4,51	
COP moyen	5,89	5,27	4,89				4,90	
PERFORMANCES : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70% CERTIFIÉES NF PAC								
Puissance restituée (kW)	7,94	9,96	12,40		14,80		17,50	
Puissance restituée (kW)	1,61	2,26	2,95		3,52		4,16	
COP	4,93	4,40	4,20				4,21	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES								
Débit d'eau recommandé (m^3/h)	4	5	6		7		8	
Raccordement hydraulique	½ unions PVC ø50 à coller							
Alimentation électrique	220-240V / 1 N~ / 50Hz			380-400V / 3N~ / 50Hz	220-240V / 1 N~ / 50Hz	380-400V / 3N~ / 50Hz	220-240V / 1 N~ / 50Hz	380-400V / 3N~ / 50Hz
Intensité absorbée nominale (A)	6,9	10,1	13,4	6,7	17	6,8	19,4	8,2
Intensité absorbée maximale (A)	10	15	19	8	28	10	32	12
Câble alimentation recommandé*	3 x 2.5			5 x 2.5	3 x 6	5 x 2.5	3 x 6	5 x 2.5
Fluide frigorigène	R32		R410A					
Quantité fluide frigorigène (kg)	0,87	0,99	1,45		1,80			
Puissance acoustique (dB(A))	64 / 61	65 / 63	66 / 63	68 / 66	64 / 61	65 / 62	64 / 62	66 / 63
Pression acoustique à 10 m(dB(A) mode Standard / Silence)**	33 / 30	34 / 32	35 / 32	37 / 35	33 / 30	34 / 31	33 / 31	35 / 32

*Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres.
**Selon norme EN60704-1:2010+A11:2012

ZONES CLIMATIQUES

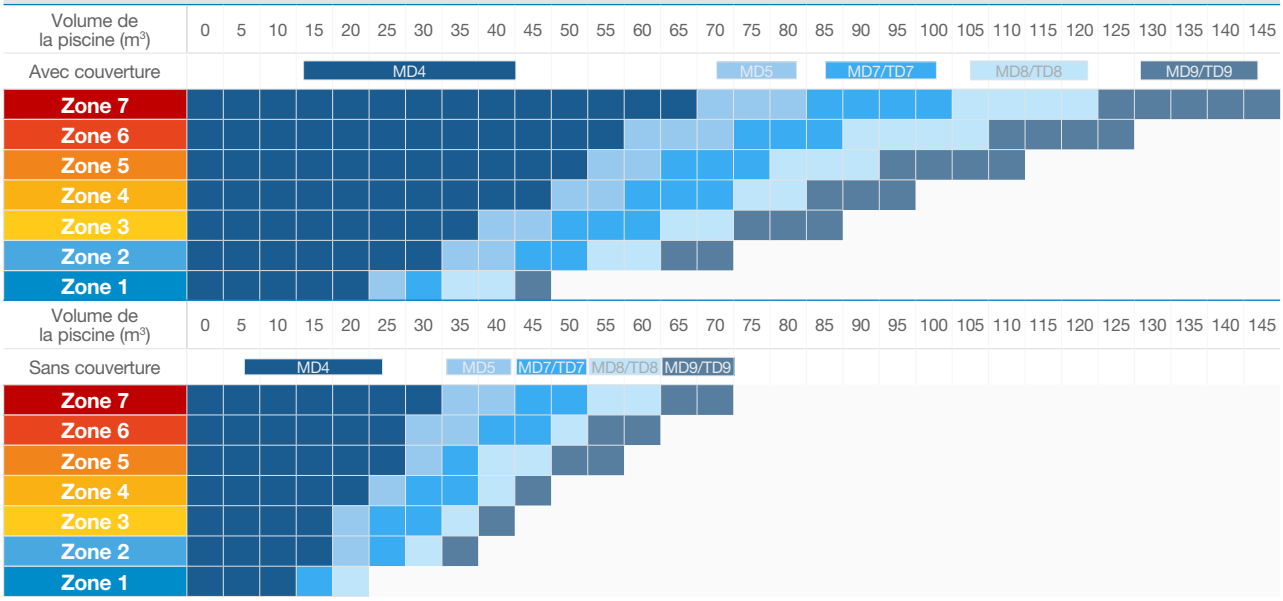

Ce tableau est un outil d'aide au dimensionnement. Il est donné pour une piscine privée, du 15 mai au 15 septembre, profondeur 1,5m, avec un temps de montée en température maximum de 4 jours pour chauffer la piscine de 15°C à 28°C, 14h de filtration. Les détails des zones climatiques se trouvent dans les pages d'introduction du chapitre Chauffage **p.9**
Pour obtenir un dimensionnement personnalisé, veuillez consulter le configurateur BILPI: https://pro.zodiac-poolcare.com/bilpi

Z400iQ inox

+ Design unique
+ Discrétion assurée
+ Connectivité intégrée

3 ANS GARANTIE

5 ANS GARANTIE CONDENSEUR CONTRE LA CORROSION

ON/OFF + | HEAT / COOL | -12°C MIN. AIR TEMP | MADE IN EUROPE | NF POMPE À CHALEUR | iAquaLink CONTROL

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

ÉQUIPEMENTS

- Sortie d'air verticale
- Carrosserie polypropylène et acier galvanisé peint ; panneau frontral en acier inox brossé 316L
- Ecran LCD (LED)
- Wi-Fi embarqué et application smartphone dédiée
- Sortie d'air verticale
- Carrosserie polypropylène et acier galvanisé peint ; panneau frontral en acier inox brossé 316L
- Ecran LCD (LED)
- Wi-Fi embarqué et application smartphone dédiée
- Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de filtration)
- Mode marche / arrêt par interrupteur ou système domotique déporté
- Ventilateur 2 vitesses avec réduction de bruit automatique
- Mode Standard / Silence
- Mode refroidissemnt automatique
- Dégivrage automatique (ventilation forcée et inversion de cycle)
- Thermostat anti-gel
- Sécurité pressostat HP et BP
- Contrôleur de débit d'eau
- Echangeur à eau en titane, compatible avec traitement d'eau au sel
- Compresseur on-off, rotatif à palettes
- Détendeur électronique

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

- Housse d'hivernage
- Kit d'évacuation des condensats
- Raccords PVC et joints 1/2 unions Ø 50
- Pieds antivibratiles
- Appli mobile (téléchargeable gratuitement)

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Kit PAC Net
Description	Produit spécifique pour le nettoyage de l'évaporateur. Kit composé d'un bidon de 5L et de son vaporisateur
Référence	WMA03491
Tarifs HT	**Prix €€**

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

DIMENSIONS (MM) AND WEIGHT

	Z400iQ MD4	Z400iQ MD5	Z400iQ MD7	Z400iQ TD7	Z400iQ MD8	Z400iQ TD8	Z400iQ MD9	Z400iQ TD9
Poids (kg)	70	71	90	94	105		110	
A	1030				1145			
B	872		1018					
C	449				480			
D	132				125			
E	516				510			





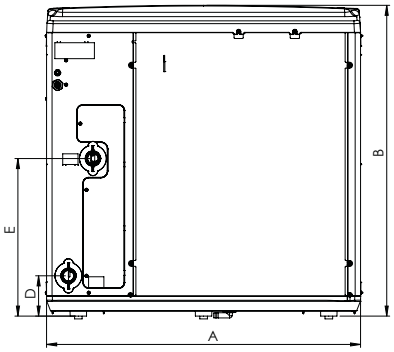

Pour obtenir des informations techniques et de dimensionnement complètes, consultez la fiche de données / le manuel de l'utilisateur.

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

	Z400iQ MD4 S	Z400iQ MD5 S	Z400iQ MD7 S	Z400iQ TD7 S	Z400iQ MD8 S	Z400iQ TD8 S	Z400iQ MD9 S	Z400iQ TD9 S
TARIF H.T								
Modèle standard	WH000398	WH000399	WH000357	WH000358	WH000359	WH000360	WH000361	WH000362
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**
Certification NF PAC	NF	NF						
Eco-participation	Prix €€€							
PERFORMANCES : AIR À 28°C / EAU À 28°C /HUMIDITÉ 80%								
Puissance restituée (kW)	**9,83**	**12,56**	**15,62**		**18,65**		**22,05**	
Puissance consommée (kW)	1,67	2,40	3,20		3,82		4,51	
COP moyen	5,89	5,23	4,89				4,90	
PERFORMANCES : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70% CERTIFIÉES NF PAC								
Puissance restituée (kW)	7,94	9,96	12,40		14,80		17,50	
Puissance restituée (kW)	1,61	2,26	2,95		3,52		4,16	
COP	4,93	4,40	4,20				4,21	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES								
Débit d'eau recommandé (m^3/h)	4	5	6		7		8	
Raccordement hydraulique	½ unions PVC ø50 à coller							
Alimentation électrique	220-240V / 1 N~ / 50Hz			380-400V / 3N~ / 50Hz	220-240V / 1 N~ / 50Hz	380-400V / 3N~ / 50Hz	220-240V / 1 N~ / 50Hz	380-400V / 3N~ / 50Hz
Intensité absorbée nominale (A)	6,9	10,1	13,4	6,7	17	6,8	19,4	8,2
Intensité absorbée maximale (A)	10,1	15	19	8	28	10	32	12
Câble alimentation recommandé*	3 x 2.5			5 x 2.5	3 x 6	5 x 2.5	3 x 6	5 x 2.5
Fluide frigorigène	R32		R410A					
Quantité fluide frigorigène (kg)	0,87	0,99	1,45		1,80			
Puissance acoustique (dB(A))	64 / 61	65 / 63	66 / 63	68 / 66	64 / 61	65 / 62	64 / 62	66 / 63
Pression acoustique à 10 m(dB(A) mode Standard / Silence)**	33 / 30	34 / 32	35 / 32	37 / 35	33 / 30	34 / 31	33 / 31	35 / 32

*Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres.
**Selon norme EN60704-1:2010+A11:2012

ZONES CLIMATIQUES

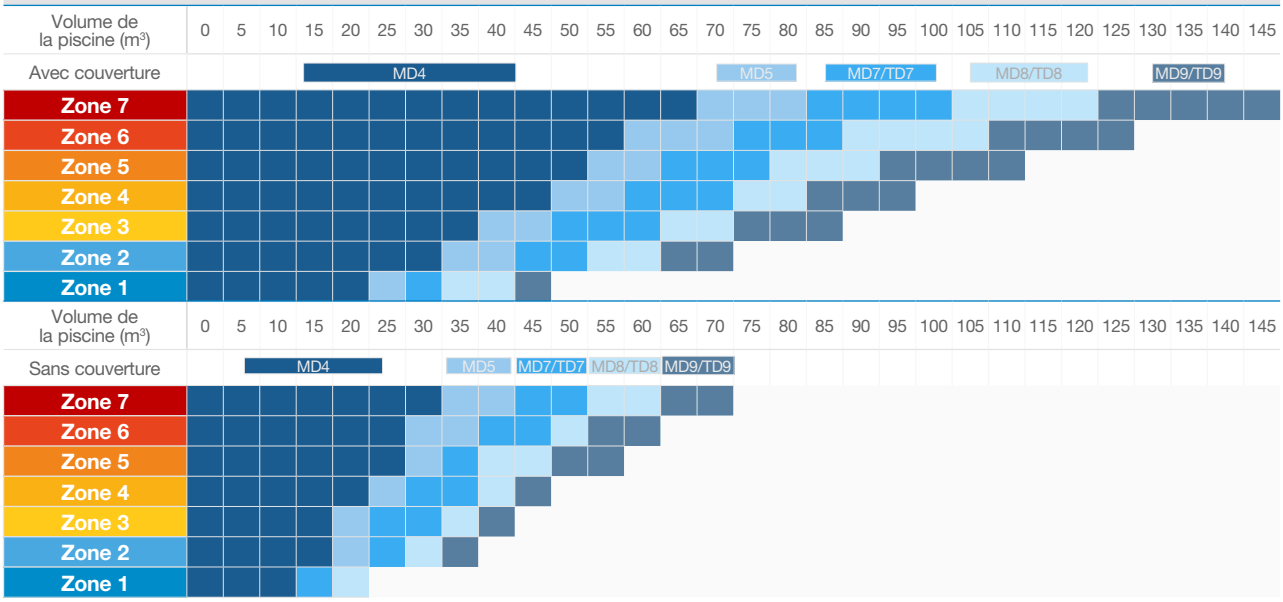

Ce tableau est un outil d'aide au dimensionnement. Il est donné pour une piscine privée, du 15 mai au 15 septembre, profondeur 1,5m, avec un temps de montée en température maximum de 4 jours pour chauffer la piscine de 15°C à 28°C, 14h de filtration. Les détails des zones climatiques se trouvent dans les pages d'introduction du chapitre Chauffage **p.9**
Pour obtenir un dimensionnement personnalisé, veuillez consulter le configurateur BILPI: https://pro.zodiac-poolcare.com/bilpi

Z550iQ

Chauffage > Pompes à chaleur > Z550IQ

+ Technologie Full inverter: silencieuse et économique
+ S'intègre facilement dans les petits espaces
+ Connectivité intégrée

3 ANS GARANTIE

5 ANS GARANTIE CONDENSEUR CONTRE LA CORROSION

FULL INVERTER | HEAT / COOL | MIN. AIR TEMP -12°C | MADE IN EUROPE | TECHNICAL ROOM | NF POMPE À CHALEUR | iAquaLink CONTROL

ÉQUIPEMENTS

- Soufflage vertical
- Carrosserie polypropylène
- Ecran LCD (LED)
- Wi-Fi embarqué et application smartphone dédiée
- Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de filtration)
- Mode marche / arrêt par interrupteur ou système domotique déporté
- Technologie Full inverter avec 3 modes de fonctionnement:

- Boost : puissance maximum pour une montée en température rapide
- Smart : ajustement automatique de la puissance en fonction de la température
- Ecosilence : puissance réduite privilégiant les économies d'énergie et le silence de fonctionnement

- Mode refroidissemnt automatique
- Dégivrage automatique (inversion de cycle)
- Thermostat anti-gel
- Sécurité pressostat HP et BP
- Contrôleur de débit d'eau
- Echangeur à eau en titane, compatible avec traitement d'eau au sel
- Compresseur scroll, inverter
- Ventilateur DC , vitesse adaptative (inverter)
- Détendeur électronique

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

- Housse d'hivernage
- Kit d'évacuation des condensats
- Raccords PVC et joints 1/2 unions Ø 50
- Pieds réglables antivibratiles
- Appli mobile (téléchargeable gratuitement)

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Kit PAC Net	Kit Local Technique	Bac de condensat
Description	Produit spécifique pour le nettoyage de l'évaporateur. Kit composé d'un bidon de 5L et de son vaporisateur	Composé d'une gaine d'une grille et de son cadre et d'un moto-ventilateur adapté pour une installation de la PAC en local technique	Bac permettant la récupération des condensats sous la pompe à chaleur
Référence	WMA03491	WH000202	R07240
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

	Z550iQ MD4	Z550iQ MD5	Z550iQ TD5	Z550iQ MD8	Z550iQ TD8
Poids (kg)	54	60	60	70	70





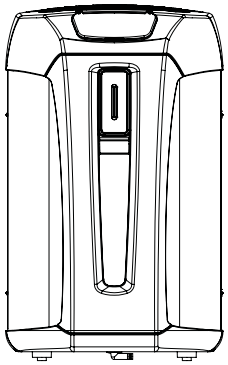

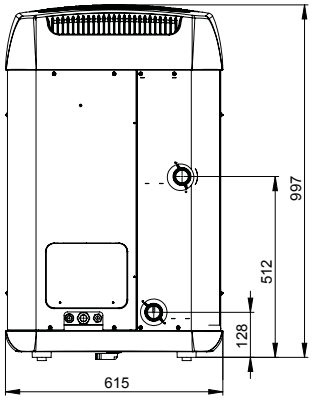

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

Pour obtenir des informations techniques et de dimensionnement complètes, consultez la fiche de données / le manuel de l'utilisateur.

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

	Z550iQ MD4	Z550iQ MD5	Z550iQ TD5	Z550iQ MD8	Z550iQ TD8
TARIF H.T					
Modèle standard	WH000365	WH000366	WH000367	WH000368	WH000369
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**
Eco-participation	Prix €€€				
PERFORMANCES : AIR À 28°C / EAU À 28°C /HUMIDITÉ 80%					
Puissance restituée (kW @Vitesse max - min)	12,5 - 7,9	15 -7,6	15,5 - 7,1	20 - 10,8	20 - 11,2
Puissance consommée (kW @Vitesse max - min)	2 - 1,05	2,5 - 1,05	2,4 - 0,65	3,6 - 1,55	3,5 - 1,55
COP @ Vitesse max - min	6,1 - 7,6	5,9 -7,4	6,6 - 10,9	5,5 - 7	5,8 - 7,7
PERFORMANCES : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70%					
Puissance restituée (kW @ Vitesse max - min)	9,5 - 5,5	11,5 - 5,8		15 - 7,8	15 - 8,2
Puissance consommée (kW @ Vitesse max - min)	1,9 - 0,95	2,5 - 1,1	2,4 - 0,8	3,7 - 1,65	3,1 - 1,4
COP @ Vitesse max - min	4,9 - 5,7	4,6 - 5,4	4,9 - 7,2	4,1 - 4,8	4,9 - 6
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Débit d'eau recommandé (m^3/h)	4	5		6	
Raccordement hydraulique	½ unions PVC ø50 à coller				
Alimentation électrique	220-240V / 1 N~ / 50-60Hz		380-400V / 3N~/ 50-60Hz	220-240V / 1 N~ / 50-60Hz	380-400V / 3N~/ 50-60Hz
Intensité absorbée nominale (A)	9,6 - 5	12 - 4,9	5,9 - 1,6	17,6 - 7,5	6 - 3,5
Intensité absorbée maximale (A)	12,5	13,8	6	20	8
Câble alimentation recommandé*	3 x 2.5		5 x 2.5	3 x 6	5 x 2.5
Fluide frigorigène	R410A				
Quantité fluide frigorigène (kg)	1,30	1,50		2,40	2,60
Puissance acoustique (dB(A)) @ Vitesse max - min	62 - 54	66 - 57	66 - 56	67 - 53	67 - 57
Pression acoustique à 10 m(dB(A)) @ Vitesse max - min**	31 - 23	35 - 26	35 - 25	36 - 22	36 - 26

*Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres.
**Selon norme EN60704-1:2010+A11:2012

ZONES CLIMATIQUES

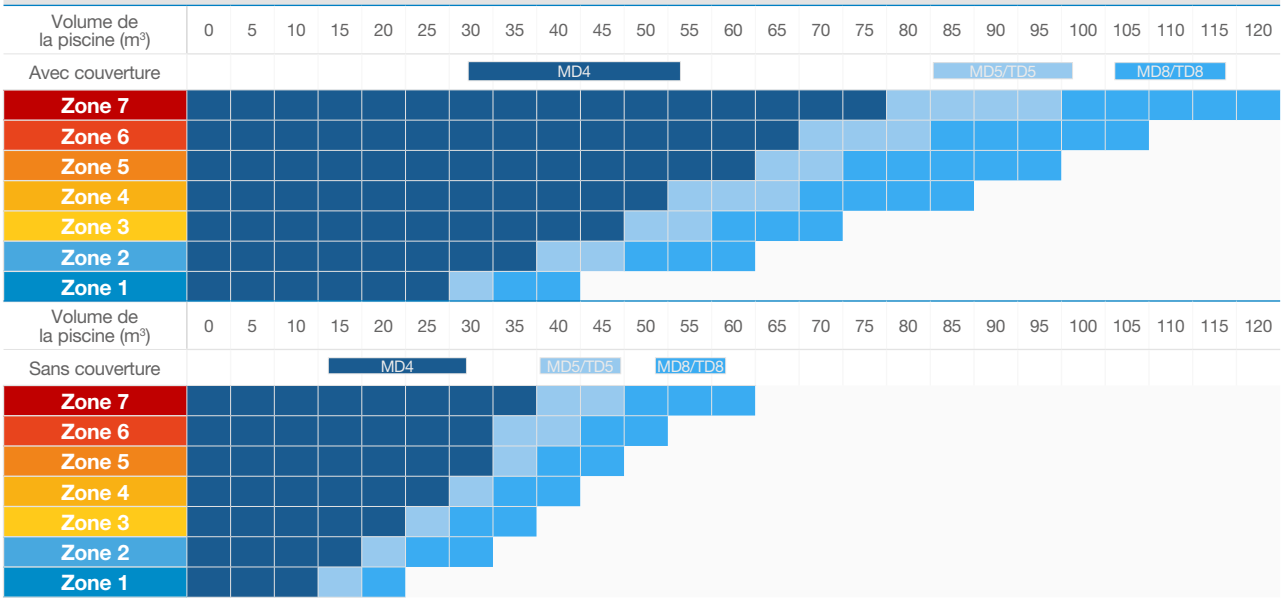

Ce tableau est un outil d'aide au dimensionnement. Il est donné pour une piscine privée, du 15 mai au 15 septembre, profondeur 1,5m, avec un temps de montée en température maximum de 4 jours pour chauffer la piscine de 15°C à 28°C, 14h de filtration. Les détails des zones climatiques se trouvent dans les pages d'introduction du chapitre Chauffage **p.9**
Pour obtenir un dimensionnement personnalisé, veuillez consulter le configurateur BILPI: https://pro.zodiac-poolcare.com/bilpi

PI20

+ La plus compacte
+ Montée en température garantie grâce à la priorité chauffage
+ Convient à la majorité des bassins



3 ANS GARANTIE

5 ANS GARANTIE CONDENSEUR CONTRE LA CORROSION

ON/OFF | HEAT ONLY | +5°C MIN. AIR TEMP

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

ÉQUIPEMENTS

- Soufflage horizontal
- Carrosserie polypropylène
- Ecran LCD
- Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de filtration)
- Mode marche / arrêt par interrupteur ou système domotique déporté
- Dégivrage automatique (ventilation forcée)
- Thermostat anti-gel
- Sécurité pressostat HP et BP
- Contrôleur de débit d'eau
- Echangeur à eau en titane, compatible avec traitement d'eau au sel
- Compresseur on-off, rotatif à palettes
- Détendeur capillaire

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

- Housse d'hivernage
- Kit d'évacuation des condensats
- Raccords PVC et joints 1/2 unions Ø 40 & Ø 50
- Plots antivibratiles

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Kit PAC Net	Commande déportée PI20	Kit équerres murales PI20
Description	Produit spécifique pour le nettoyage de l'évaporateur. Kit composé d'un bidon de 5L et de son vaporisateur	Permet le report des commandes et informations de l'interface embarquée. Livré avec câble de 20m.	Kit permettant l'installation en allège de la pompe à chaleur intégrant 2 équerres et plots antivibratiles
Référence	WMA03491	WH000200	R07338
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

	PI2021	PI2031	PI2041	PI2051
Poids (kg)	40	45	50	53

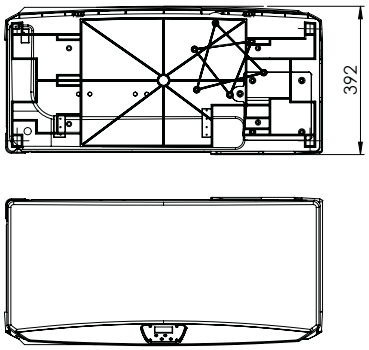



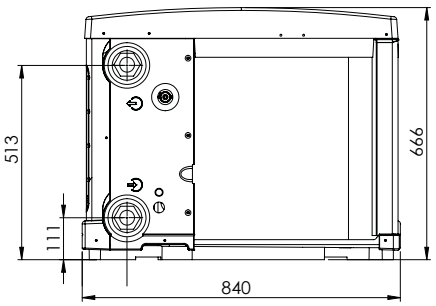

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

Pour obtenir des informations techniques et de dimensionnement complètes, consultez la fiche de données / le manuel de l'utilisateur.

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

	PI2021	PI2031	PI2041	PI2051
TARIF H.T				
Modèle standard	WH000311	WH000312	WH000313	WH000314
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**
Eco-participation	Prix €€€			
PERFORMANCES : AIR À 28°C / EAU À 28°C /HUMIDITÉ 80%				
Puissance restituée (kW)	**6,7**	**9,3**	**11,5**	**14,8**
Puissance consommée (kW)	1,2	1,8	2,3	3,2
COP moyen	5,5	5	5,1	4,6
PERFORMANCES : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70%				
Puissance restituée (kW)	4,8	7	8,1	10,1
Puissance restituée (kW)	1	1,6	2	2,5
COP	4,8	4,4	4	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Débit d'eau recommandé (m^3/h)	3	4	5	
Raccordement hydraulique	½ unions PVC ø 40 ou ø 50 à coller			
Alimentation électrique	220-240V / 1 N~ / 50Hz			
Intensité absorbée nominale (A)	4,5	6,3	7,9	11,2
Intensité absorbée maximale (A)	5,2	7,6	10,2	13,4
Câble alimentation recommandé*	3 x 2.5			
Fluide frigorigène	R32			
Quantité fluide frigorigène (kg)	0,68	0,85	0,90	1,10
Puissance acoustique (dB(A))	66	67	69	72
Pression acoustique à 10 m (dB(A))**	35	36	37	41

*Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres.
**Selon norme EN60704-1:2010+A11:2012

ZONES CLIMATIQUES

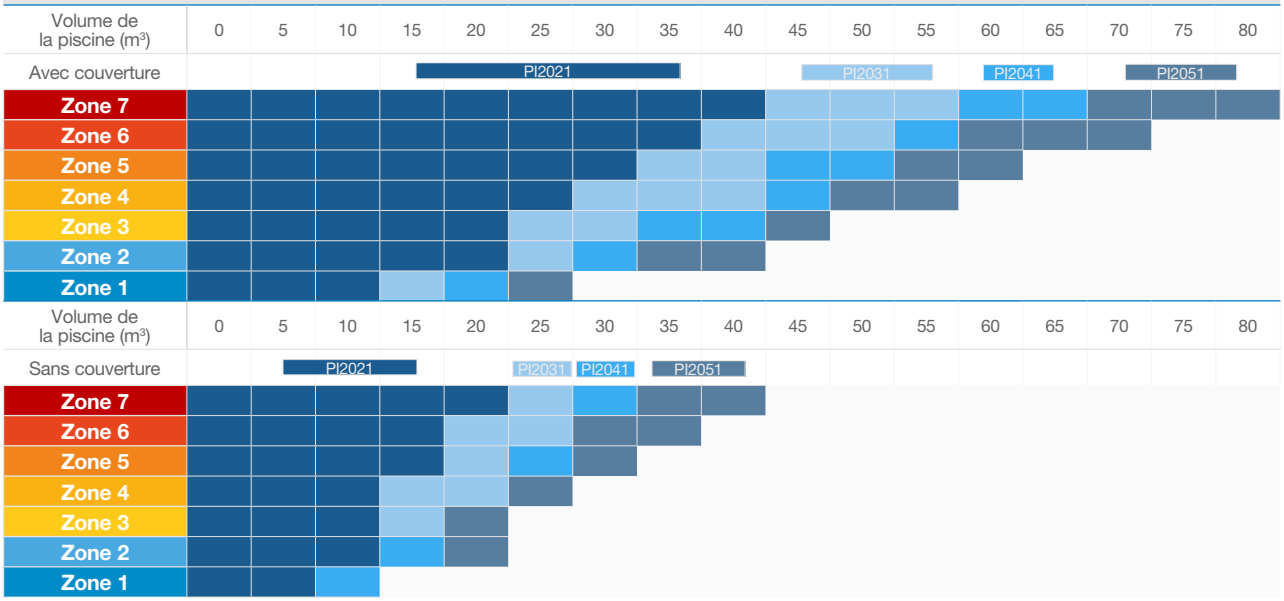

Ce tableau est un outil d'aide au dimensionnement. Il est donné pour une piscine privée, du 15 mai au 15 septembre, profondeur 1,5m, avec un temps de montée en température maximum de 4 jours pour chauffer la piscine de 15°C à 28°C, 14h de filtration. Les détails des zones climatiques se trouvent dans les pages d'introduction du chapitre Chauffage **p.9**
Pour obtenir un dimensionnement personnalisé, veuillez consulter le configurateur BILPI: https://pro.zodiac-poolcare.com/bilpi

PI20 defrost

+ La plus compacte
+ Fonctionnement jusqu'à -5°C de température extérieure
+ Convient à la majorité des bassins

ON/OFF

HEAT ONLY

-5 °C
MIN. AIR TEMP

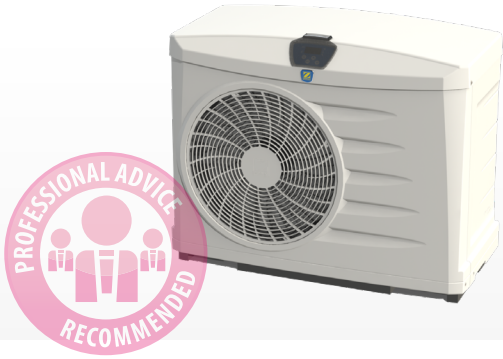

3 ANS GARANTIE

5 ANS GARANTIE CONDENSEUR CONTRE LA CORROSION

ÉQUIPEMENTS

- Soufflage horizontal
- Carrosserie polypropylène
- Ecran LCD
- Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de filtration)
- Mode marche / arrêt par interrupteur ou système domotique déporté
- Dégivrage automatique (inversion de cycle)
- Thermostat anti-gel
- Sécurité pressostat HP et BP
- Contrôleur de débit d'eau
- Echangeur à eau en titane, compatible avec traitement d'eau au sel
- Compresseur on-off, rotatif à palettes
- Détendeur capillaire

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

- Housse d'hivernage
- Kit d'évacuation des condensats
- Raccords PVC et joints 1/2 unions Ø 40 & Ø 50
- Plots antivibratiles

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Kit PAC Net	Commande déportée PI20D	Kit équerres murales PI20
Description	Produit spécifique pour le nettoyage de l'évaporateur. Kit composé d'un bidon de 5L et de son vaporisateur	Permet le report des commandes et informations de l'interface embarquée. Livré avec câble de 20m.	Kit permettant l'installation en allège de la pompe à chaleur intégrant 2 équerres et plots antivibratiles
Référence	WMA03491	WH000476	R07338
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

	PI2021D	PI2031D	PI2041D	PI2051D
Poids (kg)	40	45	50	53

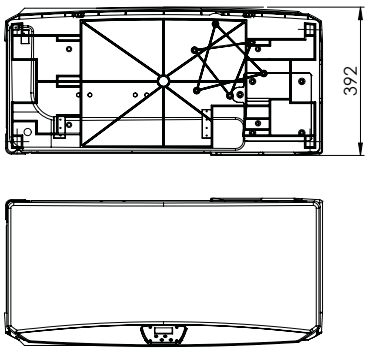



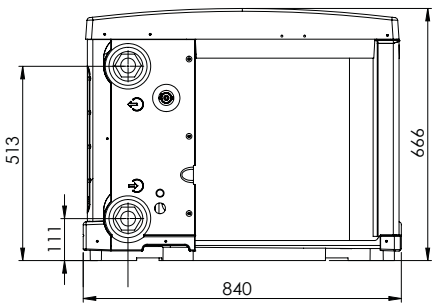

PIÈCES DÉTACHÉES

Pièces détachées p.XX

Pour obtenir des informations techniques et de dimensionnement complètes, consultez la fiche de données / le manuel de l'utilisateur.

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

	PI2021D	PI2031D	PI2041D	PI2051D
TARIF H.T				
Modèle standard	WH000412	WH000413	WH000414	WH000415
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**
Eco-participation	Prix €€€			
PERFORMANCES : AIR À 28°C / EAU À 28°C /HUMIDITÉ 80%				
Puissance restituée (kW)	**6,7**	**9,3**	**11,5**	**14,8**
Puissance consommée (kW)	1,2	1,8	2,3	3,2
COP moyen	5,5	5	5,1	4,6
PERFORMANCES : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70%				
Puissance restituée (kW)	4,8	7	8,1	10,1
Puissance restituée (kW)	1	1,6	2	2,5
COP	4,8	4,4	4	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Débit d'eau recommandé (m^3/h)	3	4	5	
Raccordement hydraulique	½ unions PVC ø 40 ou ø 50 à coller			
Alimentation électrique	220-240V / 1 N~ / 50Hz			
Intensité absorbée nominale (A)	4,5	6,3	7,9	11,2
Intensité absorbée maximale (A)	5,2	7,6	10,2	13,4
Câble alimentation recommandé*	3 x 2.5			
Fluide frigorigène	R32			
Quantité fluide frigorigène (kg)	0,68	0,85	0,90	1,10
Puissance acoustique (dB(A))	66	67	69	72
Pression acoustique à 10 m (dB(A))**	35	36	37	41

*Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres.
**Selon norme EN60704-1:2010+A11:2012

ZONES CLIMATIQUES

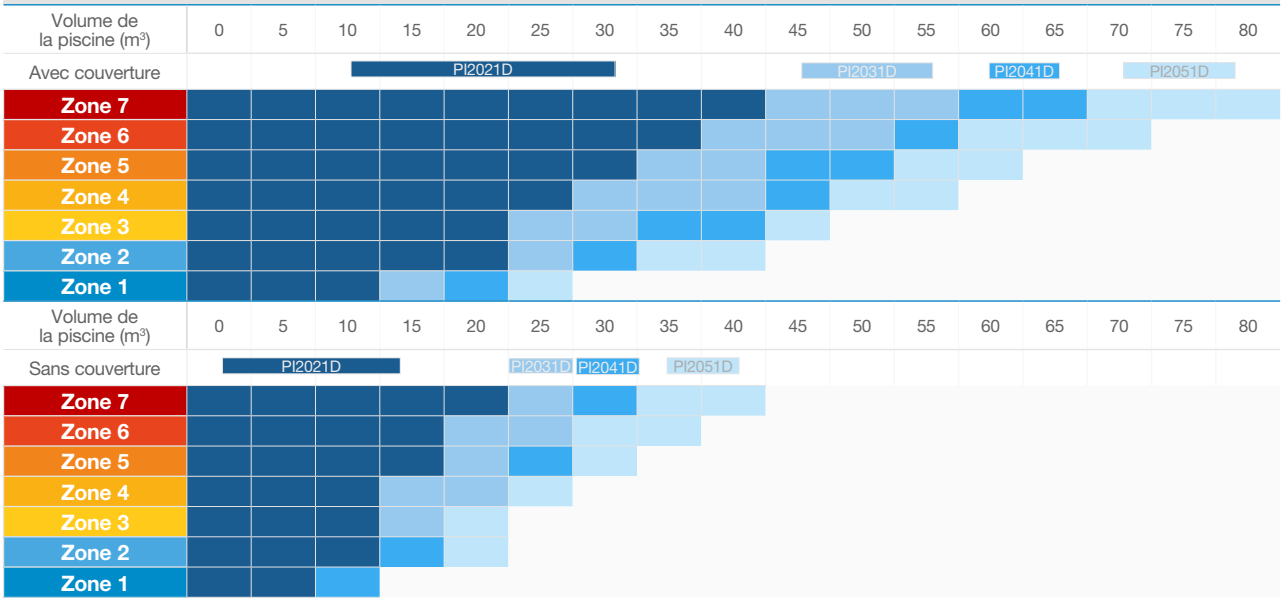

Ce tableau est un outil d'aide au dimensionnement. Il est donné pour une piscine privée, du 15 mai au 15 septembre, profondeur 1,5m, avec un temps de montée en température maximum de 4 jours pour chauffer la piscine de 15°C à 28°C, 14h de filtration. Les détails des zones climatiques se trouvent dans les pages d'introduction du chapitre Chauffage **p.9**
Pour obtenir un dimensionnement personnalisé, veuillez consulter le configurateur BILPI: https://pro.zodiac-poolcare.com/bilpi

PM40

+ Fonctionnement jusqu'à -8°C de température extérieure
+ 2 vitesses de ventilation pour un fonctionnement silencieux
+ Large gamme de puissances

ON/OFF +

HEAT / COOL

-8°C MIN. AIR TEMP

PROFESSIONAL ACTIVITY RECOMMENDED

2 ANS GARANTIE

5 ANS GARANTIE CONDENSEUR CONTRE LA CORROSION

ÉQUIPEMENTS

- Soufflage horizontal
- Carrosserie électrozinguée, peinture epoxy
- Ecran LCD (LED), détachable
- Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de filtration)
- Mode Programmation horaire
- Dégivrage automatique (inversion de cycle)
- Ventilateur 2 vitesses avec réduction de bruit automatique
- Mode refroidissement automatique
- Thermostat anti-gel
- Sécurité pressostat HP et BP
- Contrôleur de débit d'eau
- Echangeur à eau en titane, compatible avec traitement d'eau au sel
- Compresseur on-off, scroll ou rotatif à palettes
- Détendeur capillaire

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

- Housse d'hivernage
- Kit d'évacuation des condensats
- Raccords PVC et joints union Ø 50
- Pieds antivibratiles
- Kit commande déportée

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Kit PAC Net
Description	Produit spécifique pour le nettoyage de l'évaporateur. Kit composé d'un bidon de 5L et de son vaporisateur
Référence	WMA03491
Tarifs HT	**Prix €€**

PIÈCES DÉTACHÉES Pièces détachées p.XX

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

	MD1	MD2	MD3	MD4	MD5	MD7	MD8	TD7	TD8	TD12
Poids (kg)	38	54	64	70	81	102	119	95	111	147
A	806	954	1011		1070				1078	1075
B	508	578	619		719				970	1269
C	293	360	370		416				446	
D	97	112	112		112				112	
E	332	362	412		512				612	832

PM40 MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD7, TD7, MD8, TD8

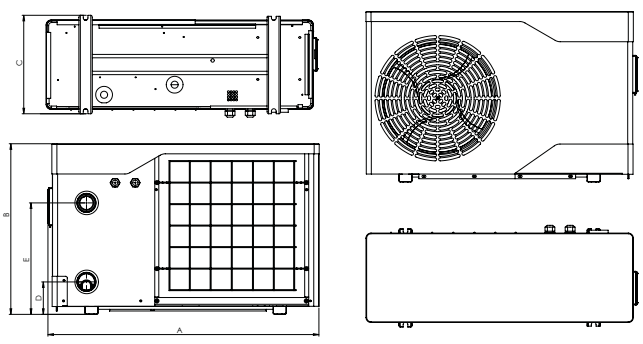

PM40 TD12

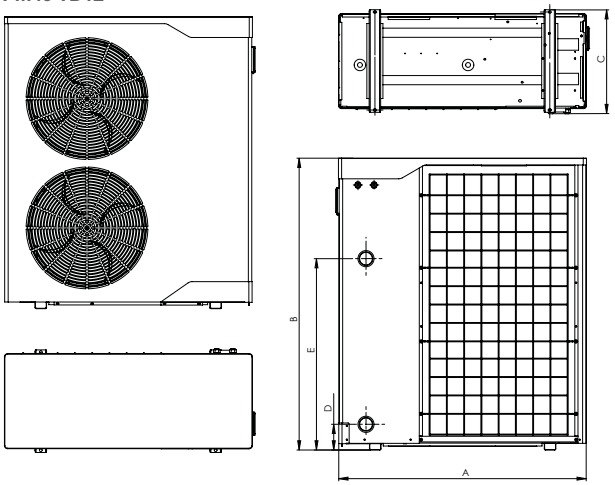

Pour obtenir des informations techniques et de dimensionnement complètes, consultez la fiche de données / le manuel de l'utilisateur.

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

	PM40 MD1	PM40 MD2	PM40 MD3	PM40 MD4	PM40 MD5	PM40 MD7 (2)	PM40 MD8	PM40 TD7	PM40 TD8	PM40 TD12 (2)	PM40 MD7 R410A (1)	PM40 TD12 R410A (1)
TARIF H.T												
Modèle standard	WH000418	WH000419	WH000420	WH000421	WH000422	WH000488 (2)	WH000426	WH000423	WH000425	WH000489 (2)	WH000424 (1)	WH000427 (1)
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**
Eco-participation	Prix €€€											
PERFORMANCES : AIR À 28°C / EAU À 28°C /HUMIDITÉ 80%												
Puissance restituée (kW)	**4,7**	**7,5**	**10,5**	**11,7**	**14,7**	**17,5**	**22,5**	**18,5**	**22,1**	**31**	**17,7**	**32**
Puissance consommée (kW)	0,9	1,3	1,9	2,1	2,4	3	3,6	3	3,2	4,9	3,2	5,6
COP moyen	5,4	5,7	5,5	5,6	6,2	5,8	6,3		6,8	6,4	5,5	5,7
PERFORMANCES : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70%												
Puissance restituée (kW)	3,2	5,5	7,5	8,5	10,5	12,9	16	13,5	16	23	12,5	23
Puissance restituée (kW)	0,8	1,2	1,7	1,9	2,2	2,8	3,5	3,1	3,7	4,8	2,9	5,1
COP	4	4,8	4,4	4,6	4,8	4,6		4,4		4,8	4,4	4,5
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES												
Débit d'eau recommandé (m³/h)	2,5	3	5	6	7	9	12	9	12	16	9	16
Raccordement hydraulique	unions PVC 3 pièces ø50 à coller											
Alimentation électrique	220-240V / 1 N~ / 50Hz							380-400V / 3N~/ 50-60Hz			220-240V / 1 N~ / 50Hz	380-400V / 3N~/ 50-60Hz
Intensité absorbée nominale (A)	4,1	6,2	8,9	9,7	11	13,5	16,8	5,1	5,62	10,1	15,9	10,1
Intensité absorbée maximale (A)	5,2	8,8	10,7	12,3	13,1	20,3	23	7,9	9,8	13,6	16,2	14,5
Câble alimentation recommandé*	3 x 1.5	3 x 2.5				3 x 4		5 x 2.5		5 x 4	3 x 4	5 x 4
Fluide frigorigène	R32						R410A	R32			R410A	
Quantité fluide frigorigène (kg)	0,40	0,75	0,90	1,10	1,15	1,10	2,30	1,10	1,45	2,20	1,70	2,60
Puissance acoustique (dB(A))	63 / 62	66 / 64	67 / 64		69 / 64	74 / 72	77 / 76	75 / 74	76 / 73	76 / 75	74 / 72	76 / 75
Pression acoustique à 10 m(dB(A) mode Standard / Silence)**	32 / 31	35 / 33	36 / 33		38 / 33	43 / 41	45 / 44	44 / 43	44 / 41	45 / 44	43 / 41	45 / 44

*Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres.
**Selon norme EN60704-1:2010+A11:2012
(1) jusqu'à épuisement des stocks
(2) disponibilité courant 2021

ZONES CLIMATIQUES

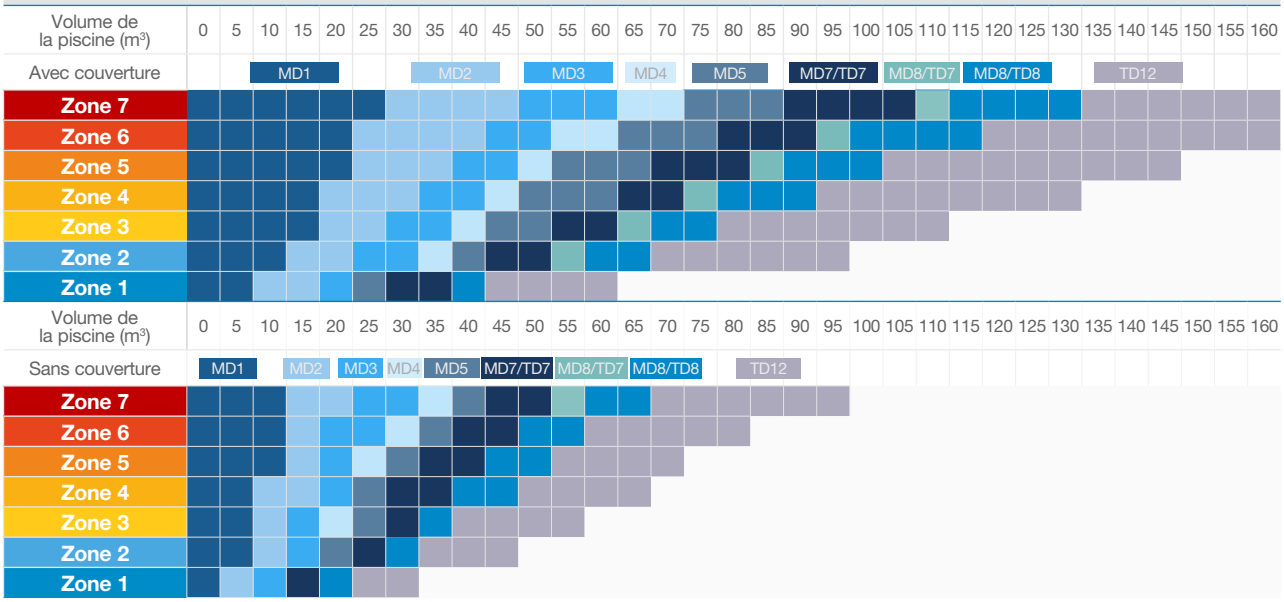

Ce tableau est un outil d'aide au dimensionnement. Il est donné pour une piscine privée, du 15 mai au 15 septembre, profondeur 1,5m, avec un temps de montée en température maximum de 4 jours pour chauffer la piscine de 15°C à 28°C, 14h de filtration. Les détails des zones climatiques se trouvent dans les pages d'introduction du chapitre Chauffage **p.9**
Pour obtenir un dimensionnement personnalisé, veuillez consulter le configurateur BILPI: https://pro.zodiac-poolcare.com/bilpi

PX50

+ Technologie Full Inverter: silencieuse et économique
+ Régulation intelligente avec sélection de modes
+ Large gamme de puissances

FULL INVERTER | HEAT / COOL | -12°C MIN. AIR TEMP

2 ANS GARANTIE

5 ANS GARANTIE CONDENSEUR CONTRE LA CORROSION

ÉQUIPEMENTS

- Soufflage horizontal
- Carrosserie en acier galvanisé, peinture epoxy et ABS
- Ecran LCD (LED), détachable
- Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de filtration)
- Mode Programmation horaire
- Technologie Full inverter avec 3 modes de fonctionnement:
- Boost : puissance maximum pour une montée en température rapide
- Smart : ajustement automatique de la puissance en fonction de la température
- Ecosilence : puissance réduite privilégiant les économies d'énergie et le silence de fonctionnement
- Dégivrage automatique (inversion de cycle)
- Mode refroidissement automatique
- Thermostat anti-gel
- Sécurité pressostat HP et BP
- Contrôleur de débit d'eau
- Echangeur à eau en titane, compatible avec traitement d'eau au sel
- Compresseur Inverter, rotatif à palettes
- Ventilateur DC , vitesse adaptative (inverter)
- Détendeur électronique

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

- Housse d'hivernage
- Kit d'évacuation des condensats
- Raccords PVC et joints 1/2 unions Ø 50
- Plots antivibratiles
- Kit commande déportée

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Kit PAC Net
Description	Produit spécifique pour le nettoyage de l'évaporateur. Kit composé d'un bidon de 5L et de son vaporisateur
Référence	WMA03491
Tarifs HT	**Prix €€**

PIÈCES DÉTACHÉES Pièces détachées p.XX

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

	MD3	MD4	MD5	MD6	MD7	MD9	MD11	MD12	TD11	TD12
Poids (kg)	52	58	61	62	89	92	120	126	123	128
A	859	985			1074		1039			
B	641	736			941		1339			
C	357	375			395		410			
D	97	97			107		112			
E	446,5	537			707		962			

PX50 MD3, MD4, MD5, MD6, MD7, MD9

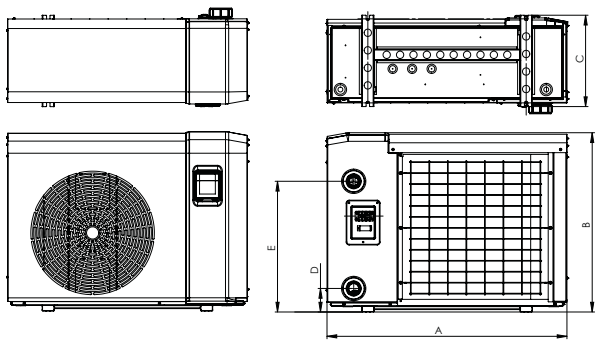

PX50 MD11, TD11, MD12, TD12

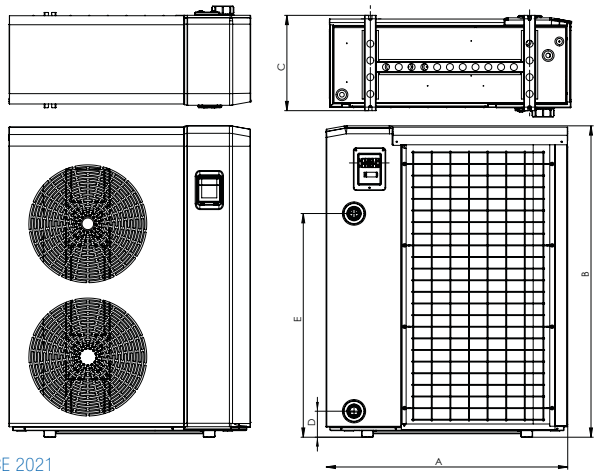

Pour obtenir des informations techniques et de dimensionnement complètes, consultez la fiche de données / le manuel de l'utilisateur.

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

	PX50 MD3	PX50 MD4	PX50 MD5	PX50 MD6	PX50 MD7	PX50 MD9	PX50 MD11	PX50 MD12	PX50 TD11	PX50 TD12
TARIF H.T										
Modèle standard	WH000428	WH000429	WH000430	WH000431	WH000432	WH000433	WH000434	WH000436 (1)	WH000435	WH000437 (1)
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**
Eco-participation	Prix €€€									
PERFORMANCES : AIR À 28°C / EAU À 28°C /HUMIDITÉ 80%										
Puissance restituée (kW @Vitesse max - min)	9 - 3	10,5 - 2,1	13,5 - 2,5	16,5 - 3	19,5 - 3,5	25 - 4,5	31 - 5,6	35 - 7,6	31 - 5,6	35 - 7,6
Puissance consommée (kW @Vitesse max - min)	1,6 - 0,20	1,8 - 0,15	2,2 - 0,20	2,8 - 0,20	3,3 - 0, 25	4,2 - 0,30	5,3 - 0,35	5,9 - 0,50	5,3 - 0,35	5,9 - 0,50
COP @ Vitesse max - min	5,8 - 16									
PERFORMANCES : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70%										
Puissance restituée (kW @ Vitesse max - min)	6,3 - 2,5	7,6 - 2	9,4 - 2	11,2 - 2,5	13,7 - 3	17,7 - 4	22,1 - 5,4	24 - 5,6	22,1 - 5,4	24 - 5,6
Puissance consommée (kW @ Vitesse max - min)	1,4 - 0,3	1,8 - 0,25	2,1 - 0,25	2,5 - 0,3	3,1 - 0,4	4 - 0,5	5 - 0,7	5,4 - 0,7	5 - 0,7	5,4 - 0,7
COP @ Vitesse max - min	4,5- 8									

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES										
Débit d'eau recommandé (m^3/h)	4	5	6	7	8	10	13			
Raccordement hydraulique	½ unions PVC ø50 à coller									
Alimentation électrique	220-240 V / 1 / 50-60 Hz								380-400V / 3N~/ 50-60Hz	
Intensité absorbée nominale (A)	4,6	5,9	7,2	9,2	10,5	13,2	17	22,9	7	8,4
Intensité absorbée maximale (A)	6,4	8,3	10	13	14,7	18,5	24	32	9,8	11,8
Câble alimentation recommandé*	3 x 1,5		3 x 2,5			3 x 4		3 x 6	5 x 2,5	5 x 4
Fluide frigorigène	R32								R410A	
Quantité fluide frigorigène (kg)	0,72	0,55	0,80	0,81	1,50	1,70	2,40		3,00	4,00
Puissance acoustique (dB(A)) @ Vitesse max - min	65 - 53	67 - 54	71 - 54	71 - 55	73 - 56		75 - 58			
Pression acoustique à 10 m(dB(A)) @ Vitesse max - min**	34 - 22	36 - 23	39 - 23	40 - 23	41 - 24	42 - 25	43 - 26	44 - 27	44 - 26	44 - 27

*Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres.
**Selon norme EN60704-1:2010+A11:2012

ZONES CLIMATIQUES

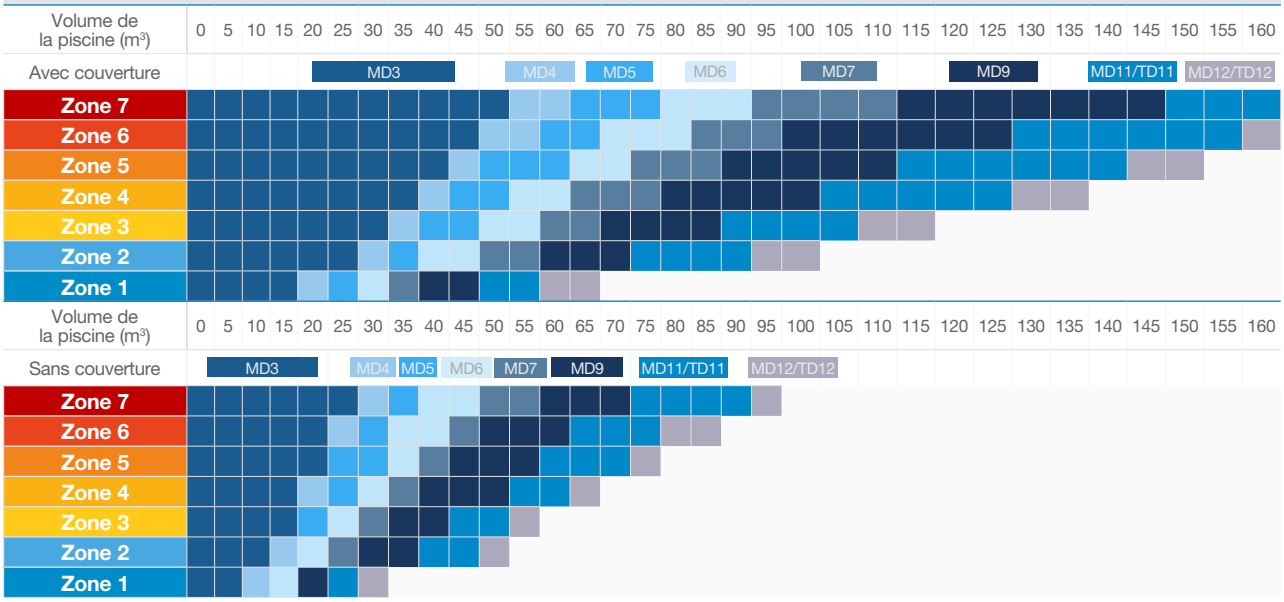

Ce tableau est un outil d'aide au dimensionnement. Il est donné pour une piscine privée, du 15 mai au 15 septembre, profondeur 1,5m, avec un temps de montée en température maximum de 4 jours pour chauffer la piscine de 15°C à 28°C, 14h de filtration. Les détails des zones climatiques se trouvent dans les pages d'introduction du chapitre Chauffage **p.9**
Pour obtenir un dimensionnement personnalisé, veuillez consulter le configurateur BILPI: https://pro.zodiac-poolcare.com/bilpi

Z600 Silent

+ La plus silencieuse, en permanence
+ Un design industriel, à l'image de sa robustesse
+ Une fabrication à la commande en Allemagne

2 ANS GARANTIE

5 ANS GARANTIE CONDENSEUR CONTRE LA CORROSION

ON/OFF + | HEAT / COOL | -8°C MIN. AIR TEMP | MADE IN GERMANY

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

ÉQUIPEMENTS

- Soufflage horizontal
- Carrosserie aluminium avec isolation acoustique renforcée
- Ecran LCD (LED)
- Ventilateur à vitesse adaptative (DC) avec réduction de bruit automatique
- Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de filtration)
- Dégivrage automatique (inversion de cycle)
- Thermostat anti-gel
- Sécurité pressostat HP et BP
- Contrôleur de débit d'eau
- Echangeur à eau en titane, compatible avec traitement d'eau au sel
- Compresseur on-off, rotatif à palettes
- Ventilateur DC , vitesse adaptative (inverter)
- Détendeur thermostatique

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

- Kit d'évacuation des condensats
- Pieds (MD7, TD7, MD9) ou plots (TD9, TD12) antivibratiles

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Kit PAC Net	Commande déportée Z600
Description	Produit spécifique pour le nettoyage de l'évaporateur. Kit composé d'un bidon de 5L et de son vaporisateur	Permet le report des commandes et informations de l'interface embarquée. (Livré sans câble).
Référence	WMA03491	R0871200
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

	Z600 Silent MD5	Z600 Silent MD7	Z600 Silent TD7	Z600 Silent TD9	Z600 Silent TD12
Poids (kg)	95	106	106	180	212
A	1300	1450		1300	1450
B	780	970		1560	1840
C	490				
D	384				

Z600 Silent MD5 MD7 et TD7

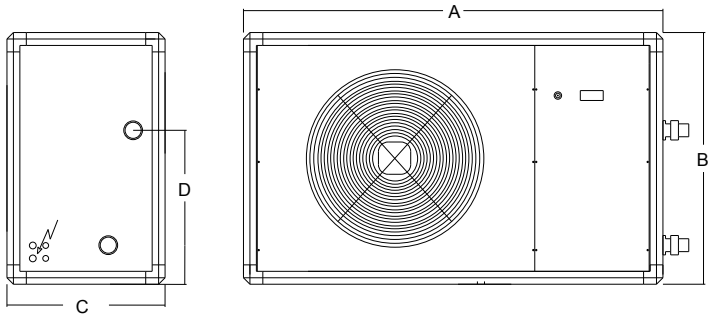

Z600 Silent TD9 et TD12

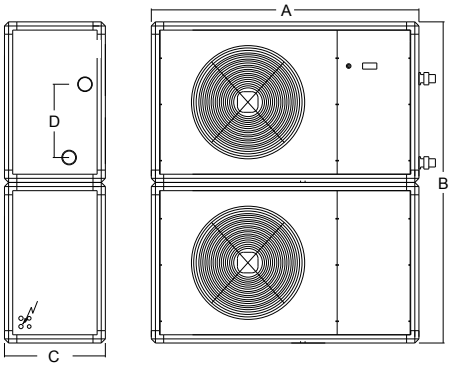

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

Pour obtenir des informations techniques et de dimensionnement complètes, consultez la fiche de données / le manuel de l'utilisateur.

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

	Z600 Silent MD5	Z600 Silent MD7	Z600 Silent TD7	Z600 Silent TD9	Z600 Silent TD12
TARIF H.T					
Modèle standard	WH000377	WH000378	WH000379	WH000380	WH000381
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**
Eco-participation	Prix €€€				
PERFORMANCES : AIR À 28°C / EAU À 28°C /HUMIDITÉ 80%					
Puissance restituée (kW)	**12,4**	**16,2**		**25,7**	**34,7**
Puissance consommée (kW)	1,83	2,38	2,35	3,93	5,18
COP moyen	6,7	6,8		6,5	6,6
PERFORMANCES : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70%					
Puissance restituée (kW)	10,2	13,8		20,6	27,9
Puissance restituée (kW)	1,8	2,51	2,4	3,7	5,0
COP	5,6	5,5	5,8	5,5	5,6
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Débit d'eau recommandé (m^3/h)	8	9		15	17
Raccordement hydraulique	unions PVC 3 pièces ø50 à coller				
Alimentation électrique	220-240V / 1 N~ / 50Hz		380-400V / 3N~ / 50Hz		
Intensité absorbée nominale (A)	9,2	12,7	5,2	8,3	10,8
Câble alimentation recommandé*	3 x 2.5	3 x 4	5 x 2.5		5 x 4
Fluide frigorigène	R410A				
Protection Electrique	1P+N 16A		3P+N 16A		
Quantité fluide frigorigène (kg)	0,80	1,65		1,80	2,80
Puissance acoustique (dB(A))	58,00			60,00	
Pression acoustique à 10 m (dB(A))**	27			29	

*Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres.
**Selon norme EN60704-1:2010+A11:2012

ZONES CLIMATIQUES

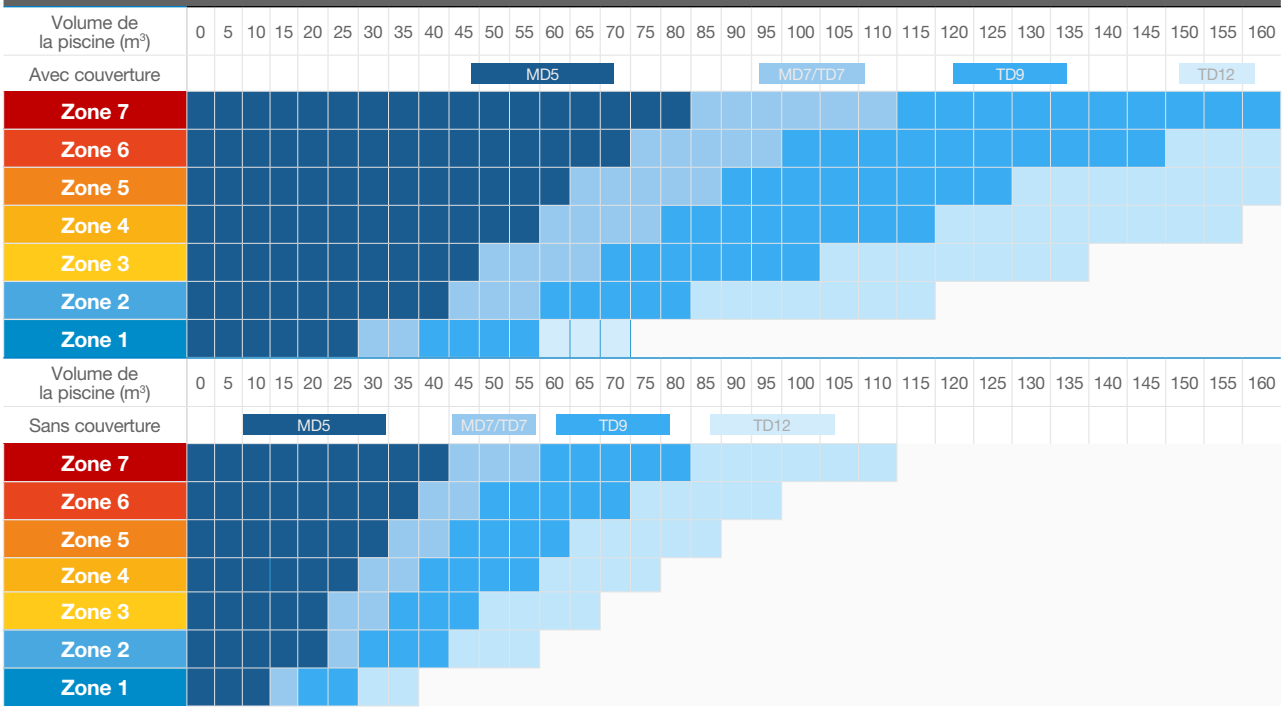

Ce tableau est un outil d'aide au dimensionnement. Il est donné pour une piscine privée, du 15 mai au 15 septembre, profondeur 1,5m, avec un temps de montée en température maximum de 4 jours pour chauffer la piscine de 15°C à 28°C, 14h de filtration. Les détails des zones climatiques se trouvent dans les pages d'introduction du chapitre Chauffage **p.9**
Pour obtenir un dimensionnement personnalisé, veuillez consulter le configurateur BILPI: https://pro.zodiac-poolcare.com/bilpi

Z700 Duo

2 ANS GARANTIE

5 ANS GARANTIE CONDENSEUR CONTRE LA CORROSION

+ Un seul appareil pour chauffer votre piscine et votre hall
+ De substantielles économies
+ Installation compacte

ON/OFF | HEAT ONLY | -8°C MIN. AIR TEMP | MADE IN FRANCE

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

ÉQUIPEMENTS

- Pompe à chaleur double service chauffage de l'eau /chauffage de l'air intérieur, en combinaison avec un déshumidificateur Zodiac équipé d'une batterie eau chaude
- Soufflage horizontal
- Carrosserie acier électrozingué laqué poudre polyester
- Ecran LCD
- Dégivrage automatique (inversion de cycle)
- Thermostat anti-gel
- Sécurité pressostat HP et BP
- Circuit chauffage eau de piscine: contrôleur de débit d'eau, échangeur condenseur à eau en titane, compatible avec traitement d'eau au sel
- Circuit alimentation batterie eau chaude: circulateur, échangeur condenseur à eau en inox, réchauffeur électrique d'appoint 6kW
- Compresseur on-off, scroll
- Détendeurs thermostatiques

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

- Kit hydraulique
- Kit d'évacuation des condensats
- Plots antivibratiles
- Raccords et joints PVC et joints
- Raccords et joints cuivre

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Kit PAC Net	Commande déportée Z700	Bac de condensat
Description	Produit spécifique pour le nettoyage de l'évaporateur. Kit composé d'un bidon de 5L et de son vaporisateur	Permet le report des commandes et informations de l'interface embarquée. Livrée avec câble 10m, enjoliveur blanc et boîte applique murale.	Bac permettant la récupération des condensats sous la pompe à chaleur
Référence	WMA03491	R07855	R07856
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

	Z700 Duo MD5	Z700 Duo TD5	Z700 Duo MD8	Z700 Duo TD8
Poids (kg)	192	192	205	205

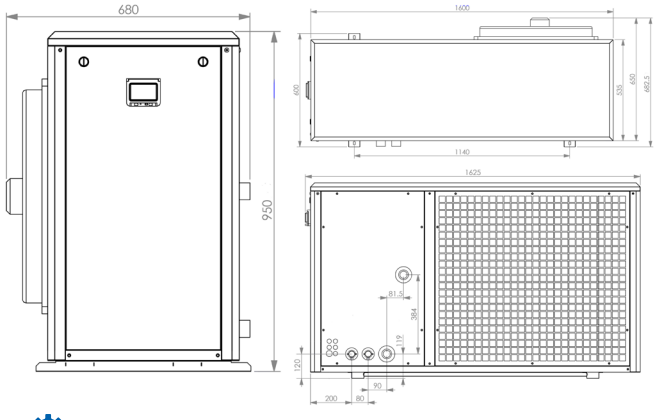

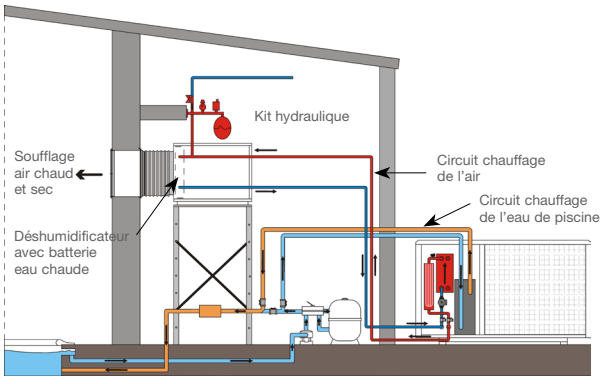

Z700 Duo

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

Pour obtenir des informations techniques et de dimensionnement complètes, consultez la fiche de données / le manuel de l'utilisateur.

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

	Z700 Duo MD5	Z700 Duo TD5	Z700 Duo MD8	Z700 Duo TD8
TARIF H.T				
Modèle standard	WH000266	WH000267	WH000268	WH000269
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**
Eco-participation	Prix €€€			
PERFORMANCES : AIR À 28°C / EAU À 28°C /HUMIDITÉ 80%				
Puissance restituée (kW)	**9,7**		**12**	
Puissance consommée	3,5		4,2	
COP	2,8		2,9	
PERFORMANCES : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70%				
Puissance restituée (kW)	12,5		15,2	
Puissance consommée(kW)	2,6		3,1	
COP	4,8		4,9	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Volume local maximum recommandé (m3)	250	250	300	300
Débit d'eau recommandé (m^3/h)	6			
Raccordement hydraulique	unions PVC 3 pièces ø50 à coller			
Alimentation électrique	220-240V / 1 N~ / 50Hz	380-400V / 3N~ / 50Hz	220-240V / 1 N~ / 50Hz	380-400V / 3N~ / 50Hz
Intensité absorbée nominale (A)	13,6	6,1	16,2	7,2
Intensité absorbée maximale (A)	18	8,2	21,5	9,5
Intensité absorbée maximale avec appoint électrique (A)	48	18	57	20,5
Câble alimentation recommandé*	3 x 10	5 x 4	3 x 16	5 x 6
Fluide frigorigène	R410A			
Quantité fluide frigorigène (kg)	4,64		4,75	
Puissance acoustique (dB(A))	67		65	
Pression acoustique à 10 m (dB(A))**	36	33,1	36	33,1

*Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres.
**Selon norme EN60704-1:2010+A11:2012

ZONES CLIMATIQUES

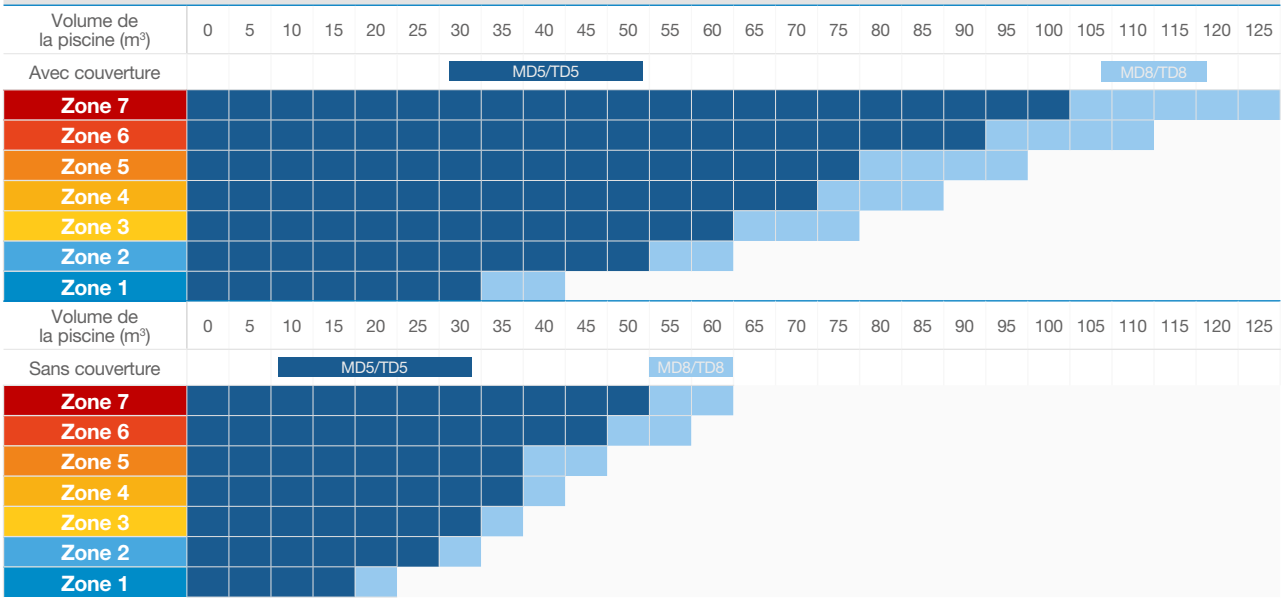

Ce tableau est un outil d'aide au dimensionnement. Il est donné pour une piscine privée, du 15 mai au 15 septembre, profondeur 1,5m, avec un temps de montée en température maximum de 4 jours pour chauffer la piscine de 15°C à 28°C, 14h de filtration. Les détails des zones climatiques se trouvent dans les pages d'introduction du chapitre Chauffage **p.9**
Pour obtenir un dimensionnement personnalisé, veuillez consulter le configurateur BILPI: https://pro.zodiac-poolcare.com/bilpi

Power Force

+ Performances certifiées NF-PAC
+ Ventilateur à vitesse variable, économique et silencieux
+ Fonctionnement toute-saison jusqu'à -12°C

ON/OFF +
HEAT / COOL
-12°C MIN. AIR TEMP
MADE IN EUROPE
NF POMPE À CHALEUR

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

2 ANS GARANTIE

5 ANS GARANTIE CONDENSEUR CONTRE LA CORROSION

ÉQUIPEMENTS

- Soufflage horizontal
- Carrosserie acier galvanisé peint epoxy
- Ecran LCD
- Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de filtration)
- Mode marche / arrêt par interrupteur ou système domotique déporté
- Ventilateur à vitesse adaptative (DC) avec réduction de bruit automatique
- Mode refroidissement automatique
- Dégivrage automatique (inversion de cycle)
- Thermostat anti-gel
- Sécurité pressostat HP et BP
- Contrôleur de débit d'eau
- Echangeur à eau en titane, compatible avec traitement d'eau au sel
- Compresseur on-off, scroll
- Ventilateur DC , vitesse adaptative (inverter)
- Détendeur électronique

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

- Raccords PVC et joints unions Ø63
- Kit d'évacuation des condensats
- Plots antivibratiles

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Kit PAC Net	Commande déportée PowerForce	Bac de condensat
Description	Produit spécifique pour le nettoyage de l'évaporateur. Kit composé d'un bidon de 5L et de son vaporisateur	Permet le report des commandes et informations de l'interface embarquée. (Câble non fourni).	Bac permettant la récupération des condensats sous la pompe à chaleur
Référence	WMA03491	WTC04004	R07241
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

	Power Force TD25	Power Force TD35
Poids (kg)	205	205

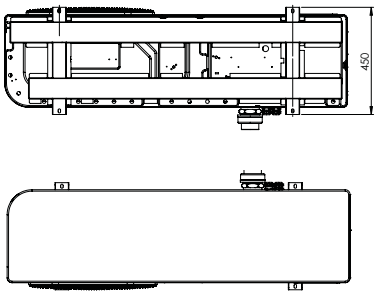

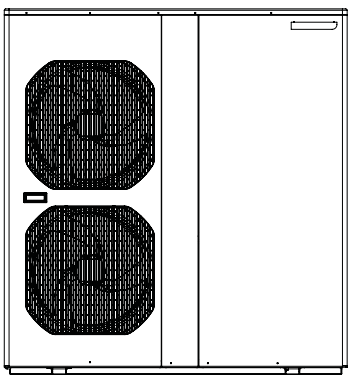

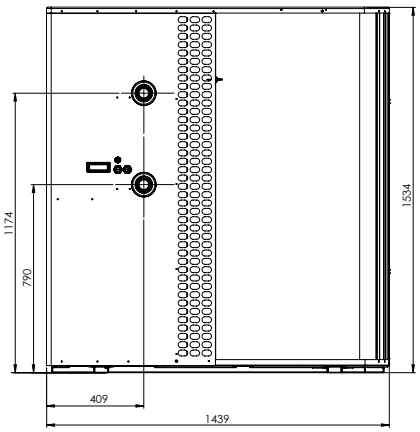

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

Pour obtenir des informations techniques et de dimensionnement complètes, consultez la fiche de données / le manuel de l'utilisateur.

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

	Power Force TD25	Power Force TD35
TARIF H.T		
Modèle standard	W20PFORCE25TD	W20PFORCE35TD
	Prix €€	**Prix €€**
Eco-participation	Prix €€€	
PERFORMANCES : AIR À 28°C / EAU À 28°C /HUMIDITÉ 80%		
Puissance restituée (kW)	**33**	**45,5**
Puissance consommée (kW)	6,1	8,6
COP moyen	5,4	5,3
PERFORMANCES : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70% CERTIFIÉES NF PAC		
Puissance restituée (kW)	28,7	37
Puissance restituée (kW)	5,6	7,6
COP	5,1	4,9
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Débit d'eau recommandé (m^3/h)	10	
Raccordement hydraulique	unions PVC 3 pièces ø63 à coller	
Alimentation électrique	380-400V / 3N~ / 50Hz	
Intensité absorbée nominale (A)	10,6	12,9
Intensité absorbée maximale (A)	14,2	18,1
Câble alimentation recommandé*	5 x 4	
Fluide frigorigène	R410A	
Quantité fluide frigorigène (kg)	6,40	6,30
Puissance acoustique (dB(A))	70	71
Pression acoustique à 10 m (dB(A))**	38	39

*Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres.
**Selon norme EN60704-1:2010+A11:2012

ZONES CLIMATIQUES

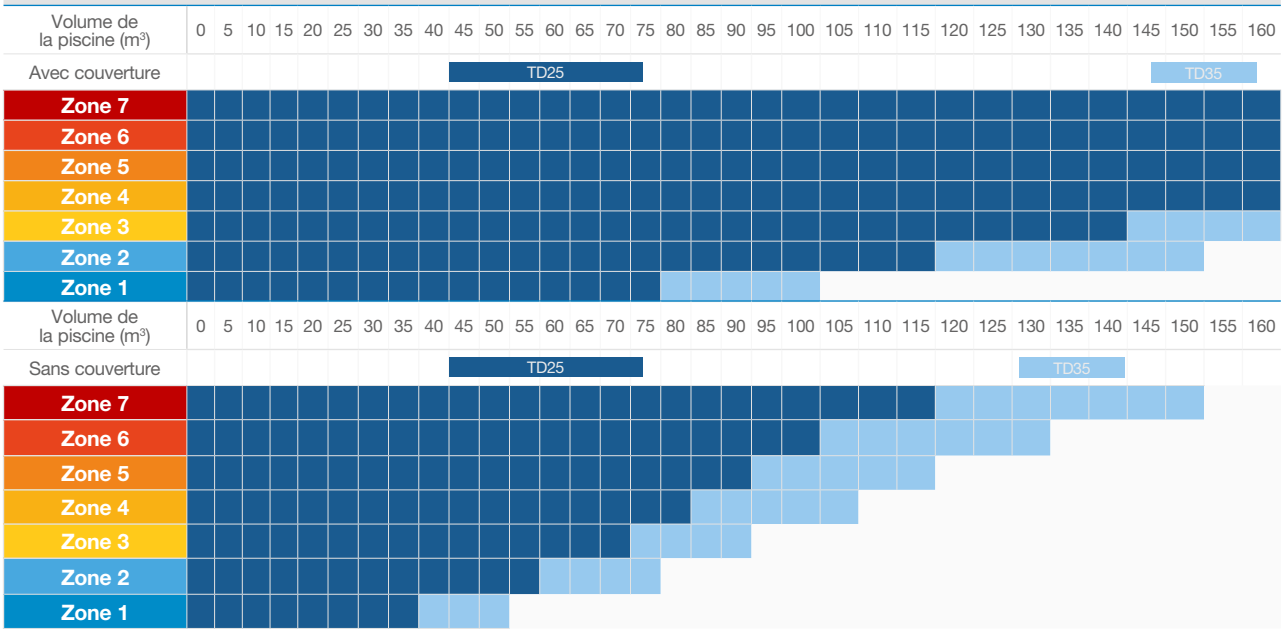

Ce tableau est un outil d'aide au dimensionnement. Il est donné pour une piscine privée, du 15 mai au 15 septembre, profondeur 1,5m, avec un temps de montée en température maximum de 4 jours pour chauffer la piscine de 15°C à 28°C, 14h de filtration. Les détails des zones climatiques se trouvent dans les pages d'introduction du chapitre Chauffage **p.9**
Pour obtenir un dimensionnement personnalisé, veuillez consulter le configurateur BILPI: https://pro.zodiac-poolcare.com/bilpi

Z950

+ Soufflage vertical
+ Carosserie aluminium
+ Fonctionnement toute-saison jusqu'à -12°C

2 ANS GARANTIE

5 ANS GARANTIE CONDENSEUR CONTRE LA CORROSION

ON/OFF + | HEAT / COOL | -12°C MIN. AIR TEMP | MADE IN EUROPE | COMPATIBLE NN thing | PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

ÉQUIPEMENTS

- Soufflage Vertical
- Carrosserie aluminium anodisé
- Ecran LCD, détahable
- Compatible Fluidra connect (Automation et contrôle wi-fi, avec Connect Box optionnelle)
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de filtration)
- Mode marche / arrêt par interrupteur ou système domotique déporté
- Mode refroidissement automatique
- Dégivrage automatique (inversion de cycle)
- Thermostat anti-gel
- Sécurité pressostat HP et BP
- Contrôleur de débit d'eau
- Echangeur à eau en titane, compatible avec traitement d'eau au sel
- Compresseur scroll
- Détendeur thermostatique
- Fluide frigorigène: R410A

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

- Raccords PVC et joints unions Ø 63 ou 75
- Kit d'évacuation des condensats
- Plots antivibratiles

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Kit PAC Net
Description	Produit spécifique pour le nettoyage de l'évaporateur. Kit composé d'un bidon de 5L et de son vaporisateur
Référence	WMA03491
Tarifs HT	**Prix €€**

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

	Z950 35	Z950 45	Z950 60	Z950 90	Z950 120
Poids (kg)	185	210	287	447	500
A	1008		1178		1213
B	1146		1192	1532	1652
C	956		1600	2000	2358
D	165				
E	441	359	489	356	489

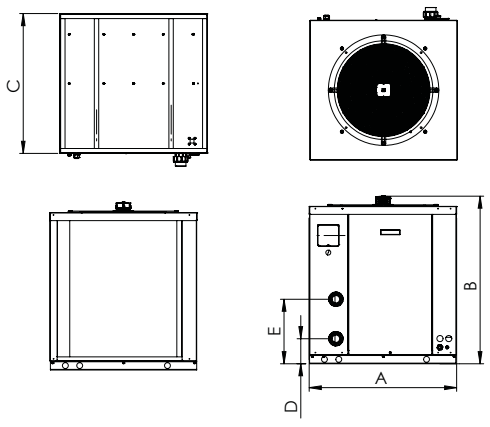

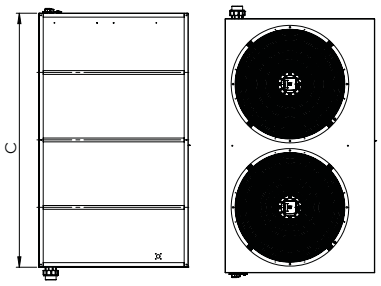

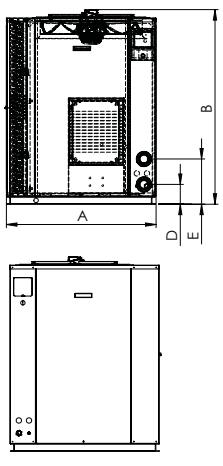

Pour obtenir des informations techniques et de dimensionnement complètes,
consultez la fiche de données / le manuel de l'utilisateur.

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

	Z950 35	Z950 45	Z950 60	Z950 90	Z950 120
TARIF H.T					
Modèle standard	WH000456	WH000458	WH000460	WH000462	WH000464
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**
Eco-participation	Prix €€€				
PERFORMANCES : AIR À 28°C / EAU À 28°C /HUMIDITÉ 80%					
Puissance restituée (kW)	**39,5**	**48**	**68**	**98**	**133**
Puissance consommée (kW)	6,93	8,53	12,25	17,6	24,97
COP moyen	5,7	5,6	5,5	5,6	5,3
PERFORMANCES : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70%					
Puissance restituée (kW)	30	40	57	80	110
Puissance restituée (kW)	6,2	8,1	11,5	16,8	23,9
COP	4,9			4,8	4,6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Débit d'eau recommandé (m^3/h)	13	20	30	42	60
Raccordement hydraulique	unions PVC 3 pièces ø63 à coller		unions PVC 3 pièces ø75 à coller		
Alimentation électrique	380-400V / 3N~ / 50Hz				
Câble alimentation recommandé*	5 x 4	5 x 6	5 x 10	5 x 16	5 x 25
Fluide frigorigène	R410A				
Quantité fluide frigorigène (kg)	6	7,5	9	18 (2x9)	22 (2x11)
Puissance acoustique (dB(A))	83		90		
Pression acoustique à 10 m (dB(A))**	52		58		

*Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres.
**Selon norme EN60704-1:2010+A11:2012

ZONES CLIMATIQUES

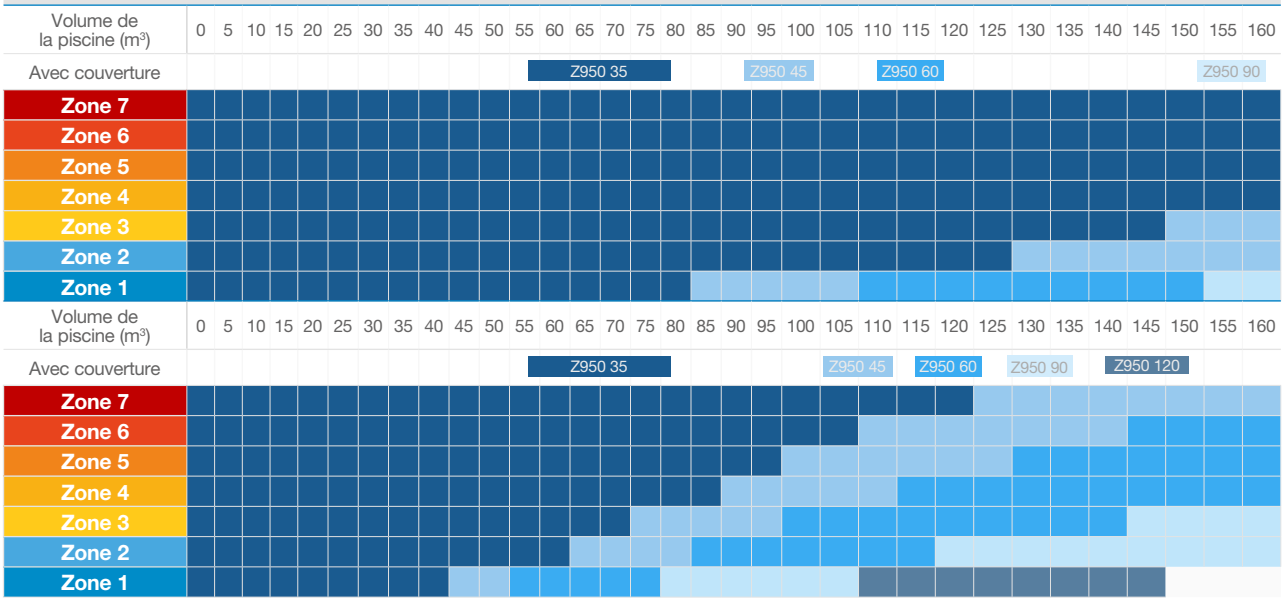

Ce tableau est un outil d'aide au dimensionnement. Il est donné pour une piscine privée, du 15 mai au 15 septembre, profondeur 1,5m, avec un temps de montée en température maximum de 4 jours pour chauffer la piscine de 15°C à 28°C, 14h de filtration. Les détails des zones climatiques se trouvent dans les pages d'introduction du chapitre Chauffage **p.9**
Pour obtenir un dimensionnement personnalisé, veuillez consulter le configurateur BILPI: https://pro.zodiac-poolcare.com/bilpi

Zodiac HPO

+ Technologie Full Inverter: silencieuse et économique
+ Régulation intelligente avec sélection de modes
+ Large gamme de puissances

2 ANS GARANTIE

5 ANS GARANTIE CONDENSEUR CONTRE LA CORROSION

ÉQUIPEMENTS

- Soufflage horizontal
- Carrosserie en acier galvanisé, peinture epoxy et ABS
- Ecran LCD (LED), détachable
- Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de filtration)
- Mode Programmation horaire
- Technologie Full inverter avec 3 modes de fonctionnement:

- Boost : puissance maximum pour une montée en température rapide
- Smart : ajustement automatique de la puissance en fonction de la température
- Ecosilence : puissance réduite privilégiant les économies d'énergie et le silence de fonctionnement

- Dégivrage automatique (inversion de cycle)
- Mode refroidissement automatique
- Thermostat anti-gel
- Sécurité pressostat HP et BP
- Contrôleur de débit d'eau
- Echangeur à eau en titane, compatible avec traitement d'eau au sel
- Compresseur Inverter, rotatif à palettes
- Ventilateur DC , vitesse adaptative (inverter)
- Détendeur électronique

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

- Housse d'hivernage
- Kit d'évacuation des condensats
- Raccords PVC et joints 1/2 unions Ø 50
- Plots antivibratiles
- Kit commande déportée

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Kit PAC Net
Description	Produit spécifique pour le nettoyage de l'évaporateur. Kit composé d'un bidon de 5L et de son vaporisateur
Référence	WMA03491
Tarifs HT	**Prix €€**

Pièces détachées p.XX

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

	HPO-6	HPO-8	HPO-9	HPO-11	HPO-14	HPO-18
Poids (kg)	52	58	61	62	89	92
A	859	985			1074	
B	641	736			941	
C	357				395	
D	97				107	
E	446,5	537			707	

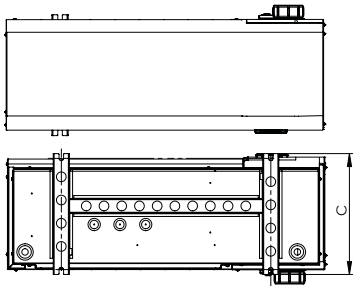



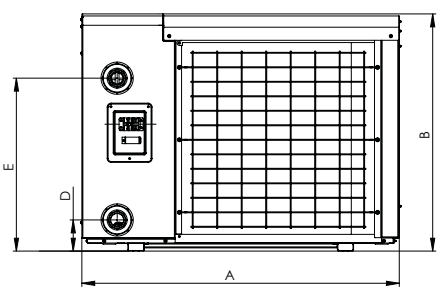

Pour obtenir des informations techniques et de dimensionnement complètes, consultez la fiche de données / le manuel de l'utilisateur.

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

	HPO-6	HPO-8	HPO-9	HPO-11	HPO-14	HPO-18
TARIF H.T						
Modèle standard	WH000492	WH000493	WH000494	WH000495	WH000496	WH000497
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**
Eco-participation	Prix €€€					
PERFORMANCES : AIR À 28°C / EAU À 28°C /HUMIDITÉ 80%						
Puissance restituée (kW @Vitesse max - min)	9 - 3	10,5 - 2,1	13,5 - 2,5	16,5 - 3	19,5 - 3,5	25 - 4,5
Puissance consommée (kW @Vitesse max - min)	1,6 - 0,2	1,8 - 0,15	2,2 - 0,20	2,8 - 0,20	3,3 - 0, 25	4,2 - 0,30
COP @ Vitesse max - min	5,8 - 16					
PERFORMANCES : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70%						
Puissance restituée (kW @ Vitesse max - min)	6,3 - 2,5	7,6 - 2	9,4 - 2	11,2 - 2,5	13,7 - 3	17,7 - 4
Puissance consommée (kW @ Vitesse max - min)	1,4 - 0,3	1,8 - 0,25	2,1 - 0,25	2,5 - 0,3	3,1 - 0,4	4 - 0,5
COP @ Vitesse max - min	4,5- 8					
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						
Débit d'eau recommandé (m^3/h)	4	5	6	7	8	10
Raccordement hydraulique	½ unions PVC ø50 à coller					
Alimentation électrique	220-240 V / 1 / 50-60 Hz					
Intensité absorbée nominale (A)	4,6	5,9	7,2	9,2	10,5	13,2
Intensité absorbée maximale (A)	6,3	7,6	9,2	10,8	12,3	16,6
Câble alimentation recommandé*	3 x 1,5		3 x 2,5			3 x 4
Fluide frigorigène	R32					
Quantité fluide frigorigène (kg)	0,72	0,55	0,80	0,81	1,50	1,70
Puissance acoustique (dB(A)) @ Vitesse max - min	65 - 53	67 - 54	71 - 54	71 - 55	73 - 56	
Pression acoustique à 10 m(dB(A)) @ Vitesse max - min**	34 - 22	36 - 23	39 - 23	40 - 23	41 - 24	42 - 25

*Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres.
**Selon norme EN60704-1:2010+A11:2012

ZONES CLIMATIQUES

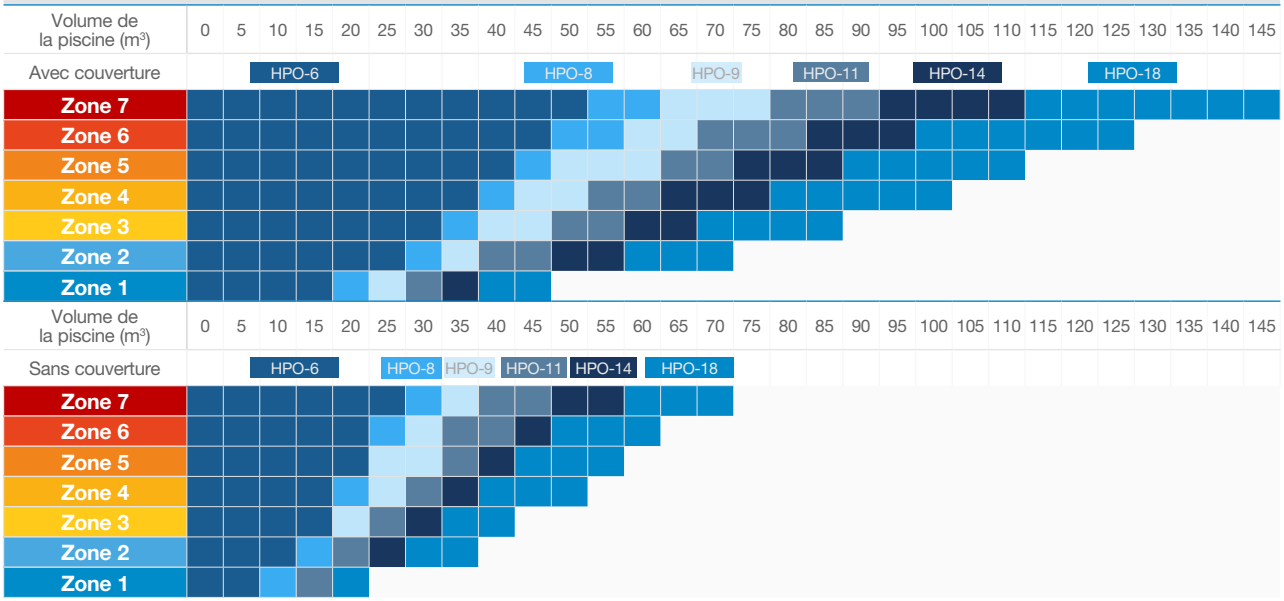

Ce tableau est un outil d'aide au dimensionnement. Il est donné pour une piscine privée, du 15 mai au 15 septembre, profondeur 1,5m, avec un temps de montée en température maximum de 4 jours pour chauffer la piscine de 15°C à 28°C, 14h de filtration. Les détails des zones climatiques se trouvent dans les pages d'introduction du chapitre Chauffage **p.9**
Pour obtenir un dimensionnement personnalisé, veuillez consulter le configurateur BILPI: https://pro.zodiac-poolcare.com/bilpi

> LES RÉCHAUFFEURS ÉLECTRIQUES
Le meilleur rapport qualité/prix

Faciles à installer et à utiliser, les réchauffeurs électriques Zodiac® permettent de chauffer rapidement votre piscine et de maintenir l'eau à la température souhaitée, pour un prix d'achat très compétitif. Compacts et autonomes, ils se posent sur le système de filtration et il suffit de mettre en marche la filtration pour faire monter la température (en 2 à 5 jours).

> CHOISIR UN RÉCHAUFFEUR ÉLECTRIQUE

Plusieurs paramètres sont à prendre en compte dans le choix d'un réchauffeur électrique adéquat.
Selon la taille du bassin à chauffer et l'utilisation souhaitée (température et période), il faut adapter la puissance de l'appareil, allant de 3 kW à 120 kW.

Dans le cas d'un local technique étroit, il est préconisé de privilégier **un montage en « L » de l'appareil.** Un montage en ligne permet quant à lui de limiter les pertes de charge.

Pour moduler la température souhaitée, **il existe deux types de thermostats : le thermostat mécanique et le thermostat digital.** Grâce à un régulateur digital complet, il est également possible de moduler la temporisation.

Pour limiter la consommation électrique, **un réchauffeur modulaire est équipé de 2 résistances.**
L'avantage est de pouvoir n'utiliser qu'une seule résistance lorsque la température extérieure est relativement élevée (été).

Ti22 TITANE INSIDE

POINT DE REPÈRE
Tous les modèles de réchauffeurs électriques Zodiac® sont équipés de résistances en titane qui leur assurent une robustesse maximale.

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES

	RE/L	RED LINE	RE/U	RE/I
Taille de bassin	De 20 à 80 m³	De 20 à 80 m³	De 80 à 160 m³	+ de 150 m³
Puissance	De 3 à 12 kW	De 3 à 12 kW	De 12 à 24 kW	De 30 à 120 kW
Type de montage	En L	En ligne	En ligne	En ligne
Type modulaire	-	-	•	•
Type de thermostat	Mécanique	Digital	Digital	Digital

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

RE/L

2 ANS GARANTIE

+ Gain d'espace avec sa forme en L
+ Câblage en monophasé ou triphasé (configuration en usine)
+ Thermostat mécanique

INSTALLATION FACILE · SERVICES + · TITANE INSIDE · MADE IN FRANCE

	RE/L 3	RE/L 6	RE/L 9	RE/L 12
TARIF H.T				
Modèle standard	W40LE03	W40LE06	W40LE09	W40LE12
	auto	**auto**	**auto**	**auto**
Eco-participation	auto € HT			

ÉQUIPEMENTS

- Boîtier électrique
- Thermostat mécanique rotatif 16-40°C
- Limiteur haute température à sécurité positive
- Étanchéité des résistances électriques par bride EPDM
- Raccordements électriques surmoulés HYPALON
- Contrôleur de débit
- Contacteur de puissance
- Alimentation en Monophasé ou Triphasé (configuration sur site)
- RE/L 3, 6 and 9: couplage monophasé 230V - 50/60Hz / 400V-50/60Hz simplifié (triphasé 230V sur demande)
- RE/L 12: toujours triphasé 400V-50/60Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume maximum (m^3)	20	40	60	80
Puissance thermoplongeurs (kW)**	3	6	9	12
Intensité absorbée Tri 400 V (A)***	5	9	13	18
Section câble d'alimentation tri 400 V (mm^2)****	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 4	5 x 4
Intensité absorbée Mono 230 V (A)***	14	27	40	
Section câble d'alimentation Mono 230 V (mm^2)****	3 x 4	3 x 6	3 x 10	
Débit Mini (m^3/h)	5			
Débit Maxi (m^3/h)	22			
Raccordement hydraulique	PVC Ø 50 ou Ø 63			

* Valeurs moyennes estimées pour bassin privé avec couverture isotherme, du 15 mai au 15 septembre. **Tolérance fabrication + ou - 5%.
*** Tolérance tension efficace + 6 - 10 % Fourniture réseau EDF. **** Pour une longueur maxi de 20 mètres.

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

	RE/L 3	RE/L 6	RE/L 9	RE/L 12
Poids (kg)	4	4	5	5





PIÈCES DÉTACHÉES Pièces détachées p.XX

INSTALLATION

- Livré avec support de montage mural.
- Raccordement hydraulique en ligne en PVC Ø50 ou 63.
- Sens de circulation indifférent : il suffit de tourner l'appareil dans le sens de circulation d'eau.

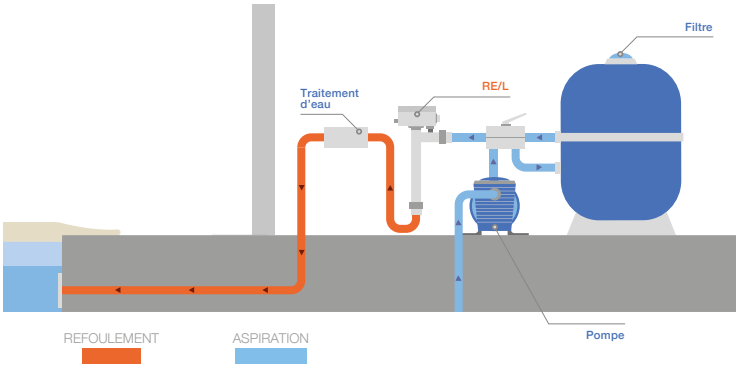

RED LINE

2 ANS GARANTIE

+ Diminution des pertes de charge avec sa forme en ligne
+ Câblage en monophasé ou triphasé (configuration en usine)
+ Regulation digitale

INSTALLATION FACILE | SERVICES + | Ti22 TITANE INSIDE | MADE IN FRANCE

	REDLINE 3	REDLINE 6	REDLINE 9	REDLINE 12
TARIF H.T				
Modèle standard	W40RDE3	W40RDE6	W40RDE9	W40RDE12
	auto	**auto**	**auto**	**auto**
Eco-participation	auto € HT			

ÉQUIPEMENTS

- Boîtier électrique avec thermostat de précision ± 0,5 °C
- Affichage digital et temporisation
- Limiteur haute température à sécurité positive
- Étanchéité des résistances électriques par bride EPDM
- Raccordements électriques surmoulés HYPALON
- Contrôleur de débit
- Contacteurs de puissance
- Interrupteurs Marche/Arrêt + voyants
- REDLINE 3, 6 et 9: couplage monophasé 230V - 50/60Hz / 400V-50/60Hz simplifié (tri phasé 230V sur de mande)
- REDLINE 12: toujours triphasé 400V-50/60Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume maximum (m^3)	20	40	60	80
Puissance thermoplongeurs (kW)**	3	6	9	12
Intensité absorbée Tri 400 V (A)***	5	9	13	18
Section câble d'alimentation tri 400 V (mm^2)****	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 4	5 x 4
Intensité absorbée Mono 230 V (A)***	14	27	40	
Section câble d'alimentation Mono 230 V (mm^2)****	3 x 4	3 x 6	3 x 10	
Débit Mini (m^3/h)	5			
Débit Maxi (m^3/h)	30	30		
Raccordement hydraulique	1/2 Unions PVC Ø 63 + réduction Ø 50	1/2 Unions PVC Ø 63 + réduction Ø 50		

* Valeurs moyennes estimées pour bassin privé avec couverture isotherme, du 15 mai au 15 septembre. **Tolérance fabrication + ou - 5%.
*** Tolérance tension efficace + 6 - 10 % Fourniture réseau EDF. **** Pour une longueur maxi de 20 mètres.

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

Poids (kg)	4

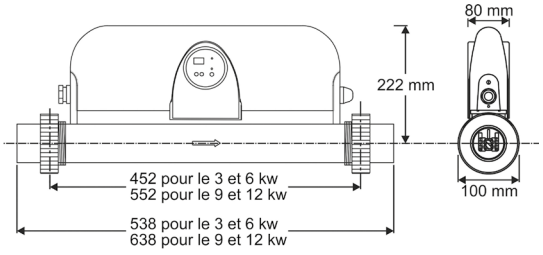

PIÈCES DÉTACHÉES Pièces détachées p.XX

INSTALLATION

- Raccordement en ligne par deux unions PVC Ø63 + réductions Ø63-50.
- Sens de circulation indifférent : il suffit de tourner le corps dans le sens de circulation d'eau.

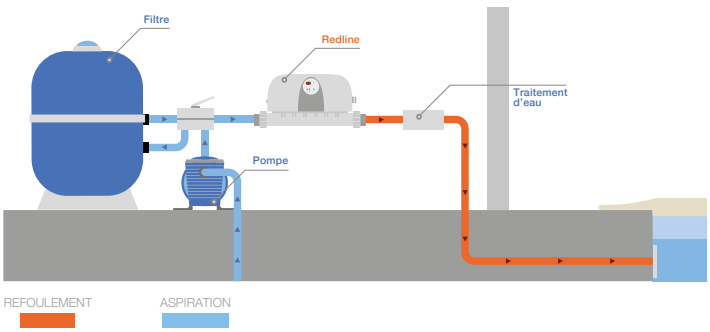

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

RE/U

2 ANS GARANTIE

+ Régulation digitale
+ 2 possibilités de gestion de puissance
+ Robustesse maximale

INSTALLATION FACILE | SERVICES + | Ti 22 TITANE INSIDE | MADE IN FRANCE

	RE/U 12M	RE/U 15M	RE/U 15T	RE/U 18T	RE/U 21T	RE/U 24T
TARIF H.T						
Modèle standard	W40TIT12M	W40TIT15M	W40TIT15	W40TIT18	W40TIT21	W40TIT24
	auto	**auto**	**auto**	**auto**	**auto**	**auto**
Eco-participation	auto € HT					

ÉQUIPEMENTS

- Boîtier électrique avec thermostat de précision ±-0,5 °C
- Affichage digital et temporisation
- Limiteur haute température à sécurité positive
- Étanchéité des résistances électiques par bride EPDM
- Raccordements électriques surmoulés HYPALON
- Forme en U permettant un montage simplifié et une rétention d'eau
- Interrupteur de débit
- Contacteurs de puissance
- Interrupteurs de commande lumineux + voyants
- Monophasé 230V - 50/60Hz ou Triphasé 400V selon modèle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	RE/U 12M	RE/U 15M	RE/U 15T	RE/U 18T	RE/U 21T	RE/U 24T
Volume maximum (m^3)	80	100	100	120	140	160
Puissance thermo-plongeurs (kW)**	6 + 6	6 + 9	6 + 9	9 + 9	9 + 12	12 + 12
Intensité absorbée (A)***	53	66	22	26	31	35
Section câble d'alimentation (mm^2)****	3 x 16	3 x 16	5 x 6	5 x 6	5 x 10	5 x 10
Débit Mini (m^3/h)	5					
Débit Maxi (m^3/h)	22					
Raccordement hydraulique	PVC Ø 50 ou Ø 63					

* Valeurs moyennes estimées pour bassin privé avec couverture isotherme, du 15 mai au 15 septembre. **Tolérance fabrication + ou - 5%.
*** Tolérance tension efficace + 6 - 10 % Fourniture réseau EDF. **** Pour une longueur maxi de 20 mètres.

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

Poids (kg)	12

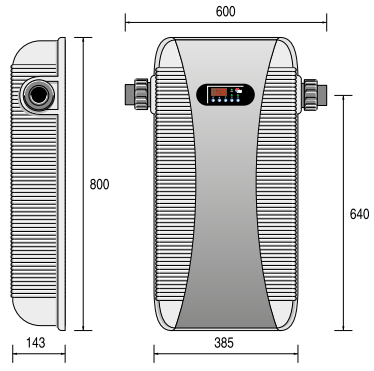

PIÈCES DÉTACHÉES Pièces détachées p.XX

INSTALLATION

- Raccordement hydraulique en ligne par unions PVC Ø63 extérieur ou Ø50 intérieur.
- Sens de circulation indifférent : il suffit de retourner l'interrupteur de débit et d'inverser les sondes (régulation et sécurité).

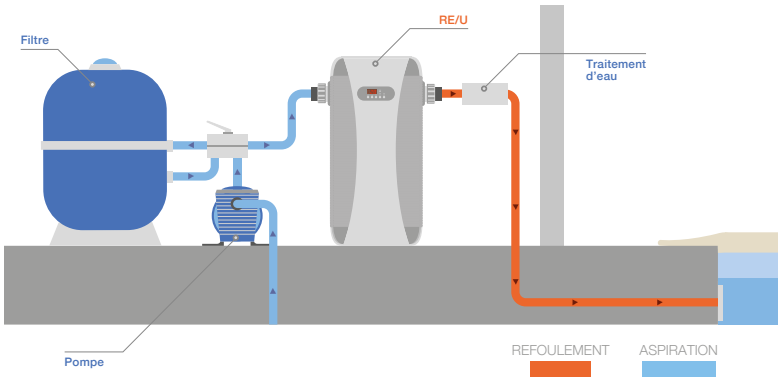

RE/I

2 ANS GARANTIE

+ Régulation digitale
+ 2 possibilités de gestion de puissance
+ Robustesse maximale

INSTALLATION FACILE | SERVICES + | Ti22 TITANE INSIDE | MADE IN FRANCE

	Moyenne puissance				Grosse puissance			
	RE/I 30T	RE/I 36T	RE/I 42T	RE/I 48T	RE/I 60T	RE/I 84T	RE/I 96T	RE/I 120T
TARIF H.T								
Modèle standard	W40TIT30	W40TIT36	W40TIT42	W40TIT48	W40TIT60	W40TIT84	W40TIT96	W40TIT120
	auto	**auto**	**auto**	**auto**	**auto**	**auto**	**auto**	**auto**
Eco-participation	auto € HT							

ÉQUIPEMENTS

- Boîtier électrique avec thermostat de précision ±-0,5 °C
- Affichage digital et temporisation
- Limiteur haute température à sécurité positive
- Étanchéité des résistances électriques par bride EPDM
- Raccordements électriques surmoulés HYPALON
- Interrupteur de débit
- Contacteurs de puissance
- Interrupteurs de commande lumineux
- Modulation de puissance (2 étages manuels) réalisée d'origine
- Installation d'un by-pass recommandée si la pompe à filtration a un débit >50m³
- Triphasé 400V - 50/60Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume maximum (m³)	Nous consulter							
Tension	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz
Intensité absorbée (A)***	44	52	61	70	87	122	139	174
Puissance (kW)***	12 + 18	12 + 24	18 + 24	24 + 24	24 + 36	36 + 48	48 + 48	60 + 60
Débit d'eau (m³/h)	20 à 30				30 à 50			
Raccordement hydraulique	1/2 Unions PVC Ø 63 à coller				2 brides DN 80 avec raccord PVC à coller Ø 90			

* Procéder au préalable à une étude thermique complète. ** Tolérance tension efficace + 6 - 10 % Fourniture réseau EDF. *** Tolérance fabrication + ou - 5 %.

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

	RE/I 30T	RE/I 36T	RE/I 42T	RE/I 48T	RE/I 60T	RE/I 84T	RE/I 96T	RE/I 120T
Poids (kg)	30	30	33	33	49	51	53	58



RE/I moyenne puissance (RE/I 30 à 48)



RE/I grosse puissance (RE/I 60 à 120)

INSTALLATION

- Raccordement hydraulique en ligne par unions PVC Ø63 extérieur ou Ø50 intérieur.
- Sens de circulation indifférent : il suffit de retourner l'interrupteur de débit et d'inverser les sondes (régulation et sécurité).
- Installation d'un by-pass recommandée si la pompé à filtration a un débit >50m³ .

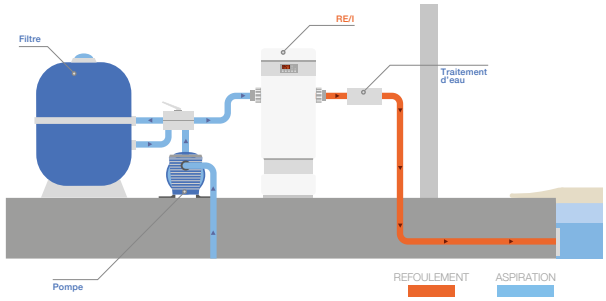

PIÈCES DÉTACHÉES Pièces détachées p.XX

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

> LES ÉCHANGEURS
Chauffer la piscine grâce au chauffage domestique

Installés à proximité de la chaudière, les échangeurs de chaleur Zodiac® utilisent le circuit de chauffage de la maison pour chauffer l'eau de la piscine. **Très avantageux financièrement,** ils sont également très efficaces et assurent **une montée en température rapide** (1 à 2 jours).

Heat Line Plus

Uranus à plaques prémonté titane

POINT DE REPÈRE
Tous les modèles d'échangeurs Zodiac® sont équipés de tubes et de plaques en titane qui leur assurent une robustesse maximale.

> CHOISIR UN ÉCHANGEUR DE CHALEUR

Plusieurs paramètres sont à prendre en compte dans le choix d'un échangeur de chaleur. Selon la taille du bassin à chauffer, l'utilisation souhaitée (température et période) et température du primaire de chauffage, il faut choisir l'échangeur adapté.

Les échangeurs Zodiac® sont **compatibles avec l'ensemble des systèmes de chauffage** pour maison.
Avec plus de 17 modèles, ils permettent de s'adapter à tous types d'installations.

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES

	HEAT LINE			URANUS+	
	Nu	Plus sans circulateur	Plus avec circulateur	Nu	Plus
Application	Tous types de chauffage			Tous types de chauffage	
Puissance avec un primaire à 90°C	De 20 à 70 kW			De 35 à 240 kW	
Puissance avec un primaire à 45°C	De 4 à 14 kW			De 13 à 57 kW	
Type de montage	En ligne sans bypass			En L avec bypass	
Type échangeur	Multitubulaires titane			A plaques titane	
Coffret de commande		•	•		•
Contrôleur de débit		•	•		•
Sonde régulateur		•	•		•
Circulateur			•		•

Heat Line - Nu, Plus sans circulateur & avec circulateur

2 ANS GARANTIE

+ Compatible avec tous types de chauffage domestique (pompe à chaleur, chaudière, géothermie, solaire)
+ Modulable selon l'installation
+ Régulation digitale

Nu

INSTALLATION FACILE | SERVICES + | TITANE INSIDE | MADE IN FRANCE

Plus avec circulateur

Plus sans circulateur

	HEATLINE 20	HEATLINE 40	HEATLINE 70
TARIF H.T			
Modèle Nu	W49NT20	W49NT40	W49NT70
	auto € HT	**auto € HT**	**auto € HT**
Modèle Plus sans circulateur	W49KT20W	W49KT40W	W49KT70W
	auto € HT	**auto € HT**	**auto € HT**
Modèle Plus avec circulateur	W49KT20	W49KT40	W49KT70
	auto € HT	**auto € HT**	**auto € HT**
Eco-participation Modèle sans circulateur et équipé	auto € HT		

ÉQUIPEMENTS

- Enveloppe en Noryl/Polyamide injecté
- Tubes en TITANE
- Circulateur basse consommation classe A (1)
- Clapet anti retour
- Interface réversible (pour une entrée d'eau de piscine par la droite ou par la gauche)
- Interrupteur de débit (2)
- Coffret électrique précâblé avec prise de courant 230 V (2)
- Régulation digital (2)
- Possibilité de tourner l'échangeur pour inverser l'entrée, la sortie d'eau et la régulation selon l'installation

(1) Sur les modèles «Plus» avec circulateur (2) Sur les modèles «Plus» avec et sans circulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Volume maximum (m^3)*	50	120	200
Puissance avec primaire à 90 °C (kW)	20	40	70
Puissance avec primaire à 60 °C (kW)	8,5	17	30
Puissance avec primaire à 45 °C (kW)	4	8	14
Pression maxi (circuit piscine)	2 bar		
Température maxi admissible	90 °C		

RACCORDEMENTS			
PRIMAIRE chauffage (modèle nu)	Ø26/34 F / Ø26/34 M	Ø26/34 F - Ø26/34 M	Ø26/34 F / Ø26/34 M
SECONDAIRE piscine	PVC Ø63 ou 50		

DÉBITS (m^3/h)			
PRIMAIRE chauffage	0,9	1,7	3
SECONDAIRE piscine	10	15	20

PERTES DE CHARGE (mCE)			
PRIMAIRE chauffage	150	200	300
SECONDAIRE piscine	500	800	1000

* Bassin de plein-air privé, climat tempéré, avec couverture isotherme et primaire à 90 °C, du 15 mai au 15 septembre

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

	HEATLINE 20	HEATLINE 40	HEATLINE 70
Modèle Nu	3 kg	3 kg	4 kg
Modèle Plus sans circulateur	4 kg	4 kg	5 kg
Modèle Plus avec circulateur	6,5 kg	7 kg	12 kg

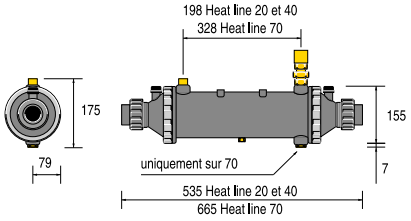

Heat Line nu

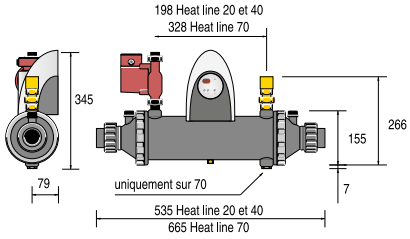

Heat Line Plus avec circulateur

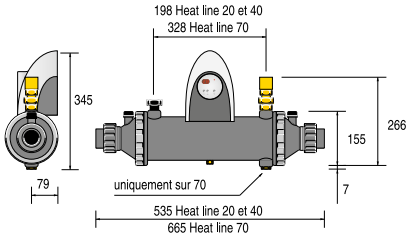

Heat Line sans circulateur

INSTALLATION

- Dans le local technique, à proximité de la chaudière et à la sortie de la filtration sans by-pass. Position horizontale en ligne sur la tuyauterie. Alimentation primaire depuis le haut.
- Alimentation électrique en mono 230 V
- Possibilité d'inverser le sens de circulation du circuit primaire et secondaire en retournant l'échangeur.
- Cas particuliers : échangeur alimenté depuis des panneaux solaires.
- Il faut dimensionner l'échangeur en fonction des besoins en chauffage de la piscine, des caractéristiques des échangeurs avec primaire à 45°C ou 60°C (voir tableau caractéristiques) et de la puissance restituée par les panneaux solaires. Dans tous les cas, il faut alimenter l'échangeur depuis un ballon solaire situé entre les panneaux et l'échangeur.
- Les échangeurs Heat Line ne sont pas compatibles avec un montage direct depuis les panneaux solaires.
- Attention : température source primaire maxi = 90°C. Pression maxi = 2 bars. Échangeur monté avec chaudière murale existante ou avec chaudière dont la régulation est incorporée à l'intérieur de la chaudière.

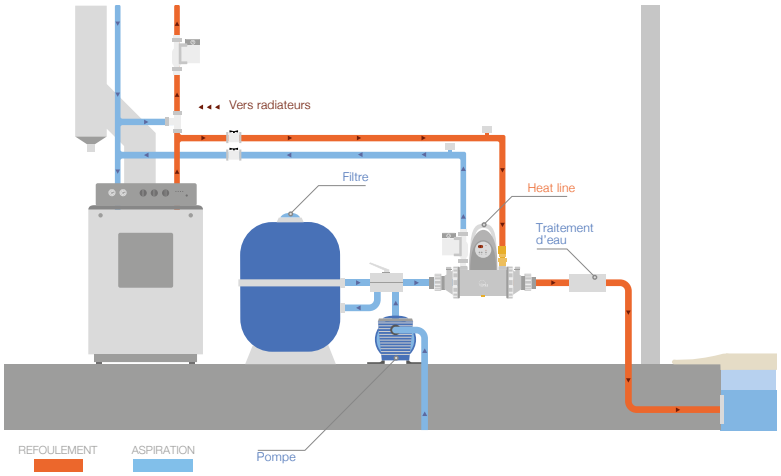

PIÈCES DÉTACHÉES Pièces détachées p.XX

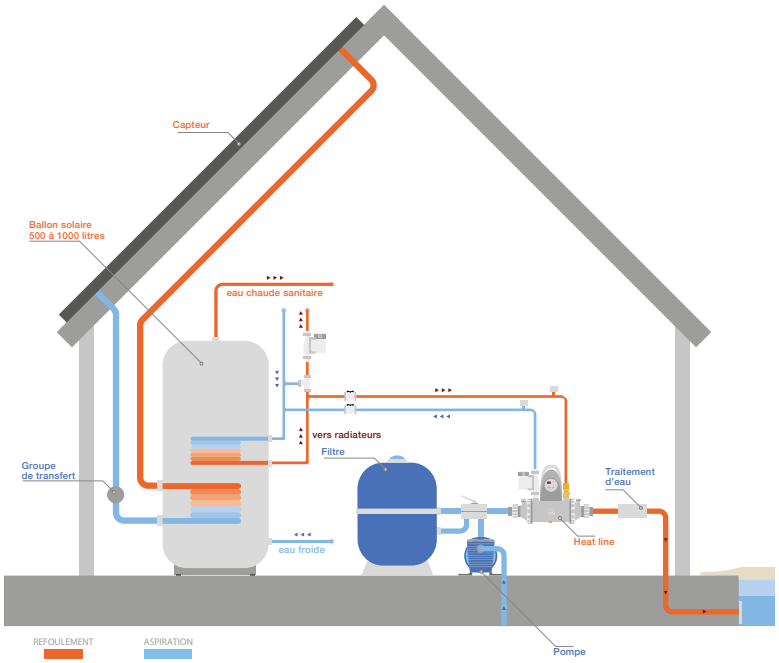

Uranus Nu et Plus

2 ANS GARANTIE

+ Compatible avec tous types de chauff age domestique, même basse température
+ Echan ge ur thermique maximum
+ Régulat ion digitale

INSTALLATION FACILE · SERVICES + · Ti22 TITANE INSIDE · MADE IN FRANCE

URANUS à plaques nu titane

URANUS à plaques prémonté titane

	URANUS 35	URANUS 70	URANUS 120	URANUS 240
TARIF H.T				
Modèle Nu	WJ000001	WJ000003	WJ000005	WJ000007
	auto € HT	**auto € HT**	**auto € HT**	**auto € HT**
Modèle Plus	WJ000002	WJ000004	WJ000006	WJ000008
	auto € HT	**auto € HT**	**auto € HT**	**auto € HT**
Eco-participation	auto € HT			

ÉQUIPEMENTS

- Echangeur à plaques à hautes performances en TITANE
- PRIMAIRE avec accélérateur, réglage 2 vannes 1/4 tour - 1 clapet - en attente filetage mâle D26/34 avec douilles à souder D20/22
- SECONDAIRE - PVC D50
- Circulateur basse consommation Classe A
- Thermostat à affichage digital
- Interrupteur de débit
- Câblage mono 230V par prise de courant
- Bouchon de purge ou de vidange

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Puissance avec primaire à 90 °C (kW)	55	80	120	240
Puissance avec primaire à 60 °C (kW)	27	38	63	123
Puissance avec primaire à 45 °C (kW)	15	21	34	68
Pression maxi (circuit piscine)	3 bar / 2 bar			
Température maxi admissible	90 °C / 40°C			
Alimentation électrique	230 V / 1 / 50 Hz			

RACCORDEMENTS				
PRIMAIRE chauffage (modèle nu)	Ø20/22	Ø20/22	Ø20/22	Ø26/28
SECONDAIRE piscine	PVC Ø50	PVC Ø50	PVC Ø50	PVC Ø50

DÉBITS (m^3/h)				
PRIMAIRE chauffage	1,6	2,1	2,8	6,3
SECONDAIRE piscine	2	2,9	4,3	8,7

PERTES DE CHARGE (mCE)				
PRIMAIRE chauffage	1500	1200	1000	2000
SECONDAIRE piscine	2400	2300	2500	3800

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

POIDS

	UAN/UAP 35	UAN/UAP 70	UAN/UAP 120	UAN/UAP 240
Modèle Nu	14 kg	15 kg	17 kg	31 kg
Modèle Plus	29 kg	30 kg	31 kg	50 kg

DIMENSION (MM) MODELE NU (UAN)

	UAN 35-70-120	UAN 240
Lht	255	407
L2	140	200
L3	50	60
Hht	380	500
H1	339	429
H2	41	75
H3	298	357

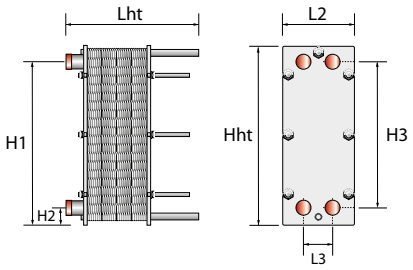

DIMENSION (MM) MODELE PREMONTE (UAP)

	UAP 35-70-120	UAP 240
A	758	840
B	334	347
C	415	480
D	116	137
E	414	494
F	250	250
G	200	450
H	127	148
I	50	60

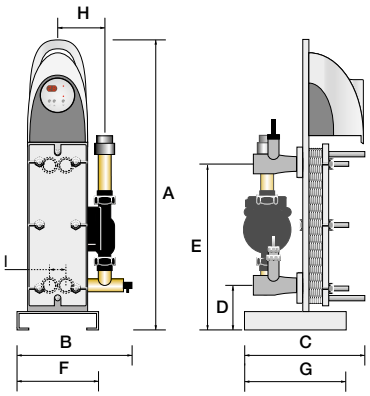

INSTALLATION

- Dans le local technique à proximité de la chaudière, à la sortie de la filtration (prévoir un by-pass).
- Alimentation électrique en mono 230 V
- Cas particuliers : échangeur alimenté depuis une géothermie ou une pompe à chaleur. Il faut dimensionner l'échangeur en fonction des besoins en chauffage de la piscine, des caractéristiques des échangeurs avec primaire à 45 °C ou 60 °C (voir tableau caractéristiques) et de la puissance de la géothermie.
- Pour un bon fonctionnement de la géothermie, nous conseillons la mise en place d'un ballon tampon suivant le schéma ci-contre.

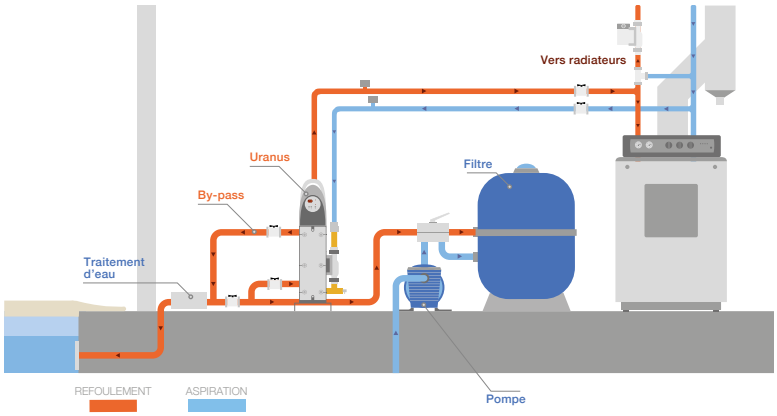

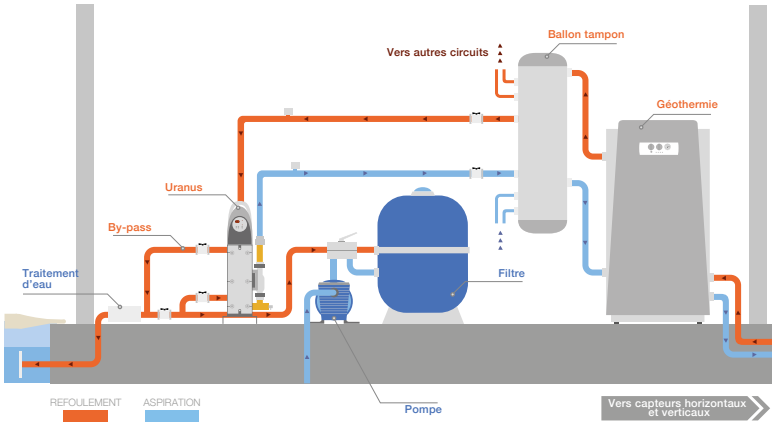

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

Déshumidification

INTRODUCTION **p. 100**

- Hygro Control p.104
- DT 850 E p.105
- SIROCCO² p.108
- DF Encastré p.110
- DF gainable 403 - 408 p.112
- DF gainable 410 - 412 p.114
- CAE p.116
- OMEGA p.120
- Ventilateur ENERGY p.124
- Ventilateur CANAL FAST p.125
- Rail de Soufflage p.126
- Accesoires de Ventilation p.128

> À CHAQUE PISCINE, UN DÉSHUMIDIFICATEUR ADAPTÉ

Un local ou une véranda abritant une piscine est un lieu où **le taux d'humidité dans l'air (hygrométrie) est élevé.** Ainsi, la vapeur d'eau emprisonnée à l'intérieur se condense sur les parois froides en formant des gouttelettes d'eau et de la buée, tandis que l'air se sature progressivement d'humidité. Les conséquences de ces phénomènes sont nombreuses : **apparition de moisissure, décollement, formation de rouille…** Pour garantir le confort des baigneurs et la longévité d'une piscine d'intérieur, **l'installation d'un déshumidificateur s'avère indispensable.**

> LES PISCINES SOUS VÉRANDA

Compte tenu de l'importance des surfaces vitrées d'une véranda, il est fortement recommandé d'installer un système de déshumidification avec un réseau de gaines déployées autour du local.

> LES PISCINES SOUS ABRI

- **Pour une utilisation de mars à novembre :** un simple déshumidificateur, d'ambiance ou encastré, allié à une couverture peut garantir une atmosphère confortable. L'air ambiant peut être chauffé par un appoint, mais ce sont essentiellement les rayons du soleil qui élèveront la température de l'air.
- **Pour une utilisation toute l'année :** seule une chaudière gaz ou fioul, accompagnée d'une centrale de déshumidification avec batterie d'eau chaude installée dans un local à proximité de l'abri, pourront garantir le confort des baigneurs tout au long de l'année.

> LES SPAS

Dans un local abritant une piscine privée, on trouve souvent un spa intégré ou indépendant du bassin. Dans ce cas, il faut rajouter la quantité d'eau évaporée par le spa à celle évaporée par la piscine et s'équiper en conséquence.

> LES PISCINES À USAGE PROFESSIONNEL OU PUBLIC

La fréquentation plus importante et la température d'eau plus élevée de ce type de bassin font que l'évaporation est nettement plus forte. Le calcul de l'évaporation nécessite ici une parfaite connaissance des paramètres et des équipements qui permettront d'établir un bilan thermique.

Attention : il est obligatoire d'assurer un renouvellement d'air hygiénique avec un minimum de 22 m^3/h par personne.

3 CRITÈRES À RESPECTER POUR UN CONFORT OPTIMAL :

1. **La température de l'eau :** de 26°C à 30°C, ou davantage pour des usages médicaux ou professionnels.
2. **La température de l'air :** de 26°C à 30°C, souvent réglée au même niveau que la température de l'eau.
3. **Le taux d'hygrométrie :** entre 60% et 70%. Inférieur à 60%, il provoque une sensation de fraîcheur excessive à la sortie de l'eau. Supérieur à 70%, il provoque trop de moiteur et de condensation dans la pièce.

> LES 3 TYPES D'APPAREILS POUR DÉSHUMIDIFIER

Zodiac® vous propose une large gamme de solutions, divisée en trois catégories : **les consoles d'ambiance, les encastrés et les gainables.** Tous ces produits fonctionnent selon le principe de la pompe à chaleur avec aspiration de l'air chaud et humide puis soufflage d'un air plus chaud et sec.

Les appareils d'ambiance

Les appareils encastrés

Les appareils gainés

Les appareils gainés avec renouvellement d'air

> LES CONSOLES D'AMBIANCE

Ces appareils monobloc, de type DT ou Sirocco², sont **dédiés aux petits volumes et ne nécessitent aucune gaine.** Les consoles peuvent être placées **dans le local qui abrite la piscine,** à plus de 2 mètres de distance du bassin.

Cette solution en ambiance est **la plus simple et la plus économique** pour maintenir un taux d'hygrométrie de confort à 65 % dans le local. Cependant, elle ne permet pas de traiter efficacement la condensation sur les parois vitrées.

DT 850 E

SIROCCO² Ambiance


DF encastré

> LES ENCASTRÉS

Ces appareils monoblocs de type Sirocco² ou DF, s'installent **dans un local technique mitoyen en traversée de parois.** Seules une grille d'aspiration d'air et une grille
de soufflage sont visibles dans le local piscine.

Cette solution simple permet **l'installation du déshumidificateur en dehors du hall de la piscine (local technique adjacent à la piscine)** mais ne permet pas de traiter efficacement les parois vitrées.

> LES GAINABLES

Un appareil gainé (DF ou centrale) est l'unique solution pour **traiter efficacement la condensation sur les parois vitrées,** car il permet de positionner les grilles de soufflage le long des parois vitrées.

Seules ces grilles sont visibles dans le local de la piscine tandis que l'appareil lui-même peut être installé **dans le local technique à proximité.**

DF gainable

CAE gainable

OMÉGA gainable

> LES GAINABLES AVEC RENOUVELLEMENT D'AIR

Ces centrales gainées commercialisées sous la marque SET, **intègrent en plus la gestion du renouvellement d'air de la piscine** (et éventuellement des espaces voisins), le chauffage du hall de piscine sans besoin d'un équipement supplémentaire. L'apport d'air neuf de l'extérieur avec ou sans récupération d'énergie statique **permet de faire des économies d'énergie**.

Cette solution adaptée pour toutes les piscines avec de larges surfaces vitrées et pour les piscines à usage professionnel.

Nous proposons toute une série d'accessoires complémentaires pour vous permettre de réaliser votre installation complète :

- des accessoires de ventilation
- des grilles de reprise et de soufflage
- des gaines et des diffuseurs

> LES DÉSHUMIDIFICATEURS
Une installation silencieuse

> EXPRIMER AVEC PRÉCISION LE NIVEAU SONORE

Le niveau sonore est exprimé soit :

- **En puissance acoustique dB(A) :** c'est le niveau sonore brut de la source émettrice.
- **En pression acoustique dB(A) :** c'est la grandeur acoustique perçue par l'oreille humaine. Elle dépend de l'environnement d'installation et de la distance à laquelle on réalise la mesure. Elle doit donc être toujours accompagnée d'une distance de mesure.

Plus on s'éloigne de la source émettrice, plus le niveau de pression sonore diminue : il est réduit de 6 dB(A) par doublement de la distance.

Pression acoustique

Pour comparer le niveau sonore de plusieurs machines, vérifiez bien quelle valeur vous avez : puissance ou pression, et si c'est une pression, à quelle distance elle est mesurée !

ÉCHELLE DES BRUITS

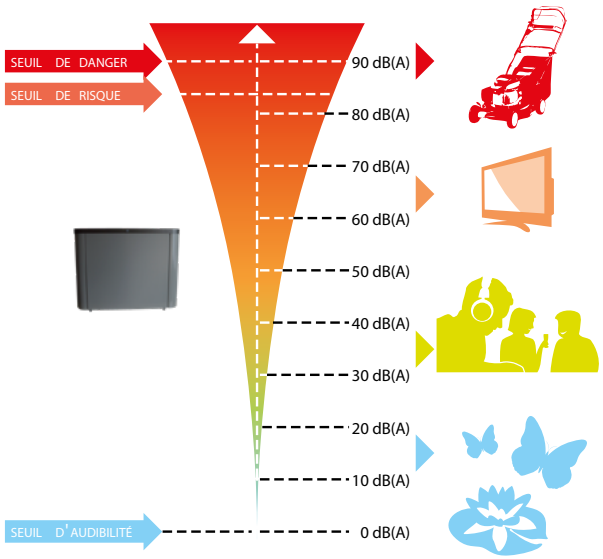

> RÉDUIRE LA TRANSMISSION DU BRUIT PAR LES GAINES

Une attention particulière sera portée aux réseaux aérauliques :

- **Dimensionner les gaines adaptées au débit d'air,** limiter les passages turbulents, prévoir des lignes droites entre chaque turbulence.
- **Réduire la transmission des vibrations par les gaines :**
  - Installer des fourreaux pour les traversées de parois,
  - Utiliser des colliers antibibratiles pour supportage des gaines,
  - Utiliser des liaisons souples entre l'appareil et le réseau de conduits.
- **Dimensionner les grilles de soufflage et d'extraction** en adéquation avec les débits d'air qui les traversent. Prévoir des plénums de détente entre la grille et le conduit.
- **Prévoir la mise en place de piège à sons,** si nécessaire, dans les gaines de soufflage notamment pour éviter la propagation du bruit.

Exemple d'installation de gaine

Chaise de support

> RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION D'UN DÉSHUMIDIFICATEUR

Un appareil, type déshumidificateur, comporte des éléments « en mouvement » (compresseur, ventilateur, …) dont les vibrations peuvent se propager et s'additionner. Une centrale gainée installée dans un local technique apportera la meilleure solution acoustique.

Plots anti–vibratiles

Toutefois, pour éviter ou réduire ses nuisances, quelques règles d'installation sont à observer :

- **Installer le déshumidificateur sur des plots anti–vibratiles adaptés.** Les renouveler si besoin, car ils perdent de leur efficacité dans le temps.
- **Installer l'appareil** soit sur un socle d'inertie indépendant du bâtiment et de masse 2 fois la masse du déshumidificateur, soit sur une chaise support très rigide.

> VOUS AIDER À SÉLECTIONNER ET DIMENSIONNER LES APPAREILS

> NOTRE BUREAU D'ÉTUDES VOUS ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN :

- **Une équipe de techniciens vous conseille** dans la sélection des produits, de leur dimensionnement jusqu'à leur installation.
- Pour vous accompagner dans le développement de votre activité, **près de 40 000 études sont réalisées chaque année !**
- **Vous profitez d'une expertise unique sur la déshumidification** pour piscine intérieure, et tous ces projets à forte « Valeur Ajoutée » (appareils, accessoires, réseaux de gaine…).
- Le bureau d'études vous aide pour le suivi **des projets « clés en main »** (devis, plan, conseils).

SERVICES +

POINT DE REPÈRE
Zodiac® met à votre disposition des solutions de services pour vous aider. Repérez ces services dans ce catalogue grâce à ce pictogramme.

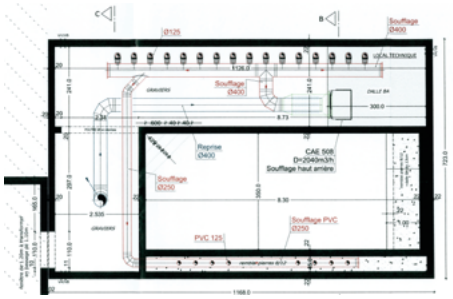

Vos plans sur logiciel AUTOCAD !

Bien connu des architectes et autres acteurs de la construction, Autocad vous permet d'exploiter directement des plans clairs, précis et modulables. Grâce au savoir-faire de nos équipes dans ce domaine, vous augmentez significativement vos chances de succès !

> HYGRO CONTROL

La déshumidification en toute simplicité

L'Hygro Control est un hygro-thermostat exclusivement conçu par Zodiac®
pour un pilotage facile et intuitif de l'équipement de déshumidification.

POINT DE REPÈRE
Retrouvez les produits de déshumidification Zodiac® qui sont équipés de la fonction Hygro Control en repérant dans le catalogue ce pictogramme.

> COMMENT ÇA MARCHE ?

L'Hygro Control est un boîtier de commande digital précis et d'utilisation simple qui permet de **régler le taux d'hygrométrie souhaité.**
L'hygrométrie caractérise l'humidité de l'air, à savoir la quantité d'eau présente sous forme gazeuse dans l'air du local ou de la véranda qui abrite le bassin.

Si le déshumidificateur est équipé de l'option « chauffage », l'Hygro Control pourra également régler la température de l'air ambiant.

Le boîtier est fourni avec les déshumidificateurs CAE, DF et OMEGA.
Fixé au mur, il est relié au déshumidificateur.

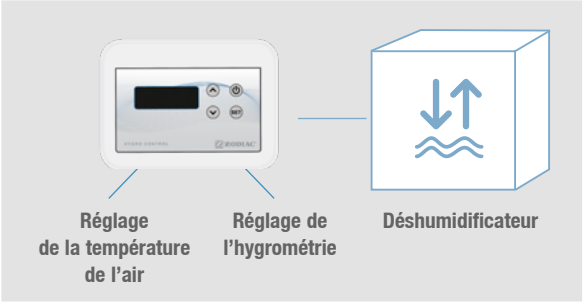

INSTALLATION TYPE

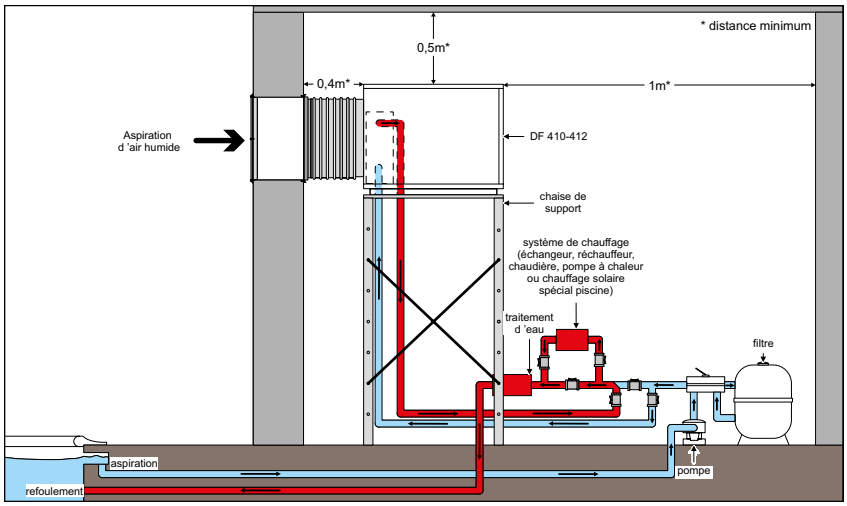

Exemple d'installation avec un DF encastré

- L'Hygro Control doit être installé à 50 cm au moins du soufflage
- Ne pas le mettre au-dessus de l'appareil ou au-dessus d'une grille de soufflage (CAE, DF, OMÉGA)
- Il doit être à au moins 1,5 m du sol

Équiper un bassin d'une bonne couverture et un système de ventilation du local adapté permet d'augmenter facilement l'efficacité du système de déshumidification.

DT 850 E Console d'ambiance

2 ANS GARANTIE

+ Idéale pour les petits bassins
+ Console monobloc sur pieds, facile à installer
+ Régulation à affichage digital

INSTALLATION FACILE | SERVICES + | TOUS TYPES DE SPAS

DT 850 E

RÉFÉRENCE PRODUIT

Modèle standard	W28DT850E410

ÉQUIPEMENTS

- Déshumidificateur monobloc intérieur, à installer dans le local à traiter
- Carrosserie thermoformée anti-corrosion
- Circuit thermodynamique type hermétique
- Filtre à air en média lavable
- Turbine centrifuge très silencieuse
- 2 vitesses de soufflage
- Compresseur hermétique avec protection interne
- Fluide frigorigène R410A (0,71 Kg)
- Dégivrage thermostatique par ventilation forcée
- Régulation électronique par hygrostat incorporé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de déshumidification (L/h)	2,2
Puissance absorbée (W)	915
Pression acoustique à 5m (dB(A))	22
Débit d'air (m^3/h)	500
Alimentation électrique	220-240V / 1 N~ / 50Hz
Intensité absorbée nominale (A)	4,15

*Aux conditions nominales suivantes : air 30°C, hygrométrie 70%.
Conseil : pour un fonctionnement optimal du déshumidificateur, nous vous conseillons de changer le filtre tous les ans.

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

	DT 850 E
Poids (kg, hors accessoires et options)	37

ACCESSOIRES EN OPTION

	Filtre DT 850 / DT 850 E
référence	W28FIDT5



PIÈCES DÉTACHÉES Pièces détachées p.312

SIROCCO^2
CONFORT ET INTELLIGENCE

Disponible en
RAL 9003 (blanc)
et RAL 7037 (gris)

> CONFORT OPTIMAL

Grâce à son **mode silence** et à son **soufflage vertica**l, Sirocco^2 est une unité de déshumidification discrète qui préserve le confort de baignade.

> INTELLIGENCE INTÉGRÉE

Avec l'auto-diagnostic de son capteur d'humidité, Sirocco^2 **assure le bon niveau d'hygrométrie** en toutes circonstances pour la durabilité du bâtiment. De plus, lorsque le bassin est inoccupé (volet roulant fermé), **il diminue sa consommation d'énergie** en abaissant la température de chauffage de l'air.

> DESIGN HARMONIEUX

Avec ses lignes épurées, sans grille apparente et ses deux coloris, Sirocco^2 **s'accorde avec élégance et discrétion** à tous les environnements de piscines intérieures

MODULARITÉ
SOLUTIONS DE CHAUFFAGE DE L'AIR

AVEC APPOINT ELECTRIQUE

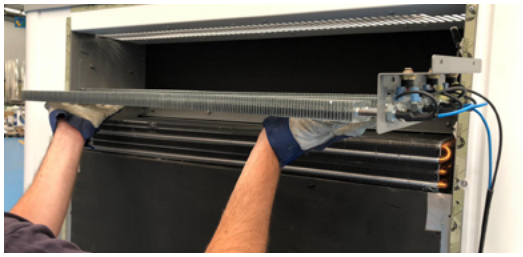

AVEC BATTERIE EAU CHAUDE

OPTIONS À MONTER DIRECTEMENT DANS LE CORPS DE L'APPAREIL, SOIT À LA PREMIÈRE INSTALLATION SOIT A POSTÉRIORI SANS AVOIR À LE DÉPOSER.

> SIROCCO2

POLYVALENCE

2 configurations possibles, sur site

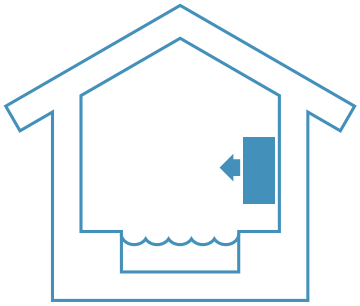

MODE AMBIANCE : fixé au mur

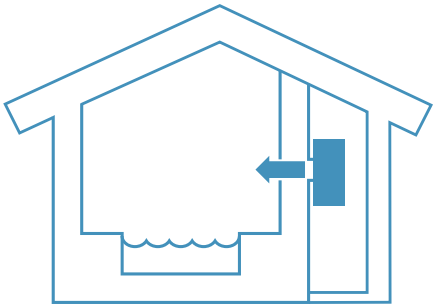

MODE ENCASTRÉ : en traversée de parois

Accessoires Optionnels

COMMANDE DEPORTÉE

Elle permet de contrôler l'appareil à distance, dans un local technique par exemple.

PIEDS DE SUPPORT

Ils permettent de reprendre le poids de l'appareil.

FIABILITÉ

Nouvelle sonde hygrométrique

Sonde crayon dans le flux d'air. Accès facilité par la trappe latérale.

Mode « Test »

Pour contrôler, à l'installation ou en diagnostic, la bonne configuration de l'appareil, de ses options et accessoires.

Auto–diagnostic

Détection automatique des incohérences de mesure hygrométrique. Fonction déshumidification assurée par défaut.

La maintenance et l'installation d'un appareil de déshumification doivent être réalisée par une personne quallifiée. Pour tous vos besoins en formations ou mise à niveau Zodiac® vous accompagne.

SIROCCO² Console d'ambiance ou encastrée

2 ANS GARANTIE

+ Confort optimal
+ Intelligence intégrée
+ Design harmonieux

INSTALLATION FACILE | SERVICES + | MADE IN EUROPE

	SIROCCO² 2M	SIROCCO² 3M	SIROCCO² 5M	SIROCCO² 5T
TARIF H.T				
BLANC	WD002088	WD002089	WD002090	WD002091
	Price €€	**Price €€**	**Price €€**	**Price €€**
GRIS	WD002215	WD002216	WD002217	WD002218
	Price €€	**Price €€**	**Price €€**	**Price €€**
Eco-participation	Price €€€ HT			

ÉQUIPEMENTS

- Soufflage Vertical
- Insatallation en ambiance ou en traversée de paroi (avec accessoires)
- Montage mural ou au sol (avec pied optionel)
- Carrosserie en acier galvanisé, peinture epoxy
- Sonde hygrométrique intégrée
- Ecran LCD (LED) embarqué (commande déportée en option)
- Ventilateur centrifuge 2 vitesses avec mode *Silence*
- Mode Economie d'énergie (contact volet bassin ouvert / fermé)
- Options chauffage de l'air: batterie eau chaude ou appoint électrique, intégrables directement dans l'appareil (pas d'espace supplémentaire requis), sur site.
- Disponible en 2 couleurs (gris ou blanc)

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

- Baguette de fixation murale
- Filtre d'entrée d'air

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Sirocco² 2M	Sirocco² 3M	Sirocco² 5M	Sirocco² 5T
Capacité de déshumidification* (L/h)	2,5	3,8	5,5	5,7
Puissance absorbée*** (W)	1210	2120	2580	2810
Débit d'air (m³/h)	600	800	1000	
Alimentation électrique	220-240V / 1 N~ / 50Hz			380-400V / 3N~ / 50Hz
Intensité absorbée nominale (A)***	5,3	9,5	11,8	4,8
Intensité absorbée maximale (A)***	6,9	12,5	16,7	5,7
Fluide frigorigène	R410A			
Quantité fluide frigorigène (kg)	0,93	1,15	1,65	
Évacuation des condensats	Tuyau souple Ø12/18			
Puissance acoustique (dB(A) en mode Standard / Silence)	61,5 / 58,5	65 / 62	63,5 / 60	64,5 / 61
Pression acoustique à 5m (dB(A) en mode Standard / Silence)**	36 / 33	40 / 37	38 / 34	39 / 35

* Modèle standard, aux conditions nominales suivantes : air 30 °C, hygrométrie 70 %, mode de fonctionnement standard
** Selon norme EN60704-1:2010+A11:2012. Valeurs mesurées et certifiées par le CTTM (Centre de Transfert de Technologie du Mans) sur modèle standard (sans options)
*** Hors appoint électrique

ACCESSOIRES EN OPTION

	KIT ENCASTRE Sirocco²		Appoint électrique Sirocco²				Batterie eau chaude SIrocco²			Pied support Gris clair Sirocco²		Pied support Gris foncé Sirocco²		Kit commande déportée Sirocco²
référence	2M / 3M	5M / 5T	2M	3M	5M	5T	2M	3M	5M / 5T	2M / 3M	5M / 5T	2M / 3M	5M / 5T	
	R0829500	R0829600	R0829800	R0829900	R0830000	R0894100	R0830100	R0830200	R0830300	R0893700	R0893800	R0893900	R0894000	R0829700
Tarifs HT	**Price €€**	**Price €€**	**Price €€**	**Price €€**	**Price €€**	**Price €€**	**Price €€**	**Price €€**	**Price €€**	**Price €€**				**Price €€**

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

CARACTÉRISTIQUES APPOINT ÉLECTRIQUE

	Sirocco² 2M	Sirocco² 3M	Sirocco² 5M	Sirocco² 5T
Puissance appoint (kW)	2	3	4,5	
Intensité absorbée maximale appoint (A)	8,7	13,1	19,6	

CARACTÉRISTIQUES BATTERIES EAU CHAUDE

Puissance (kW) avec primaire 50-40 °C / 90-70 °C	2,2 / 7,1	3,2 / 8,1	3,7 / 11,1
Débit d'eau (m³/h) avec primaire à 50-40 °C / 90-70 °C	0,18 / 0,3	0,27 / 0,35	0,31 / 0,47
Perte de charge (kPa) avec primaire à 50-40 °C / 90-70 °C	16 / 28	23 / 39	17 / 35
Raccordement (mm)	15 / 21 mâle à visser		

INSTALLATION

- Température ambiante de fonctionnement : +10°C à +40°C pour la fonction déshumidification ; +5°C à +40°C pour la fonction chauffage seul
- Le chauffage de l'air du local peut être incorporé dans l'appareil, en option : soit par batterie eau chaude, soit par appoint électrique
- Un pied de support optionnel peut être ajouté sous l'appareil, notamment dans le cas d'une installation contre un mur ne pouvant pas supporter la charge de l'appareil
- L'appareil doit obligatoirement être fixé au mur afin d'éviter tout risque de basculement, y compris s'il est équipé d'un pied de support
- Consulter la notice d'installation et d'utilisation complète pour plus de détails

Installation d'un appareil avec option batterie eau chaude.

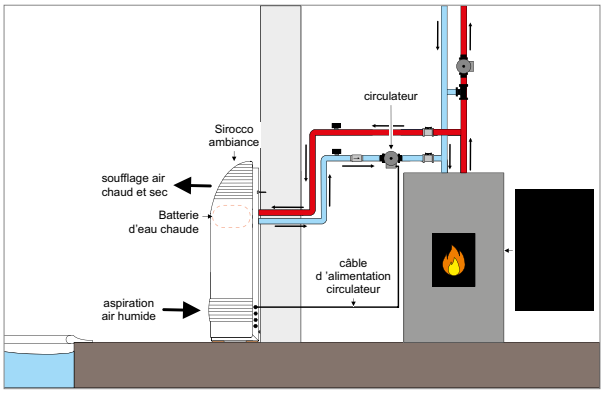

AMBIANCE

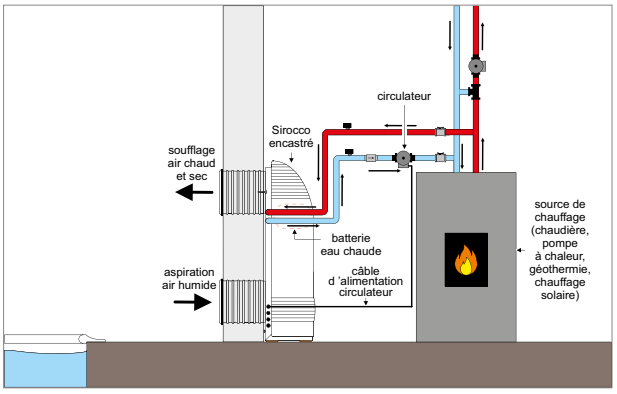

ENCASTRÉE

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

	Sirocco² 2M	Sirocco² 3M	Sirocco² 5M	Sirocco² 5T
A	1060		1410	
B	630		1010	
C : Points d'ancrage	700		1000	
Espace: Tolérance +2/-0 mm	580 x 145		998 x 165	
Nombre de grilles	2 x 3		2 x 5	
Poids (kg) modèle sans option	70	80	95	

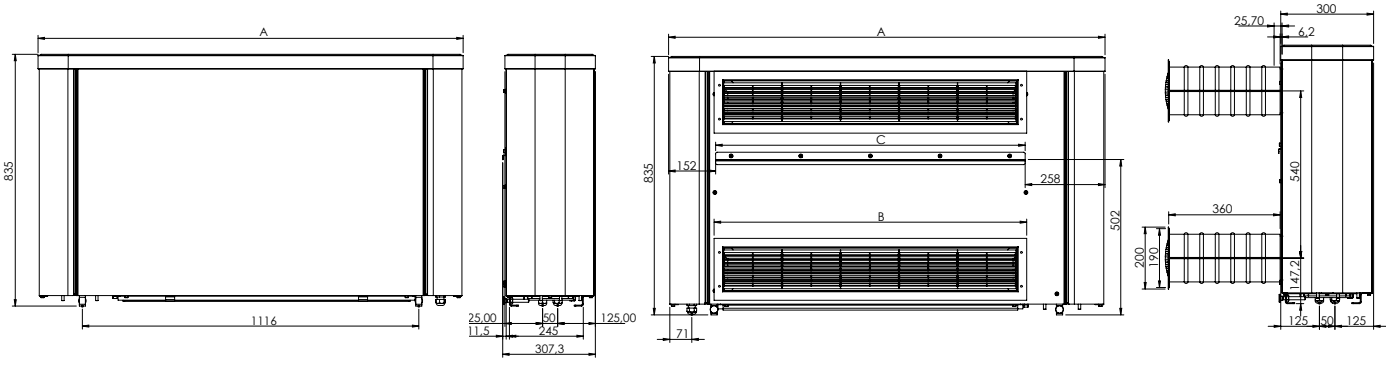

Pièces détachées p.XX

DF encastré Centrale horizontale encastrée

2 ANS GARANTIE

+ Installation non visible depuis le hall piscine, sans gaine
+ Disponible en 3 capacités (3,5 à 8 l/h)
+ Option « chauffage de l'air » (appoint électrique ou batterie eau chaude)

INSTALLATION FACILE | HYGRO CONTROL | SERVICES + | MADE IN FRANCE

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

	DF 403M ENCASTRÉ	DF 405M ENCASTRÉ	DF 405T ENCASTRÉ	DF 408M ENCASTRÉ	DF 408T ENCASTRÉ
RÉFÉRENCE PRODUIT					
Modèle Standard	W28DF403ME	W28DF405ME	W28DF405TE	W28DF408ME	W28DF408TE
Modèle avec Option Appoint électrique	W28DF403MEE	W28DF405MEE	W28DF405TEE	W28DF408MEE	W28DF408TEE
	4,5 kW	4,5 kW	4,5 kW	4,5 kW	9 kW
Modèle avec Option Batterie eau chaude	W28DF403MEB	W28DF405MEB	W28DF405TEB	W28DF408MEB	W28DF408TEB
	12kW	12kW	12kW	14 kW	14 kW

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boîtier de commande Hygro Control

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de déshumidification* (L/h)	3,5	5		8	
Puissance absorbée (W)	1500	1860		2600	
Débit d'air (m³/h)	1300			1700	
Alimentation électrique	220-240V / 1 N~ / 50Hz		380-400V / 3N~ / 50Hz	220-240V / 1 N~ / 50Hz	380-400V / 3N~ / 50Hz
Intensité maxi absorbée (A)**	13,2	16,1	7,3	24,8	9,5
Fluide frigorigène	R407C				
Quantité fluide frigorigène (Kg)	1,18	1,21		1,52	
Évacuation des condensats	1/2 union PVC Ø32 coller				

Pour toute commande de DF, il vous sera demandé un acompte de 30 % à la commande.
* Modèle standard, aux conditions nominales suivantes : air 30 °C, hygrométrie 70 %.
*** Hors appoint électrique

ACCESSOIRES EN OPTION

	Soufflage double déflexion	Châssis support DF	Coffret électrique déporté
référence	WTT02365	WTO04000	W28DEPORT

CARACTÉRISTIQUES BATTERIES EAU CHAUDE

	DF 403M ENCASTRÉ	DF 405M ENCASTRÉ	DF 405T ENCASTRÉ	DF 408M ENCASTRÉ	DF 408T ENCASTRÉ
Puissance (kW) avec primaire 50-40 °C / 90-70 °C	3,9 / 12,4			4,6 / 14,8	
Débit d'eau (m^3/h) avec primaire 90/70 °C	0,56			0,65	
Perte de charge (mmCE) avec primaire 90/70 °C	59			81	
Raccordemment (mm)	20 / 27 mâle à visser				

INSTALLATION

- Installation dans un local technique mitoyen.
- Grilles de soufflage et reprise montées sur la pièce à sceller (incluse avec l'appareil).
- Possibilité grille de soufflage double déflexion pour orienter l'air chaud et sec vers les vitres.
- Batterie eau chaude montée à l'intérieur de l'appareil (option).
- Appoint chauffage électrique par résistances électriques incorporées (option).
- Filtre à la reprise.
- Face d'accès standard (raccordements électriques) à droite dans le sens de l'air. Si accès difficile de ce côté, possibilité de déporter le coffret électrique (option à commander impérativement avec la centrale DF).

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.314**

Installation d'un appareil avec option batterie eau chaude.

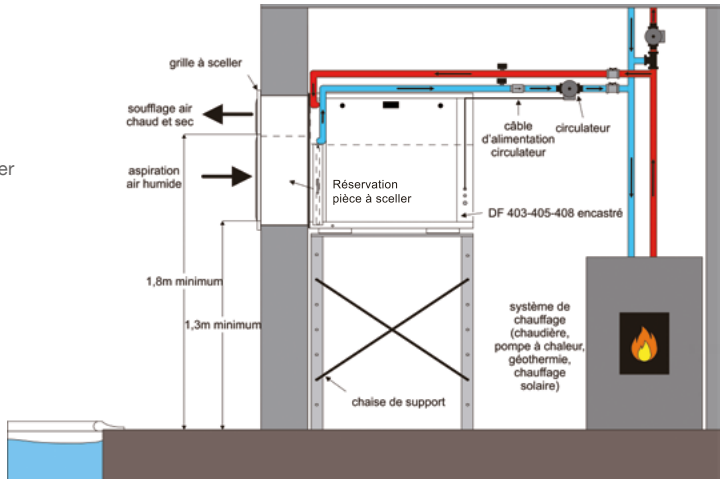

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

	DF 403M ENCASTRÉ	DF 405M ENCASTRÉ	DF 405T ENCASTRÉ	DF 408M ENCASTRÉ	DF 408T ENCASTRÉ
Poids (kg) modèle sans option	129	130		133	

DF

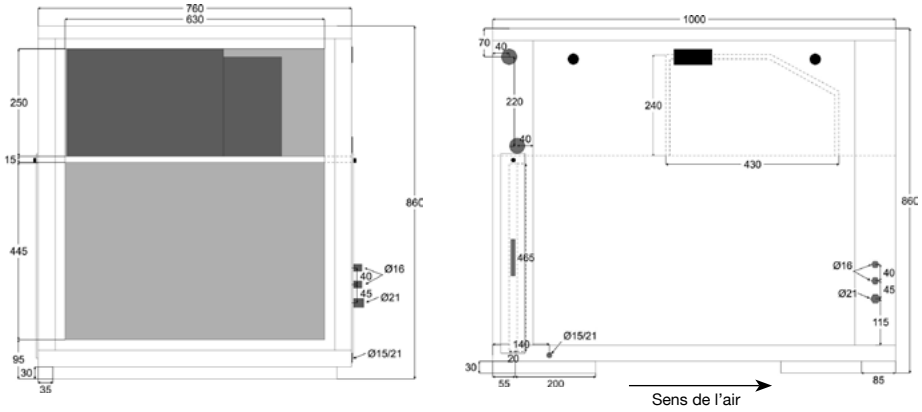

Vue face d'accès standard au raccordement électrique

Grille à sceller

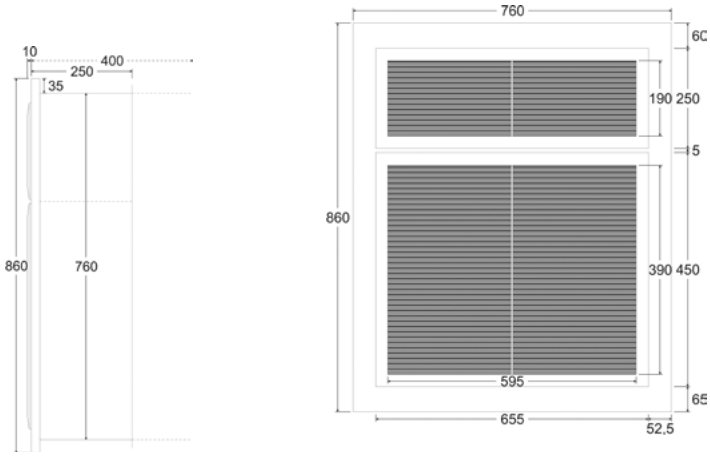

DF gainable 403 - 408 Centrale horizontale gainable

2 ANS GARANTIE

+ Version gainable et horizontale
+ Disponible en 5 capacités (3,5 à 12 l/h)
+ Option «chauffage de l'air» (appoint électrique ou batterie eau chaude)

HYGRO CONTROL | SERVICES + | MADE IN FRANCE

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

	DF 403M GAINABLE	DF 405M GAINABLE	DF 405T GAINABLE	DF 408M GAINABLE	DF 408T GAINABLE
RÉFÉRENCE PRODUIT					
Modèle Standard	W28DF403MG	W28DF405MG	W28DF405TG	W28DF408MG	W28DF408TG
Modèle avec Option Appoint électrique	W28DF403MGE	W28DF405MGE	W28DF405TGE	W28DF408MGE	W28DF408TGE
	4,5 kW	4,5 kW	4,5 kW	4,5 kW	9 kW
Modèle avec Option Batterie eau chaude	W28DF403MGB	W28DF405MGB	W28DF405TGB	W28DF408MGB	W28DF408TGB
	15 KW	15 KW	15 KW	18kW	18kW

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boîtier de commande Hygro Control

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	DF 403M GAINABLE	DF 405M GAINABLE	DF 405T GAINABLE	DF 408M GAINABLE	DF 408T GAINABLE
Capacité de déshumidification* (L/h)	3,5	5		8	
Puissance absorbée (W)	1500	1860		2600	
Débit d'air (m^3/h)	1300			1700	
Pression disponible (mmCE)	10				
Alimentation électrique	220-240 V / 1 N~ / 50 Hz		380-400 V / 3N~ / 50 Hz	220-240 V / 1 N~ / 50 Hz	380-400 V / 3N~ / 50 Hz
Intensité maxi absorbée (A)***	13,2	16,1	7,3	24,8 ***	9,5 ***
Fluide frigorigène	R407C				
Quantité fluide frigorigène (Kg)	1,18	1,21		1,52	
Évacuation des condensats	1/2 union PVC Ø32 à coller				
Puissance acoustique (dB(A))**	71,5			73,6	

Pour toute commande de DF, il vous sera demandé un acompte de 30 % à la commande.
* Modèle standard, aux conditions nominales suivantes : air 30 °C, hygrométrie 70 %.
** Valeurs mesurées et certifiées selon les normes EN ISO 3741 et EN ISO 354 par le CTTM (Centre de Transfert de Technologie du Mans) sur modèle standard.
*** Hors appoint électrique.

CARACTÉRISTIQUES BATTERIES EAU CHAUDE

	DF 403M GAINABLE	DF 405M GAINABLE	DF 405T GAINABLE	DF 408M GAINABLE	DF 408T GAINABLE
Puissance (kW) avec primaire 50-40 °C / 90-70 °C	4,6 / 14,6			5,5 / 17,6	
Débit d'eau (m³/h) avec primaire 90/70 °C	0,65			0,78	
Perte de charge (mmCE) avec primaire 90/70 °C	59			81	
Raccordemment (mm)	20 / 27 mâle à visser				

INSTALLATION

- Installation dans un local technique à proximité du local piscine.
- Pression disponible 10 mmCE permettant de réaliser un réseau de gaines pour diffuser l'air chaud et sec le long des baies vitrées.
- Diamètre des gaines à prévoir : Ø 315 mini ou 400 x 200.
- Filtre sur la grille de soufflage.
- Face d'accès standard (raccordements électriques) à droite dans le sens de l'air. Si accès difficile de ce côté, possibilité de déporter le coffret électrique.
- Les options de chauffage de l'air (batterie eau chaude et appoint électrique) sont montées à l'extérieur de la grille de soufflage, ce qui modifie l'enc ombrement total de l'installation. Il est recommandé de les intégrer dès la planification de chantier. Consultez la notice d'installation pour plus de détails.

* Epaisseur supplémentaire
Pour l'option appoint électrique DF403 – 408 : 145mm

Pour l'option batterie eau chaude DF403 – 408 : 90mm

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.314**

Installation d'un appareil avec option batterie eau chaude (modèles 403 G à 412 G)

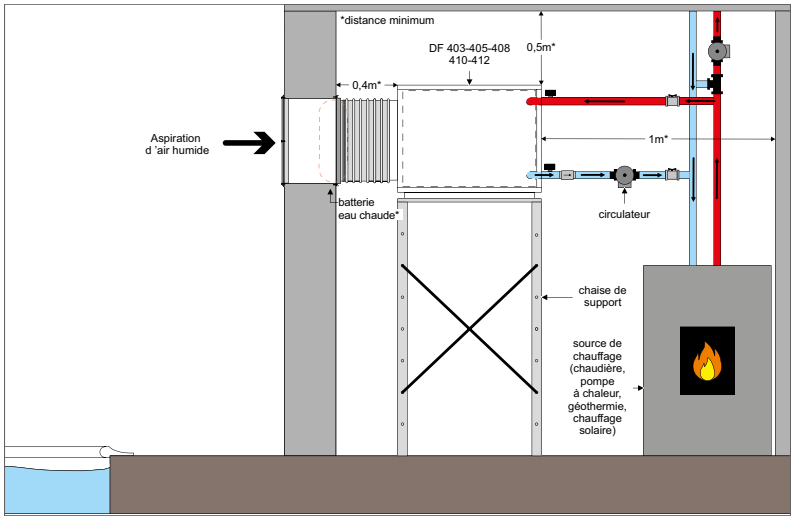

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

	DF 403M GAINABLE	DF 405M GAINABLE	DF 405T GAINABLE	DF 408M GAINABLE	DF 408T GAINABLE
Poids (kg)	113			117	

Vue face d'accès standard au raccordement électrique

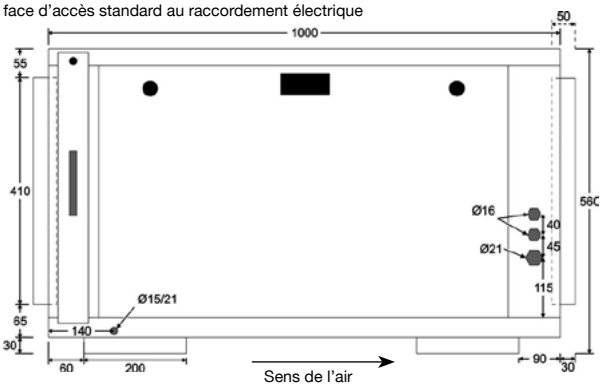

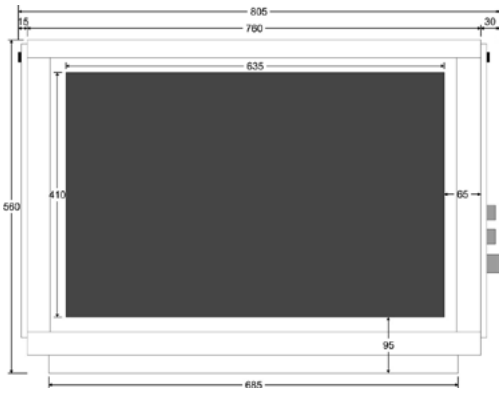

ACCESSOIRES EN OPTION

	1 Coude horizontal 90°	2 Coude vertical 90°	3 Sortie DF Ø 315	3 Sortie DF Ø 400	4 Grille standard 625 x 425	Piège à son circulaire avec noyau Ø 315	5 Piège à son rectangulaire longueur 500 mm	Châssis support DF	Coffret électrique déporté
référence	WCH03716	WCH03717	WCH03715	WCH03729	WTT02355	WCH03681	WCH03718	WTO04000	W28DEPORT

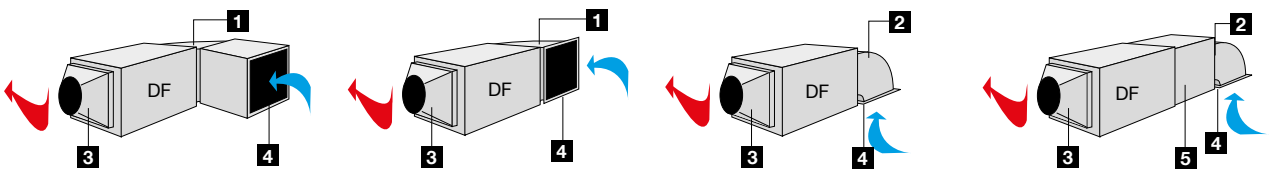

DF gainable 410 - 412 Centrale horizontale gainable

2 ANS GARANTIE

+ Version gainable et horizontale
+ Disponible en 5 capacités (3,5 à 12 l/h)
+ Option « chauffage de l'air » (appoint électrique ou batterie eau chaude)
+ Option condenseur à eau en titane, permettant de réutiliser l'excédent de chaleur pour chauffer la piscine

HYGRO CONTROL · SERVICES + · MADE IN FRANCE

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

	DF 410M GAINABLE	DF 410T GAINABLE	DF 412T GAINABLE
RÉFÉRENCE PRODUIT			
Modèle standard	W28DF410MG	W28DF410G	W28DF412G
Modèle avec Option Condenseur à eau	W28DF410MGC	W28DF410GC	W28DF412GC
Modèle avec Option Appoint électrique	W28DF410MGE	W28DF410GE	W28DF412GE
	4,5 kW	9 kW	9 kW
Modèle avec Option Appoint électrique et Condenseur à eau	W28DF410MGEC	W28DF410GEC	W28DF412GEC
	4,5 kW	9 kW	9 kW
Modèle avec Option Batterie eau chaude	W28DF410MGB	W28DF410GB	W28DF412GB
	23 kW	23 kW	23 kW
Modèle avec Option Batterie eau chaude et Condenseur à eau	W28DF410MGBC	W28DF410GBC	W28DF412GBC
	23 kW	23 kW	23 kW

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boîtier de commande Hygro Control

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Capacité de déshumidification* (L/h)	10		12
Puissance absorbée*** (W)	3470		4170
Débit d'air (m³/h)	2000		
Pression disponible (mmCE)	10		
Alimentation électrique	220-240V / 1 N~ / 50Hz	380-400V / 3N~ / 50Hz	
Intensité absorbée maximale (A)***	20,5	11,9	14
Quantité fluide frigorigène (kg)	2,7 /2,82 (1)		2,9 /3,82 (1)
Évacuation des condensats	1/2 union PVC Ø32 à coller		
Puissance acoustique (dB(A))**	-		76,7

Pour toute commande de DF, il vous sera demandé un acompte de 30 % à la commande.
* Modèle standard, aux conditions nominales suivantes : air 30 °C, hygrométrie 70 %.
** Valeurs mesurées et certifiées selon les normes EN ISO 3741 et EN ISO 354 par le CTTM (Centre de Transfert de Technologie du Mans) sur modèle standard.
*** Hors appoint électrique
**** DF412 alimentation monophasée 230V sur consultation
(1) pour les appareils avec option condenseur à eau

CARACTÉRISTIQUES BATTERIES EAU CHAUDE

	DF 410M GAINABLE	DF 410T GAINABLE	DF 412T GAINABLE
Puissance (kW) avec primaire 50-40 °C / 90-70 °C	7 / 23		
Débit d'eau (m³/h) avec primaire 90/70 °C	1,1		
Perte de charge (mmCE) avec primaire 90/70 °C	204		
Raccordement (mm)	20 / 27 mâle à visser		

INSTALLATION

- Installation dans un local technique à proximité du local piscine.
- Cadres en attente à la reprise et au soufflage pour raccordement des gaines.
- Condenseur auxiliaire de récupération à eau en TITANE incorporé pour limiter toute surchauffe de l'air (option).
- Pression disponible 10 mm CE permettant de réaliser un réseau de gaines pour diffuser l'air chaud et sec le long des baies vitrées.
- Diamètre des gaines à prévoir : Ø 400 mini ou 400 x 300.
- Un contrôle annuel de l'étanchéité du circuit frigorifique doit être réalisé pour tout équipement frigorifique dont la charge en fluide frigorigène est > à 2 kg et < à 30 kg (cf art 3 de l'arrêté du 7/05/07, décret français n° 737-2007).
- Face d'accès standard (raccordements électriques) à droite dans le sens de l'air. Si accès difficile de ce côté, possibilité de déporter le coffret électrique de l'autre côté.
- Les options de chauffage de l'air (batterie eau chaude et appoint électrique) sont montées à l'extérieur de la grille de soufflage, ce qui modifie l'enc ombrement total de l'installation. Il est recommandé de les intégrer dès la planification de chantier. Consultez la notice d'installation pour plus de détails.

* Epaisseur supplémentaire
Pour l'option appoint électrique DF410 – 412 : 125mm
Pour l'option batterie eau chaude DF410 – 412 : 125mm

Installation d'un appareil avec option condenseur à eau (modèles 410 gainable et 412 gainable uniquement)

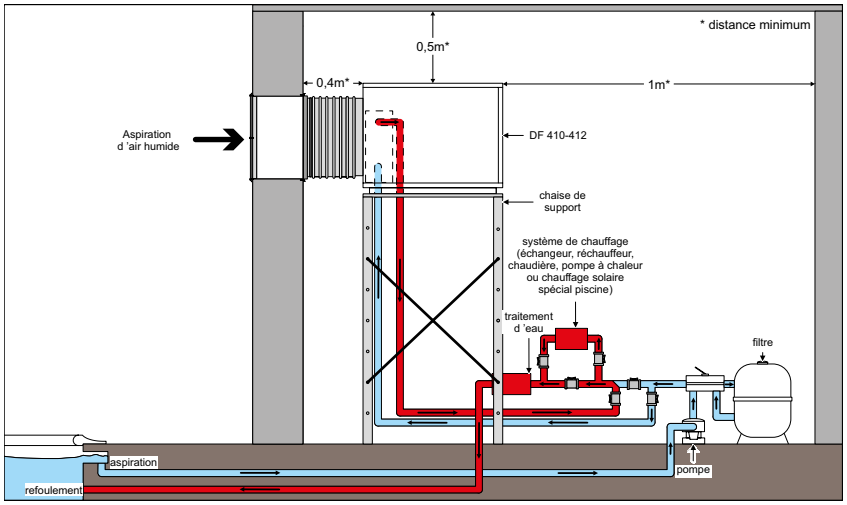

Pièces détachées p.314

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

	DF 410M GAINABLE	DF 410T GAINABLE	DF 412T GAINABLE
Poids (kg) modèle sans option	147		149

Vue face d'accès standard au raccordement électrique

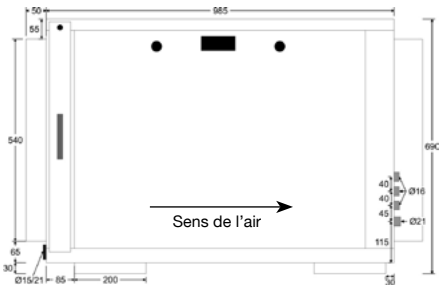

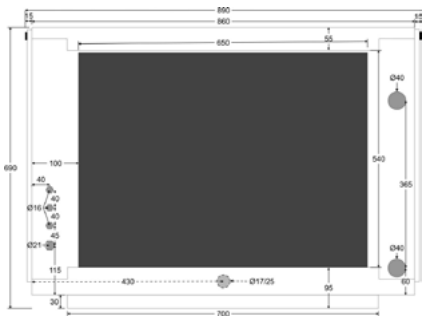

ACCESSOIRES EN OPTION

	1 Coude horizontal 90°	2 Coude vertical 90°	3 Sortie DF Ø 400	4 Grille standard 625 x 425	5 Piège à son rectangulaire 635 x 525 long. 500 mm	Châssis support DF	Coffret électrique déporté
référence	WCH03698	WCH03699	WCH03700	WTT02355	WCH03709	WTO04000	W28DEPORT









CAE Centrale verticale

+ Installation gainable et verticale dotée de plusieurs configurations d'entrée et sortie d'air
+ Disponible en 4 capacités (8 à 13.5 l/h)
+ Options chauffage de l'air (appoint électrique ou batterie eau chaude)
+ Option condenseur à eau en titane, permettant de réutiliser l'excédent de chaleur pour chauffer la piscine

HYGRO CONTROL · SERVICES + · MADE IN FRANCE

2 ANS GARANTIE

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

	CAE 508M	CAE 508T	CAE 510T		CAE 513T	
RÉFÉRENCE PRODUIT						
Modèle standard	W28CAE8M	W28CAE8	W28CAE10		W28CAE13	
Modèle avec Option Condenseur à eau	W28CAE8MC	W28CAE8C	W28CAE10C		W28CAE13C	
Modèle avec Option Chauffage de l'air par Appoint électrique	W28CAE8ME	W28CAE8E	W28CAE10E9	W28CAE10E18	W28CAE13E9	W28CAE13E18
	4,5 kW	9 kW	9 kW	18 kW	9 kW	18 kW
Modèle avec Option Chauffage de l'air par Appoint électrique et Condenseur	W28CAE8MEC	W28CAE8EC	W28CAE10E9C	W28CA10E18C	W28CAE13E9C	W28CA13E18C
	4,5 kW	9 kW	9kW	18kW	9 kW	18 kW
Modèle avec Option Chauffage de l'air par batterie eau chaude	W28CAE8MB	W28CAE8B	W28CAE10B		W28CAE13B	
	23 kW	23 kW	35 kW		41 kW	
Modèle avec Option Chauffage de l'air par batterie eau chaude et Condenseur	W28CAE8MBC	W28CAE8BC	W28CAE10BC		W28CAE13BC	
	23 kW	23 kW	35 kW		41 kW	

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boîtier de commande Hygro Control

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	CAE 508M	CAE 508T	CAE 510T	CAE 513T
Capacité de déshumidification* (L/h)	8		10	13,5
Puissance absorbée*** (W)	2710		4040	5430
Débit d'air nominal (m^3/h)	2040		2720	3400
Débit d'air maxi (m^3/h)	2400		3050	3800
Débit d'air mini (m^3/h)	1780		2380	2970
Pression disponible (mmCE)	15		19	23
Alimentation électrique	220-240V / 1 N~ / 50Hz		380-400V / 3N~ / 50Hz	
Intensité absorbée nominale (A)***	17,5	5,3	8,5	11
Intensité absorbée maximale (A)***	37,1	8	14,5	17
Quantité fluide frigorigène (kg)	1,3/1,45 (1)		2,2/2,5 (1)	
Évacuation des condensats	TBD			
Puissance acoustique (dB(A))**	-	77,6	-	77,6

Pour toute commande de CAE, il vous sera demandé un acompte de 30 % à la commande.
* Modèle standard, aux conditions nominales suivantes : air 30 °C, hygrométrie 70 %.
** Valeurs mesurées et certifiées selon les normes EN ISO 3741 et EN ISO 354 par le CTTM (Centre de Transfert de Technologie du Mans) sur modèle standard.
*** Hors appoint électrique
**** Un contrôle annuel de l'étanchéité du circuit frigorifique doit être réalisé pour tout équipement frigorifique dont la charge en fluide frigorigène est > à 2 kg et < à 30 kg (cf art 3 de l'arrêté du 7/05/07, décret français n° 737-2007).
Version CAE 510 en alimentation monophasée sur consultation.
(1) pour les appareils avec option condenseur à eau.

CARACTÉRISTIQUES BATTERIES EAU CHAUDE

	CAE 508M	CAE 508T	CAE 510T	CAE 513T
Puissance (kW) avec primaire 50-40 °C / 90-70 °C	5,9 / 23		9,8 / 35	11,6 / 41
Débit d'eau (m³/h) avec primaire 90/70 °C	1	1	1,6	1,9
Perte de charge (mmCE) avec primaire 90/70 °C	1250		1900	2500
Raccordemment (mm)	20 / 27 mâle à visser			

OPTION REPRISE ET SOUFFLAGE

- Installation d'un appareil avec option condenseur à eau Titane
- Reprise air humide : la reprise standard est réalisée en partie basse à l'arrière de la CAE. En option, la reprise peut se faire en partie basse sur le côté à gauche ou à droite de la CAE
- Soufflage air sec : le soufflage standard est réalisé en partie haute sur le dessus de la CAE. En option, le soufflage peut se faire en partie haute sur l'avant ou sur l'arrière de la CAE

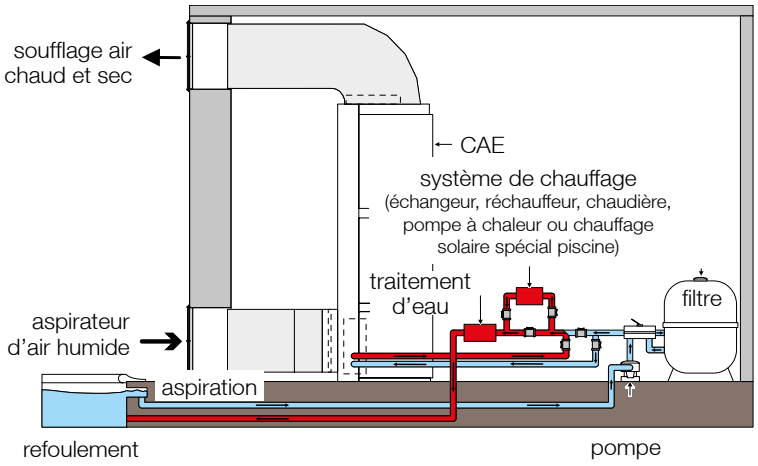

REPRISE ET SOUFFLAGE

Reprise à gauche (cadre + filtre)	1	W28REGA
Reprise à droite (cadre + filtre)	2	W28REDR
Soufflage arrière (cadre)	3	W28SOAR
Soufflage avant (cadre)	4	W28SOAV

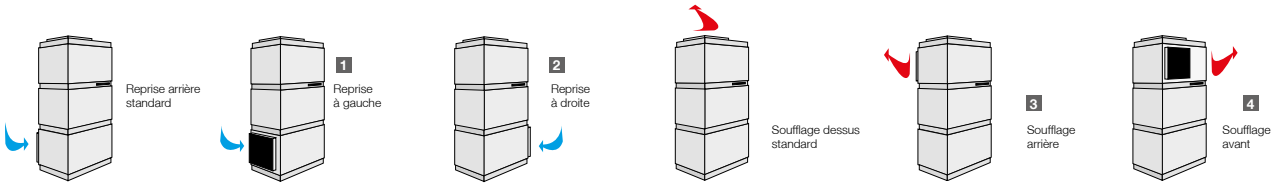

CAE Centrale verticale (suite)

	CAE 508M	CAE 508T	CAE 510T	CAE 513T
TÔLERIE REPRISE ET SOUFFLAGE				
Diamètre	Ø 400		Ø 500	
Tôlerie reprise arrière circulaire (1) 1	WCH01245		WCH01246	
Tôlerie reprise latérale circulaire (1) 2	WCH01247		WCH01248	
Tôlerie soufflage dessus circulaire (2) 3	WCH01249		WCH01250	
Tôlerie soufflage devant/arrière circulaire (1) 4	WCH01249		WCH01250	

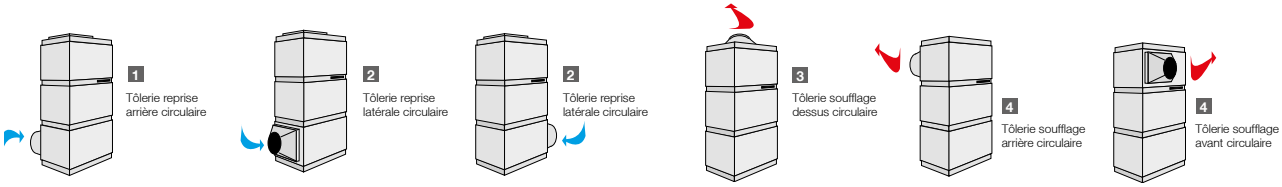

(1) Prévoir l'option gauche ou droite (2) Prévoir l'option soufflage avant ou arrière. Autres tôleries : nous consultez.

SORTIE ET CAISSON DE REPRISE		
Diamètre	Ø 400	Ø 500
Sortie coudée circulaire	WCH01251	WCH01252
Caisson de reprise pour la centrale	WCH01253	WCH01254
Caisson de reprise pour grille 625 X 425	WCH03719	Nous consulter

Autres tôleries : nous consulter

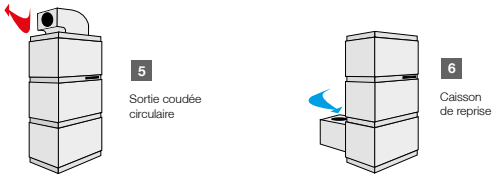

PIÈGE À SON		
Diamètre	Ø 400	Ø 500
Piège à son	WCH03682	WCH03683

Piège à son circulaire avec noyau central, Ø 400 pour CAE 508 et Ø 500 pour CAE 510, 513. Montage possible à la reprise ou au soufflage.

**** Un contrôle annuel de l'étanchéité du circuit frigorifique doit être réalisé pour tout équipement frigorifique dont la charge en fluide frigorigène est > à 2 kg et < à 30 kg (cf art 3 de l'arrêté du 7/05/07, décret français n° 737-2007).
Version CAE 510 en alimentation monophasée sur consultation.
(1) pour les appareils avec option condenseur à eau.

ACCESSOIRES EN OPTION						
	Grille 625x425 (prévoir 2 grilles)	Double déflexion 625x425 (soufflage)	Piège à son	Coude de soufflage	Coffret de régulation à distance pour un déshumi-dificateur	Coffret de régulation à distance pour 2 déshumidi-ficateurs
référence	WTT02355	WTT02366	WCH01234	WCH01255	R0771000	R0771100



CAE EN LOCAL TECHNIQUE + RÉSEAU DE GAINES

Installation d'un appareil avec option condenseur à eau Titane.

- Reprise air humide : la reprise standard est réalisée en partie basse à l'arrière de la CAE. En option, la reprise peut se faire en partie basse sur le côté à gauche ou à droite de la CAE.
- Soufflage air sec : le soufflage standard est réalisé en partie haute sur le dessus de la CAE. En option, le soufflage peut se faire en partie haute sur l'avant ou sur l'arrière de la CAE





PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.316**

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

	CAE 508M	CAE 508T	CAE 510T	CAE 513T
Poids (kg)	228		235	240

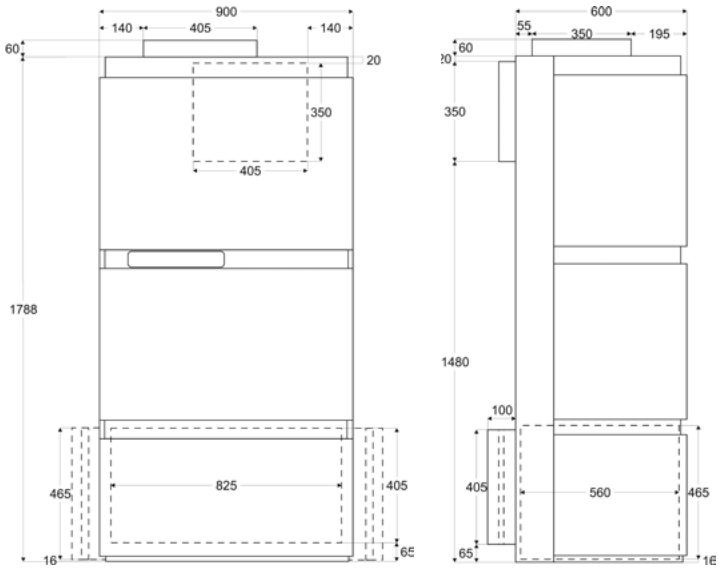

OMEGA Centrale gainable

+ Installation gainable et verticale dotée de plusieurs configurations d'entrée et sortie d'air
+ Disponible en 5 capacités (10 à 28 l/h)
+ Options chauffage de l'air (appoint électrique ou batterie eau chaude)
+ Option condenseur à eau en titane, permettant de réutiliser l'excédent de chaleur pour chauffer la piscine

HYGRO CONTROL · SERVICES + · MADE IN FRANCE

2 ANS GARANTIE

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

	OMEGA 10T	OMEGA 14T	OMEGA 16T	OMEGA 20T	OMEGA 28T
RÉFÉRENCE PRODUIT					
Modèle standard	W28OM10	W28OM14	W28OM16	W28OM20	W28OM28
Modèle avec Option Condenseur à eau	W28OM10C	W28OM14C	W28OM16C	W28OM20C	W28OM28C
Modèle avec Option Chauffage de l'air par Appoint électrique	W28OM10E	W28OM14E	W28OM16E	W28OM20E	W28OM28E
	9 kW	9 kW	18 kW	18 kW	18 kW
Modèle avec Option Chauffage de l'air par Appoint électrique et Condenseur	W28OM10EC	W28OM14EC	W28OM16EC	W28OM20EC	W28OM28EC
	9 kW	9 kW	18 kW	18 kW	18 kW
Modèle avec Option Chauffage de l'air par batterie eau chaude	W28OM10B	W28OM14B	W28OM16B	W28OM20B	W28OM28B
	24 kW	34 kW	42 kW	53 kW	76 kW
Modèle avec Option Chauffage de l'air par batterie eau chaude et Condenseur	W28OM10BC	W28OM14BC	W28OM16BC	W28OM20BC	W28OM28BC
	24 kW	34 kW	42 kW	53 kW	76 kW

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boîtier de commande Hygro Control

	OMEGA 10T	OMEGA 14T	OMEGA 16T	OMEGA 20T	OMEGA 28T
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Capacité de déshumidification* (L/h)	10	14	16	20	28
Puissance absorbée*** (W)	3 840	4 390	5 830	6 430	9 900
Débit d'air (m^3/h)	3 000	4 000	5 000	6 000	8 500
Pression disponible (mmCE)	20				
Alimentation électrique	380-400V / 3N~ / 50Hz				
Intensité absorbée nominale (A)***	7,6	9	12	16,4	19
Intensité absorbée maximale (A)***	13	16	18,5	20,1	23,8
Fluide frigorigène	R407C				
Quantité fluide frigorigène (kg)	3,5/3,8 (1)		3,5/3,9 (1)	3,5/3,8 (1)	8,2/8,5 (1)
Puissance acoustique (dB(A))**	-	83,6	-	82	-

Pour toute commande de OMEGA, il vous sera demandé un acompte de 30 % à la commande.
* Modèle standard, aux conditions nominales suivantes : air 30 °C, hygrométrie 70 %.
** Valeurs mesurées et certifiées selon les normes EN ISO 3741 et EN ISO 354 par le CTTM (Centre de Transfert de Technologie du Mans) sur modèle standard.
*** Hors appoint électrique
**** Un contrôle annuel de l'étanchéité du circuit frigorifique doit être réalisé pour tout équipement frigorifique dont la charge en fluide frigorigène est > à 2 kg et < à 30 kg (cf art 3 de l'arrêté du 7/05/07, décret français n° 737-2007).
(1) Pour les appareils avec option condenseur à eau

CARACTÉRISTIQUES BATTERIES EAU CHAUDE					
Puissance (kW) avec primaire 50-40 °C / 90-70 °C	9,5 / 24	11,6 / 34	13,6 / 42	15,2 / 53	23 / 76
Débit d'eau (m^3/h) avec primaire 90/70 °C	1,66	2,03	2,35	2,64	3,98
Perte de charge (mmCE) avec primaire 90/70 °C	930	1340	1760	2170	1410
Raccordement (mm)	20 / 27 mâle à visser				

	OMEGA 10T	OMEGA 14T	OMEGA 16T	OMEGA 20T	OMEGA 28T
DIMENSIONS (MM) ET POIDS					
Poids (kg)	342	344	346	397	505

	Oméga 10 à 20	Oméga 28
A	1940	2170
B	1150	1734
C	625	652
D	70	102
E	445	413
F	410	908
G	295	413
H	240	190
I	345	387
J	75	240
K	225	216
L	655	673
M	630	824
N	60	50
O	20	0
Largeur reprise	1060	1650

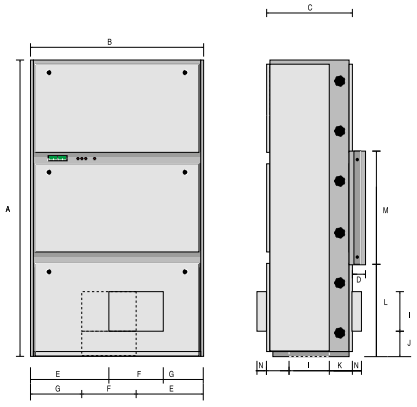

Soufflage bas

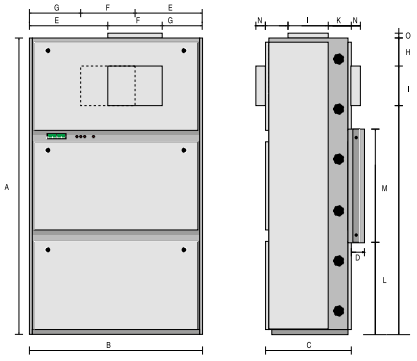

Soufflage haut

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.318**

OMEGA Centrale gainable (suite)

		OMEGA 10T	OMEGA 14T	OMEGA 16T	OMEGA 20T	OMEGA 28T
OPTION SOUFFLAGE						
Soufflage sur le dessus	1	W28SODE			W28SODE20	W28SODE28
Soufflage en haut vers l'avant	2	W28SOHAV			W28SOHAV20	W28SOHAV28
Soufflage en haut vers l'arrière	3	W28SOHAR			W28SOHAR20	W28SOHAR28
Soufflage en bas vers l'avant	4	W28SOBAV				
Soufflage en bas vers l'arrière	5	W28SOBAR				

Le soufflage standard sur les centrales OMEGA est réalisé sous la centrale (soufflage inversé par rapport aux CAE).
En option, le soufflage peut être réalisé sur le dessus ou en bas avec possibilité vers l'avant et vers l'arrière.

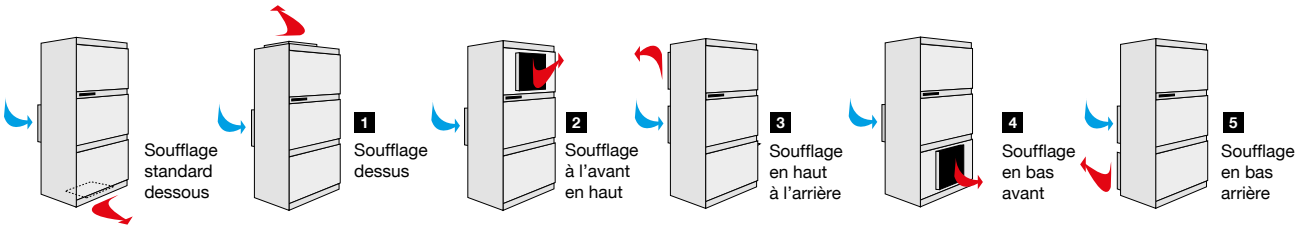

			OMEGA 10T	OMEGA 14T	OMEGA 16T	OMEGA 20T	OMEGA 28T
ACCESSOIRES REPRISE							
Grille de reprise 1000 x 600 (4000 à 6000 m³/h) avec contre cadre		Grille	WFA01477				
		Contre cadre	WFA01479				
Piège à son long. 600 mm (pour reprise directe sur grille 100 x 600)	1		WCH01236				
Caisson de reprise pour centrale Oméga	2	Caisson	WCH02822		WCH03048		WCH03049
		Diamètre	Ø500		Ø630		Ø500
Caisson de reprise pour grille 1000 x 600		Caisson	WCH03425				
		Diamètre	Ø500				

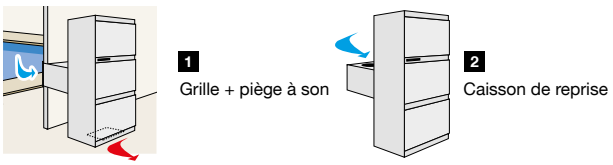

	OMEGA 10T	OMEGA 14T	OMEGA 16T	OMEGA 20T	OMEGA 28T
TÔLERIE REPRISE ET SOUFFLAGE					
Diamètre	Ø500		Ø630		2 x Ø500
Tôlerie reprise arrière circulaire 3	WCH03701		WCH03702		WCH03703
Tôlerie soufflage avant/arrière circulaire 4	WCH03595		WCH03331		WCH03704
Tôlerie soufflage dessus circulaire 5	WCH03705		WCH03706		WCH03707

Autres tôleries : nous consulter.

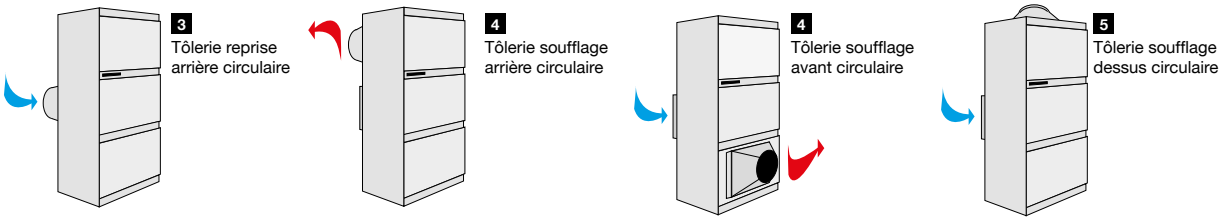

ACCESSOIRES EN OPTION

	Filtres pour OMEGA 10, 14, 16 et 20 tri	Filtres pour OMEGA 28 tri	Coffret de régulation à distance pour un déshumidificateur	Coffret de régulation à distance pour 2 déshumidificateurs
référence	WSD01916	WSD03350	R0771000	R0771100

INSTALLATION

- Installation de la centrale dans un local technique mitoyen ou à proximité du local piscine.
- Cadre de reprise air humide avec filtre sur façade arrière. pour raccordement sur gaine de reprise murale ou en plafond.
- Soufflage air chaud et sec en-dessous ou au-dessus de la centrale pour montage direct sur une gaine enterrée ou une gaine en galerie technique.
- Montage aéraulique simplifié avec très peu de perte de charge permettant de réserver la pression disponible du ventilateur à un réseau de gaines.
- Batterie eau chaude ou appoint électrique monté à l'intérieur de la centrale (voir options).
- En accessoire, un coffret de régulation déporté et d'une sonde de température et d'hygrométrie en gaine e d'un coffret permettant de réguler le fonctionnement d'une centrale ou de deux centrales de déshumidification.
- Installation d'un appareil avec condenseur à eau.
- Une centrale de déshumidification est un système thermodynamique air/air qui transforme un air chaud et humide en air plus chaud et sec. Cet air plus chaud va participer au chauffage du local mais dans certains cas entraîner une surchauffe de l'air. Pour limiter cette surchauffe, nous préconisons l'option condenseur à eau qui permet de restituer dans la piscine les calories fournies par le déshumidificateur.
- Ce condenseur à eau en TITANE est à raccorder PVC Ø 50 depuis un by-pass sur le circuit de filtration et peut réchauffer toutes les eaux de piscines quel que soit le traitement d'eau : chlore, brome, cuivre-argent, électrolyse au sel...

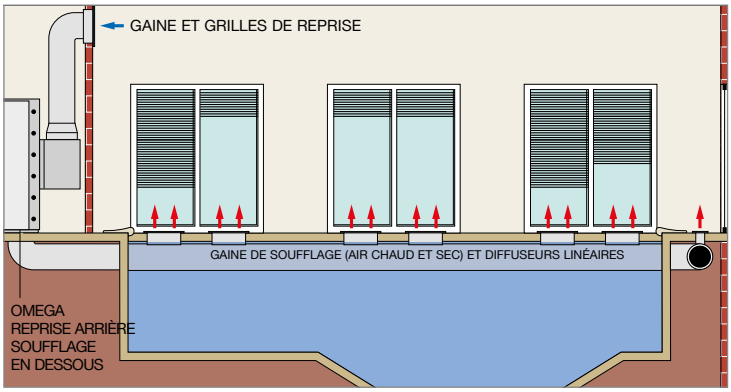

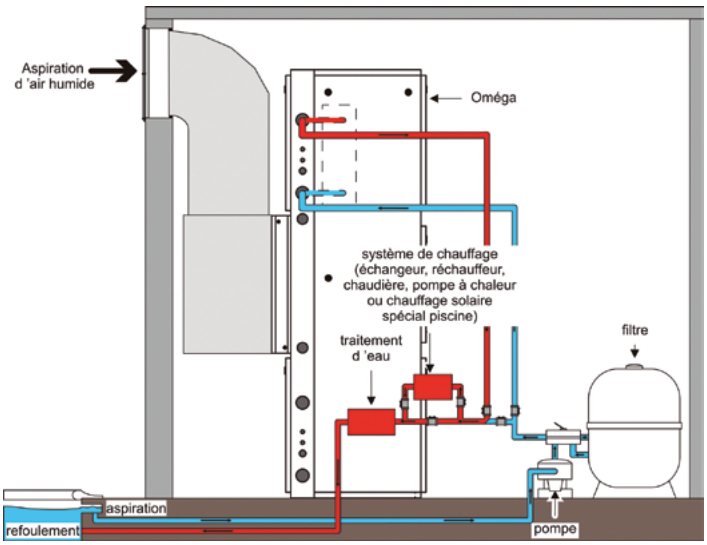

Ventilateur ENERGY

2 ANS GARANTIE

+ Renouvellement d'air : hygiène de la piscine préservée
+ Ventilateur mural avec clapet anti-retour
+ Esthétique et silencieux

INSTALLATION FACILE

	ENERGY 150	ENERGY 500	ENERGY 900	ENERGY 1800
RÉFÉRENCE PRODUIT				
Modèle standard	WD001208	WD001209	WD001210	WD001211

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

- Conduit de traversée de mur
- Grille extérieure

ÉQUIPEMENTS

- Prévoir une amenée d'air neuf (débit d'air neuf inférieur ou égal au débit du ventilateur pour assurer une légère dépression du local)
- Ventilateur hélicoïde
- Construction en ABS
- Modèle 150 : extraction 1 vitesse, pilotage par interrupteur ou asservissement (cordelette incluse)
- Modèles 500, 900 et 1800 : vitesse variable, mise en marche uniquement et obligatoirement par bouton poussoir RC4M (vendus en accessoire)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit extraction maxi (m^3/h)	280	445	918	1820
Débit extraction eco (m^3/h)	-	245	820	1341
Puissance absorbée maxi (W)	33	38	50	100
Puissance absorbée eco (W)	-	20	37	70
Pression acoustique à 3 m maxi (dB(A))	43	45	49	51
Pression acoustique à 3 m eco (dB(A))	-	27	46	45
Alimentation électrique	220-240V / 1 N~ / 50Hz			

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

Poids (kg)	0,99	4,6	4,9	9,5
A x B	200 x 200	269 x 272	342 x 342	420 x 420
C	100	134,5	171	206,5
D	100	737,5	175	214,5
E	200	269	337	413
F	114,5	128	130	169,4
Réservation	Ø160	260 x 260	330 x 330	410 x 410
Epaisseur mur (min/max)	100/375	200/380	200/380	200/380

ACCESSOIRES EN OPTION

Boîtier de commande RC4M pour Energy 500, 900 et 1800 Boîtier obligatoire pour piloter de 1 à 5 ventilateurs	WD001212







Ventilateur CANAL FAST

2 ANS GARANTIE

+ Renouvellement d'air : hygiène de la piscine préservée
+ Ventilateur centrifuge de gaine
+ Facile à installer avec système de fixation rapide

INSTALLATION FACILE

	CANAL FAST 125	CANAL FAST 160	CANAL FAST 200	CANAL FAST 250
RÉFÉRENCE PRODUIT				
Modèle standard	WFA03484	WFA03485	WFA03486	WFA03487

ÉQUIPEMENTS

- Prévoir une amenée d'air neuf (débit d'air neuf inférieur ou égal au débit du ventilateur pour assurer une légère dépression du local)
- Installation en tout point du parcours de gaine, en position horizontale ou verticale
- Enveloppe : corps et brides en polypropylène - Protection IPX4
- Turbine : centrifuge à réaction, hélice en ABS, montée direct sur le moteurcorps et brides en polypropylène - Protection IPX4
- Moteur à rotor extérieur 2 vitesses, IPX4
- Système de fixation incorporé avec colliers de serrage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Débit d'extraction (m³/h)	285/345	467/552	830/1040	1100/1400
Puissance (W)	47/65	54/76	90/125	125/177
Pression acoustique à 3 m maxi (dB(A))	31 / 42	33 / 44	45 / 52	47 / 55
Alimentation électrique	220-240V / 1 N~ / 50Hz			

DIMENSIONS (MM) ET POIDS				
Poids (kg)	3	3,4	6,5	7,5
D	123	158	197	247
D1	185	185	209	256
H	250	250	261	320
B	220	220	239	286
L	295	295	296	393

ACCESSOIRES EN OPTION
Variateur de vitesse
WFA03488

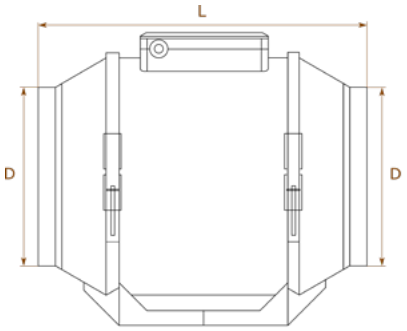



Rails de soufflage

+ Rail design et discret : intégration parfaite à fleur de sol
+ Répartition du soufflage idéale : solution spécialement adaptée avec des baies vitrées (soufflage sur toute la longueur des baies)
+ Nouvelles références, nouvelles hauteurs et nouveaux kits pour faciliter l'installation

Délai de fabrication minimum : 3 semaines

hauteur (mm)	S08-1	S10-1	S12-1	S16-2	S20-2	S24-2	S30-3
100-150	WD001422	WD001424	WD001426	WD001429	WD001431	WD001433	WD001435
150-200	WD001423	WD001425	WD001427	WD001430	WD001432	WD001434	WD001436

La hauteur correspond à la hauteur entre la dalle béton et le niveau fini. Elle ne devra pas être inférieure à 10 cm.

Les rails sont découpable à la longueur souhaitée (dans la limite des tolérances) en coupe droite ou en coupe oblique à 45°.

La fourniture de ces rails de soufflage est conditionnée à la commande d'une centrale de déshumidification Zodiac.
Contacter notre Bureau d'études (BE@zodiac.com) pour toute étude et toute offre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La sélection du rail (nombre de fentes) est fonction du débit d'air à insufflé et de la longueur du rail.

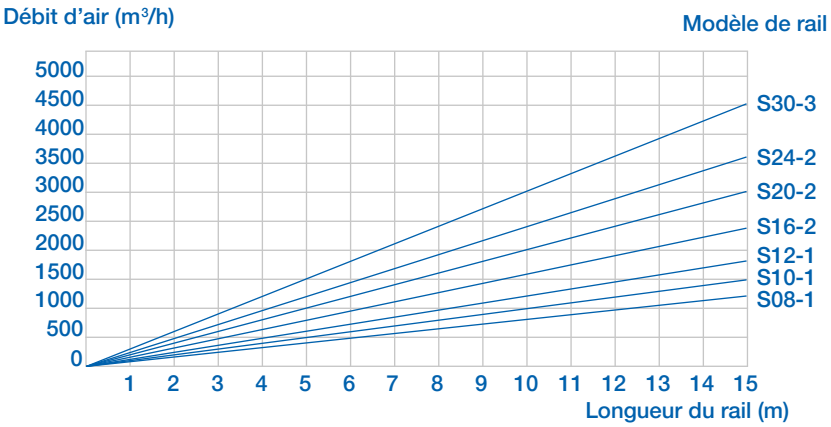

Type et quantité de piquages à prévoir par mètre de rail

Type de rail	S08-1	S10-1	S12-1	S16-2	S20-2	S24-2	S30-3
Piquages /mètre linéaire	2xD100	2xD100	2xD100	3xD100 ou 2xD125	3xD100 ou 2xD125	2xD160	2xD160

DIMENSIONS (MM)

	A	B	C	D	H
S08-1	8	18	109	149	2 hauteurs possibles : • 100 à 150 mm • 150 à 200 mm
S10-1	10	20	111	151	
S12-1	12	22	113	153	
S16-2	8	34	125	165	
S20-2	10	38	129	169	
S24-2	12	42	133	173	
S30-3	10	56	147	187	

S08-1
S10-1
S12-1

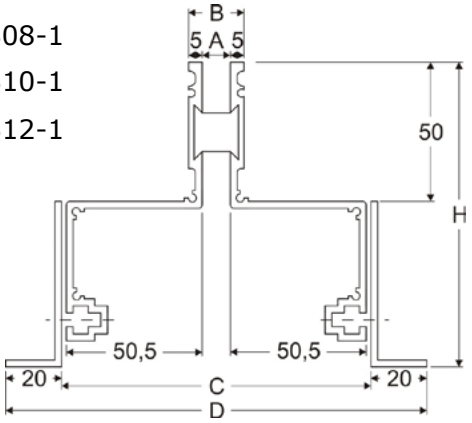

S16-2
S20-2
S24-2

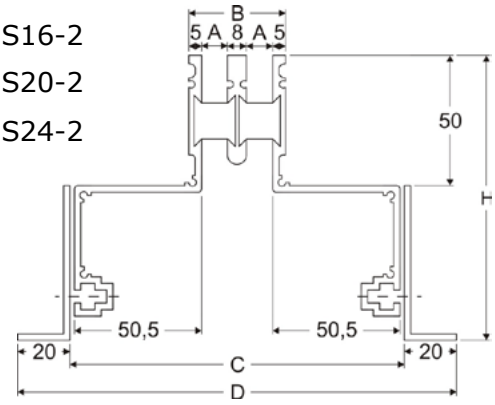

INSTALLATION

Exemple d'installation avec un plancher hourdis

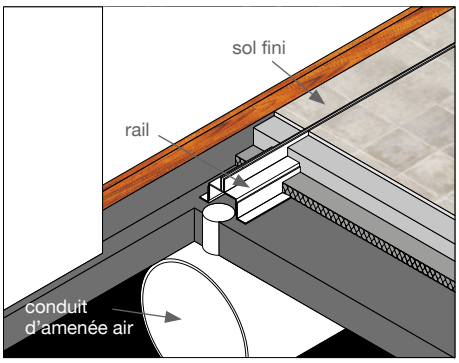

Accessoires ventilation

ACCESSOIRES PRISE D'AIR NEUF

Grille PA : Prise d'air de façade composée d'une grille pare-pluie et d'une traversée de mur d'épaisseur 250 à 400 mm.
Canal Fast : ventilateur compact pour montage en gaine

Désignation / Modèle	Référence
Grille PA160 (200 m³/h)	WFA03480
Grille PA200 (300 m³/h)	WFA03481
Grille PA250 (400 m³/h)	WFA03482
Grille PA315 (700 m³/h)	WFA03483
Registre plein Ø160	WCH03758
Registre plein Ø200	WCH03759
Registre plein Ø250	WCH03760
Registre plein Ø315	WCH03761

GRILLE DE REPRISE OU SOUFFLAGE

Grille en aluminium anodisé naturel avec cadre de scellement. Prévoir des grilles standard pour la reprise et des grilles avec option double déflexion pour le soufflage. Prévoir des registres lorsqu'il y a plusieurs grilles de soufflage. Installation murale ou plafond. Adaptation en galva permettant de relier directement la grille à la gaine circulaire en galva. Réservations : 610 x 210 ou 610 x 410.

Repère	Désignation / Modèle	Référence
	Registre + double déflexion 625 x 225	WTT02369
	Registre + double déflexion 625 x 425	WTT02370
6	Grille 625 x 225 (débit 500 à 1250 m³/h)	WTT02354
	Contre cadre 625 x 225	WTT02358
	Grille 625 x 425 (débit 1250 à 2500 m³/h)	WTT02355
	Contre cadre 625 x 425	WTT02359
	Double déflexion 625 x 225	WTT02365
	Double déflexion 625 x 425	WTT02366
	Registre de réglage 625 x 225	WTT02367
	Registre de réglage 625 x 425	WTT02368
7	Adaptation 600 x 200 (sur Ø 315)	WCH01226
	Adaptation 600 x 200 (sur Ø 400)	WCH03684
	Adaptation 600 x 400 (sur Ø 500)	WCH01227
	Adaptation 600 x 400 (sur Ø 630)	WCH03685

GRILLE POUR GAINE CIRCULAIRE

Grille de soufflage en acier, peint gris, double déflexion, registre de réglage du débit. Montage direct sans accessoire sur gaines circulaires en ambiance.

Désignation / Modèle	Référence
Grille 625 x 75 sur Ø 160 à 400 (250 m³/h)	WFA03467
Grille 625 x 125 sur Ø 315 à 900 (400 m³/h)	WFA03309
Registre 625 x 75	WFA03468
Registre 625 x 125	WFA03310

GRILLE DE SOL 600 X 400 RENFORCÉE

Grille de sol en aluminium anodisé naturel. Cadre de scellement fourni. Profils et cadre renforcés.

Repère	Désignation / Modèle	Référence
1	Grille de sol 600 x 400 (débit 1000 à 2500 m³/h)	WPA01804



DIFFUSEUR PLAFONNIER À FENTES

Diffuseur à fentes en aluminium anodisé naturel avec plénum et registre. Montage en faux-plafond. Hauteur 285 mm. Piquage Ø 160 en attente.

Repère	Désignation / Modèle	Référence
8	Diffuseur 2 fentes L 900 mm (250 m³/h)	WAL03030
9	Gaine souple Ø 160 (ml)	WCH01183
10	Piquage 45° Ø 160/315	WCH01256
	Piquage 45° Ø 160/315	WCH01256
	Piquage 45° Ø160/400	WCH01260

GAINE SOUPLE

Repère	Désignation / Modèle	Référence
9	Gaine souple Ø 160 (ml)	WCH01183
	Gaine souple Ø 200 (ml)	WCH01185
	Gaine souple Ø 315 (ml)	WCH01186
	Gaine souple Ø 400 (ml)	WCH01187
	Gaine souple Ø 500 (ml)	WCH01188

GRILLE DE SOUFFLAGE

Grille en aluminium anodisé naturel, ailettes fixes, registre de réglage du débit incorporé. Piquage rectangulaire et boîtes à bouche : caisson en galva à positionner entre la grille et la gaine de soufflage, voir montage ci-contre.

Repère	Désignation / Modèle	Référence
2	Grille de soufflage 500 x 50 (débit 75 à 125 m³/h) réservation 500 x 75	WAL03029
	Grille de soufflage 500 x 75 (débit 125 à 175 m³/h) réservation 500 x 100	WAL02750
	Grille de soufflage 1000 x 50 (débit 150 à 250 m³/h) réservation 1000 x 75	WAL02748
	Grille de soufflage 1000 x 75 (débit 250 à 350 m³/h)réservation 1000 x 100	WAL02751
	Grille de soufflage 1000 x 100 (débit 350 à 500 m³/h) réservation 1000 x 150	WAL03028
3	Piquage rectangulaire 500 x 50 hauteur réglable de 200 à 340 mm	WCH03691
	Piquage rectangulaire 500 x 75 hauteur réglable de 200 à 340 mm	WCH01219
	Piquage rectangulaire 1000 x 50 hauteur réglable de 200 à 340 mm	WCH01220
	Piquage rectangulaire 1000 x 75 hauteur réglable de 200 à 340 mm	WCH01221
	Piquage rectangulaire 1000 x 100 hauteur réglable de 200 à 340 mm	WCH03692
4	Boîte à bouche 500 x 50 piquage Ø 160 mm	WCH03693
	Boîte à bouche 500 x 75 piquage Ø 160 mm	WCH01222
	Boîte à bouche 1000 x 50 piquage Ø 160 mm	WCH01223
	Boîte à bouche 1000 x 75 piquage Ø 160 mm	WCH01224
	Boîte à bouche 1000 x 100 piquage Ø 200 mm	WCH03000
5	Boîte à bouche sous-dalle 500 x 50 piquage Ø 160 mm	WCH03710
	Boîte à bouche sous-dalle 500 x 75 piquage Ø 160 mm	WCH03711
	Boîte à bouche sous-dalle 1000 x 50 piquage Ø 160 mm	WCH03712
	Boîte à bouche sous-dalle 1000 x 75 piquage Ø 160 mm	WCH03713
	Boîte à bouche sous-dalle 1000 x 100 piquage Ø 200 mm	WCH03714

2 + 3



2 + 4



5

ACCESSOIRES DE POSE

Lot complet comprenant : bande perforée de suspension (2 rouleaux de 25 m), mastic (3 cartouches), adhésif (2 rouleaux de 50 m), 10 pattes de suspension avec plots et rondelles.

Repère	Désignation / Modèle	Référence
9	Lot accessoires de pose	WCH03728
	Lot accessoires de pose	WCH03728
	Manchette souple anti-vibratile largeur 150 mm (prix au mètre)	WCH03409
	Manchette souple anti-vibratile largeur 150 mm (prix au mètre)	WCH03409

Accessoires ventilation

GAINES ET ACCESSOIRES Ø 315

Éléments en tôle galva, épaisseur 6/10. Diamètre 315 pour raccordement sur DF 403, 405, 408.
Gaines à poser en galerie, faux-plafond, local technique. Prévoir gaines en PVC pour les gaines à enterrer.

Désignation / Modèle	Référence
Collerette (piquage plat 90°) Ø 315	WCH01231
Gaine galva Ø 315 (ml) livrée par 2 m	WCH01179
Coude galva 90° Ø 315	WCH01201
Coude galva 45° Ø 315	WCH01207
Manchette mâle Ø 315	WCH01191
Manchette femelle Ø 315	WCH03050
Bouchon Ø 315	WCH01196
Té 90° égal Ø 315	WCH01211
Réduction Ø 315/250	WCH03755

Gaine circulaire



Coude 90°

GAINES ET ACCESSOIRES Ø 400

Éléments en tôle galva, épaisseur 6/10. Diamètre Ø 400 pour raccordement sur DF 410, 412 et CAE 508. Gaines à poser en galerie, faux-plafond, local technique. Prévoir gaines en PVC pour les gaines à enterrer.

Désignation / Modèle	Référence
Piquage 45° Ø 160/400	WCH01260
Gaine galva Ø 400 (ml) livrée par 2 m	WCH01180
Coude 90° Ø 400	WCH01203
Coude 45° Ø 400	WCH01208
Manchette mâle Ø 400	WCH01192
Manchette femelle Ø 400	WCH03051
Bouchon Ø 400	WCH01197
Té 90° égal Ø 400	WCH01212
Réduction Ø 400/315	WCH01215

Coude 45°

Manchette



GAINES ET ACCESSOIRES Ø 500

Éléments en tôle galva, épaisseur 6/10. Diamètre Ø 500 pour raccordement sur CAE 510-513 et OMEGA 10-14.
Gaines à poser en galerie, faux-plafond, local technique. Prévoir gaines en PVC pour les gaines à enterrer.

Désignation / Modèle	Référence
Gaine galva Ø 500 (ml) livrée par 2 m	WCH01181
Coude 90° Ø 500	WCH01204
Coude 45° Ø 500	WCH01209
Manchette mâle Ø 500	WCH01193
Manchette femelle Ø 500	WCH03052
Bouchon Ø 500	WCH01198
Té 90° égal Ø 500	WCH01213
Réduction Ø 500/400	WCH01216
Réduction Ø 500/315	WCH01217

Bouchon

GAINES ET ACCESSOIRES Ø 630

Éléments en tôle galva, épaisseur 6/10. Diamètre Ø 630 pour raccordement sur OMEGA 16-20.
Gaines à poser en galerie, faux-plafond, local technique. Prévoir gaines en PVC pour les gaines à enterrer.

Désignation / Modèle	Référence
Gaine galva Ø 630 (ml) livrée par 2 m	WCH01182
Coude 90° Ø 630	WCH03329
Coude 45° Ø 630	WCH03424
Manchette mâle Ø 630	WCH03325
Manchette femelle Ø 630	WCH03720
Bouchon Ø 630	WCH03330
Té 90° égal Ø 630	WCH03326
Réduction Ø 630/500	WCH03327
Réduction Ø 630/400	WCH03328

Té 90° égal



Réduction



SET®

INTRODUCTION

- Pompe à chaleur Z600 Silent

DÉSHUMIDIFICATION SET®

- SA 1
- SA 2
- SA 3

> UNE GAMME DE PRODUITS PREMIUM

En faisant l'acquisition de l'entreprise allemande SET® en 2013, Zodiac® a choisi de renforcer son offre haut de gamme en s'appuyant sur **une expertise et un savoir-faire reconnus** dans les domaines de la déshumidification et du chauffage de la piscine. Destinés aux consommateurs les plus exigeants, les produits de la gamme SET® by Zodiac® sont **réalisés à la commande, pour une production ultra-spécifique aux performances de pointe.**

> LE CHAUFFAGE SET®

Véritable orfèvre de la pompe à chaleur, SET® a conçu une pompe à chaleur ultra-silencieuse pour chauffer l'eau des piscines extérieures.

Grâce à **un design optimisé associé à un ventilateur « Green-Tech » à vitesse variable,** Z600 Silent affiche un niveau sonore inférieur aux plus silencieux des lave-vaisselles. Elle répond par ailleurs aux normes les plus strictes relatives au bruit du canton de Bâle en Suisse.

> LA DÉSHUMIDIFICATION SET®

Les centrales de déshumidification SET® sont des solutions pointues, destinées à **déshumidifier l'air des piscines intérieures,** qu'elles soient privées ou publiques, de petites ou de grandes tailles, luxueuses ou fonctionnelles.

Outre la déshumidification du hall de piscine, elles en assurent également le renouvellement d'air tout en garantissant performance et économies d'énergie.

La gamme de centrales de déshumidification SET® by Zodiac® est notamment recommandée pour les hôtels, les installations médicales ou les espaces de sports et de loisirs.

> LA HAUTE QUALITÉ ALLEMANDE

Fondée à Hemmingen en Allemagne il y a plus de 20 ans, SET® a depuis ses débuts proposé des produits d'avant-garde, mettant en avant **la qualité et la robustesse sans égal de ses équipements « Made in Germany ».**

Conçues pour fonctionner durablement, on retrouve dans les solutions SET® by Zodiac®, des échangeurs de chaleur en Titane, des casing en aluminium anodisé et une finition de très haute qualité.

MADE IN GERMANY

> UN SERVICE D'AIDE AU DIMENSIONNEMENT EST À VOTRE DISPOSITION

Bénéficiez de **l'accompagnement du bureau d'études Zodiac®** ou dimensionnez directement vous-même les appareils Zodiac® sur internet grâce au **logiciel « BilPi ».** Pour en savoir plus, consultez la rubrique « Services » en introduction de ce catalogue.

SERVICES +

POINT DE REPÈRE
Zodiac® met à votre disposition des solutions de services pour vous aider. Repérez ces services dans ce catalogue grâce à ce pictogramme.

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

Z600 Silent

+ La plus silencieuse, en permanence
+ Un design industriel, à l'image de sa robustesse
+ Une fabrication à la commande en Allemagne

ON/OFF +
HEAT / COOL
-8°C MIN. AIR TEMP
MADE IN GERMANY

2 ANS GARANTIE

5 ANS GARANTIE CONDENSEUR CONTRE LA CORROSION

ÉQUIPEMENTS

- Soufflage horizontal
- Carrosserie aluminium avec isolation acoustique renforcée
- Ecran LCD (LED)
- Ventilateur à vitesse adaptative (DC) avec réduction de bruit automatique
- Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de filtration)
- Dégivrage automatique (inversion de cycle)
- Thermostat anti-gel
- Sécurité pressostat HP et BP
- Contrôleur de débit d'eau
- Echangeur à eau en titane, compatible avec traitement d'eau au sel
- Compresseur on-off, rotatif à palettes
- Ventilateur DC , vitesse adaptative (inverter)
- Détendeur thermostatique

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

- Kit d'évacuation des condensats
- Pieds (MD7, TD7, MD9) ou plots (TD9, TD12) antivibratiles

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Kit PAC Net	Commande déportée Z600
Description	Produit spécifique pour le nettoyage de l'évaporateur. Kit composé d'un bidon de 5L et de son vaporisateur	Permet le report des commandes et informations de l'interface embarquée. (Livré sans câble).
Référence	WMA03491	R0871200
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

	Z600 Silent MD5	Z600 Silent MD7	Z600 Silent TD7	Z600 Silent TD9	Z600 Silent TD12
Poids (kg)	95	106	106	180	212
A	1300	1450		1300	1450
B	780	970		1560	1840
C	490				
D	384				

Z600 Silent MD5 MD7 et TD7

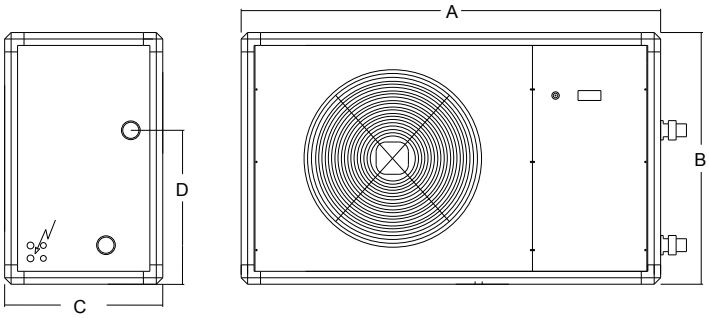

Z600 Silent TD9 et TD12

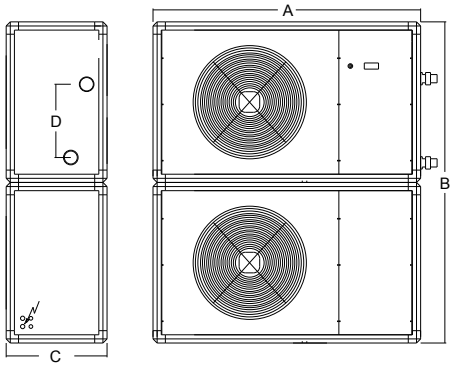

PIÈCES DÉTACHÉES Pièces détachées p.XX

TRAD For complete technical & dimensional details, refer to the datasheet/user manual.

	Z600 Silent MD5	Z600 Silent MD7	Z600 Silent TD7	Z600 Silent TD9	Z600 Silent TD12
TARIF H.T					
Modèle standard	WH000377	WH000378	WH000379	WH000380	WH000381
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**
Eco-participation	Prix €€€				
PERFORMANCES : AIR À 28°C / EAU À 28°C /HUMIDITÉ 80%					
Puissance restituée (kW)	**12,4**	**16,2**		**25,7**	**34,7**
Puissance consommée (kW)	1,83	2,38	2,35	3,93	5,18
COP moyen	6,7	6,8		6,5	6,6
PERFORMANCES : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70%					
Puissance restituée (kW)	10,2	13,8		20,6	27,9
Puissance restituée (kW)	1,8	2,51	2,4	3,7	5,0
COP	5,6	5,5	5,8	5,5	5,6
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Débit d'eau recommandé (m^3/h)	8	9		15	17
Raccordement hydraulique	unions PVC 3 pièces ø50 à coller				
Alimentation électrique	220-240V / 1 N~ / 50Hz		380-400V / 3N~ / 50Hz		
Intensité absorbée nominale (A)	9,2	12,7	5,2	8,3	10,8
Câble alimentation recommandé*	3 x 2.5	3 x 4	5 x 2.5		5 x 4
Fluide frigorigène	R410A				
Protection Electrique	1P+N 16A		3P+N 16A		
Quantité fluide frigorigène (kg)	0,80	1,65		1,80	2,80
Puissance acoustique (dB(A))	58,00			60,00	
Pression acoustique à 10 m (dB(A))**	27			29	

*Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres.
**Selon norme EN60704-1:2010+A11:2012

CLIMATE ZONES

TRAD

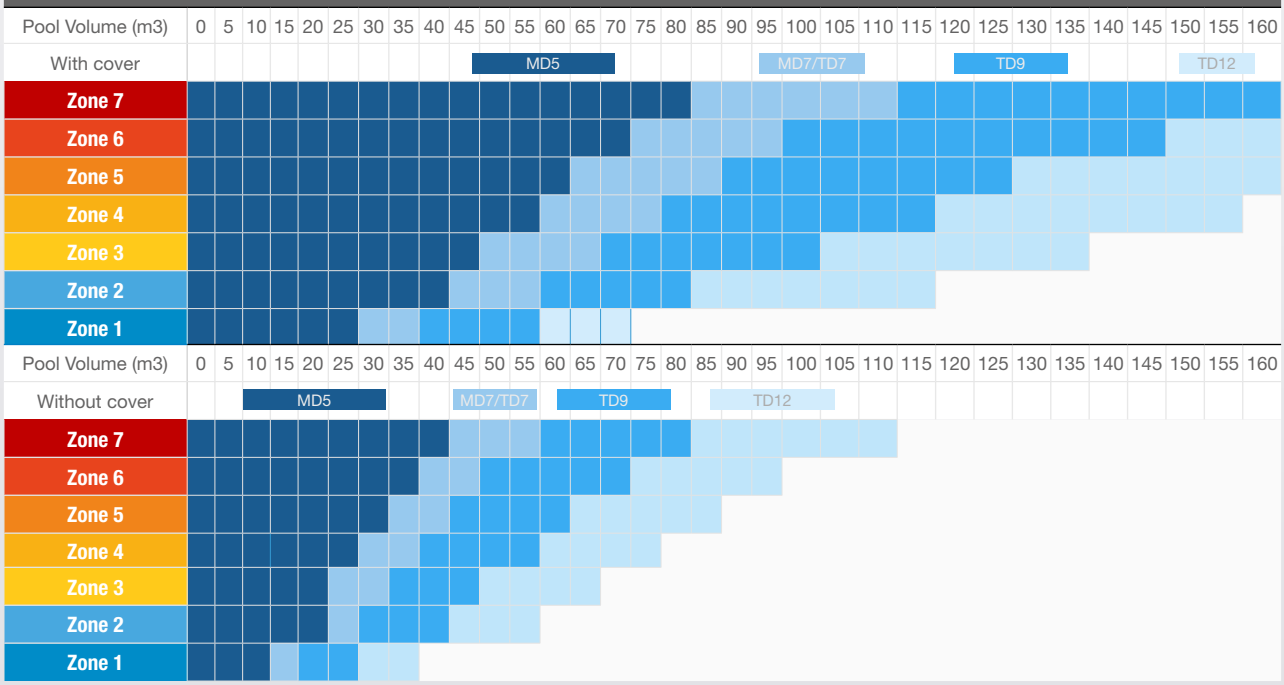

This table is a sizing help tool. It is given for a private pool, from 15 may to 15 september, depth 1,5m, with a maximum temperature rise time of 4 days to heat the pool from 15°C to 28°C, 14h filtration time. Climatic zones details can be found in the introduction pages of the Heating chapter p.XX.
To get a customized sizing, please consult BILPI configurator: https://pro.zodiac-poolcare.com/bilpi

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

> CENTRALES DE DÉSHUMIDIFICATION

Les centrales de déshumidification SET® by Zodiac® traitent l'air des piscines intérieures, privées ou publiques, de petites ou de grandes tailles, luxueuses ou fonctionnelles, dans les hôtels, les installations médicales ou les espaces de sports et de loisirs.

Elles assurent :

- **La déshumidification,**
- **Le chauffage de l'air,**
- **Le renouvellement d'air (ou ventilation) :** extraction de l'air vicié et apport d'air neuf du hall de piscine et, le cas échéant, des espaces adjacents.

Elles peuvent aussi en option être équipées d'un **condenseur à eau pour chauffer l'eau du bassin.**

> DESCRIPTION

De construction modulaire (transport facilité), avec une structure profilée aluminium avec panneau isolé, les centrales de déshumidification sont équipées :

- D'une pompe à chaleur,
- D'une batterie eau chaude,
- De ventilateurs courant continu basse consommation,
- De filtres,
- De clapets motorisés,
- D'une régulation complète assurant les fonctions de contrôle et de régulation, avec écran LCD.

CENTRALE SA1

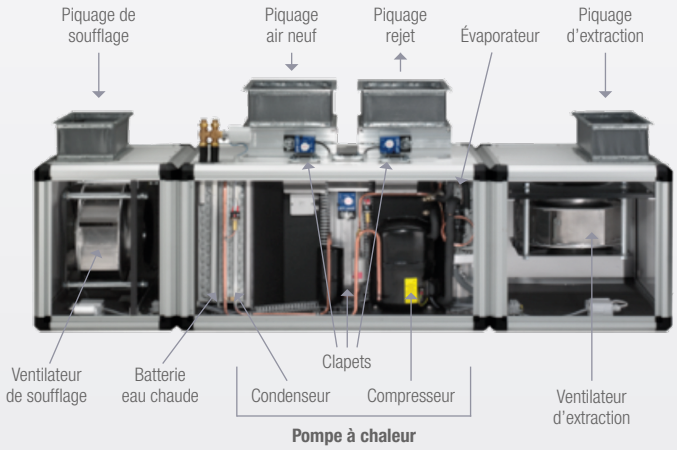

CENTRALE SA2 / SA3

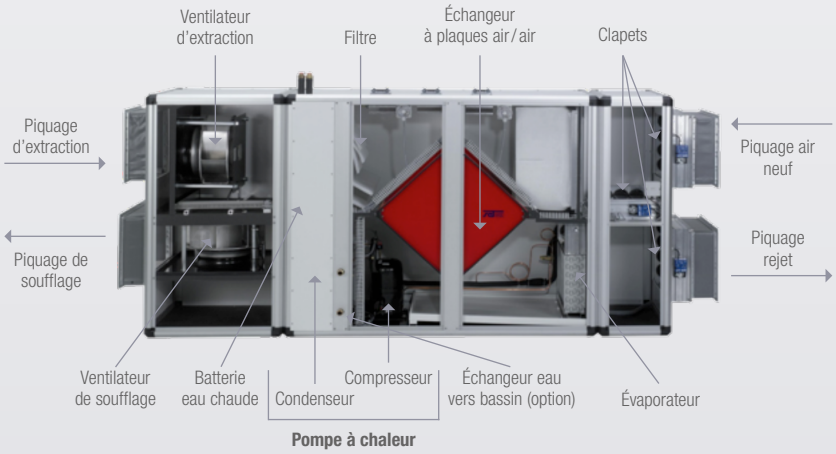

> DESCRIPTION

Les gammes SA2 et SA3 sont **équipées en plus d'un échangeur de chaleur à courants croisés, certifié EUROVENT,** permettant de récupérer jusqu'à 75% de l'énergie contenue dans l'air extrait et limitant ainsi la consommation d'énergie nécessaire à déshumidifier, chauffer et renouveler l'air de la piscine.

AIDE AU CHOIX	SA1	SA2	SA3
Capacité de déshumidification	< 38 L / h	< 38 L / h	< 159 L / h
Renouvellement d'air	•	•	•
Echangeur de chaleur air / air		•	•
Batterie eau chaude intégrée	•	•	•
Condenseur eau piscine (option)	•	•	•

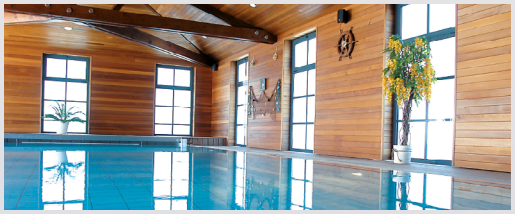

SA 1 Centrale de déshumidification gainable

+ Centrale modulaire disponible pour 6 capacités (6 à 38 L/h)
+ Gestion automatique du mode de fonctionnement avec gestion de l'apport d'air neuf
+ Equipements haut de gamme
+ Option «chauffage de l'eau» (condenseur à eau)

2 ANS GARANTIE

SERVICES +

ÉCO RESPECTUEUX

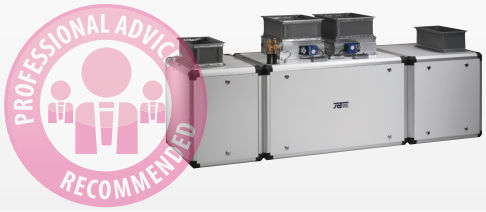

	SA1010	SA1020	SA1028	SA1040	SA1050	SA1060
TARIF H.T						
Modèle standard	WD001006	WD001010	WD001014	WD001018	WD001022	WD001026
Modèle standard avec condenseur eau	WD001007	WD001011	WD001015	WD001019	WD001023	WD001027
Modèle miroir	WD001008	WD001012	WD001016	WD001020	WD001024	WD001028
Modèle miroir avec condenseur eau	WD001009	WD001013	WD001017	WD001021	WD001025	WD001029
Option Horloge	WD001054					
Option détection filtre	WD001055A					

Notre bureau d'études est à votre service pour vous proposer la centrale de déshumidification, dimensionnée spécifiquement pour votre projet, et ses équipements.
Vous disposerez ainsi d'une étude complète de votre installation et de la solution de déshumidification adaptée en nous contactant : BE@zodiac.com

ÉQUIPEMENTS

- Pompe à chaleur, fluide frigorigène R407C
- Ventilateurs basse consommation à courant continu (EC)
- Structure profilé aluminium avec panneau isolé
- Organe de contrôle et de régulation microcontrôleur
- Clapets motorisés pour contrôle de l'air
- Capteurs de température et d'hygrométrie
- Batterie eau chaude avec vanne de régulation
- Supports d'insonorisation

En option montée :

- Condenseur titane pour chauffer l'eau du bassin en titane, horloge
- Horloge pour la défintion des heures de baignade et de repos
- Détection filtre pour informer de l'encrassement du filtre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité selon VDI2089 (litre/h)	6.3	12.7	17.8	25.4	31.8	38.1
Capacité en recyclage (litre/h)	3.3	4.1	6.1	10.1	11.5	13.8
Débit d'air (m3/h)	1000	2000	2800	4000	5000	6000
Proportion air neuf (%)	0-100					
Pression disponible au soufflage d'air	240			350		
Pression disponible à la reprise d'air	260	240		400		
Puissance maximale absorbée (kW)	2.5	3.3		5.2	5.9	6.4
Puissance restituée en recyclage (kW)	3.9	4.8	7.1	9.7	11.4	13.6
Puissance batterie eau chaude (80/60°C) (kW)	10	17.3	20.2	45.8	53	58
Débit batterie eau chaude (80/60°C) (m3/h)	0.45	0.9		2	2.3	2.6
Perte de charge batterie eau chaude (80/60°C)(kPa)	5	10		16		
Alimentation électrique	400V / 3N / 50Hz					
Fusible d'intensité (A)	3 x 10	3 x 16	3 x 20			3 x 25
Pression acoustique à 1m (dB(A))	55	61	63	81		84

* caractéristiques aux conditions nominales suivantes : air 30°C, hygrométrie 60-80%

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

	SA1010	SA1020	SA1028	SA1040	SA1050	SA1060
Dimensions hors tout (L x l x h en mm)	2240x740x640	2880x790x740		3825x985x985	3825x1185x985	
Dimensions maximales de livraison (L x l x h en mm)	1100x740x640	1400x790x740		2100x985x985	2100x1185x985	
Poids (kg) modèle sans option	130	210	220	420	450	470

OPTION PIQUAGES

Les piquages de reprise, soufflage, prise d'air neuf et rejet d'air peuvent être connectés à différentes positions. Le préciser lors de la commande.

Modèle standard

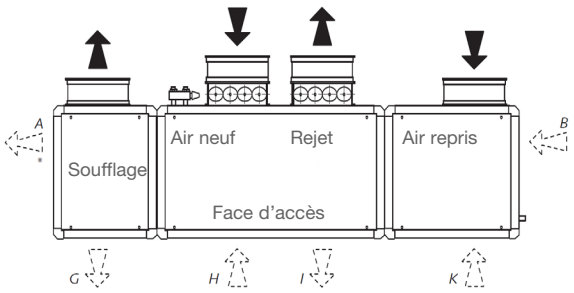

Vue de dessus

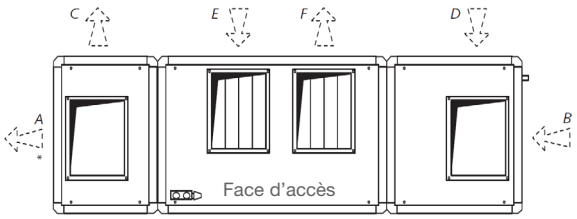

Modèle miroir

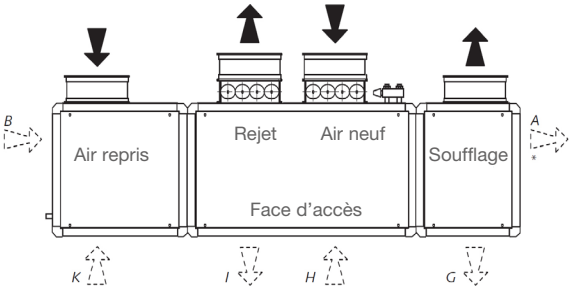

Vue de dessus

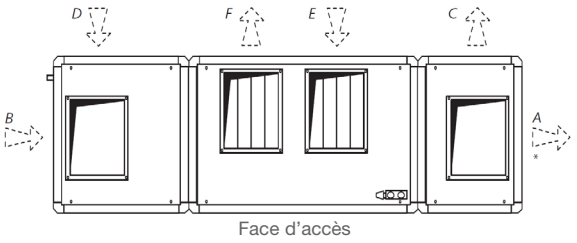

* +150 mm de longueur

	côté	arrière	dessous
Soufflage	A	C	G
Air neuf	-	E	H
Air repris	B	D	K
Rejet		F	I

SA 2 Centrale de déshumidification gainable avec échangeur air/air

2 ANS GARANTIE

+ Centrale modulaire avec double échangeur air repris/air soufflé disponible pour 6 capacités (7 à 38 L/h)
+ Gestion automatique du mode de fonctionnement avec gestion de l'apport d'air neuf
+ Equipements haut de gamme
+ Option « chauffage de l'eau » (condenseur à eau)

SERVICES +
ÉCO RESPECTUEUX
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED



	SA2012	SA2028	SA2032	SA2040	SA2050	SA2060
TARIF H.T						
Modèle standard	WD001030	WD001032	WD001034	WD001036	WD001038	WD001040
Modèle standard avec condenseur eau	WD001031	WD001033	WD001035	WD001037	WD001039	WD001041
Option Horloge	WD001054					
Option détection filtre	WD001055A					

Notre bureau d'études est à votre service pour vous proposer la centrale de déshumidification, dimensionnée spécifiquement pour votre projet, et ses équipements.
Vous disposerez ainsi d'une étude complète de votre installation et de la solution de déshumidification adaptée en nous contactant : BE@zodiac.com

ÉQUIPEMENTS

- Pompe à chaleur, fluide frigorigène R407C
- Ventilateurs basse consommation à courant continu (EC)
- Structure profilé aluminium avec panneau isolé
- Echangeur croisé double à plaques certifié EUROVENT avec plaques en alumium plastifié avec bypass
- Organe de contrôle et de régulation microcontrôleur
- Clapets motorisés pour contrôle de l'air
- Capteurs de température et d'hygrométrie
- Batterie eau chaude avec vanne de régulation
- Supports d'insonorisation

En option montée :

- Condenseur titane pour chauffer l'eau du bassin en titane, horloge
- Horloge pour la défintion des heures de baignade et de repos
- Détection filtre pour informer de l'encrassement du filtre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité selon VDI2089 (litre/h)	7.6	17.8	20.3	25.4	31.8	38.1
Capacité en recyclage (litre/h)	3.6	6.4	9.6	10.1	11.5	13.8
Débit d'air (m3/h)	1200	2800	3200	4000	5000	6000
Proportion air neuf (%)	0-100					
Efficacité échangeur croisé (8°C/80%-28°C/60%)	61	69		66		
Pression disponible au soufflage d'air	220	240		400		
Pression disponible à la reprise d'air	270	260		400		
Puissance maximale absorbée (kW)	2.2	3.4	3.8	5.2	5.9	6.4
Puissance restituée en recyclage (kW)	3.7	6.4	9.3	9.7	11.4	13.6
Puissance batterie eau chaude (80/60°C) (kW)	11.2	21	24	45.8	53	58
Débit batterie eau chaude (80/60°C) (m3/h)	0.43	1		2	2.3	2.6
Perte de charge batterie eau chaude (80/60°C)(kPa)	5	14		16		
Alimentation électrique	400V / 3N / 50Hz					
Fusible d'intensité (A)	3x10	3x16	3x20			3x25
Pression acoustique à 1m (dB(A))	55	75		81		84

* caractéristiques aux conditions nominales suivantes : air 30°C, hygrométrie 60-80%

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

	SA2012	SA2028	SA2032	SA2040	SA2050	SA2060
Dimensions hors tout (L x l x h en mm)	2640x740x1236	2845x790x1436		3170x985x1970	3170x1185x1970	
Dimensions maximales de livraison (L x l x h en mm)	1500x740x1236	1700x790x1436		1970x985x1970	1970x1185x1970	
Poids (kg) modèle sans option	330	350	400	420	450	470

SA 3 Centrale de déshumidification gainable avec échangeur air/air

2 ANS GARANTIE

+ Centrale modulaire avec double échangeur air repris/air soufflé disponible pour 6 capacités (44 à 159 L/h)
+ Gestion automatique du mode de fonctionnement avec gestion de l'apport d'air neuf
+ Equipements haut de gamme
+ Option «chauffage de l'eau» (condenseur à eau)

SERVICES + | ÉCO RESPECTUEUX | ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

	SA3070	SA3100	SA3125	SA3160	SA3190	SA3250
TARIF H.T						
Modèle standard	WD001042	WD001044	WD001046	WD001048	WD001050	WD001052
Modèle standard avec condenseur eau	WD001043	WD001045	WD001047	WD001049	WD001051	WD001053
Option Horloge	WD001054					
Option détection filtre	WD001055A					

Notre bureau d'études est à votre service pour vous proposer la centrale de déshumidification, dimensionnée spécifiquement pour votre projet, et ses équipements.
Vous disposerez ainsi d'une étude complète de votre installation et de la solution de déshumidification adaptée en nous contactant : BE@zodiac.com

ÉQUIPEMENTS

- Pompe à chaleur, fluide frigorigène R407C
- Ventilateurs basse consommation à courant continu (EC)
- Structure profilé aluminium avec panneau isolé
- Echangeur croisé double à plaques certifié EUROVENT avec plaques en alumium plastifié avec bypass
- Organe de contrôle et de régulation microcontrôleur
- Clapets motorisés pour contrôle de l'air
- Capteurs de température et d'hygrométrie
- Batterie eau chaude avec vanne de régulation
- Supports d'insonorisation

En option montée :

- Condenseur titane pour chauffer l'eau du bassin en titane, horloge
- Horloge pour la défintion des heures de baignade et de repos
- Détection filtre pour informer de l'encrassement du filtre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité selon VDI2089 (litre/h)	44.5	63.6	79.5	101.7	120.8	159
Capacité en recyclage (litre/h)	14	21.2	23	33.3	38.7	55.8
Débit d'air (m3/h)	7000	10000	12500	16000	19000	25000
Proportion air neuf (%)	0-100					
Efficacité échangeur croisé (8°C/80%-28°C/60%)	76		69	72		73
Pression disponible au soufflage d'air	400					
Pression disponible à la reprise d'air	400					
Puissance maximale absorbée (kW)	8.7	15	16.5	23	31	39.5
Puissance restituée en recyclage (kW)	12.9	18.9	21.2	30.6	36.6	51.6
Puissance batterie eau chaude (80/60°C) (kW)	58	91	114	146	174	228
Débit batterie eau chaude (80/60°C) (m3/h)	3.9		4.9	6.2	7.4	9.8
Perte de charge batterie eau chaude (80/60°C)(kPa)	11				20	24
Alimentation électrique	400V / 3N / 50Hz					
Fusible d'intensité (A)	3x35	3 x 50	3x50	3x63	3x100	3x125
Pression acoustique à 1m (dB(A))	86	88	87	90	96	90

* caractéristiques aux conditions nominales suivantes : air 30°C, hygrométrie 60-80%

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

DIMENSIONS (MM) ET POIDS						
	SA3070	SA3100	SA3125	SA3160	SA3190	SA3250
Dimensions hors tout (L x l x h en mm)	5550x1050x2200		5550x1350x2200	5790x1350x2800	5910x1680x2800	7110x1680x3460
Dimensions maximales de livraison (L x l x h en mm)	2730x1050x2200		2730x1350x2200	2970x1350x2800	2970x1680x2800	3210x1680x3460
Poids (kg) modèle sans option	1400	1760	1950	2100	2300	3550

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

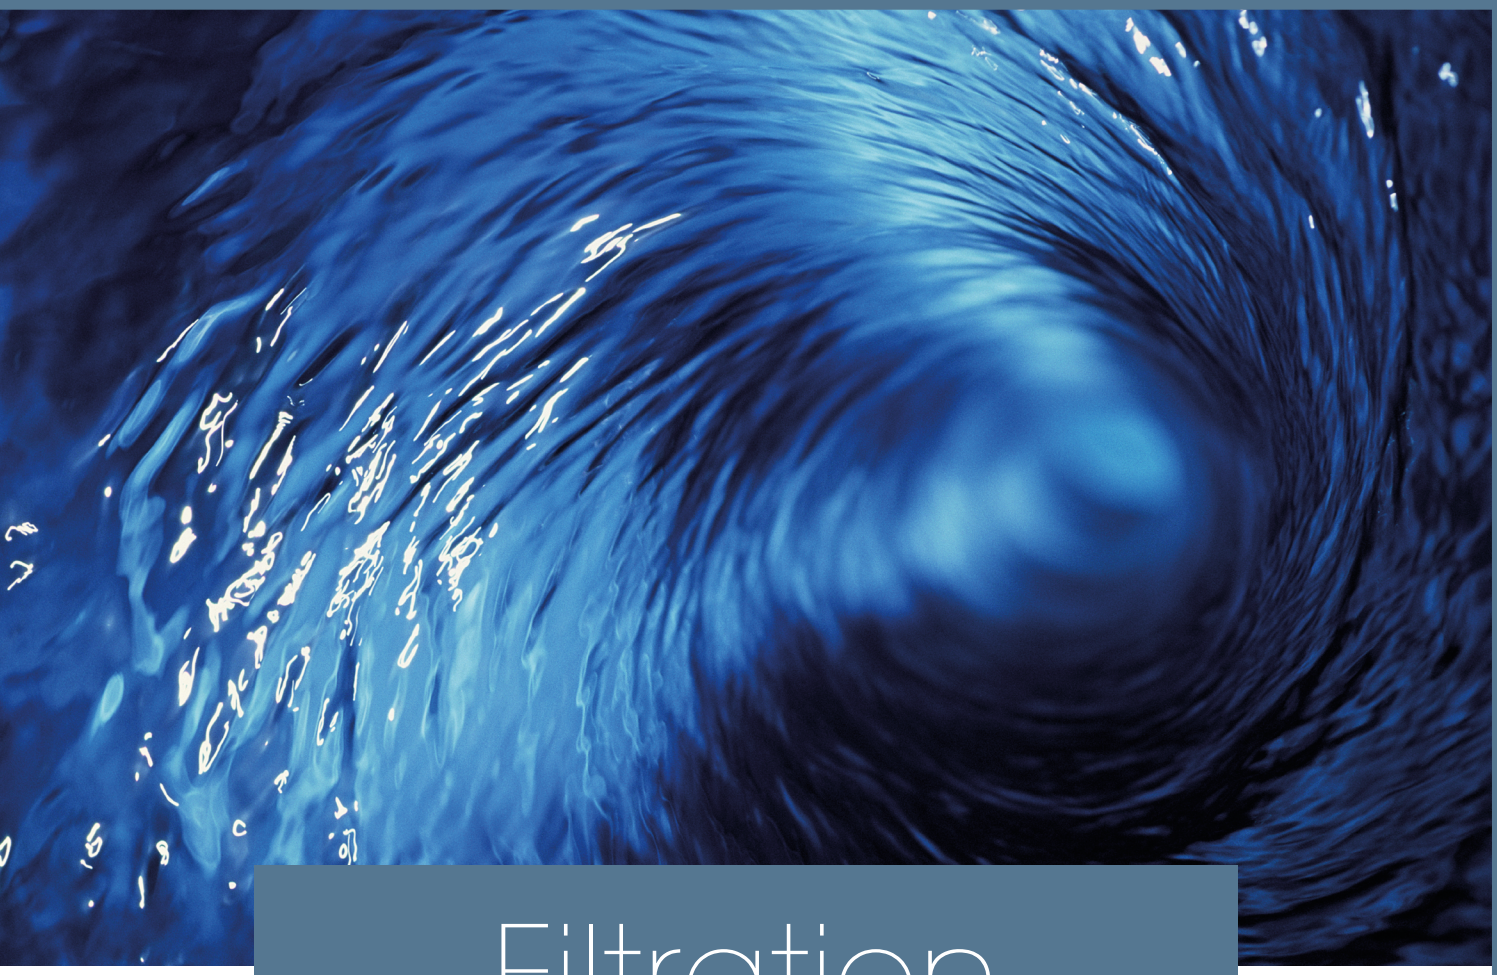

Filtration

INTRODUCTION

POMPES

- FloPro™
- FloPro™ e3
- FloPro™ VS
- iQPUMP

FILTRES

- CS
- MS
- Crystal Clear

DESIGN

- Éclairage NL
- PowerFall lames d'eau

> LA FILTRATION ZODIAC®, UNE GAMME CONÇUE POUR VOUS

Zodiac® vous propose une gamme complète de pompes et de filtres.

Issue de l'expertise du groupe Zodiac® éprouvée sur les marchés américain et australien, **cette gamme a été conçue au plus proche de vos besoins, pour vous permettre de satisfaire vos clients**.

> UNE RÉPONSE ADAPTÉE À CHAQUE BESOIN

• POMPES

FloPro™ VS
Pompe à vitesse variable
8 vitesses pour une complète maîtrise de votre consommation

iQPUMP
Module Wi-Fi pour FloPro™ VS
Innovation Zodiac® : Pompe connectée pour un contrôle intuitif depuis smartphone

FloPro™ e3
Pompe à vitesse variable
Simple et économe en énergie

FloPro™
Pompes à vitesse simple
Une gamme de pompes endurantes et efficientes

• FILTRES

CS
Filtres à cartouche
Des filtres à cartouche éco-respectueux pour une filtration ultra fine

MS
Filtres polyester
Une gamme de filtres premium, efficients et endurants

CRYSTAL CLEAR
Verre de filtration
Le verre de filtration adapté à tout type de filtre à sable, pour une eau cristalline

CONÇUE POUR DURER

Le système de filtration est le coeur d'une piscine, sa durabilité est un pré-requis.

> UNE QUALITÉ CERTIFIÉE PAR LE TEMPS

Le groupe Zodiac® est spécialisé dans la fabrication d'équipements de filtration depuis de nombreuses années.

- **Un groupe leader :** les pompes et les filtres Zodiac® sont présents à travers le monde.
- **Une expertise marché :** des technologies commercialisées depuis 10 ans aux États-Unis et 9 ans en Australie.
- **Une extrême fiabilité :** des clients satisfaits sur le long terme.

APPROUVÉE QUALITÉ APPROVED

> UNE QUALITÉ VALIDÉE DANS NOS LABORATOIRES

Les produits de notre gamme filtration subissent des tests d'endurance dans nos laboratoires en France et en Europe avant leur lancement.

+ de 600 000 heures de tests effectuées sur les moteurs et les pièces d'usure avant le lancement de la gamme de pompes européenne.

> UNE QUALITÉ GARANTIE

- **Garantie 3 ans** sur les pompes, les filtres, **et toutes les pièces,** y compris les pièces d'usure.
- **Garantie 5 ans** sur les cuves des filtres, **Garantie 10 ans** sur les cuves en polyester.

3 ANS
GARANTIE TOUTES PIÈCES

JUSQU'À 10 ANS
GARANTIE SUR CUVES
(FILTRE MS)

> UNE PERFORMANCE HYDRAULIQUE ÉLEVÉE

Les pompes FloPro™ sont parmi les plus performantes de leur catégorie grâce à un débit élevé par rapport à la puissance.

Pour preuve, une pompe FloPro™ de 3/4 CV (75M) fournit un débit similaire à celui de nombreuses pompes de 1 CV* du marché.

Résultat : une économie d'énergie allant jusqu'à 25% pour un résultat identique.

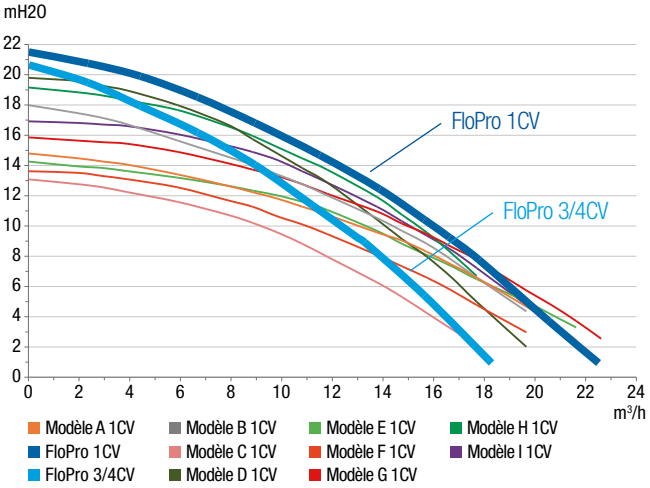

* Comparaison basée sur les courbes de performance communiquées par les fabricants.

FACILE À INSTALLER

Notre gamme de filtration a été pensée pour vous simplifier le quotidien : **simplicité, rapidité d'installation et facilité d'entretien.**

> DES POMPES FACILES À INSTALLER, MÊME EN REMPLACEMENT

Toutes les pompes de filtration Zodiac® sont déclinées à partir de la plateforme unique FloPro™ qui garantit les mêmes avantages d'installation, de remplacement et d'entretien, quel que soit le modèle de notre gamme filtration.

Les points forts :

1 aspiration et refoulement avec **double filetage** (externe et interne 2''),

2 **raccords unions** 63/50 mm exclusifs,

3 **socles permettant de surélever la pompe** (en série sur FloPro™ VS, en option sur les autre modèles)

- **Easy Retrofit :** Les pompes peuvent être installées sans changer la tuyauterie et **s'intègrent ainsi facilement à la plupart des installations existantes grâce aux socles.**
- Le système Easy retrofit est valable à la fois pour les versions à vitesse simple et à vitesse variable d'un même modèle de pompe.
- Informations basées sur les données publiées dans les catalogues fabricants. Pour toutes les équivalences données, une tolérance de +/- 10 mm est acceptable si [longueur tuyau aspiration] = 4 x [diamètre tuyau], selon les normes d'installation hydraulique usuelles.

Les pompes en violet sont compatibles Easy Retrofit pour l'aspiration et le refoulement.
Les pompes en bleu sont compatibles Easy Retrofit sur l'aspiration uniquement (petite modification du tuyau de refoulement requise).

LISTE MISE À JOUR

Pompe à remplacer	Solution Retrofit
Calpeda® : MPC 11, 21, 31 & 41 (sans son socle) **Hayward® :** TriStar, SuperPump, Max-Flo XL, Max-Flo, SuperPool, SuPerPool II, Super II, RS II **Kripsol® :** Koral-KSE / KSV, Caribe-CK, Ondina-OK, Epsilon-EP, Prime-KPR / KPRV, KS Evo, KSX Pro **KSB® :** Filtra N **Pentair® :** SuperFlo **Procopi® :** Eurostar II, Eurostar Eco Touch Pro **PSH® :** Mini.3, Lia S, ND.1, ND.2 **Saci® :** Optima **Speck :** BADU Bettar / TOP / Magna, BADU Gamma, BADU Eco Touch-Pro / Eco Soft, BADU90, BADU Prime / Prime Eco VS **StaRite® :** SuperMax, S5P1R **Waterco® :** Aquamite, Supatuf	**A** FloPro™ sans socle
Aqua Technix® : Aqua Master **DAB® :** Swim, Euroswim & Europro 50, 75 & 100, E-Swim **Espa® :** Silen Plus 1M, Silen Plus 2M / 3M, Silen S, Silen S2, Silver **Majestic® :** Master **Saci® :** Winner, [e]Winner **Speck® :** BADU Profi **Waterco® :** Supasteam	**B** FloPro™ + socle fin
AstralPool® : Europa **Davey® :** Silensor SLS, Silensor SLL, SilensorPro VSD200, SilensorPro VSD400 **Pentair® :** UltraFlow, UltraFlow Plus, Max-E-ProXF, 5PXF **Speck® :** BADU EasyFit **Starite® :** Ultra-Glas, S5P3R	**C** FloPro™ + socle fin + intercalaires
AstralPool® : Victoria Plus, Victoria Plus Silent, Glass Plus, Discovery, Niagara **Calpeda® :** MPC 11, 21, 31 & 41 (avec son socle) **Pentair® :** Challenger, WhisperFlo **StaRite® :** WhisperPro, S5P5R	**D** FloPro™ + socle épais
StaRite® : 5P2R, S5P2R, 5P6R, SW5P6R, Max-E-Pro **Waterco® :** Lacronite, Lacronite ECO-V	**E** FloPro™ + socle fin + socle épais

CONÇUE POUR SÉDUIRE VOS CLIENTS

Notre gamme de filtration a été définie en s'appuyant sur les besoins cités par un panel de consommateurs*. Cette nouvelle gamme et ses atouts spécifiques sauront convaincre vos clients.

> DES GARANTIES FORTES

86 % des consommateurs exigent fiabilité et durabilité

- Garantie 3 ans sur pompes et filtres, toutes pièces, y compris les pièces d'usure (garniture mécanique, panier préfiltre, joints, crépines…).
- Garantie 5 ans sur la cuve des filtres.

3 ANS GARANTIE TOUTES PIÈCES

JUSQU'À 10 ANS GARANTIE SUR CUVES (FILTRE MS)

> UN ENTRETIEN TRÈS FACILE

75 % des consommateurs privilégient la facilité d'entretien de maintenance

- Toutes nos pompes sont équipées d'un panier préfiltre de grande capacité (2,6 L) pour un entretien plus facile avec des nettoyages plus espacés dans le temps.

GRANDE CAPACITÉ

JUSQU'À 117% PLUS GRAND

> DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

66 % des consommateurs veulent maîtriser leur consommation d'énergie

- Nos pompes à vitesse variable ont une performance énergétique incomparable.
- Nos pompes à vitesse simple ont un rendement élevé permettant d'utiliser des modèles moins puissants (selon le dimensionnement).

ÉCO RESPECTUEUX

> DES SERVICES DÉDIÉS

Notre gamme filtration est assortie d'un dispositif de services dédiés et exclusifs pour une réactivité optimale :

Hotline SAV
Traitement prioritaire des appels avec un groupe dédié d'experts en filtration.

Requêtes SAV
Gestion prioritaire avec envoi de la pièce ou du produit de remplacement dans les 24 heures.

Expédition
Envoi des pièces de remplacement et expédition aller-retour des produits sous garantie en port payé.

*Étude consommateurs « Usages et Attitudes » réalisée en France en 2015 sur un échantillon représentatif de 779 personnes.

UNE GAMME COMPLÈTE RÉPONDANT À TOUS LES BESOINS

> LA VITESSE VARIABLE, LE NOUVEAU STANDARD ECO-SILENCIEUX

L'offre Zodiac® vous apporte **4 bénéfices majeurs :**

1) SILENCE DE FONCTIONNEMENT

Les pompes à vitesse variable Zodiac® émettent jusqu'à 24 dB(A)* de moins qu'une pompe à vitesse simple. Soit l'équivalent du niveau sonore d'une bibliothèque.

Le saviez-vous ?

Une différence de 3 dB(A) en moins correspond à un bruit perçu 2 fois plus faible par l'oreille humaine.

2) ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Grâce à leurs moteurs TEFC** synchrones à aimants permanents utilisant la technologie ECM***, les pompes à vitesse variable Zodiac® permettent de **réduire la consommation électrique jusqu'à 90 %**. Leur amortissement par rapport à une pompe à vitesse simple est ainsi réalisé en quelques saisons.

Le saviez-vous ?

Facilitez-vous la vente en utilisant notre calculateur d'économies d'énergie en ligne afin de montrer à vos clients les économies réalisables.

Calculateur d'économies d'énergie en ligne Zodiac®

3 ANS GARANTIE

FAIBLE NIVEAU SONORE

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

ÉCO RESPECTUEUX

GRANDE CAPACITÉ

ENTRETIEN FACILE

EASY RETROFIT

3) TRAITEMENT DE L'EAU OPTIMISÉ

En fonctionnant à une vitesse plus faible et qui peut être adaptée à chaque piscine, la vitesse de passage de l'eau dans le filtre est réduite et **la filtration est nettement améliorée**. Cela réduit en outre l'apparition du colmatage éventuel du filtre.

MIN MAX 0-3450 RPM

Le saviez-vous ?

L'usage conjoint d'une pompe à vitesse variable et d'un filtre à cartouche permet d'obtenir un système éco-respectueux consommant moins d'eau (pas de backwash).

iAquaLink™ CONTROL

4) CONNECTIVITE

Grâce au nouveau module Wi-Fi iQPUMP, il est désormais possible de **contrôler à distance la pompe FloPro™ VS avec l'application smartphone iAquaLink™.**

Le saviez-vous ?

Bénéficiez d'une interface utilisateur intuitive pour contrôler la filtration grâce à l'application iAquaLink™.

Contrôlez la pompe et programmez jusqu'à 10 timers sans avoir à vous déplacer dans le local technique !

Disponible sur App Store

Disponible sur Google play

* Par rapport à une pompe de filtration standard émettant au minimum 66 dB(A). Valeurs exprimées en niveau de puissance acoustique pondéré A selon la norme ISO 3741.
** TEFC = Totally Enclosed Fan Cooled (= moteur étanche refroidi par ventilateur)
*** ECM = Electronically Commutated Motor (= moteur «brushless» contrôlé électroniquement)

> LA VITESSE SIMPLE, ENDURANCE ET EFFICIENCE POUR TOUTES LES PISCINES

Les pompes FloPro™ sont conçues avec des matériaux résistants à la corrosion. Très épais, le corps des pompes est renforcé à la fibre **ce qui permet un fonctionnement longue durée et silencieux.**

Equipée de moteurs synchrones à haut rendement énergétique, la gamme se décline en 9 modèles (de 0.5 à 2.0 CV, disponibles en monophasé et triphasé, sauf le modèle 0.5 CV) pour **répondre aux besoins de la plupart des piscines.**

La plateforme FloPro™ est compatible avec la plupart des pompes équivalentes sur le marché sans contraintes, ni modification de tuyauterie, grâce au système « Easy Retrofit ».

- 3 ANS GARANTIE
- TOUS TYPES DE PISCINES
- GRANDE CAPACITÉ
- ENTRETIEN FACILE
- EASY RETROFIT

INSTALLATION TYPE

1. Pompe FloPro™
2. Filtre Boreal
3. Système de chauffage
4. Système de traitement d'eau

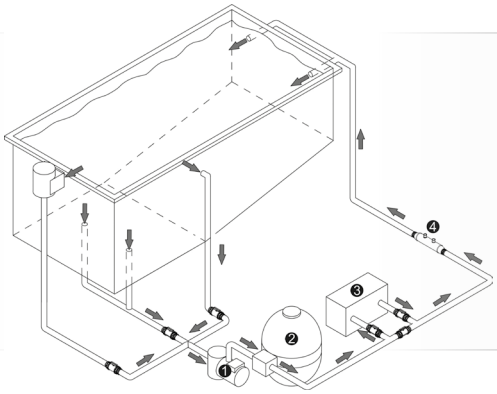

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES

	FloPro™ VS	FloPro™ VS AUT	FloPro™ e3	FloPro™
	Pompe à vitesse variable, pour une complète maîtrise de la consommation		Pompe à vitesse variable, simple et économe en énergie	Pompes à vitesse simple, endurantes et efficientes, pour toutes les piscines
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Installation facile "Easy Retrofit"	•	•	•	•
Socles pour retrofit fournis	•	•	Option	Option
Préfiltre grande capacité	•	•	•	•
Nombre de vitesses	8	10	3	1
Amplitude des vitesses	600-3450 RPM		1000-2850 RPM	2850 RPM
Nombre de modèles	1	1	1	9
Puissance (P2)	1,65 CV		1,0 CV	0,5 à 2,0 CV
Volume maxi de la piscine	100 m^3		80 m^3	Jusqu'à 150 m^3
Volume pour une efficacité optimale	30-80 m^3		15-60 m^3	N/A
Interface utilisateur sur la pompe	•			
Asservissement via contacts secs	•			
Compatible domotique Zodiac® AquaLink® TRi	Possible	•		
Compatible iQPUMP (contrôle via smartphone)	Possible	•		

FloPro™ - Vitesse simple

+ Construite pour durer
+ Haut rendement
+ Silencieuse

TOUS TYPES DE PISCINES | EASY RETROFIT | ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

3 ANS GARANTIE

	FloPro™ 50M	FloPro™ 75M	FloPro™ 75T	FloPro™ 100M	FloPro™ 100T	FloPro™ 150M	FloPro™ 150T	FloPro™ 200M	FloPro™ 200T
TARIF H.T									
Modèle standard	WP000147	WP000148	WP000149	WP000150	WP000151	WP000152	WP000153	WP000154	WP000155
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**
Eco-participation	Prix €€								

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Raccords-union 63/50mm

DESCRIPTION

Mode de fonctionnement	Asservissement à l'horloge de filtration
Vitesse nominale	2850 t/min
Sécurités	Coupure automatique en cas de surintensité / surchhauffe
Volume panier préfiltre	2,6 L
Tuyauterie compatible	DN50 mm & DN63 mm (entrée/sortie pompe filetées 2", raccords-unions 63/50mm fournis)
Usage	Eau claire et eau salée jusqu'à 6 g/L (6000 ppm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type pompe	Pompe à eau auto-amorçante								
Type moteur	Moteur asynchrone à haut redement, TEFC*, isolation classe F								
Rendement	> 80 % (selon norme IE3, modèles triphasés)								
Puissance utile CV (P2)	0.5	0.75		1		1.5		2	
Puissance utile kW (P2)	0.37	0.55		0.75		1		1.5	
Ampérage maxi (A)	3.5		1.2	4.2	1.6	6	3.2	7.6	3.5
Alimentation 50 Hz	Monophasé		Triphasé	Monophasé	Triphasé	Monophasé	Triphasé	Monophasé	Triphasé
Débit à 10 mce	10,3 m³/h	13,2 m³/h		15,8 m³/h		20,8 m³/h		27 m³/h	
Débit maximum	16,8 m³/h	18,6 m³/h		22,9 m³/h		27,4 m³/h		35,5 m³/h	
Hauteur manométrique maximum	17,8 m	20,7 m		21,5 m		22,3 m		24,5 m	
Température maximum conseillée de l'eau	35 °C								
Indice de protection	IPX5								

* TEFC = Totally Enclosed Fan Cooled (moteur étanche refroidir par ventilateur)

9 317545 270357 — FloPro™ 50M
9 317545 270364 — FloPro™ 75M
9 317545 270371 — FloPro™ 75T
9 317545 270388 — FloPro™ 100M
9 317545 270395 — FloPro™ 100T
9 317545 270401 — FloPro™ 150M
9 317545 270418 — FloPro™ 150T
9 317545 270425 — FloPro™ 200M
9 317545 270432 — FloPro™ 200T

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

COURBES DE PERFORMANCE

- Courbes de performance de la gamme de pompes à vitesse simple FloPro™.
- La hauteur manométrique est exprimée en mètres de colonne d'eau (mce) : 1 bar = 10,19 mce.

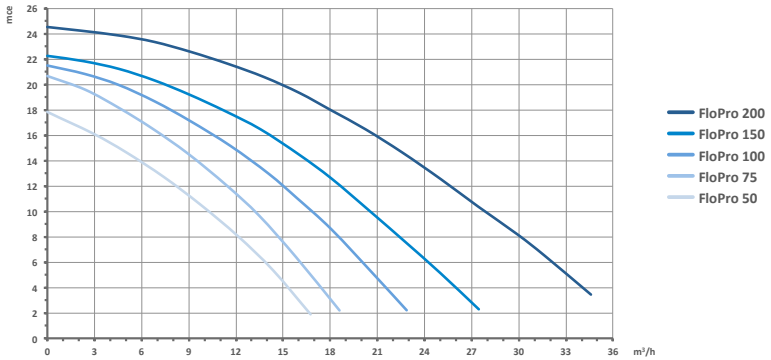

POIDS ET DIMENSIONS

	FloPro™ 50M	FloPro™ 75M	FloPro™ 75T	FloPro™ 100M	FloPro™ 100T	FloPro™ 150M	FloPro™ 150T	FloPro™ 200M	FloPro™ 200T
Longueur A	58,3 cm		54,3 cm	58,3 cm	55,3 cm	58,3 cm	56,8 cm	58,3 cm	
Hauteur	32,4 cm (hors socles de surélévation)								
Largeur	25,4 cm								
Poids (pompe seule)	16 kg	17 kg			18 kg	19 kg	20 kg	21 kg	

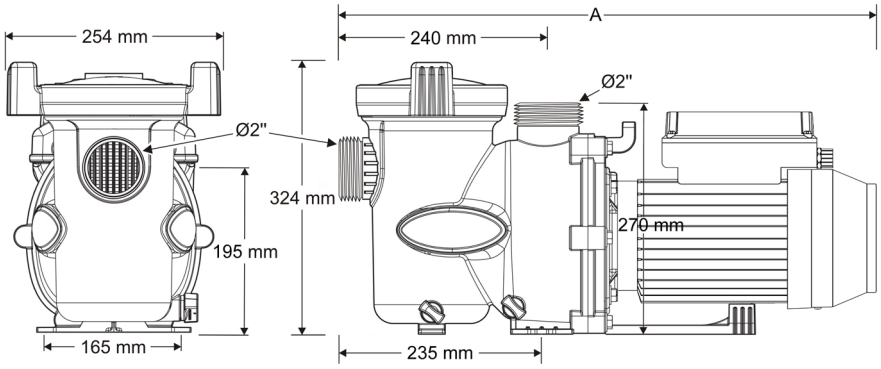

INSTALLATION

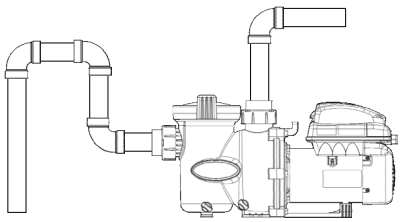

Mauvais : Retenue d'air et risque de mauvais remplissage du préfiltre.



Mauvais : Tuyau d'aspiration trop court et risque de cavitation.



Bon : La longueur du tuyau d'aspiration = 4 x diamètre du tuyau (20 cm pour DN50 et 25 cm pour DN63).

Pièces détachées p.XX

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

PRODUITS ASSOCIÉS

	Socle pompe fin	Socle pompe épais	Filtre à cartouche CS	Filtre MS
référence	R0486701	R0546401	WF000024/25	WF000094/95/96/97 & 98
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

FloPro™ e3 - Vitesse variable

3 ANS GARANTIE

+ Economies d'énergie assurées
+ Ultra silencieuse
+ L'essentiel de la vitesse variable, pour les piscines jusqu'à 80 m³

TOUS TYPES DE PISCINES | EASY RETROFIT | ÉCONOMIES D'ÉNERGIE | ÉCO RESPECTUEUX | FAIBLE NIVEAU SONORE

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

	FloPro™ e3 100
TARIF H.T	
Modèle standard	WP000156
	Prix €€
Eco-participation	Prix €€
ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK	
	Raccords-union 63/50mm
DESCRIPTION	
Interface utilisateur	Ecran LCD 1 ligne (affichage bleu)
Mode de fonctionnement	Asservissement à l'horloge de filtration
Nombre vitesses	3 vitesses programmables (+/- 50 t/min) Réglage d'usine : ECO (1400 t/min), CLEAN (2150 t/min) & BOOST (2850 t/min)
Amorçage	Automatique au démarrage (2 min à 2850 t/min)
Sécurités	Coupure automatique en cas de sur-tension ou sous-tension
Volume panier préfiltre	2,6 L
Tuyauterie compatible	DN50 mm & DN63 mm (entrée/sortie pompe filetées 2", raccords-unions 63/50mm fournis)
Usage	Eau claire et eau salée jusqu'à 6 g/L (6000 ppm)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Type pompe	Pompe à eau auto-amorçante
Type moteur	Moteur synchrone à aimants permanents (technologie ECM*), TEFC**, isolation classe F
Rendement	> 80 % (selon norme IE3)
Puissance utile CV (P2)	1
Puissance utile kW (P2)	0.75
Alimentation	220-240 VAC - 50 Hz
Débit à 10 mce	16,3 m3/h (à 2850 RPM)
Débit maximum	22,4 m³/h
Hauteur manométrique maximum	19,1 m
Température maximum conseillée de l'eau	35 °C
Vitesses	1000 - 2850 RPM (réglable par tranche de 50 RPM)
Indice de protection	IPX5

* : ECM = Electronically Commutated Motor (= moteur «brushless» à aimants permanents contrôlé électroniquement)
** : Totally Enclosed Fan Cooled (moteur étanche refroidi par ventilateur)

9 317545 270449

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

COURBES DE PERFORMANCE

- Courbes de performance données à des vitesses indicatives (chaque vitesse possède sa propre courbe).
- La hauteur manométrique est exprimée en mètres de colonne d'eau (mce) : 1 bar = 10,19 mce.

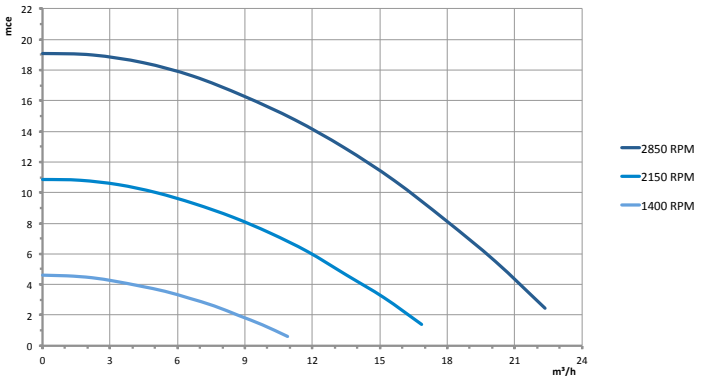

POIDS ET DIMENSIONS

Longueur	58 cm
Hauteur	32,4 cm (hors socles de surélévation)
Largeur	25,4 cm
Poids (pompe seule)	10 kg

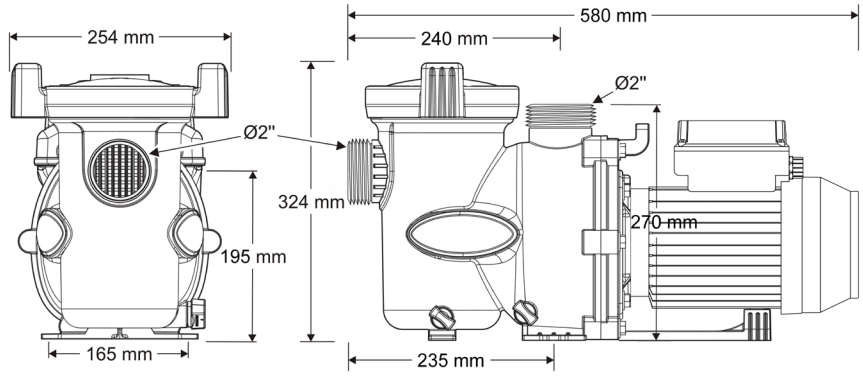

INSTALLATION

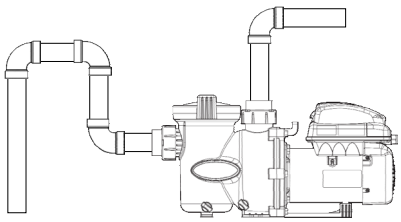

Mauvais : Retenue d'air et risque de mauvais remplissage du préfiltre.



Mauvais : Tuyau d'aspiration trop court et risque de cavitation.



Bon : La longueur du tuyau d'aspiration = 4 x diamètre du tuyau (20 cm pour DN50 et 25 cm pour DN63).

Pièces détachées p.XX

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

PRODUITS ASSOCIÉS

	Socle pompe fin	Socle pompe épais	Filtre à cartouche CS	Filtre MS
référence	R0486701	R0546401	WF000024/25	WF000094/95/96/97 & 98
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

FloPro™ VS - Vitesse variable

Filtration > Pompes > FloPro™ VS

+ Economies d'énergie et silence assurés
+ Fonctionnement intelligent
+ Contrôle à distance

3 ANS GARANTIE

TOUS TYPES DE PISCINES | EASY RETROFIT | ÉCONOMIES D'ÉNERGIE | ÉCO RESPECTUEUX | FAIBLE NIVEAU SONORE | iAquaLink COMPATIBLE | ÉCOSYSTÈME MagnaPool | PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

	FloPro™ VS	FloPro™ VS AUT
TARIF H.T		
Modèle standard	WP000003	WP000079
	Prix €€	**Prix €€**
Eco-participation	Prix €€	

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Kit déport interface (FloPro™ VS standard)	Socle pompe fin	Socle pompe épais	Raccords-union 63/50mm

DESCRIPTION		
Interface utilisateur	Ecran LCD rétroéclairé 2 linges, interface déportable	/
Langues	6 (FR-EN-ES-DE-IT-NL)	/
Mode de fonctionnement	Normal autonome, connecté à iQPUMP ou AquaLink® TRi, activation externe par contacts secs	Connecté à iQPUMP ou AquaLink® TRi (modèle dédié)
Horloge / Timer	Horloge 24h, timers (vitesses 1 & 2), durée de marche (vitesses 3 & 4)	Via l'appli iAquaLink™ (jusqu'à 10 timers possibles)
Nombre vitesses	8 vitesses programmables (+/- 10 t/min) et assignables	10 vitesses programmables via l'appli iAquaLink™
Amorçage	Automatique au démarrage, durée et vitesse d'amorçage réglables	
Sécurités	Protection hors gel électronique Coupure automatique en cas de sur-tension ou sous-tension	
Volume panier préfiltre	2,6 L	
Tuyauterie compatible	DN50 mm & DN63 mm (entrée/sortie pompe filetées 2", raccords-unions 63/50 mm fournis)	
Usage	Eau claire et eau salée jusqu'à 6 g/L (6000 ppm)	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Type pompe	Pompe à eau auto-amorçante	
Type moteur	Moteur synchrone à aimants permanents (technologie ECM*), TEFC**, isolation classe F	
Rendement	> 80 % (selon norme IE3)	
Puissance utile CV (P2)	1.65	
Puissance utile kW (P2)	1.23	
Alimentation	220-240 VAC - 50/60 Hz	
Débit à 10 mce	24,1 m³/h (à 3450 RPM)	
Débit maximum	30,7 m³/h	
Hauteur manométrique maximum	21,5 m	
Température maximum conseillée de l'eau	35 °C	
Vitesses	600 - 3450 RPM (réglable par tranche de 10 RPM)	
Indice de protection	IPX4	
Connexions pour contrôles externes	RS485 pour raccordement iQPUMP ou AquaLink® TRi, contacts secs pour activation externe (vitesses 1 à 4)	RS485 pour raccordement iQPUMP ou AquaLink® TRi

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

9 317545 023991
FloPro™ VS

9 317545 021102
FloPro™ VS AUT

* : ECM = Electronically Commutated Motor (= moteur «brushless» à aimants permanents contrôlé électroniquement)
** : Totally Enclosed Fan Cooled (= moteur étanche refroidi par ventilateur)

1 GAMME, 3 SOLUTIONS

JE VEUX UNE PISCINE CONNECTÉE		JE VEUX UNE POMPE CONNECTÉE		JE VEUX UNE POMPE SEULE
Modèle de pompe	Contrôle à distance	Modèle de pompe	Contrôle à distance	
FloPro™ VS AUT	eXO® iQ Range Hydroxinator® iQ	FloPro™ VS AUT	iQPUMP	FloPro™ VS
WP000079		WP000079	WA000017	WP000003
XX €	XX €	XX €	XX €	
Prix €€		**Prix €€**		**Prix €€**

COURBES DE PERFORMANCE

- Courbes de performance données à des vitesses indicatives (chaque vitesse possède sa propre courbe).
- La hauteur manométrique est exprimée en mètres de colonne d'eau (mce) : 1 bar = 10,19 mce.

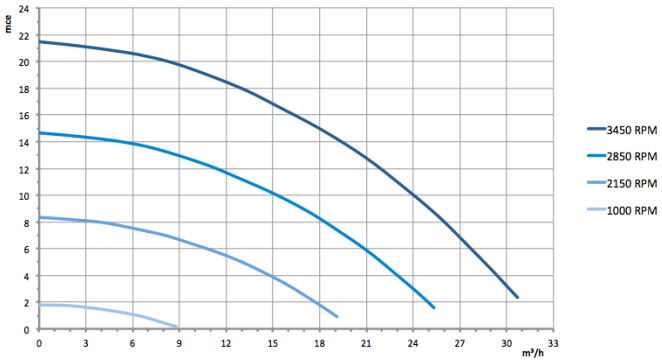

POIDS ET DIMENSIONS

Longueur	59,8 cm
Hauteur	32,4 cm (hors socles de surélévation)
Largeur	25,4 cm
Poids (pompe seule)	17 kg

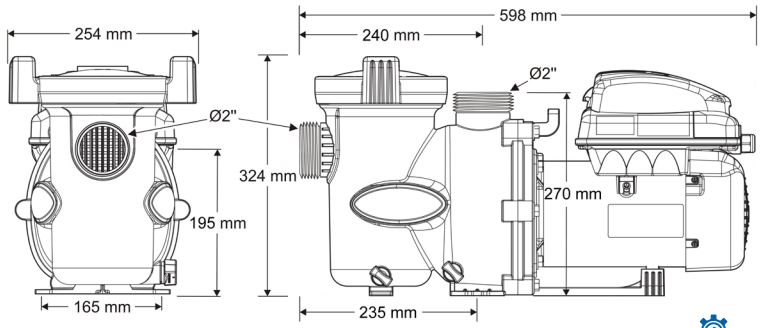

Pièces détachées p.XX

PRODUITS ASSOCIÉS

	AquaLink® TRi	iQPUMP	Filtre à cartouche CS	Filtre MS
référence	WA000016	WA000017	WF000024/25	WF000094/95/96/97 & 98
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

iQPUMP

+ Contrôle à distance partout, tout le temps
+ Configuration aisée
+ Efficacité énergétique maximisée

3 ANS GARANTIE

INSTALLATION FACILE

iAquaLink CONTROL

ÉCO RESPECTUEUX

	iQPUMP
TARIF H.T	
Modèle standard	WA000017
	Prix €€
Eco-participation	Prix €€
ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK	
	Kit de fixation murale
DESCRIPTION	
Interface utilisateur	Interface de contrôle rapide via bouton et voyants
Interfaces utilisateur mobiles	Application iAquaLink™ gratuite disponible pour smartphone ou tablette Android™ et Apple®
Mode de fonctionnement	Connexion Wi-Fi pour accès et contrôle à distance via l'application iAquaLink(tm) Interface physique sur le module pour configuration et contrôle local manuel.
Compatible avec	FloPro™ VS AUT (modèle dédié) FloPro™ VS (quelle que soit l'année de fabrication)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Connectivité WI-FI	Wi-Fi 802.11b/g/n/ac *
Portée Wi-Fi	Jusqu'à 150 m **
Longueur câble RS485	4,3 m
Indice de protection	IPX4
Installation	Intérieur ou extérieur sous abri
Dimensions (l x h x p)	13,7 x 31,0 x 3,2 cm
Alimentation	Connecté à la pompe FloPro™ VS (câble RS485 fourni)

* : Un réglage de la bande Wi-Fi dans le menu du routeur ou de la box Internet pourra être nécessaire selon les cas.
** : Portée maxi hors obstacles (cloisons, murs, feraillages…). L'usage d'un répéteur Wi-Fi, voire d'un hotspot Wi-Fi CPL pourra être nécessaire dans certains cas.





ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

9 317545 020648

UNE GAMME COMPLÈTE DE FILTRATION

> UN FILTRE POUR CHAQUE PISCINE

Elément central du système de filtration, **le filtre contient un média filtrant (qui peut être du sable, du verre, une cartouche ou une autre matière suivant le type de filtre).** Les débris et impuretés sont ainsi retenus dans la cuve du filtre.

Un système de filtration performant est **indispensable à l'efficacité du traitement de l'eau.**

Zodiac® propose 2 gammes de filtres pour répondre aux différents besoins des utilisateurs :

> FILTRES À CARTOUCHE CS

+ filtres très compacts pouvant être installés dans des locaux techniques exigus
+ filtration ultra fine à 15-20 µm pour une eau translucide
+ économies d'eau lors de l'entretien (pas de backwash)
+ pas de raccordement à l'égout nécessaire.

3 ANS GARANTIE TOUTES PIÈCES · 5 ANS GARANTIE SUR CUVES · TOUS TYPES DE PISCINES · FILTRATION FINE · ÉCO RESPECTUEUX

> FILTRES À MÉDIA MS

+ filtres laminés en polyester renforcés à la fibre de verre efficients et endurants
+ compatibles avec le sable et le verre de filtration (Crystal Clear)
+ maintenance facile

3 ANS GARANTIE TOUTES PIÈCES · 10 ANS GARANTIE SUR CUVES · TOUS TYPES DE PISCINES · ENTRETIEN FACILE

TABLEAU COMPARATIF DE LA GAMME

	CS	MS
	Filtres à cartouche éco-respectueux pour une filtration fine	**Filtres à média premium, efficients et endurants**
Garantie	5 ans (cuve) / 3 ans	10 ans (cuve) / 3 ans
Installation facile	Oui (kit VersaPlumb®)	-
Media filtrant	Cartouche CS	Verre / Sable
Niveau filtration	15 - 20 microns	20 – 50 microns
Nombre de modèles	2	5
Diamètre au sol	37 cm	47-95 cm
Volume maxi de la piscine	170 m^3	170 m^3
Manomètre	Oui	Oui
Vanne multivoie	N/A	Oui
Drain de vidange	Oui (+ kit raccordement)	Oui, double (média + eau)

CS - Filtre à cartouche

Filtration > Filtres > CS

+ Filtration ultra fine
+ Entretien simple et économe en eau
+ S'adapte à toutes les installations

TOUS TYPES DE PISCINES

FILTRATION FINE

ÉCO RESPECTUEUX

3 ANS GARANTIE

5 ANS GARANTIE SUR CUVE

	CS 100	CS 150
TARIF H.T		
Modèle standard	WF000024	WF000025
	Prix €€	**Prix €€**
Eco-participation	Prix €€	

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Cartouche filtrante 15-20 µm

Raccords-union 63/50mm

Union 63/50mm (drain)

Manomètre

DESCRIPTION	
Matériau cuve	Polypropylène renforcé à la fibre de verre
Position manomètre	Supérieure, sur le couvercle
Connexions	Raccords-union 63/50 mm
Drain de vidange	63 mm, kit raccordement 63/50 mm fourni

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Capacité de filtration maxi en m³ (8 h/jour)	130	170
Débit maxi (m³/h)	22.7	34.1
Surface filtrante (m²)	9.3	14
Nombre plis cartouche	143	215
Vitesse de filtration (m³/h/m²)	2.4	2.1
Vitesse de filtration à 1m/s	0,64 m³/h/m²	
Pression de travail (bar ou kg/cm²)	0,2 - 0,8 (variable speed pump); 0,4 - 1,2 (single speed pump)	
Pression maximum (bar ou kg/cm²)	3.5	

9 317545 020525

CS 100

9 317545 020532

CS 150

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

COURBES DE PERTES DE CHARGES

- Pertes de charge des filtres CS exprimée en mètres de colonne d'eau en fonction du débit. 1 mH_2O = 0.1 bar

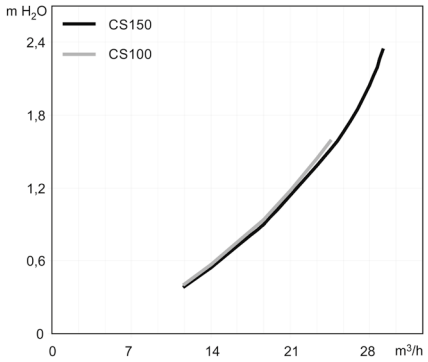

POIDS ET DIMENSIONS

	CS 100	CS 150
Empreinte au sol (diamètre pied)	33 cm	
Hauteur hors-tout (avec manomètre)	92 cm	
Dégagement nécessaire (pour retrait cartouche)	43 cm au dessus du filtre	
Poids (filtre + cartouche)	14 kg	13 kg

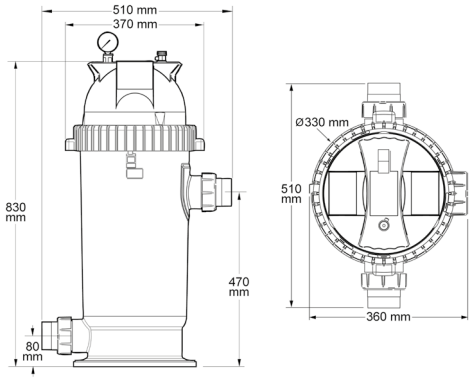

INSTALLATION AVEC KIT VERSA PLUMB®

- Le kit Versa Plumb® optionnel permet un raccordement rapide, compact et efficient entre un filtre CS et une pompe Zodiac FloPro™ (tous modèles).
- Le coude à grand rayon du kit Versa Plumb® est pourvu d'un filetage 1/2'' permettant d'y installer par exemple une mise à la terre de la piscine (voir "Kit anode de mise à la terre" dans les pages Traitement d'eau - référence R0673800).

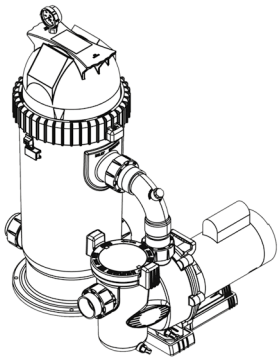

Pièces détachées p.XX

ACCESSOIRE DISPONIBLE EN OPTION

PRODUITS ASSOCIÉS

	Kit Versa Plumb®	Cartouche CS 100	Cartouche CS 150
référence	WF000026	R0462201	R0462301
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

MS - Filtre à sable

Filtration > Filtres > MS

+ Construit pour durer
+ Filtration efficiente
+ Maintenance facile

TOUS TYPES DE PISCINES

INSTALLATION FACILE

ÉCOSYSTÈME MagnaPool

3 ANS GARANTIE

10 ANS GARANTIE SUR CUVE

	MS 470	MS 530	MS 650	MS 800	MS 950
TARIF H.T					
Modèle standard	WF000094	WF000095	WF000096	WF000097	WF000098
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**
Eco-participation	Prix €€				

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Kit vanne multivoie “Classic”

Kit manomètre & purge d’air

Kit visserie

Capuchon de remplissage

DESCRIPTION

Matériau cuve	Polyester renforcé à la fibre de verre
Vanne multivoie	Montage latéral, 6 voies (filtration-lavage-rinçage-égout-circulation-fermé)
Position manomètre	Supérieure, sur un raccord en T vissé sur le couvercle
Connexions	Toutes les connexions sont filetées pour un entretien facile (vanne multivoie et tuyauterie)
Drain de vidange	3/8” cm (eau) / 2 ½” (média filtrant, sauf MS 470)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre cuve (mm)	475	532	645	798	950
Débit maxi (m³/h)	8.0	10.2	15.8	23.3	30.0
Surface filtrante (m²)	0.16	0.2	0.32	0.47	0.66
Diamètre connexions filetées	1 ½”			2”	
Poids total Crystal Clear	75	90	135	270	450
Nb sacs Crystal Clear 1,0/3,0 mm	1		1	2	5
Nb sacs Crystal Clear 0,7/1,3 mm	4	5	8	16	25
Poids total sable 0,4/0,8 mm	85	100	160	305	460
Pression de travail (bar ou kg/cm²)	0,2 - 0,8 (variable speed pump); 0,4 - 1,4 (single speed pump)				
Pression maximum (bar ou kg/cm²)	2.5				

* : Pour une vitesse de passage de 50 m³/h/m²

MS 470	MS 530	MS 650	MS 800	MS 950
9 317545 028354	9 317545 028361	9 317545 028378	9 317545 028385	9 317545 028392

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

POIDS ET DIMENSIONS

		MS 470	MS 530	MS 650	MS 800	MS 950
Dégagement sous la vanne*		310	320	375	390	420
A (mm)		340	350	405	430	460
B (mm)		465	475	530	660	690
C (mm)		529	539	594	736	766
D (mm)		705	745	815	984	1027
E externe (mm)		475	532	645	798	950
E interne (mm)		450	510	635	770	920
F (mm)		347	400	490	625	705
Connexions vanne	Entraxe hauteur	64	64	64	76	76
	Entraxe largeur	74	74	74	79	79
	Raccords filetés	1½''	1½''	1½''	2''	2''
Poids net filtre complet (kg)		15	18	21	36	58

* : Cote sous le tuyau coudé de la vanne multivoie indicant le dégagement possible pour la pompe de filtration.

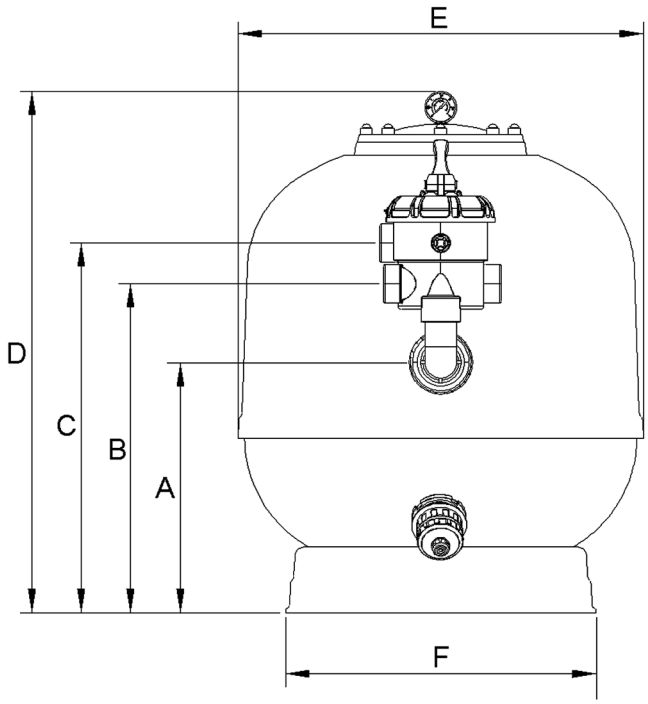

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.XX**

PRODUITS ASSOCIÉS

	Crystal Clear 0,7/1,3 mm - Média filtrant	Crystal Clear 1,0/3,0 mm - Média filtrant
référence	WF000063	WF000064
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**

Crystal Clear

+ Finesse de filtration optimale
+ Endurant : durée de vie 3 fois supérieure au sable
+ Eco-respectueux : jusqu'à 75% d'économies d'eau

TOUS TYPES DE PISCINES | FILTRATION FINE | ÉCO RESPECTUEUX | ÉCOSYSTÈME MagnaPool

	Crystal Clear 0,7/1,3 mm	Crystal Clear 1,0/3,0 mm
TARIF H.T		
Modèle standard	WF000063	WF000064
	Prix €€	**Prix €€**

DESCRIPTION	
Contenu	Média filtrant en en cristaux de verre 100% pur
Aspect	Translucide
Dosage	Poids total dans le filtre : 10% inférieur à l'équivalent en sable 1,0/3,0mm : suffisamment pour recouvrir les crépines 0,7/1,3 mm : complément pour arriver au poids total
Efficacité de filtration	Réduction de la turbidité de 77,9%*
Dimensions du sac (l x h)	45 x 65 cm
Poids net du sac	15 kg (= unité de livraison, granulométries panachables sur palette).

PRODUITS ASSOCIÉS

	Filtre MS	Hydroxinator® iQ
référence	WF000094/95/96/97/98	WW000172/173/174/175
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**

* Test de réduction de la turbidité réalisé en laboratoire avec Crystal Clear fin, selon la norme EN 16713-1 (essai §7.2.4). L'exigence réglementaire étant de 50% minimum.

9 317545 025414
Crystal Clear 0,7/1,3 mm

9 317545 025421
Crystal Clear 1,0/3,0 mm

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables du 01/01/2019 au 31/12/2019

PROJECTEURS LED SANS NICHE NL

L'éclairage éco-respectueux facile à installer

L'éclairage d'une piscine est un atout essentiel pour sa mise en valeur.

Les projecteurs LED NL de Zodiac® vous permettent de répondre à cette attente en combinant **économies d'énergie et facilité d'installation.**

Installés lors de la construction, ils subliment tout type de piscine avec une **technologie innovante et sans contrainte.**

> L'ÉCLAIRAGE LED : PROPOSEZ UNE INNOVATION ÉCONOME EN ÉNERGIE !

Efficience énergétique : un éclairage **puissant et jusqu'à 90 % d'économies d'énergie** (par rapport aux projecteurs à incandescence ou halogènes).

Endurance : une **durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure** à celle des ampoules à incandescence traditionnelles.

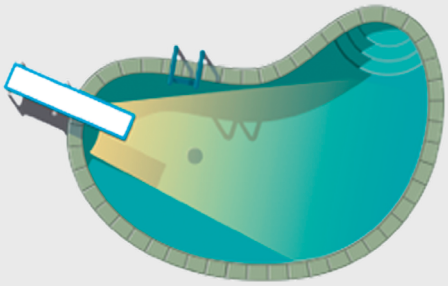

1 projecteur classique
Consommation totale : 300 W
Coût annuel = 37 €

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

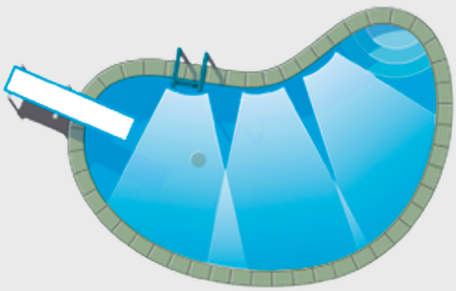

3 projecteurs LED NL 12 W
Consommation totale : 36 W
Coût annuel = 4 €

Eclairage plus performant
90%
d'économies d'énergie

Calcul basé sur une utilisation de 4 h/jour durant la saison (6 mois) avec un tarif de 0,1694 € / kWh (tarif TTC moyen en France)

> INSTALLATION SANS NICHE : N'IMPORTE OÙ, FACILEMENT ET RAPIDEMENT !

Facilité & rapidité : Pas besoin de niche spécifique, les projecteurs LED NL de Zodiac® **se vissent directement dans une traversée de paroi 1.5'' standard** et sont compatibles avec tous les types de paroi (liner / PVC, béton, polyester…).

Compacité : S'intégrant parfaitement dans la piscine, ils participent à son aspect esthétique et sont **compatibles avec tous les nettoyeurs de piscine** (pas d'interférence avec les montées en paroi).

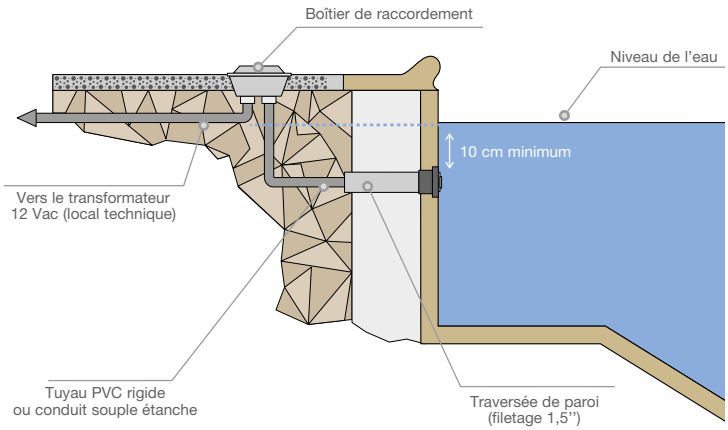

> PROJECTEURS COMPACTS ET PUISSANTS : AMBIANCE LUMINEUSE PERSONNALISABLE !

Liberté et créativité : les projecteurs LED NL offrent **une large palette de couleurs fixes et d'ambiances lumineuses** grâce à leur technologie RGBW.

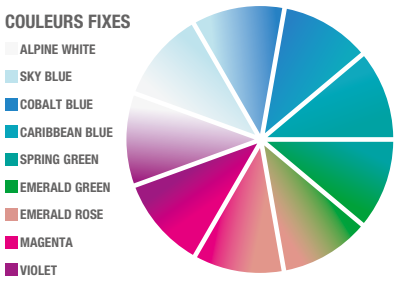

Une ambiance sophistiquée et détendue

Une ambiance électrique avec plus de 1500 couleurs en constante évolution

Un spectacle étoilé en bleu, blanc et rouge



Une ambiance de carnaval avec un affichage de 32 couleurs

Une nuit animée par une centaine de couleurs

iAquaLink™ COMPATIBLE

Simples à piloter : 100% compatibles avec la domotique Zodiac® AquaLink® TRi et la gamme d'électrolyseurs intéligents eXO® iQ (versions standard et LS) & Hydroxinator® iQ, les projecteurs LED NL peuvent être commandés **depuis votre smartphone via l'application iAquaLink™**

LE SAVIEZ-VOUS ?

LED RGBW : INUTILE DE CHOISIR ENTRE BLANC ET COULEURS !

Innovantes, les projecteurs LED NL Zodiac® utilisent la technologie RGBW (Red-Green-Blue-White ↔ Rouge-Vert-Bleu-Blanc) qui ajoute le blanc aux 3 couleurs primaires.
Cela permet d'obtenir un panel de couleurs infini, plus naturel ou un éclairage blanc pur.

NL - Eclairage

> Design > NL

+ Parfaite intégration pour un bassin valorisé
+ Eclairage Led puissant
+ Economie d'énergie assurée

INSTALLATION FACILE | TECHNOLOGIE RGBW | ÉCONOMIES D'ÉNERGIE | iAquaLink COMPATIBLE

3 ANS GARANTIE

	NL 6RGBW	NL 12RGBW	NL 24RGBW	NL 6BW	NL 12BW	NL 24BW
TARIF H.T						
Modèle standard	WT000233	WT000234	WT000235	WT000236	WT000237	WT000238
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**
Eco-participation	Prix €€					

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Clé de montage

Enjoliveurs blanc & gris

DESCRIPTION

Compatibilité Installation	Traversées de paroi avec filetage interne 1,5" et sans réduction interne (type «prise balai»)	
Type Led	RGBW : multicolore + blanc	Blanc pur
Mode(s) de fonctionement	9 couleurs fixes & 5 ambiances lumineuses multicolores	1 couleur : blanc pur
Sélection couleurs*	Manuel (séquences on/off) Contrôle à distance via l'application smartphone iAquaLink™	
Usage	Eau claire et eau salée jusqu'à 6 g/L (6000 ppm)	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	6 W	12 W	24 W	6 W	12 W	24 W
Ampérage maxi (A)	0.52	0.92	1.25	0.62	1.09	1.84
Flux lumineux (Lumen)	160	340	505	390	725	1180
Surface éclairée (m^2)**	12 à 15	15 à 20	20 à 24	12 à 15	15 à 20	20 à 24
Durée de vie des Led***	10 000 h					
Indice de protection	IP 68					
Alimentation	12 VAC - 50/60 Hz					
Longueur câble alimentation	3 m					

* : Nécessite l'électrolyseur type eXO® iQ ou le système domotique piscine AquaLink® Tri
** Pour un revêtement du bassin de couleur claire. Réduire d'environ 20% la surface pour les finitions foncées.
*** : Durée de vie théorique en heures, donnée à titre indicatif.

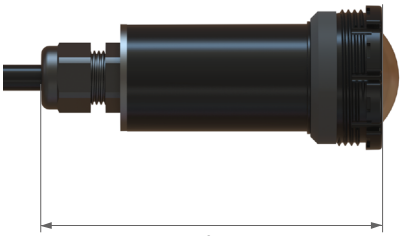

POIDS ET DIMENSIONS

	NL 6RGBW	NL 12RGBW	NL 24RGBW	NL 6BW	NL 12BW	NL 24BW
Diamètre hors-tout (lentille)	49,6 mm					
Diamètre corps	36,7 mm					
Longueur A (hors câble)	118 mm	143 mm		118 mm	143 mm	
Poids (avec câble)	500 g	520 g		500 g	520 g	

PRODUITS ASSOCIÉS

	AquaLink® TRi	Hydroxinator® iQ	eXO® iQ
référence	WA000016	WW000172/173/174/175	WW000162/163/164/165/170/171
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

9 317545 059655
NL 6RGBW

9 317545 059662
NL 12RGBW

9 317545 059679
NL 24RGBW

9 317545 059686
NL 6BW

9 317545 059693
NL 12BW

9 317545 059709
NL 24BW

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

> LAMES D'EAU POWERFALL

Une animation d'eau aux vertus apaisantes

Les animations d'eau et les jets de massage sont aujourd'hui prisés aussi bien pour leurs vertus relaxantes qu'esthétiques. Compatibles avec tous les types de piscine, **les lames d'eau PowerFall subliment la piscine et procurent sérénité et bien-être.**

> UNE TOUCHE HAUT DE GAMME QUI PERSONNALISE LE BASSIN

- La lame d'eau PowerFall de Zodiac® est déclinée en **4 largeurs** pour personnaliser la piscine selon la taille du bassin.
- **Simple à installer lors de la construction du bassin,** la lame d'eau puise directement son alimentation dans le circuit de refoulement de la filtration de la piscine et libère **un son harmonieux et apaisant.**

LE SAVIEZ-VOUS ?

Première cascade **100% en plastique ABS**, PowerFall de Zodiac® se démarque par sa **fabrication de grande qualité et inaltérable** (aucun risque de corrosion).

Grâce à son armature interne brevetée X-Baffle® (repère n°2), **la lame d'eau est toujours constante et homogène** quelque soit le débit d'eau.

L'extrémité des lames d'eau PowerFall est constituée de **plastique translucide** (repère n°1). Ainsi, elles s'harmonisent parfaitement avec le design du bassin quelque soit la couleur de son revêtement.

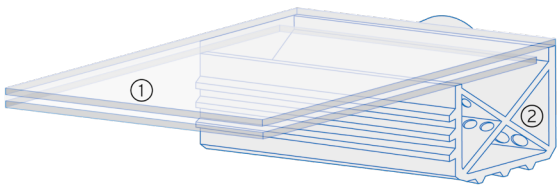

Système X-Baffle®

PowerFall

3 ANS GARANTIE

+ Inaltérable : 100% en plastique ABS
+ Système X-Baffle : lame d'eau homogène et régulière
+ Valorisation esthétique et qualitative du bassin

TOUS TYPES DE PISCINES

INSTALLATION FACILE

	PowerFall 1' (30 cm)	PowerFall 18" (46 cm)	PowerFall 2' (61 cm)	PowerFall 3' (91 cm)
TARIF H.T				
Modèle standard	WB000011	WB000008	WB000009	WB000010
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**
Eco-participation	Prix €€			
PROJECTION DE LA LAME D'EAU ET DÉBIT NÉCESSAIRE*				
Projection à 15 cm de la paroi	5,5 m³/h			
Projection à 30 cm de la paroi	7,0 m³/h			
Projection à 45 cm de la paroi	11,5 m³/h			
Projection à 60 cm de la paroi	15,0 m³/h			
LA TUYAUTERIE DOIT ÊTRE ADAPTÉE AU DÉBIT :				
< 16 m³ / heure	50 mm			
≥ 16 m³ / heure	63 mm			
RAPPELS ÉQUIVALENCE PUISSANCE / DÉBIT :				
3/4 CV	13 m³/h			
1 CV	16 m³/h			
1,5 CV	22 m³/h			
2 CV	30 m³/h			

* Débit nécessaire pour la projection à 1 m de hauteur de la lame d'eau par rapport à la paroi verticale.

INSTALLATION

Important : la chute d'eau ne doit pas être installée à plus de 1,2 m du niveau d'eau.
• **1** - Posez une vanne séparée sur chaque lame d'eau. Si les lames d'eau sont de même taille et installées à la même hauteur, réalisez une boucle pour équilibrer le débit d'eau sur toutes les lames.
• **2** - Préparation de la niche pour la lame : pour les lames PowerFall, encochez la poutre maçonnée sur une profondeur d'environ 11 cm et une longueur de 2,5 cm de plus que la longueur de la lame d'eau choisie.
• **3** - Mise en place de la cascade : créez un lit de mortier dans la niche pour renforcer la base de la cascade. Placez la lame d'eau dans le mortier et mettez à niveau.

1

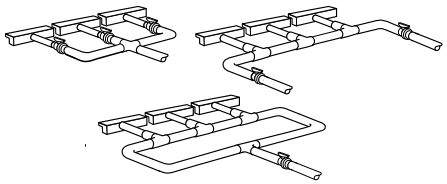

2

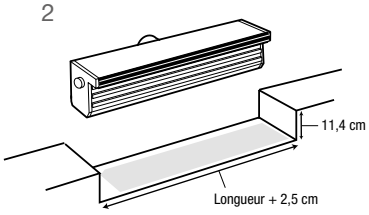

3



9 317545 026503
PowerFall 1' (30 cm)

9 317545 019468
PowerFall 18" (46 cm)

9 317545 019475
PowerFall 2' (61 cm)

9 317545 019482
PowerFall 3' (91 cm)

ACCESSOIRES FOURNIS	Manchon M/F 1.5"/50mm	Manchon F/F 1.5"/1.5"
référence	W8620110	W8620111
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables à partir du 01/01/2021

Traitement d'eau

INTRODUCTION

RÉGULATEURS AUTOMATIQUES

- pH Expert
- pH Clever
- GenPH
- pH Perfect
- Chlor Expert
- Chlor Clever
- GenChlor

ELECTROLYSEURS AU SEL

- Ei²
- Gensalt OE
- Ei² Expert
- eXPERT
- GenSalt OT
- eXO®
- eXO® iQ
- eXO® iQ LS
- pH Link & Dual Link

MAGNAPOOL®

- Hydroxinator® iQ
- Mineraux MagnaPool®
- Crystal Clear

PURIFICATEUR

- Nature² Spa

> LES 5 GAMMES DE PRODUITS DE TRAITEMENT D'EAU

L'eau est un élément instable qui évolue continuellement, a fortiori dans une piscine. Il est donc nécessaire d'effectuer un traitement physico-chimique de l'eau afin de la rendre saine, claire, équilibrée, désinfectée et désinfectante.

Zodiac® propose 5 familles de produits afin de libérer les propriétaires de piscines des contraintes du traitement d'eau :

- **Régulateurs de pH autonomes** pour assurer un pH optimal quel que soit le type de désinfection employé,
- **Régulateurs Redox autonomes** pour une désinfection au chlore gérée automatiquement,
- **Electrolyseurs au sel simples à installer, endurants et évolutifs**, proposés en 3 niveaux de gamme différents,
- **Solution exclusive brevetée Magnapool®** pour une électrolyse au magnésium axé sur la clarté de l'eau, le confort de baignade et l'environnement (voir pages dédiées),
- **Purificateur minéral Nature² spécial Spas** pour une désinfection avec moins de chlore.

COMBINAISONS POSSIBLES ENTRE LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES

Désinfection

Désinfection de l'eau adaptée à chaque besoin et chaque budget.

Chlor Expert

Ei²

Ei² Expert

eXPERT
Standard avec régulation(s) pH ou pH/ORP

eXO® iQ

eXO® iQ LS

Hydroxinator® iQ

Régulation pH et/ou chloration

La base du traitement de l'eau adapté à chaque solution de désinfection ou d'électrolyse Zodiac®.

pH Expert

pH Link

Dual Link
(pH/ORP)

MagnaPool®
Mineral Pool Science

Magnapool® est une solution exclusive d'électrolyse au magnésium pour une eau pure et cristalline à la douceur incomparable et un confort de baignade inégalé.

Minéraux MagnaPool®

+

Media filtrant Crystal Clear

+

Hydroxinator® iQ

> RÉGULATIONS pH
Pour un équilibre idéal de l'eau

pH Expert intègre la technologie du dosage proportionnel afin de **maintenir automatiquement un pH idéal** pour le confort des baigneurs. Pour un équilibre de l'eau optimal, pH Expert comporte une fonction permettant d'adapter les cycles d'injection en fonction de l'alcalinité de l'eau (TAC). **Il est ainsi possible de choisir 3 réglages :**

Alcalinité basse	Alcalinité standard	Alcalinité élevée
TAC < 10 °f (100 ppm $CaCO_3$)	Réglage par défaut	TAC > 15 °f (150 ppm $CaCO_3$)

> UN FONCTIONNEMENT AUTO-ADAPTATIF ET SÉCURISÉ

En fonction de la valeur mesurée par leur sonde, les régulations pH Zodiac® ajustent automatiquement le pH de la piscine à la hausse ou à la baisse, grâce à leur pompe doseuse péristaltique.

Le temps de dosage dépend de **l'écart entre le pH de la piscine et le pH idéal (point de consigne).** L'équilibre de l'eau de la piscine est ainsi maintenu à la valeur désirée sans aucune intervention.

Les régulations pH Zodiac® sont équipées **d'une sécurité au surdosage exclusive (nommée « OFA »)** afin de prévenir toute injection excessive. Cette sécurité est ajustable et fonctionne en 3 étapes de manière à s'assurer de la nécessité d'injecter ou non du produit correcteur.

DOSAGE AUTO-ADAPTATIF EXCLUSIF

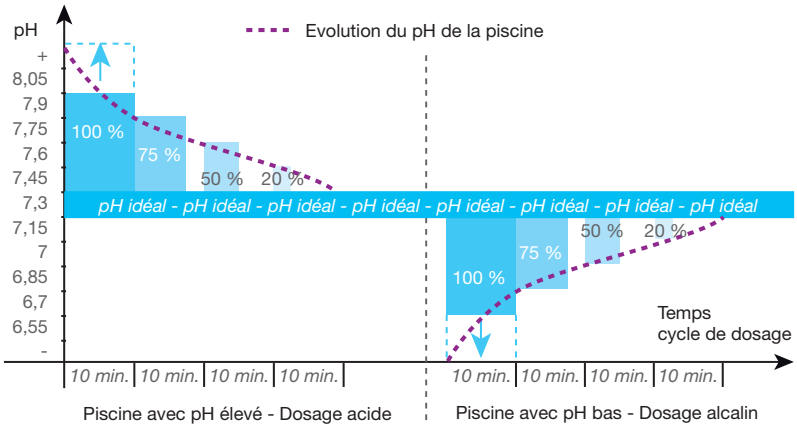

> POUR PLUS DE CONFORT

Pour le confort des baigneurs, le pH de la piscine doit être maintenu entre 7,0 et 7,6 :

- En dessous, l'eau est agressive.
- Au-dessus, des doses plus importantes de désinfectant sont nécessaires pour maintenir une eau saine et lutter contre le développement des algues.
- Le pH idéal de l'eau de la piscine correspond également au pH moyen du corps humain, et plus particulièrement du sang, qui est compris entre 7,35 et 7,45.

ÉCHELLE pH

ACIDE	ZONE IDEALE	BASIQUE
- Irritation des yeux et de la peau - Corrosion des équipements métalliques	- Efficacité du traitement de l'eau optimale - Confort de baignade idéal	- Altération de l'efficacité de la désinfection - Irritation des yeux et de la peau - Précipitations calcaires

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le pH doit être contrôlé et ajusté quelque soit le système de désinfection utilisé. Par conséquent, pH Expert peut être utilisé dans tout type de piscine.

pH Expert

+ Dosage automatique du pH
+ Finesse de l'ajustement
+ Sécurité contre le surdosage

TOUS TYPES DE PISCINES

INSTALLATION FACILE

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

2 ANS GARANTIE *

	pH Expert
TARIF H.T	
Modèle standard	W500708
	Prix €€
Eco-participation	Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Sonde pH	Kit solutions tampon	Kit installation tuyauterie	Kit fixation murale	Canne d'aspiration

POUR QUELLES PISCINES ?	
Volume d'eau traitée maxi	150 m³
Dosage	Acide ou basique

DESCRIPTION	
Interface utilisateur	Ecran LCD rétroéclairé 1 ligne
Langues	6 (FR-EN-ES-DE-IT-NL)
Etalonnage	Semi-automatique en 1 ou 2 étapes (kit solutions tampon fourni)
Point de consigne	Réglage d'usine : pH = 7,4
Position de la sonde	Verticale
Sécurités	Sécurité au surdosage «OFA» sur 3 niveaux, paramétrable (réglage de 0 à 6 h, défaut = 4 h) Capteur de niveau du bidon de produit correcteur (sur canne d'aspiration anti-émanation)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Type de sonde (pH)	Sonde combinée, simple jonction et simple poreux, corps verre Ø12 mm
Échelle de mesure	0,0 - 14,0 pH
Précision de mesure	0,1 pH
Tolérances sonde	0-60 °C, vitesse eau ≤ 2 m/s
Contre pression maximum (point d'injection)	1,5 bar
Débit pompe péristaltique (pH)	1,5 L/h
Colliers de prise en charge**	Sur tuyaux DN50 mm (origine) ou DN63 mm (accessoire en option)
Indice de protection	IP65
Dimensions (l x h x p)	19,5 x 23,6 x 8,5 cm
Alimentation 50 Hz	220-240 VAC / 50-60 Hz

* Hors consommables garantis 1 an (solutions tampon, tuyau péristaltique, clapet anti-retour)
** Inutiles si l'option «Kit POD» est utilisée.

3 478585 007085

pH Expert

ZPCE : Prix de vente conseillés valables à partir du 01/01/2021

INSTALLATION

- La sonde doit être positionnée à plus de 30 cm avant ou après un coude éventuel (sinon utiliser le «Kit POD»).
- La sonde doit être installée verticalement (tolérance de 45° maxi). Son cable BNC mesure 5 m.
- La mise à la terre de l'eau de la piscine est recommandée pour éviter tout probèmes de courants parasites.

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.xx**

Schéma d'installation pH Expert

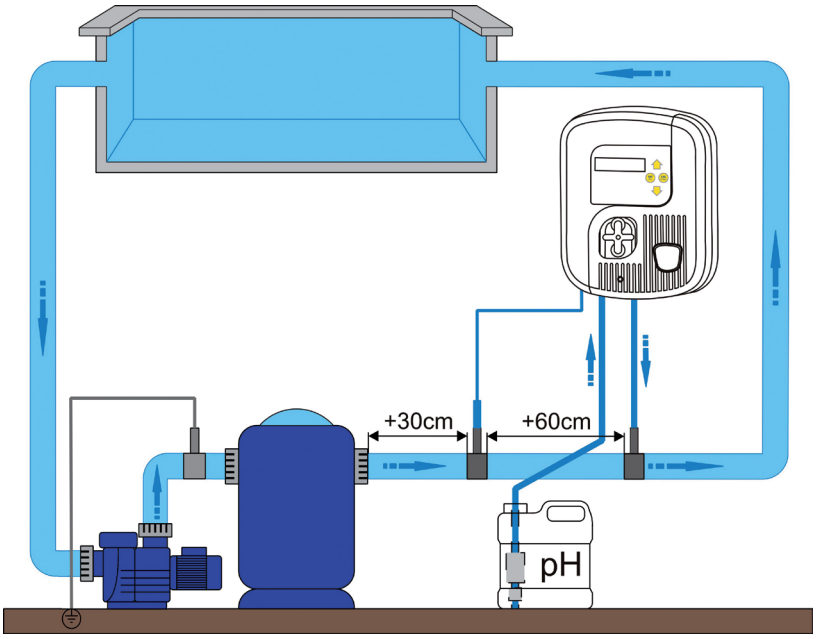

LA VALEUR DU PH EST ESSENTIELLE POUR MAINTENIR L'EFFICACITÉ DU CHLORE :

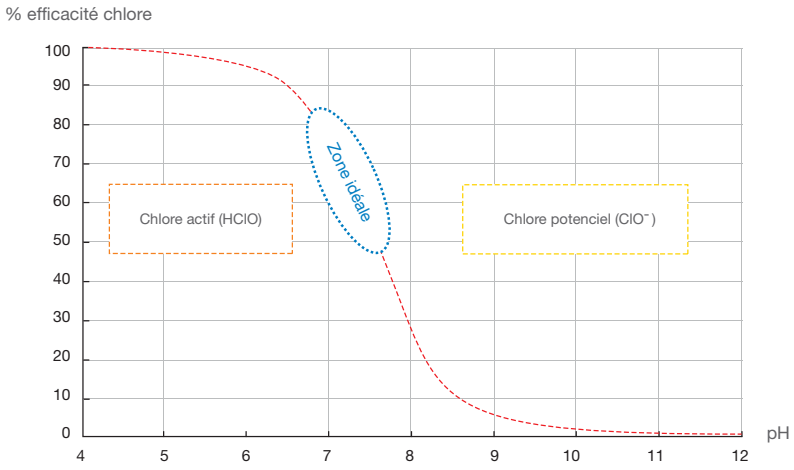

ACCESSOIRES EN OPTION

	Kit POD	Collier DN63 mm	Solutions tampons pH 4 et pH 7 (x6 + x6)	Kit anode de mise à terre
référence	R0534900	R0839600	R0824400	R0673800
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

pH Clever

+ Dosage automatique du pH
+ Finesse de l'ajustement
+ Sécurité contre le surdosage

TOUS TYPES DE PISCINES

INSTALLATION FACILE

2 ANS GARANTIE

	pH Clever
TARIF H.T	
Modèle standard	WW000031
	Prix €€
Eco-participation	Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Sonde pH	Kit solutions tampon	Kit installation tuyauterie	Kit fixation murale	Canne d'aspiration

POUR QUELLES PISCINES ?	
Volume d'eau traitée maxi	150 m³
Dosage	Acide ou basique

DESCRIPTION	
Interface utilisateur	Ecran LCD rétroéclairé 1 ligne
Langues	6 (FR-EN-ES-DE-IT-NL)
Etalonnage	Semi-automatique en 1 ou 2 étapes (kit solutions tampon fourni)
Point de consigne	Réglage d'usine : pH = 7,4
Position de la sonde	Verticale
Sécurités	Sécurité au surdosage «OFA» sur 3 niveaux, paramétrable (réglage de 0 à 6 h, défaut = 4 h) Capteur de niveau du bidon de produit correcteur (sur canne d'aspiration anti-émanation)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Type de sonde (pH)	Sonde combinée, simple jonction et simple poreux, corps verre Ø12 mm
Échelle de mesure	0,0 - 14,0 pH
Précision de mesure	0,1 pH
Tolérances sonde	0-60 °C, vitesse eau ≤ 2 m/s
Contre pression maximum (point d'injection)	1,5 bar
Débit pompe péristaltique (pH)	1,5 L/h
Colliers de prise en charge**	Sur tuyaux DN50 mm (origine) ou DN63 mm (accessoire en option)
Indice de protection	IP65
Dimensions (l x h x p)	19,5 x 23,6 x 8,5 cm
Alimentation 50 Hz	220-240 VAC / 50-60 Hz

* Hors consommables garantis 1 an (solutions tampon, tuyau péristaltique, clapet anti-retour)
** Inutiles si l'option «Kit POD» est utilisée.

9 317545 017099

pH Clever

ZPCE : Prix de vente conseillés valables à partir du 01/01/2021

INSTALLATION

- La sonde doit être positionnée à plus de 30 cm avant ou après un coude éventuel (sinon utiliser le «Kit POD»).
- La sonde doit être installée verticalement (tolérance de 45° maxi). Son cable BNC mesure 5 m.
- La mise à la terre de l'eau de la piscine est recommandée pour éviter tout probèmes de courants parasites.

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.xx**

Schéma d'installation pH Clever

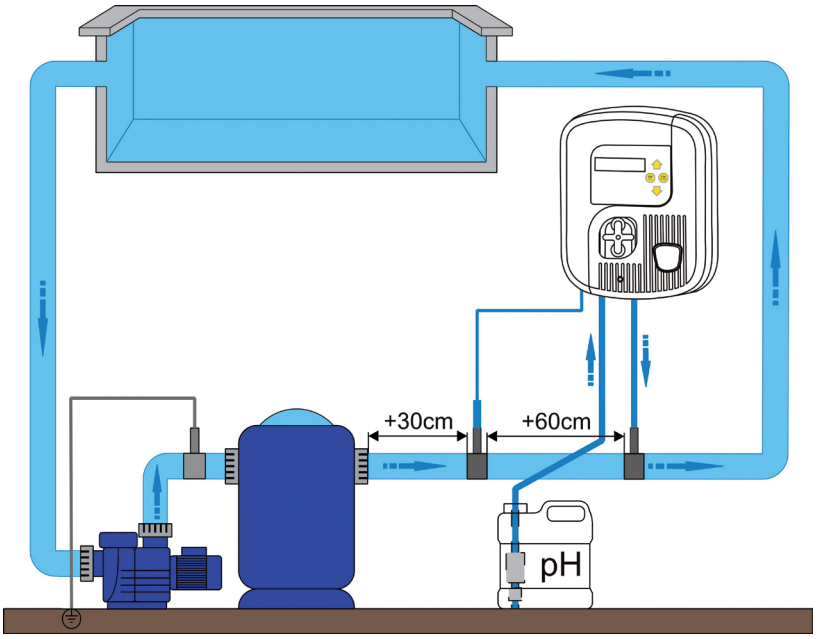

LA VALEUR DU PH EST ESSENTIELLE POUR MAINTENIR L'EFFICACITÉ DU CHLORE :

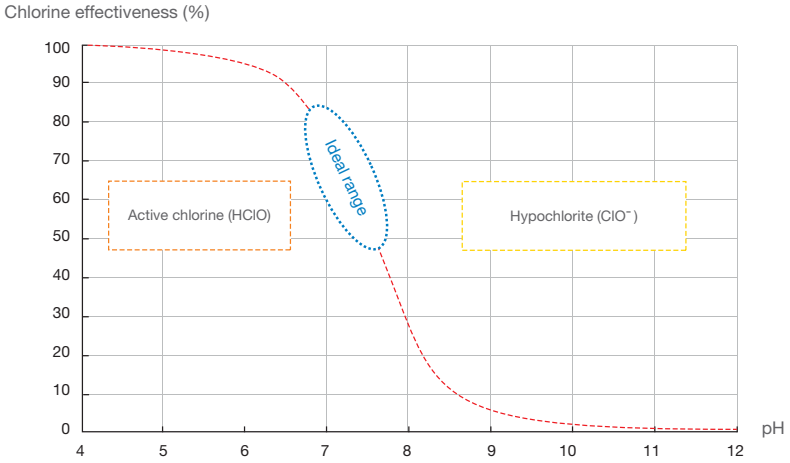

ACCESSOIRES EN OPTION

	Kit POD	Collier DN63 mm	Solutions tampons pH 4 et pH 7 (x6 + x6)	Kit anode de mise à terre
référence	R0534900	R0839600	R0824400	R0673800
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

GenpH

+ Dosage automatique du pH
+ Finesse de l'ajustement
+ Sécurité contre le surdosage

TOUS TYPES DE PISCINES

INSTALLATION FACILE

2 ANS GARANTIE

	GenpH
TARIF H.T	
Modèle standard	WW000253
	Prix €€
Eco-participation	Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Sonde pH	Kit solutions tampon	Kit installation tuyauterie	Kit fixation murale	Canne d'aspiration

POUR QUELLES PISCINES ?	
Volume d'eau traitée maxi	150 m³
Dosage	Acide ou basique

DESCRIPTION	
Interface utilisateur	Ecran LCD rétroéclairé 1 ligne
Langues	6 (FR-EN-ES-DE-IT-NL)
Etalonnage	Semi-automatique en 1 ou 2 étapes (kit solutions tampon fourni)
Point de consigne	Réglage d'usine : pH = 7,4
Position de la sonde	Verticale
Sécurités	Sécurité au surdosage «OFA» sur 3 niveaux, paramétrable (réglage de 0 à 6 h, défaut = 4 h) Capteur de niveau du bidon de produit correcteur (sur canne d'aspiration anti-émanation)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Type de sonde (pH) ou (pH & ACL)	Sonde combinée, simple jonction et simple poreux, corps verre Ø12 mm
Échelle de mesure	0,0 - 14,0 pH
Précision de mesure	0,1 pH
Tolérances sonde	0-60 °C, vitesse eau ≤ 2 m/s
Contre pression maximum (point d'injection)	1,5 bar
Débit pompe péristaltique (pH)	1,5 L/h
Colliers de prise en charge**	Sur tuyaux DN50 mm (origine) ou DN63 mm (accessoire en option)
Indice de protection	IP65
Dimensions (l x h x p)	19,5 x 23,6 x 8,5 cm
Alimentation 50 Hz	220-240 VAC / 50-60 Hz

* Hors consommables garantis 1 an (solutions tampon, tuyau péristaltique, clapet anti-retour)
** Inutiles si l'option «Kit POD» est utilisée.

9 317545 274539

GenpH

ZPCE : Prix de vente conseillés valables à partir du 01/01/2021

INSTALLATION

- La sonde doit être positionnée à plus de 30 cm avant ou après un coude éventuel (sinon utiliser le «Kit POD»).
- La sonde doit être installée verticalement (tolérance de 45° maxi). Son cable BNC mesure 5 m.
- La mise à la terre de l'eau de la piscine est recommandée pour éviter tout probèmes de courants parasites.

Pièces détachées p.xx

Schéma d'installation GenpH

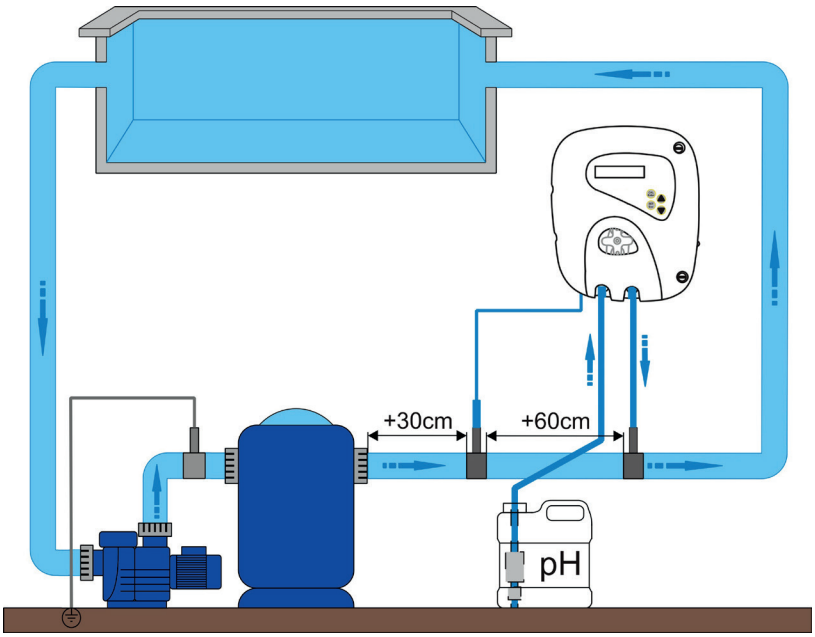

LA VALEUR DU PH EST ESSENTIELLE POUR MAINTENIR L'EFFICACITÉ DU CHLORE :

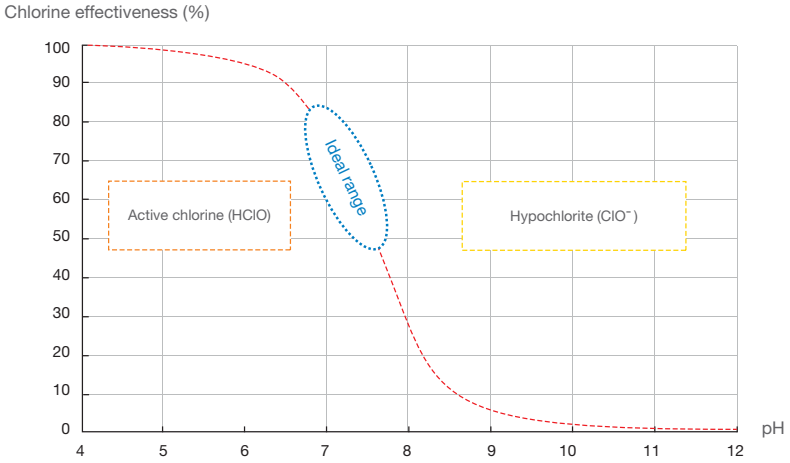

ACCESSOIRES EN OPTION

	Kit POD	Collier DN63 mm	Solutions tampons pH 4 et pH 7 (x6 + x6)	Kit anode de mise à terre
référence	R0534900	R0839600	R0824400	R0673800
Tarifs HT	**Prix €€€**	**Prix €€€**	**Prix €€€**	**Prix €€€**

pH Perfect

+ Dosage automatique du pH
+ Finesse de l'ajustement
+ Sécurité contre le surdosage

TOUS TYPES DE PISCINES

INSTALLATION FACILE

2 ANS GARANTIE *

	pH Perfect
TARIF H.T	
Modèle standard	W500702
	Prix €€
Eco-participation	Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Sonde pH	Kit solutions tampon	Kit installation tuyauterie	Kit fixation murale	Canne d'aspiration

POUR QUELLES PISCINES ?	
Volume d'eau traitée maxi	150 m³
Dosage	Acide ou basique

DESCRIPTION	
Interface utilisateur	Ecran LCD rétroéclairé 1 ligne
Langues	6 (FR-EN-ES-DE-IT-NL)
Etalonnage	Semi-automatique en 1 ou 2 étapes (kit solutions tampon fourni)
Point de consigne	Réglage d'usine : pH = 7,4
Position de la sonde	Verticale
Sécurités	Sécurité au surdosage «OFA» sur 3 niveaux, paramétrable (réglage de 0 à 6 h, défaut = 4 h) Capteur de niveau du bidon de produit correcteur (sur canne d'aspiration anti-émanation)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Type de sonde (pH)	Sonde combinée, simple jonction et simple poreux, corps verre Ø12 mm
Échelle de mesure	0,0 - 14,0 pH
Précision de mesure	0,1 pH
Tolérances sonde	0-60 °C, vitesse eau ≤ 2 m/s
Contre pression maximum (point d'injection)	1,5 bar
Débit pompe péristaltique (pH)	1,5 L/h
Colliers de prise en charge**	Sur tuyaux DN50 mm (origine) ou DN63 mm (accessoire en option)
Indice de protection	IP65
Dimensions (l x h x p)	20,0 x 23,6 x 8,6 cm
Alimentation 50 Hz	220-240 VAC / 50-60 Hz

* Hors consommables garantis 1 an (solutions tampon, tuyau péristaltique, clapet anti-retour)
** Inutiles si l'option «Kit POD» est utilisée.

3 478585 007023

pH Perfect

ZPCE : Prix de vente conseillés valables à partir du 01/01/2021

INSTALLATION

- La sonde doit être positionnée à plus de 30 cm avant ou après un coude éventuel (sinon utiliser le «Kit POD»).
- La sonde doit être installée verticalement (tolérance de 45° maxi). Son cable BNC mesure 5 m.
- La mise à la terre de l'eau de la piscine est recommandée pour éviter tout probèmes de courants parasites.

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.xx**

Schéma d'installation pH Perfect

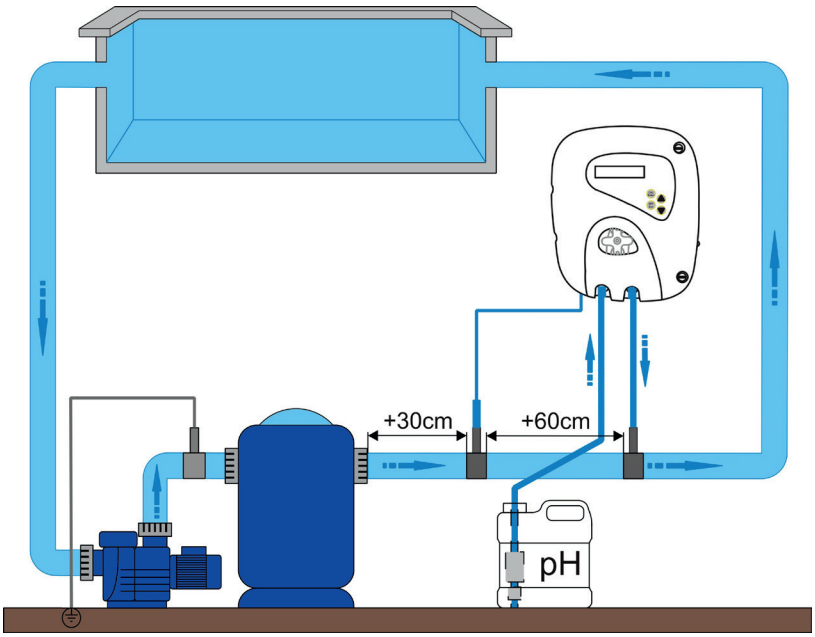

LA VALEUR DU PH EST ESSENTIELLE POUR MAINTENIR L'EFFICACITÉ DU CHLORE :

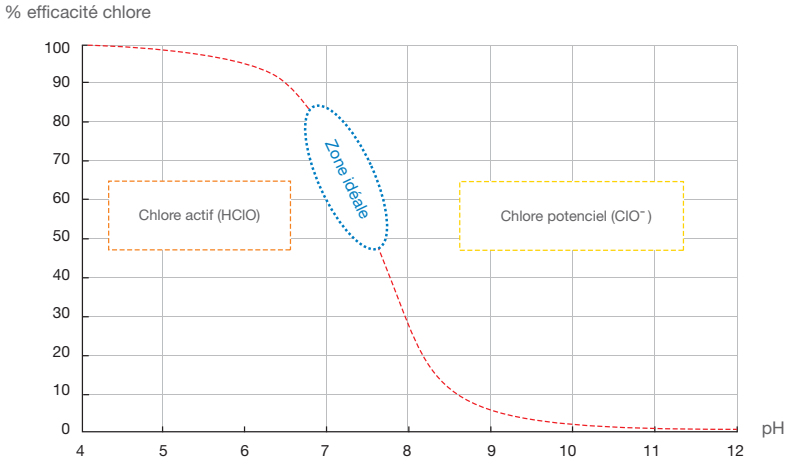

ACCESSOIRES EN OPTION

	Kit POD	Collier DN63 mm	Solutions tampons pH 4 et pH 7 (x6 + x6)	Kit anode de mise à terre
référence	R0534900	R0839600	R0824400	R0673800
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

> RÉGULATIONS REDOX
Pour une chloration automatisée

Chlor Expert intègre la technologie du dosage proportionnel afin de **maintenir automatiquement un niveau de chlore idéal** pour le confort des baigneurs. C'est la méthode « Redox » qui est utilisée, autrement dit la mesure de la « capacité désinfectante de l'eau ».

> UN FONCTIONNEMENT AUTO-ADAPTATIF ET SÉCURISÉ

En fonction de la valeur Redox mesurée par leur sonde, les régulations Redox Zodiac® vont ajuster automatiquement le taux de chlore grâce à leur pompe doseuse péristaltique.

Le temps de dosage dépend de **l'écart entre la valeur Redox de l'eau de la piscine et la valeur optimale (point de consigne).** Les quantités de chlore liquide injectées sont automatiquement ajustées en rapport à la demande de désinfection.

Les régulations Redox Zodiac® sont équipées **d'une sécurité au surdosage exclusive (nommée « OFA ») afin de prévenir toute injection excessive.** Cette sécurité est ajustable et fonctionne en 3 étapes de manière à s'assurer de la nécessité d'injecter ou non du chlore liquide.

DOSAGE AUTO-ADAPTATIF EXCLUSIF

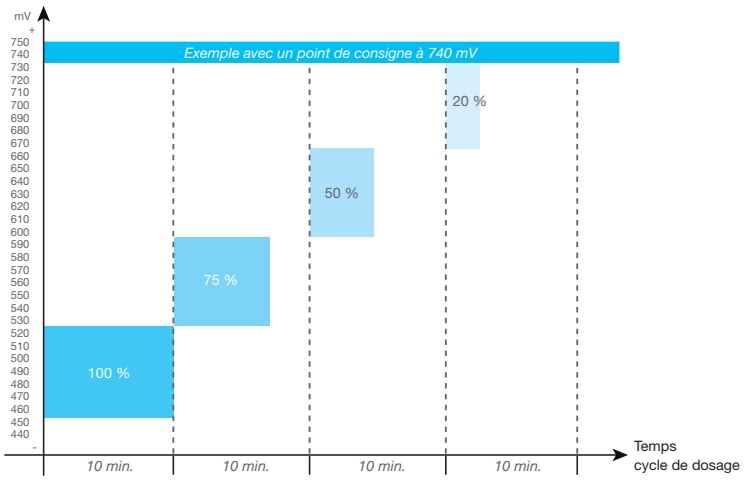

> POUR PLUS DE CONFORT

- Pour le confort des baigneurs, le potentiel Redox de l'eau doit être compris entre 600 et 750 mV ; ce qui équivaut environ à 1,0 mg/L de chlore libre à pH 7,4 (variable suivant le taux de stabilisant).
- Afin d'avoir en permanence une eau de qualité optimale, la régulation pH (pH Expert) est le complément indispensable de la régulation Redox. **Le « kit POD »** sera dans ce cas l'option idéale pour avoir une installation facilitée et une mesure précise.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le potentiel Redox (et par extrapolation le taux de chlore) est susceptible de varier en fonction de plusieurs paramètres.

Pour un traitement optimal, 5 valeurs sont à respecter :

- pH = 7,0 à 7,6
- TAC (alcalinité) = 8 à 15 °f (ou 80 à 150 ppm $CaCO_3$)
- Acide cyanurique (stabilisant) < 30 ppm
- Température de l'eau = 20 à 28 °C
- Eau de forage et eau de pluie proscrites

Il est indispensable de vérifier et d'ajuster le cas échéant ces paramètres de l'équilibre de l'eau pour assurer un fonctionnement optimal de la régulation Redox.

ZPCE : Prix de vente conseillés valables à partir du 01/01/2021

Chlor Expert

+ Dosage automatique du chlore
+ Finesse de l'ajustement
+ Sécurité contre le surdosage

TOUS TYPES DE PISCINES

INSTALLATION FACILE

2 ANS GARANTIE*

	Chlor Expert
TARIF H.T	
Modèle standard	W500709
	Prix €€
Eco-participation	Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Sonde Redox	Kit solutions tampon	Kit installation tuyauterie	Kit fixation murale	Canne d'aspiration

POUR QUELLES PISCINES ?	
Volume d'eau traitée maxi	20 - 150 m³
Dosage	Chlore liquide

DESCRIPTION	
Interface utilisateur	Ecran LCD rétroéclairé 1 ligne
Langues	6 (FR-EN-ES-DE-IT-NL)
Etalonnage	Semi-automatique en 1 étape (kit solutions tampon fourni)
Point de consigne	Réglage d'usine : ORP = 650 mV
Position de la sonde	Verticale
Sécurités	Sécurité au surdosage « OFA » sur 3 niveaux, paramétrable (réglage de 0 à 6 h, défaut = 4 h) Capteur de niveau du bidon de produit correcteur (sur canne d'aspiration anti-émanation)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Type de sonde (Redox)	Sonde combinée, simple jonction et simple poreux, corps verre Ø12 mm
Échelle de mesure	0 - 1000 mV
Précision de mesure	10 mV
Tolérances sonde	0-60 °C, vitesse eau ≤ 2 m/s
Contre pression maximum (point d'injection)	1,5 bar
Débit pompe péristaltique (pH)	1,5 L/h
Colliers de prise en charge**	Sur tuyaux DN50 mm (origine) ou DN63 mm (accessoire en option)
Indice de protection	IP65
Dimensions (l x h x p)	19,5 x 23,6 x 8,5 cm
Alimentation 50 Hz	220-240 VAC / 50-60 Hz

* Hors consommables garantis 1 an (sonde Redox, solution tampon, tuyau péristaltique, clapet anti-retour)
** Inutiles si l'option «Kit POD» est utilisée.

3 478585 007092

Chlor Expert

INSTALLATION

- Le volume de bassin minimum requis pour l'usage d'une régulation Redox est de 20 m³.
- La sonde doit être positionnée à plus de 30 cm avant ou après un coude éventuel (sinon utiliser le «Kit POD»).
- La sonde doit être installée verticalement (tolérance de 45° maxi). Son cable BNC mesure 5 m.
- La mise à la terre de l'eau de la piscine est recommandée pour éviter tout probèmes de courants parasites.
- La concentration en stabilisant chlore (acide cyanurique) DOIT ETRE INFERIEURE A 30 ppm.

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.xx**

Schéma d'installation Chlor Expert

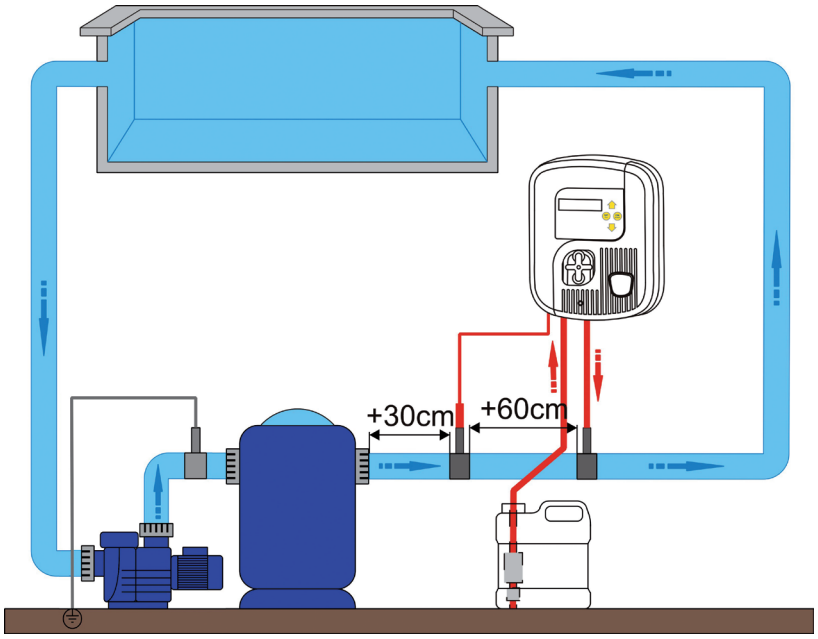

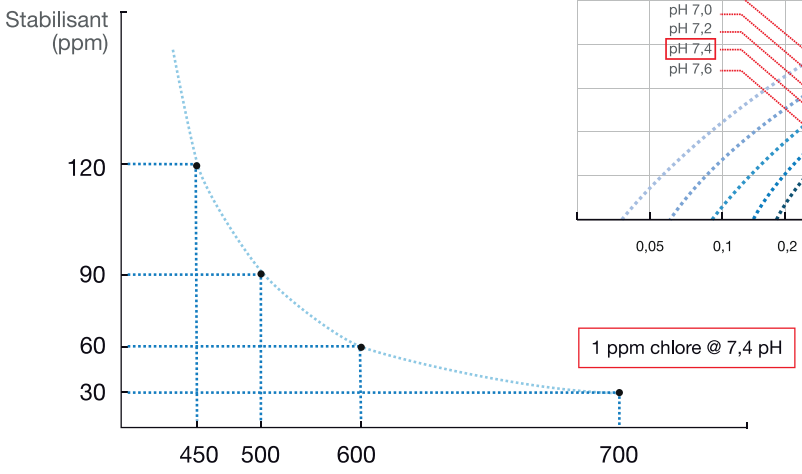

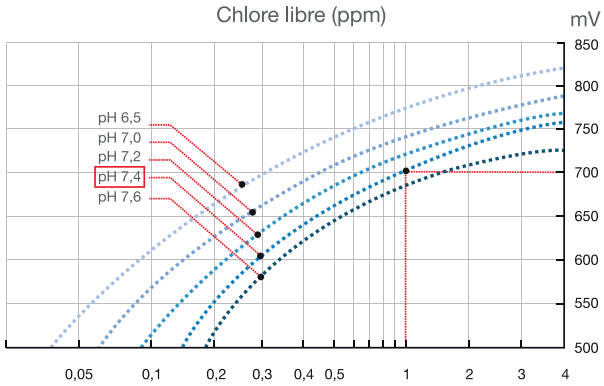

ACCESSOIRES EN OPTION

	Kit POD	Collier DN63 mm	Solutions tampons Redox 470 mV (x6)	Kit anode de mise à terre
référence	R0534900	R0839600	R0824500	R0673800
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

ZPCE : Prix de vente conseillés valables à partir du 01/01/2021

Chlor Clever

+ Dosage automatique du chlore
+ Finesse de l'ajustement
+ Sécurité contre le surdosage

TOUS TYPES DE PISCINES

INSTALLATION FACILE

2 ANS GARANTIE

	Chlor Clever
TARIF H.T	
Modèle standard	WW000032
	Prix €€
Eco-participation	Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Sonde Redox	Kit solutions tampon	Kit installation tuyauterie	Kit fixation murale	Canne d'aspiration

POUR QUELLES PISCINES ?	
Volume d'eau traitée maxi	20 - 150 m³
Dosage	Chlore liquide

DESCRIPTION	
Interface utilisateur	Ecran LCD rétroéclairé 1 ligne
Langues	6 (FR-EN-ES-DE-IT-NL)
Etalonnage	Semi-automatique en 1 étape (kit solutions tampon fourni)
Point de consigne	Réglage d'usine : ORP = 650 mV
Position de la sonde	Verticale
Sécurités	Sécurité au surdosage « OFA » sur 3 niveaux, paramétrable (réglage de 0 à 6 h, défaut = 4 h) Capteur de niveau du bidon de produit correcteur (sur canne d'aspiration anti-émanation)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Type de sonde (pH) ou (pH & ACL)	Sonde combinée, simple jonction et simple poreux, corps verre Ø12 mm
Échelle de mesure	0 - 1000 mV
Précision de mesure	10 mV
Tolérances sonde	0-60 °C, vitesse eau ≤ 2 m/s
Contre pression maximum (point d'injection)	1,5 bar
Débit pompe péristaltique (pH)	1,5 L/h
Colliers de prise en charge**	Sur tuyaux DN50 mm (origine) ou DN63 mm (accessoire en option)
Indice de protection	IP65
Dimensions (l x h x p)	19,5 x 23,6 x 8,5 cm
Alimentation 50 Hz	220-240 VAC / 50-60 Hz

* Hors consommables garantis 1 an (sonde Redox, solution tampon, tuyau péristaltique, clapet anti-retour)
** Inutiles si l'option «Kit POD» est utilisée.

9 317545 017105

Chlor Clever

INSTALLATION

- Le volume de bassin minimum requis pour l'usage d'une régulation Redox est de 20 m³.
- La sonde doit être positionnée à plus de 30 cm avant ou après un coude éventuel (sinon utiliser le «Kit POD»).
- La sonde doit être installée verticalement (tolérance de 45° maxi). Son cable BNC mesure 5 m.
- La mise à la terre de l'eau de la piscine est recommandée pour éviter tout probèmes de courants parasites.
- La concentration en stabilisant chlore (acide cyanurique) DOIT ETRE INFERIEURE A 30 ppm.

Pièces détachées p.xx

Schéma d'installation Chlor Clever

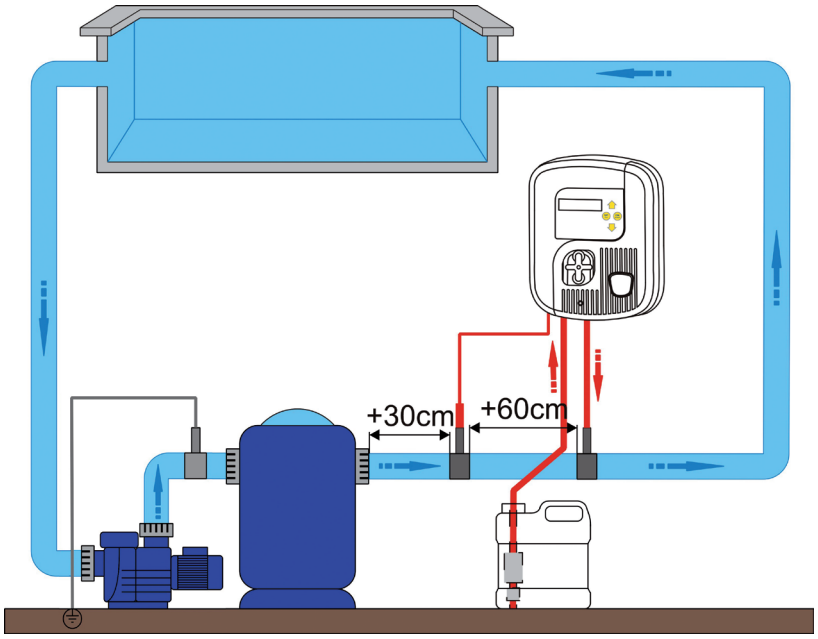

PH EFFECT ON ORP, AND INFLUENCE OF CHLORINE STABILIZER:

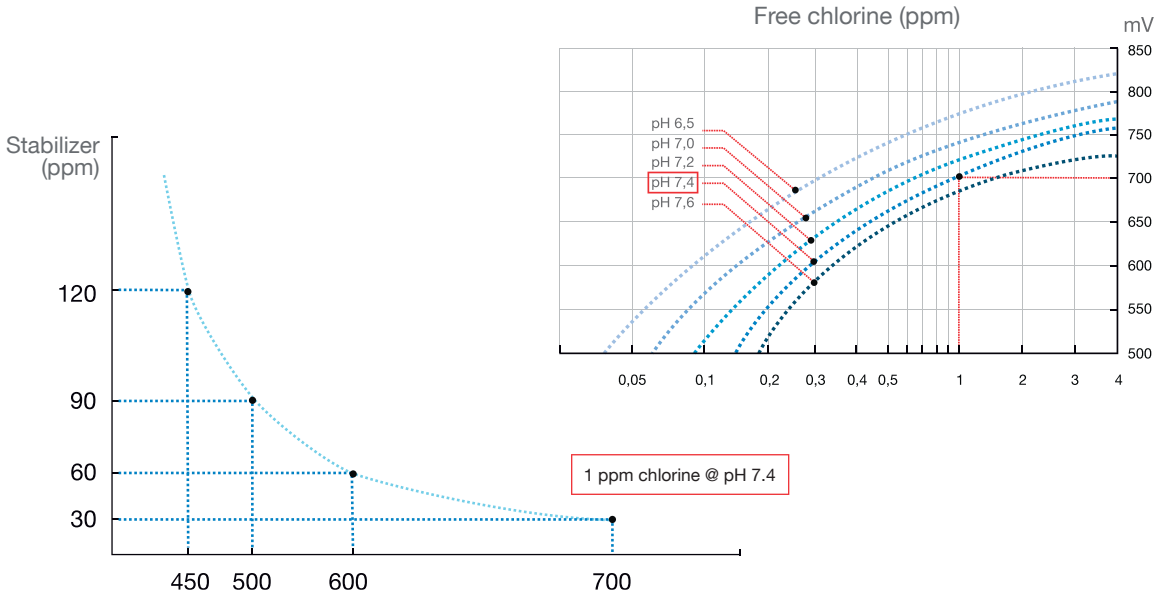

ACCESSOIRES EN OPTION

	Kit POD	Collier DN63 mm	Solutions tampons Redox 470 mV (x6)	Kit anode de mise à terre
référence	R0534900	R0839600	R0824500	R0673800
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

ZPCE : Prix de vente conseillés valables à partir du 01/01/2021

GenChlor

+ Dosage automatique du chlore
+ Finesse de l'ajustement
+ Sécurité contre le surdosage

TOUS TYPES DE PISCINES

INSTALLATION FACILE

2 ANS GARANTIE

	GenChlor
TARIF H.T	
Modèle standard	WW000254
	Prix €€
Eco-participation	Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Sonde Redox	Kit solutions tampon	Kit installation tuyauterie	Kit fixation murale	Canne d'aspiration

POUR QUELLES PISCINES ?	
Volume d'eau traitée maxi	20 - 150 m³
Dosage	Chlore liquide

DESCRIPTION	
Interface utilisateur	Ecran LCD rétroéclairé 1 ligne
Langues	6 (FR-EN-ES-DE-IT-NL)
Etalonnage	Semi-automatique en 1 étape (kit solutions tampon fourni)
Point de consigne	Réglage d'usine : ORP = 650 mV
Position de la sonde	Verticale
Sécurités	Sécurité au surdosage « OFA » sur 3 niveaux, paramétrable (réglage de 0 à 6 h, défaut = 4 h) Capteur de niveau du bidon de produit correcteur (sur canne d'aspiration anti-émanation)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Type de sonde (pH) ou (pH & ACL)	Sonde combinée, simple jonction et simple poreux, corps verre Ø12 mm
Échelle de mesure	0 - 1000 mV
Précision de mesure	10 mV
Tolérances sonde	0-60 °C, vitesse eau ≤ 2 m/s
Contre pression maximum (point d'injection)	1,5 bar
Débit pompe péristaltique (pH)	1,5 L/h
Colliers de prise en charge**	Sur tuyaux DN50 mm (origine) ou DN63 mm (accessoire en option)
Indice de protection	IP65
Dimensions (l x h x p)	19,5 x 23,6 x 8,5 cm
Alimentation 50 Hz	220-240 VAC / 50-60 Hz

* Hors consommables garantis 1 an (sonde Redox, solution tampon, tuyau péristaltique, clapet anti-retour)
** Inutiles si l'option «Kit POD» est utilisée.

9 317545 274546

GenChlor

INSTALLATION

- Le volume de bassin minimum requis pour l'usage d'une régulation Redox est de 20 m³.
- La sonde doit être positionnée à plus de 30 cm avant ou après un coude éventuel (sinon utiliser le «Kit POD»).
- La sonde doit être installée verticalement (tolérance de 45° maxi). Son cable BNC mesure 5 m.
- La mise à la terre de l'eau de la piscine est recommandée pour éviter tout probèmes de courants parasites.
- La concentration en stabilisant chlore (acide cyanurique) DOIT ETRE INFERIEURE A 30 ppm.

Pièces détachées p.xx

Schéma d'installation GenChlor

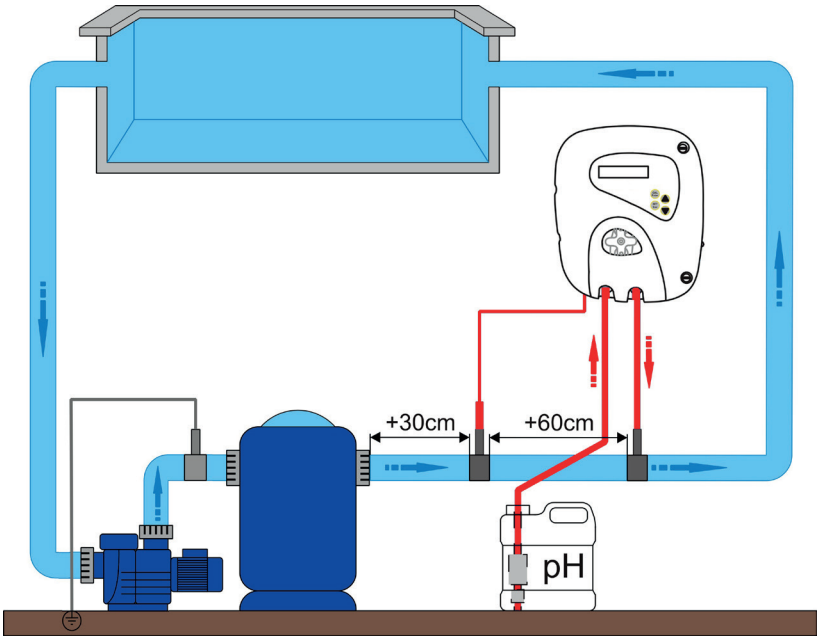

PH EFFECT ON ORP, AND INFLUENCE OF CHLORINE STABILIZER:

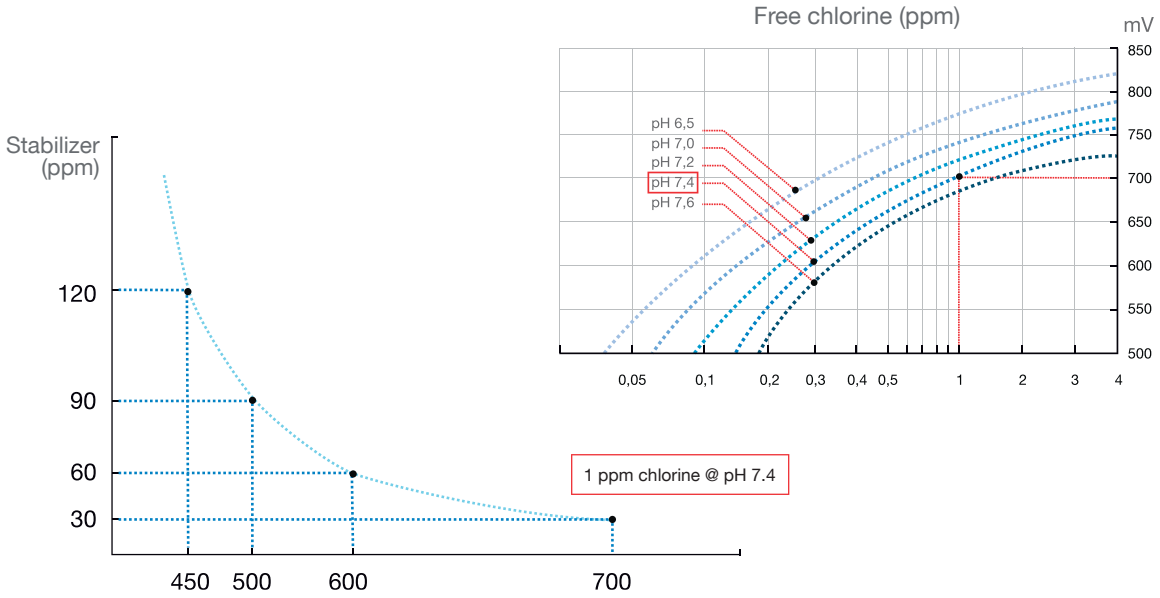

ACCESSOIRES EN OPTION

	Kit POD	Collier DN63 mm	Solutions tampons Redox 470 mV (x6)	Kit anode de mise à terre
référence	R0534900	R0839600	R0824500	R0673800
Tarifs HT				

ZPCE : Prix de vente conseillés valables à partir du 01/01/2021

> ÉLECTROLYSEURS AU SEL
Une désinfection automatique, facile et efficace

Simples à installer et à utiliser, les électrolyseurs au sel permettent un traitement complet avec une maintenance réduite.

> COMMENT ÇA MARCHE ?

L'électrolyse au sel est un principe simple. L'eau de la piscine est très légèrement salée à 4 g/L et 2g/L pour les électrolyseurs basse salinité LS (9 fois moins que l'eau de mer). Par réaction d'électrolyse à travers la cellule de l'appareil, les ions chlorure - issus du sel mis en solution dans l'eau - sont transformés en chlore gazeux, un désinfectant puissant instantanément dissout dans l'eau. **Le chlore actif (HOCl) ainsi produit, détruit tous les micro-organismes dans la cellule et assure dans le bassin un niveau suffisant de chlore libre.** Le chlore actif, qui s'élimine par combinaison avec la matière organique et l'effet des UV du soleil, est constamment renouvelé par la cellule sans aucune intervention de l'utilisateur.

Pour une efficacité optimale de l'électrolyseur, **le pH de la piscine doit être maintenu entre 7,0 et 7,6.**
Tous les électrolyseurs Zodiac® sont pourvus de cellules avec **des électrodes en titane de haute qualité et à grande durée de vie,** gage de tranquillité pour l'utilisateur.

POINT DE REPÈRE
Les boîtiers de commande et les cellules des électrolyseurs au sel Zodiac® seront remis en état ou changés durant la période de la garantie, quelles que soient les causes de leur détérioration.

RÉACTION CYCLIQUE DE L'ÉLECTROLYSE DU SEL

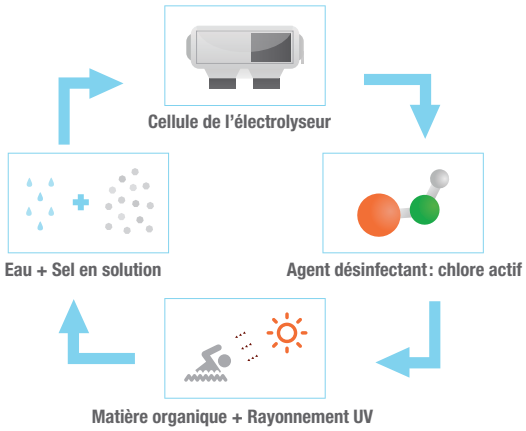

AIDE AU CHOIX

	Ei²	Ei² Expert	eXPERT	eXO® iQ	eXO® iQ LS
Volumes d'eau traités en m³ (climat tempéré, filtration 8h/j)	50 / 90	40 / 70 / 110	30 / 50 / 90 / 140 / 180	40 / 70 / 100 / 150	40 / 70
Production de chlore en g/h	12 - 20	10 - 18 - 25	7 - 12 - 21 - 30 - 40	10 - 18 - 22 - 35	10 - 18
Salinité en g/L (mini… / requis / …maxi)	3,0… / 4,0 / …10	3,0… / 4,0 / …10	3,5… / 4,0 / …10	3,3… / 4,0 / …13	1.6… / 2 / …10
Type cellule	Quick Fix	Quick Fix	Forme en T	U inversé	U inversé
Durée de vie de cellule*	7 500 h	7 500 h	8 000 h	10 000 h	10 000 h
Inversion de polarité	5 h	3 / 5 / 7 h	2 / 3 / 4 / 7 h	2 à 8 h	2 à 8 h
Indice de protection coffret	IPX5	IPX5	IP65	IP43	IP43
Ecran LCD	N/A (Leds)	2 lignes, rétroéclairé	Ecran LCD tactile	4 lignes, rétroéclairé	4 lignes, rétroéclairé
Nombre de langues interface	N/A (Leds)	13	N/A	11	11
Mode Boost / Mode Low (+ contact volet)	- / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Horloge de programmation (Timers)	-	✓	-	✓	✓
Information utilisateur	Leds	Messages	Îcones d'alarmes	Messages + Leds	Messages + Leds
Détection du débit	Capteur de gaz	Détecteur de débit mécanique	Détecteur de débit mécanique	Détecteur de débit mécanique	Détecteur de débit mécanique
Module régulation pH en option	-	-	Oui, modèle spécifique	pH Link 2019	pH Link 2019
Module régulation pH et Chlore en option	-	-	Oui, modèle spécifique	Dual Link 2019	Dual Link 2019
Controle via application iAqualink™	-	-	Connectable NN Thing	Connecté iAquaLink™ app	Connecté iAquaLink™ app
Garantie inconditionnelle (Électrolyseurs)	2 ans	2 ans	2 ans	3 ans	3 ans

*Dans de bonnes conditions d'utilisation

Ei²

+ Endurant
+ S'adapte à toutes les installations
+ Simple à poser

NOUVEAUTÉ 2021 | TOUS TYPES DE PISCINES | INSTALLATION FACILE | TITANE INSIDE | Quick Fix | MODE VOLET

2 ANS GARANTIE

GARANTIE INCONDITIONNELLE

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

	Ei² 12	Ei² 20	Ei² 25
TARIF H.T			
Modèle standard	WW000244	WW000245	WW000246
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**
Eco-participation	Prix €€		
ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK			
	Kit installation		
POUR QUELLES PISCINES ?			
Volume d'eau traitée	50 m³	90 m³	110 m³
Production de chlore nominale	12 g/h	20 g/h	25 g/h
Ampérage de sortie nominal	2,5 A	4,0 A	5,0 A
DESCRIPTION			
Interface utilisateur	Leds		
Mode(s) de fonctionnement	Normal, Low (mode volet réglable de 0 à 20%)		
Horloge / Timer	Asservi à la filtration		
Inversion de polarité	Oui : 5 h		
Taux de sel recommandé - mini	4 g/L - 3,0 g/L minimum		
Sécurités	Voyant « pas de débit » : Interruption de la production tant que les conditions ne sont pas optimales Voyant « manque de sel » : Réduction de la production pour protéger l'électrode		
Position de la celllule	Horizontale ou verticale		
Tuyauterie compatible	DN50 mm, DN63 mm, 1 ½" (48 mm)		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Alimentation 50 Hz	220-240 VAC / 50 Hz (câble secteur avec prise surmoulée)		
Durée de vie de la cellule*	7 500 h (Plaques titane, traitement ruthénium SC6)		
Puissance	70 W	110 W	140 W
Débit minimum (nécessaire pour purger l'air de la cellule)	5 m³ / h		
Débit maximum (limité par les pertes de charge de la conduite)	18 m³/h (by-pass obligatoire au-delà)		
Pression maximale autorisée dans la cellule	2,75 bar (KPa)		
Température maximum de l'eau	40 °C		
Température minimale de l'eau	5 °C		
Longueur du câble coffret-cellule	1,8 m		
Indice de protection	IPX5		
Dimensions de la cellule ou du module (l x h x p)	16,5 x 22,5 x 12,5 cm		
Dimensions du coffret (l x h x p)	28,5 x 40,5 x 12,5 cm		

* Dans de bonnes conditions d'utilisation.

ZPCE : Prix de vente conseillés valables à partir du 01/01/2021

INSTALLATION

- Le coffret étant IPX5, il peut être installé n'importe où, y compris dans le volume 1 (cf. norme NF C15-100).
- La distance coffret de commande - cellule est de 1,5 m.
- Le coffret de commande doit être OBLIGATOIREMENT asservi à la filtration (alimentation électrique coupée quand la pompe de filtration s'éteint).

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.xx**

Schéma d'installation Ei²

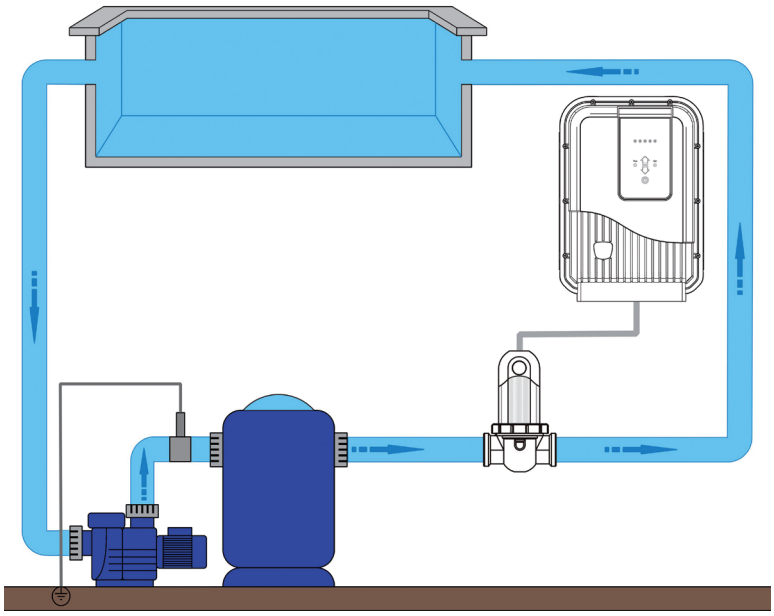

ACCESSOIRES EN OPTION

	Clé desserrage cellule	Capuchon hivernage
référence	R0769900	R0770100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**

9 317545 273662
Ei² 12

9 317545 273679
Ei² 20

9 317545 273686
Ei² 25

Gensalt OE

+ Endurant
+ S'adapte à toutes les installations
+ Simple à poser

NOUVEAUTÉ 2021 | TOUS TYPES DE PISCINES | INSTALLATION FACILE | TITANE INSIDE | Quick Fix | MODE VOLET

2 ANS GARANTIE

GARANTIE INCONDITIONNELLE

	Gensalt OE 10	Gensalt OE 17	Gensalt OE 25
TARIF H.T			
Modèle standard	WW000247	WW000248	WW000249
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**
Eco-participation	Prix €€		
ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK			
	Kit installation		
POUR QUELLES PISCINES ?			
Volume d'eau traitée	40 m³	70 m³	110 m³
Production de chlore nominale	10 g/h	17 g/h	25 g/h
Ampérage de sortie nominal	2,0 A	3,6 A	5,0 A
DESCRIPTION			
Interface utilisateur	Leds		
Mode(s) de fonctionnement	Normal, Low (mode volet réglable de 0 à 20%)		
Horloge / Timer	Asservi à la filtration		
Inversion de polarité	Oui : 5 h		
Taux de sel recommandé - mini	4 g/L - 3,0 g/L minimum		
Sécurités	Voyant « pas de débit » : Interruption de la production tant que les conditions ne sont pas optimales Voyant « manque de sel » : Réduction de la production pour protéger l'électrode		
Position de la celllule	Horizontale ou verticale		
Tuyauterie compatible	DN50 mm, DN63 mm, 1 ½" (48 mm)		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Alimentation 50 Hz	220-240 VAC / 50 Hz (câble secteur avec prise surmoulée)		
Durée de vie de la cellule*	7 500 h (Plaques titane, traitement ruthénium SC6)		
Puissance	60 W	100 W	140 W
Débit minimum (nécessaire pour purger l'air de la cellule)	5 m³ / h		
Débit maximum (limité par les pertes de charge de la conduite)	18 m³/h (by-pass obligatoire au-delà)		
Pression maximale autorisée dans la cellule	2,75 bar (KPa)		
Température maximum de l'eau	40 °C		
Température minimale de l'eau	5 °C		
Longueur du câble coffret-cellule	1,8 m		
Indice de protection	IPX5		
Dimensions de la cellule ou du module (l x h x p)	16,5 x 22,5 x 12,5 cm		
Dimensions du coffret (l x h x p)	28,5 x 40,5 x 12,5 cm		

* Dans de bonnes conditions d'utilisation.

ZPCE : Prix de vente conseillés valables à partir du 01/01/2021

INSTALLATION

- Le coffret étant IPX5, il peut être installé n'importe où, y compris dans le volume 1 (cf. norme NF C15-100).
- La distance coffret de commande - cellule est de 1,5 m.
- Le coffret de commande doit être OBLIGATOIREMENT asservi à la filtration (alimentation électrique coupée quand la pompe de filtration s'éteint).

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.xx**

GenSalt OE installation diagram:

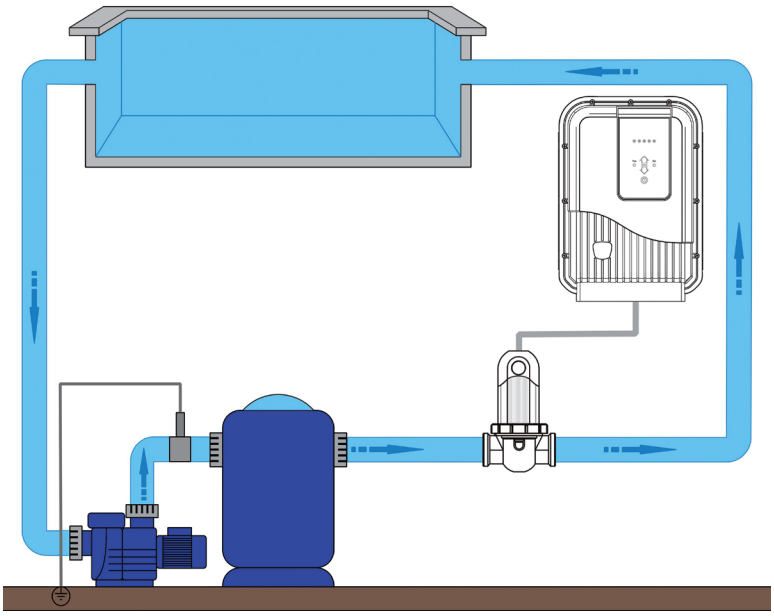

ACCESSOIRES EN OPTION

	Clé desserrage cellule	Capuchon hivernage
référence	R0769900	R0770100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**

9 317545 273693
Gensalt OE 10

9 317545 273709
Gensalt OE 17

9 317545 273716
Gensalt OE 25

Ei² Expert

+ Extrême endurance
+ S'adapte à toutes les installations
+ Une production de chlore maîtrisée
+ Mode volet permettant de réduire automatiquement la production de chlore

TOUS TYPES DE PISCINES | INSTALLATION FACILE | TITANE INSIDE | Quick Fit | MODE VOLET

2 ANS GARANTIE

GARANTIE INCONDITIONNELLE

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

	Ei² Expert 10	Ei² Expert 18	Ei² Expert 25
TARIF H.T			
Modèle standard	WW000061	WW000062	WW000063
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**
Eco-participation	Prix €€		

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Kit installation

Kit collier pour détecteur de débit

POUR QUELLES PISCINES ?			
Volume d'eau traitée (climat tempéré, filtration 8h/j)	40 m³	70 m³	110 m³
Production de chlore nominale	10 g/h	18 g/h	25 g/h
Ampérage de sortie nominal	2,0 A	3,6 A	5,0 A

DESCRIPTION	
Interface utilisateur	Ecran LCD rétroéclairé 2 lignes
Langues	13 (FR-EN-DE-ES-IT-NL-PT-AF-CZ-SL-HU-SW-TR)
Mode(s) de fonctionnement	Eté, Hiver, Boost (100%), Low (mode volet 10%)
Horloge / Timer	Horloge 24h / 2 timers
Inversion de polarité	Oui : 3, 5 ou 7 h (réglage d'usine = 5 h)
Taux de sel recommandé - mini	4 g/L - 3,0 g/L minimum
Sécurités	Message « manque de sel » : Réduction de la production pour protéger l'électrode Message « aucun débit » : Interruption de la production tant que les conditions ne sont pas optimales Détecteur de débit mécanique
Position de la celllule	Horizontale ou verticale
Tuyauterie compatible	DN50 mm, DN63 mm, 1 ½" (48 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Durée de vie de la cellule*	7 500 h (Plaques titane, traitement ruthénium SC6)		
Puissance	60 W	100 W	140 W
Débit minimum (nécessaire pour purger l'air de la cellule)	5 m³ / h		
Débit maximum (limité par les pertes de charge de la conduite)	18 m³/h (by-pass obligatoire au-delà)		
Pression maximale autorisée dans la cellule	2,75 bar (KPa)		
Température maximum de l'eau	40 °C		
Température minimale de l'eau	5 °C		
Longueur du câble coffret-cellule	1,8 m		
Indice de protection	IPX5		
Dimensions de la cellule ou du module (l x h x p)	16,5 x 22,5 x 12,5 cm		
Dimensions du coffret (l x h x p)	28,5 x 40,5 x 12,5 cm		
Alimentation	220-240 VAC / 50 Hz (câble secteur avec prise surmoulée)		

* Dans de bonnes conditions d'utilisation.

ZPCE : Prix de vente conseillés valables à partir du 01/01/2021

INSTALLATION

- Le coffret étant IPX5, il peut être installé n'importe où, y compris dans le volume 1 (cf. norme NF C15-100).
- La distance coffret de commande - cellule est de 1,5 m.
- Le coffret de commande sera de préférence raccordé à une alimentation électrique permanente (avec utilisation des timers internes).

Pièces détachées p.xx

Schéma d'installation Ei² Expert

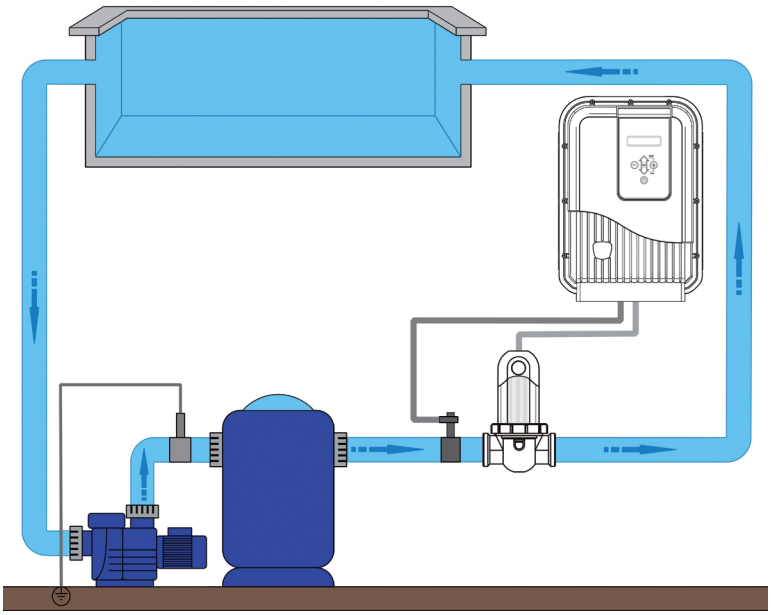

ACCESSOIRES EN OPTION

	Clé desserrage cellule	Capuchon hivernage
référence	R0769900	R0770100
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**

9 317545 019178
Ei² Expert 10

9 317545 019185
Ei² Expert 18

9 317545 019192
Ei² Expert 25

> eXPERT

Le traitement au sel polyvalent

2 ANS GARANTIE

GARANTIE INCONDITIONNELLE

UTILISATION SIMPLIFIÉE

Avec son large écran tactile à grands caractères, eXPERT permet une mise en route et un réglage rapides. Le contrôle de l'état de votre piscine peut se réaliser en un clin d'œil grâce à l'affichage ergonomique des informations.

ADAPTABILITÉ MAXIMUM

Disponible dans une large gamme permettant de traiter tous les volumes de piscine jusqu'à 180 m³, eXPERT assure un traitement de l'eau longue durée grâce à sa cellule très endurante.

QUALITÉ DE L'EAU EN TOUTE AUTONOMIE

eXPERT assure un traitement complet de l'eau grâce à la gestion de l'équilibre de l'eau (régulation pH) et au contrôle automatique de la chloration (régulation Redox)*

*Selon modèles.

COMPATIBLE NN

eXPERT peut être controlé à distance en utilsant l'application NN s'il est raccordé à un système de domotique piscine Fluidra Connect.

> UNE SEULE INTERFACE POUR RÉPONDRE A TOUS LES BESOINS

ZPCE : Prix de vente conseillés valables à partir du 01/01/2021

> 3 SOLUTIONS EN 1

1.Electrolyseur seul

Il désinfecte automatiquement la piscine.



2. Electrolyseur + Régulation pH

En plus de la désinfection automatique, cette solution mesure et régule automatiquement le pH de l'eau. Il injecte, si nécessaire, du produit correcteur.

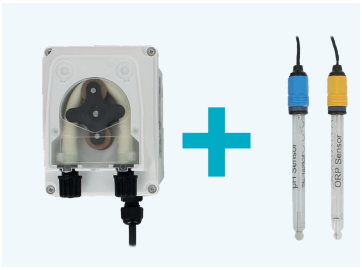

3. Electrolyseur + Régulation pH et Redox

Cette solution mesure et régule automatiquement le pH et la chloration de l'eau (méthode Redox) pour un traitement complet de l'eau.

SELECTION GUIDE	eXPERT 7	eXPERT 12	eXPERT 21	eXPERT 30	eXPERT 40
Production de chlore (g/h)	7	12	21	30	40
Volume maximal de la piscine (climat tempéré avec eau jusqu'à 28°C, capacité de désinfection liée au temps de filtration quotidien, ici 8 h /jour) (m^3)	30 m^3	50 m^3	90 m^3	140 m^3	180 m^3
Taux de sel minimum recommandé (seuil min-max)	4 g/L (4 - 10 g/L)				
Affichage Salinité	Oui				
Affichage Température de l'eau	Oui				
Mode Boost	Chloration choc pendant 24 heures				
Mode Low (mode volet)	Réduit la chloration lorsque le volet est enclenché				
Sécurité Débit	Détecteur de débit mécanique arrêtant la production en cas de manque d'eau				
Régulation pH	Oui - Modèles eXPERT pH				
Régulation pH/Redox	Oui - Modèles eXPERT pH/ORP				
Connectivité	Oui, NN Thing (compatible avec Fluidra Connect et l'application NN) permet de contrôler l'appareil à distance				
Garantie coffret et cellule	2 ans, inconditionnelle				
Garantie des sondes	2 ans (sonde pH) / 1 an (sonde ORP)				

eXPERT

+ Utilisation simplifiée: Ecran tactile, affichage ergonomique
+ Adaptabilité maximum: traite les bassins jusqu'à 180 m³, cellule endurante
+ Qualité de l'eau en toute autonomie: disponible avec régulation du pH et du chlore

2 ANS GARANTIE

GARANTIE INCONDITIONNELLE

NOUVEAUTÉ 2021 | TOUS TYPES DE PISCINES | Ti 22 TITANE INSIDE | pH ORP | SONDE DE TEMPERATURE | MODE VOLET | COMPATIBLE NN thing | PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

	eXPERT 7	eXPERT 12	eXPERT 21	eXPERT 30	eXPERT 40
PRODUCT REFERENCE					
Standard model	74183	74184	74185	74186	74187
	Prix €€€	**Prix €€€**	**Prix €€€**	**Prix €€€**	**Prix €€€**
pH model	74188	74189	74190	74191	74192
	Prix €€€	**Prix €€€**	**Prix €€€**	**Prix €€€**	**Prix €€€**
pH/Redox model	74193	74194	74195	74196	74197
	Prix €€€	**Prix €€€**	**Prix €€€**	**Prix €€€**	**Prix €€€**
Eco-participation	Prix €€				

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Kit installation	Kit détecteur de débit	Version pH et pH/Redox: Pompe péristaltique	Version pH: Sonde pH Solutions tampon pH 4 et 7	Version pH/Redox: Sonde pH Sonde Redox Solutions tampon pH 4 et 7 et 470 mV

POUR QUELLES PISCINES ?

Volume d'eau traitée	30 m³	50 m³	100 m³	140 m³	180 m³
Production de chlore nominale	7 g/h	12 g/h	21 g/h	30 g/h	40 g/h
Ampérage de sortie nominal	0,2 A	0,4 A		0,8 A	0,9 A

DESCRIPTION

Interface utilisateur	Ecran tactile et LCD
Etalonnage	Semi-automatique en 2 points pH 4 et pH 7 & Redox 470 mV (solutions tampon fournies)
Point de consigne	Réglages d'usine : pH = 7,2 / Redox = 700 mV
Position de la sonde	Verticales sur le porte-sonde fourni
Mode(s) de fonctionnement	Normal, Boost (100%), Low (mode volet réglable de 10 à 90%)
Régulation pH	Oui, modèle spécifique
Régulation Redox	Oui, modèle spécifique
Horloge / Timer	Asservi à la filtration
Inversion de polarité	Oui : 2, 3, 4 ou 7 h (réglage d'usine = 2 h)
Taux de sel recommandé - mini	5 g/L - 4 g/L minimum
Sécurités	Voyant « flow » : manque de débit, interruption de la production tant que les conditions ne sont pas optimales Voyant « g/L» : Niveau de sel trop haut ou trop bas, réduction de la production pour protéger l'électrode Voyant «pH»: Alarme niveau de pH
Position de la celllule	Horizontale ou verticale
Tuyauterie compatible	DN50 mm, DN63 mm

* Hors consommables garantis 1 an (solutions tampon, tuyau péristaltique, clapet anti-retour)

ZPCE : Prix de vente conseillés valables à partir du 01/01/2021

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	eXPERT 7	eXPERT 12	eXPERT 21	eXPERT 30	eXPERT 40
Type de sonde (pH) ou (pH & ACL)	Sonde combinée, simple jonction et simple poreux, corps verre Ø12 mm Sonde Redox avec pointe en or spéciale eau salée				
Échelle de mesure	0.0 - 9.9 pH 0 - 999 mV				
Précision de mesure	0.1 pH 1 mV				
Tolérances sonde	0-60 °C, vitesse eau ≤ 2 m/s				
Contre pression maximum (point d'injection)	1,5 bar				
Débit pompe péristaltique (pH)	1,5 L/h				
Durée de vie de la cellule*	8 000 h (Plaques titane, traitement ruthénium SC6)				
Puissance	46 W	92 W		184 W	207 W
Débit minimum (nécessaire pour purger l'air de la cellule)	3 m³ / h		5 m³ / h	6 m³ / h	8 m³ / h
Pression maximale autorisée dans la cellule	1 bar (kg/cm²)				
Température maximum de l'eau	40°C				
Température minimale de l'eau	5°C				
Longueur du câble coffret-cellule	1,5 m				
Indice de protection	IP65				
Dimensions de la cellule ou du module (l x h x p)	21 x 34 x 11,6 cm				
Dimensions du coffret (l x h x p)	23 x 34 x 12 cm				
Alimentation 50 Hz	2390 VAC / 50-60 Hz				

INSTALLATION

- Le coffret étant IP65, il peut être installé n'importe où, y compris dans le volume 1 (cf. norme NF C15-100).
- La distance coffret de commande - cellule est de 1,5 m.
- Le coffret de commande devra être raccordé et contrôle par l'horloge de la pompe de filtration

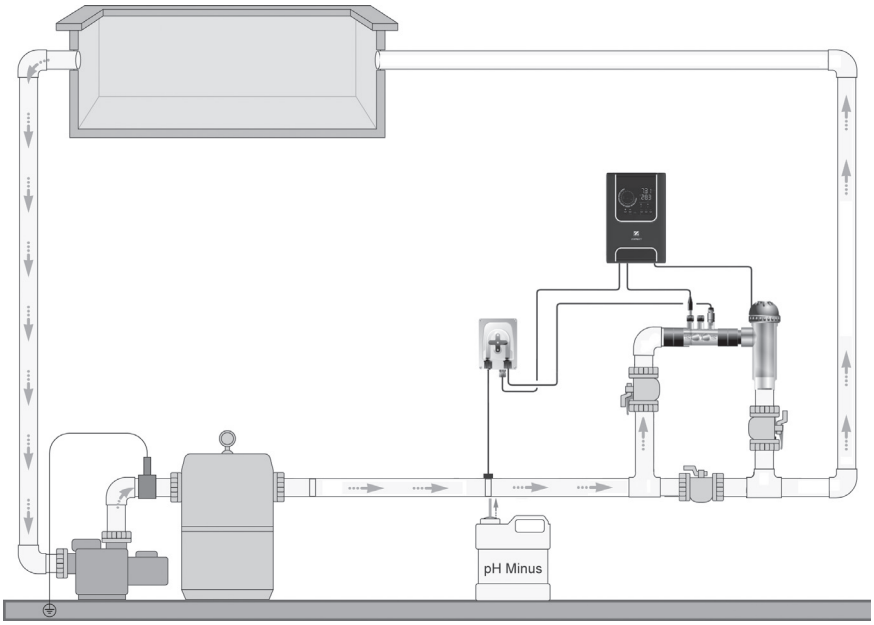

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.xx**

9 317545 279510	9 317545 279527	9 317545 279534	9 317545 279541	9 317545 279558
eXPERT 7	eXPERT 12	eXPERT 21	eXPERT 30	eXPERT 40
9 317545 279565	9 317545 279572	9 317545 279589	9 317545 279596	9 317545 279602
eXPERT 7 pH	eXPERT 12 pH	eXPERT 21 pH	eXPERT 30 pH	eXPERT 40 pH
9 317545 279619	9 317545 279626	9 317545 279633	9 317545 279640	9 317545 279657
eXPERT 7 pH/ORP	eXPERT 12 pH/ORP	eXPERT 21 pH/ORP	eXPERT 30 pH/ORP	eXPERT 40 pH/ORP

GenSalt OT

+ Contrôlez en toute facilité: Chloration, régulation pH et Redox, pompe de filtration
+ Tranquillité d'esprit: traitement de l'eau optimum avec 2 ans de garantie inconditionnelle
+ Simple à poser

TOUS TYPES DE PISCINES · INSTALLATION FACILE · Quick Fit · Ti 22 TITANE INSIDE

2 ANS GARANTIE

GARANTIE INCONDITIONNELLE

	GenSalt OT 10	GenSalt OT 18	GenSalt OT 25
TARIF H.T			
Modèle standard	WW000159	WW000160	WW000161
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**
Eco-participation	Prix €€		

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Kit fixation murale

Kit détecteur de débit

Kit réducteurs à coller

POUR QUELLES PISCINES ?			
Volume d'eau traitée (climat tempéré, filtration 8h/j)	40 m³	70 m³	110 m³
Production de chlore nominale	10 g/h	18 g/h	25 g/h
Ampérage de sortie nominal	2,0 A	3,6 A	5,0 A

DESCRIPTION	
Interface utilisateur	Ecran LCD rétroéclairé 4 lignes
Langues	11 (FR-EN-DE-ES-IT-NL-PT-CZ-SL-HU-SW)
Mode(s) de fonctionnement	Normal, Boost (100%), Low (mode volet réglable de 0 à 30%)
Contrôle d'équipements	Pompe de filtration (vitesse simple ou variable Zodiac®) 2 sorties auxiliaires pour: Le contrôle du chauffage (point de consigne °C, priorité chauffage) Le contrôle de l'éclairage (sélection de la couleur pour les LED NL Zodiac®) Tout autre équipement.
Horloge / Timer	Horloge 24h / 2 timers chloration 2 timers pompe de filtration vitesse simple
Inversion de polarité	Oui : réglable de 2 à 8 h (réglage d'usine = 5 h)
Taux de sel recommandé - mini	4 g/L - 3,0 g/L minimum
Sécurités	Voyant « manque de sel » : Réduction de la production pour protéger l'électrode Message « pas de débit » : Interruption de la production tant que les conditions ne sont pas optimales Détecteur de débit mécanique
Position de la celllule	Horizontale
Tuyauterie compatible	DN50 mm, DN63 mm, 1 ½" (48 mm)

9 317545 026176
GenSalt OT 10

9 317545 026190
GenSalt OT 18

9 317545 026213
GenSalt OT 25

ZPCE : Prix de vente conseillés valables à partir du 01/01/2021

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Durée de vie de la cellule*	7 500 h (Plaques titane, traitement ruthénium SC6)
Puissance	200 W maxi
Débit minimum (nécessaire pour purger l'air de la cellule)	5 m³ / h
Débit maximum (limité par les pertes de charge de la conduite)	18 m³/h (by-pass obligatoire au-delà)
Pression maximale autorisée dans la cellule	2,75 bar (KPa)
Température maximum de l'eau	40 °C
Température minimale de l'eau	5 °C
Longueur du câble coffret-cellule	1,8 m
Indice de protection	IP43
Dimensions de la cellule ou du module (l x h x p)	16,5 x 22,5 x 12,5 cm
Dimensions du coffret (l x h x p)	32,0 x 37,0 x 12,0 cm
Alimentation 50 Hz	220-240 VAC / 50-60 Hz

* Dans de bonnes conditions d'utilisation.

INSTALLATION

- Le coffret s'installe dans le local technique ou sous un abri.
- La distance coffret de commande - cellule est de 1,5 m (longueur câble de cellule = 1,8 m).
- Le coffret de commande sera de préférence raccordé à une alimentation électrique permanente (avec utilisation des timers internes).

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.xx**

Schéma d'installation GenSalt OT

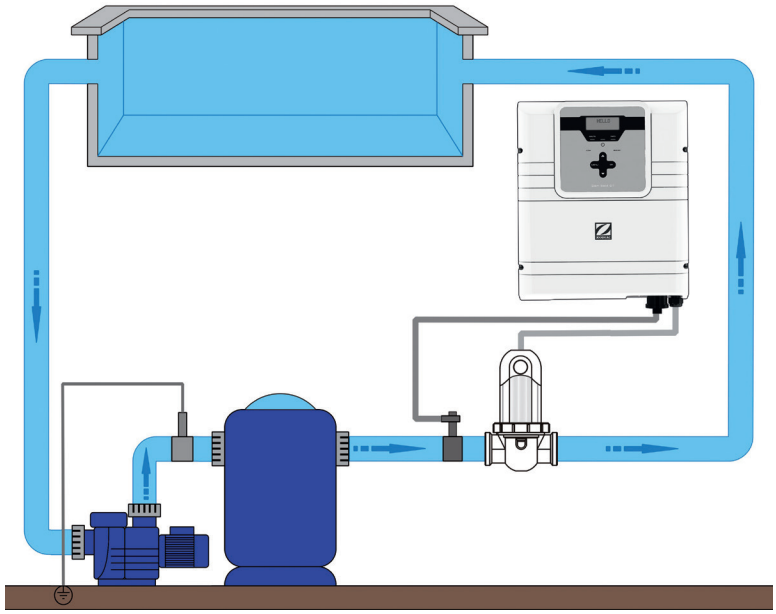

PRODUITS ASSOCIÉS

	Module pH Link	Module Dual Link
référence	WW000176	WW000177
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**

> eXO®

UNE EAU MAÎTRISÉE EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Les solutions d'électrolyse eXO®

La plateforme eXO® assure une désinfection efficace et automatique. Facile d'utilisation, elle offre un traitement de l'eau complet avec un pilotage des équipements de la piscine pour une qualité de l'eau optimale.

eXO® iQ

eXO® iQ LS

Pilotage tout-en-un
Tout le contrôle de la qualité de l'eau est centralisé sur une seule et même interface : pH, chloration, gestion d'équipements complémentaires (pompe de filtration, éclairage…).

Tranquillité d'esprit
Avec son électrode longue durée et ses sondes haut de gamme, la solution eXO® vous assure à tout moment une qualité d'eau optimale. Preuve de sa fiabilité, l'électrolyseur bénéficie d'une garantie inconditionnelle de 3 ans[1].

Connectivité intégrée
L'application iAquaLink™ vous permet de disposer à distance et en temps réel des informations relatives à la qualité de votre eau et aux équipements[2] de votre piscine depuis un smartphone ou une tablette.

[1] 3 ans inconditionnelle (appareil), 2 ans (sonde pH), 1 an (sonde Redox et consommables).
[2] Raccordés à la solution eXO®.

> HYDROXINATOR® iQ

LA DOUCEUR INCOMPARABLE D'UNE EAU PURE ET CRISTALLINE
La solution exclusive d'électrolyse au magnésium

Cette solution utilise des minéraux MagnaPool® à base de magnésium et les associe à un système de filtration à la finesse exceptionnelle pour un traitement de l'eau naturel à la qualité incomparable.

MagnaPool® Mineral Pool Science

Hydroxinator® iQ

Une eau douce pour la peau et les yeux
Le développement des chloramines est ralentit naturellement avec MagnaPool®, vous profitez ainsi d'une eau sans odeur de chlore et sans irritation des yeux et de la peau.

Une piscine cristalline et pure
MagnaPool® permet d'obtenir une eau d'une limpidité inégalable, sans ajout de produits chimiques de désinfection.

Un traitement respectueux de l'environnement
Le média filtrant Crystal Clear des piscines MagnaPool® est constitué de milliers de cristaux de verre pur : il n'est pas réceptif aux bactéries et ne nécessite qu'un très court contre-lavage de filtre.

ZPCE : Prix de vente conseillés valables à partir du 01/01/2021

> UNE INTERFACE UNIQUE POUR UNE MAÎTRISE PARFAITE

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	eXO® iQ	eXO® iQ LS	Hydroxinator® iQ
Volume maximum traité (climat tempéré avec une eau jusqu'à 28°C, capacité de désinfection liée au temps de filtration journalier, ici 8h/jour)	150 m³	70 m³	150 m³
Type de traitement	Electrolyse au sel	Electrolyse au sel basse salinité	MagnaPool® Electrolyse aux minéraux de magnésium
Concentration recommandée (Mesurée dans l'eau)	4 g/L	2 g/L	4 g/L

Régulation pH optionnelle	Module pH Link «plug & play»
Régulation pH et Redox optionnelle	Module Dual Link «plug & play»

Connectivité & Contrôle à distance	Puce Wi-Fi intégrée Application smartphone dédiée Android & iOS		
Mode Boost	Chloration choc pendant 24h		
Mode Volet	Chloration réduite lors de la fermeture du volet électrique Activation automatique ou manuelle (Réglable de 0 à 30% de puissance de chloration)		
Indication de la température de l'eau	Oui, avec fonction de protection de la cellule		
Contrôle des équipements	- Pompe de filtration : vitesse simple ou vitesse variable (Zodiac®)	3 connexions programmables : - 2 autres équipements auxiliaires : éclairage, surpresseur, chauffage : pompe à chaleur, rechauffeur... éclairage : blanc ou couleur (Zodiac®)	-autre équipement
Sécurité - Manque de débit d'eau	Détecteur de débit mécanique		
Cellule auto-nettoyante (inversion de polarité)	Réglable toutes les 2 à 8 heures (permet d'adapter la cellule à la dureté de l'eau du bassin - inversion par défaut toutes les 5h)		
Garantie - Appareil	3 ans inconditionnelle		
Garantie - Sondes	2 ans (sonde pH) / 1 an (sonde Redox)		

eXO®

+ Pilotage tout-en-1: centralise le contrôle de la qualité de l'eau (pH, chloration, pompe de filtration, chauffage & éclairage...)
+ Tranquillité d'esprit: électrodes longue durée, sondes haut de gamme
+ Connectivité intégrée: connexion Wi-Fi à l'application iAquaLink™

NOUVEAUTÉ 2021 | TOUS TYPES DE PISCINES | APPAREIL ÉVOLUTIF | TITANE INSIDE | iAquaLink CONTROL | MODE VOLET

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

3 ANS GARANTIE

GARANTIE INCONDITIONNELLE

	eXO® 10	eXO® 10	eXO® 18	eXO® 22	eXO® 35
TARIF H.T					
Modèle standard	WW000166	WW000166	WW000167	WW000168	WW000169
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**
Eco-participation	Prix €€				

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Kit fixation murale	Kit détecteur de débit	Kit sonde de température	Kit réducteurs à coller	Appli mobile (téléchargeable gratuitement)

POUR QUELLES PISCINES ?				
Volume d'eau traitée	40 m³	70 m³	100 m³	160 m³
Production de chlore nominale	10 g/h	18 g/h	22 g/h	35 g/h
Ampérage de sortie nominal	2,8 A	3,6 A	5,0 A	7,2 A

DESCRIPTION	
Interface utilisateur	Ecran LCD rétroéclairé 4 lignes
Langues	11 (FR-EN-DE-ES-IT-NL-PT-CZ-SL-HU-SW)
Mode(s) de fonctionnement	Normal, Boost (100%), Low (mode volet réglable de 0 à 30%)
Régulation pH	Oui, en option (pH Link)
Régulation Redox	Oui, en option (Dual Link)
Contrôle d'équipements	Pompe de filtration (vitesse simple ou variable Zodiac®) 2 sorties auxiliaires pour: Le contrôle du chauffage (point de consigne °C, priorité chauffage) Le contrôle de l'éclairage (sélection de la couleur pour les LED NL Zodiac®) Tout autre équipement.
Horloge / Timer	Horloge 24h / 2 timers chloration 2 timers pompe de filtration vitesse simple ou 4 timers pompe de filtration Zodiac FloPro VS 1 timer par équipement
Inversion de polarité	Oui : réglable de 2 à 8 h (réglage d'usine = 5 h)
Taux de sel recommandé - mini	4 g/L - 3,3 g/L minimum
Sécurités	Sonde de température: Réduction de la production en cas d'eau froide pour protéger l'électrode Voyant « manque de sel » : Réduction de la production pour protéger l'électrode Message « pas de débit » : Interruption de la production tant que les conditions ne sont pas optimales Détecteur de débit mécanique
Position de la celllule	Horizontale
Tuyauterie compatible	DN50 mm, DN63 mm, 1 ½" (48 mm)

9 317545 026237 — eXO® 10

9 317545 026251 — eXO® 18

9 317545 026275 — eXO® 22

9 317545 026299 — eXO® 35

ZPCE : Prix de vente conseillés valables à partir du 01/01/2021

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Durée de vie de la cellule*	10 000 h (Plaques titane, traitement ruthénium SC6)
Puissance	200 W maxi
Débit minimum (nécessaire pour purger l'air de la cellule)	5 m³ / h
Débit maximum (limité par les pertes de charge de la conduite)	18 m³/h (by-pass obligatoire au-delà)
Pression maximale autorisée dans la cellule	2,75 bar (KPa)
Température maximum de l'eau	40 °C
Température minimale de l'eau	5 °C
Longueur du câble coffret-cellule	1,8 m
Indice de protection	IP43
Dimensions de la cellule ou du module (l x h x p)	32,0 x 13,5 x 11,0 cm
Dimensions du coffret (l x h x p)	32,0 x 37,0 x 12,0 cm
Alimentation 50 Hz	220-240 VAC / 50-60 Hz

** Dans de bonnes conditions d'utilisation.

INSTALLATION

- Le coffret s'installe dans le local technique ou sous un abri.
- La distance coffret de commande - cellule est de 1,5 m (longueur câble de cellule = 1,8 m).
- Le coffret de commande sera de préférence raccordé à une alimentation électrique permanente (avec utilisation des timers internes).

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.xx**

Schéma d'installation eXO®

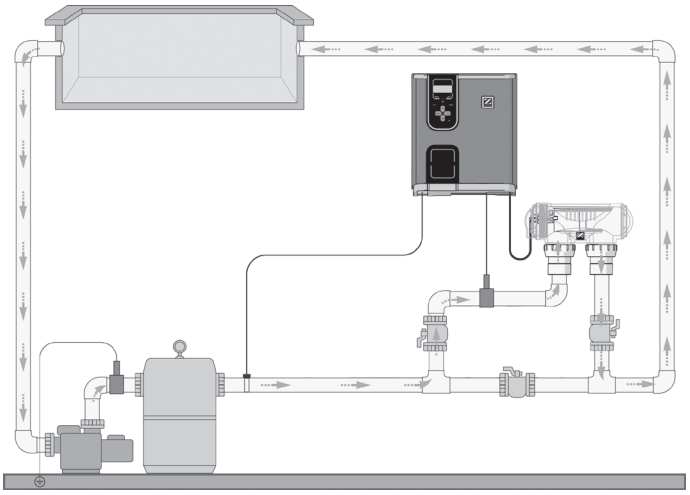

PRODUITS ASSOCIÉS

	Module pH Link	Module Dual Link
référence	WW000176	WW000177
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**

eXO® iQ

3 ANS GARANTIE

GARANTIE INCONDITIONNELLE

+ Pilotage tout-en-1: centralise le contrôle de la qualité de l'eau (pH, chloration, pompe de filtration, chauffage & éclairage...)
+ Tranquillité d'esprit: électrodes longue durée, sondes haut de gamme
+ Connectivité intégrée: connexion Wi-Fi à l'application iAquaLink™

TOUS TYPES DE PISCINES | APPAREIL ÉVOLUTIF | TITANE INSIDE | iAquaLink CONTROL | SONDE DE TEMPERATURE | MODE VOLET

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

	eXO® iQ 10	eXO® iQ 18	eXO® iQ 22	eXO® iQ 35
TARIF H.T				
Modèle standard	WW000162	WW000163	WW000164	WW000165
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**
Eco-participation	Prix €€			

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

				
Kit fixation murale	Kit détecteur de débit	Kit sonde de température	Kit réducteurs à coller	Appli mobile

POUR QUELLES PISCINES ?				
Volume d'eau traitée (climat tempéré, filtration 8h/j)	40 m³	70 m³	100 m³	160 m³
Production de chlore nominale	10 g/h	18 g/h	22 g/h	35 g/h
Ampérage de sortie nominal	2,8 A	3,6 A	5,0 A	7,2 A

DESCRIPTION	
Interface utilisateur	Ecran LCD rétroéclairé 4 lignes
Langues	11 (FR-EN-DE-ES-IT-NL-PT-CZ-SL-HU-SW)
Mode(s) de fonctionnement	Normal, Boost (100%), Low (mode volet réglable de 0 à 30%)
Régulation pH	Oui, en option (pH Link)
Régulation Redox	Oui, en option (Dual Link)
Contrôle d'équipements	Pompe de filtration (vitesse simple ou variable Zodiac®) 2 sorties auxiliaires pour: Le contrôle du chauffage (point de consigne °C, priorité chauffage) Le contrôle de l'éclairage (sélection de la couleur pour les LED NL Zodiac®) Tout autre équipement.
Horloge / Timer	Horloge 24h / 2 timers chloration 2 timers pompe de filtration vitesse simple ou 4 timers pompe de filtration Zodiac FloPro VS 1 timer par équipement
Inversion de polarité	Oui : réglable de 2 à 8 h (réglage d'usine = 5 h)
Taux de sel recommandé - mini	4 g/L - 3,3 g/L minimum
Sécurités	Sonde de température: Réduction de la production en cas d'eau froide pour protéger l'électrode Voyant « manque de sel » : Réduction de la production pour protéger l'électrode Message « pas de débit » : Interruption de la production tant que les conditions ne sont pas optimales Détecteur de débit mécanique
Position de la celllule	Horizontale
Tuyauterie compatible	DN50 mm, DN63 mm, 1 ½" (48 mm)

9 317545 026237 — eXO® iQ 10

9 317545 026251 — eXO® iQ 18

9 317545 026275 — eXO® iQ 22

9 317545 026299 — eXO® iQ 35

ZPCE : Prix de vente conseillés valables à partir du 01/01/2021

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	220-240 VAC / 50-60 Hz
Durée de vie de la cellule*	10 000 h (Plaques titane, traitement ruthénium SC6)
Puissance	200 W maxi
Débit minimum (nécessaire pour purger l'air de la cellule)	5 m³ / h
Débit maximum (limité par les pertes de charge de la conduite)	18 m³/h (by-pass obligatoire au-delà)
Pression maximale autorisée dans la cellule	2,75 bar (KPa)
Température maximum de l'eau	40 °C
Température minimale de l'eau	5 °C
Longueur du câble coffret-cellule	1,8 m
Indice de protection	IP43
Dimensions de la cellule ou du module (l x h x p)	32,0 x 13,5 x 11,0 cm
Dimensions du coffret (l x h x p)	32,0 x 37,0 x 12,0 cm

* Dans de bonnes conditions d'utilisation.

INSTALLATION

- Le coffret s'installe dans le local technique ou sous un abri.
- La distance coffret de commande - cellule est de 1,5 m (longueur câble de cellule = 1,8 m).
- Le coffret de commande sera de préférence raccordé à une alimentation électrique permanente (avec utilisation des timers internes).

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.xx**

Schéma d'installation eXO® iQ

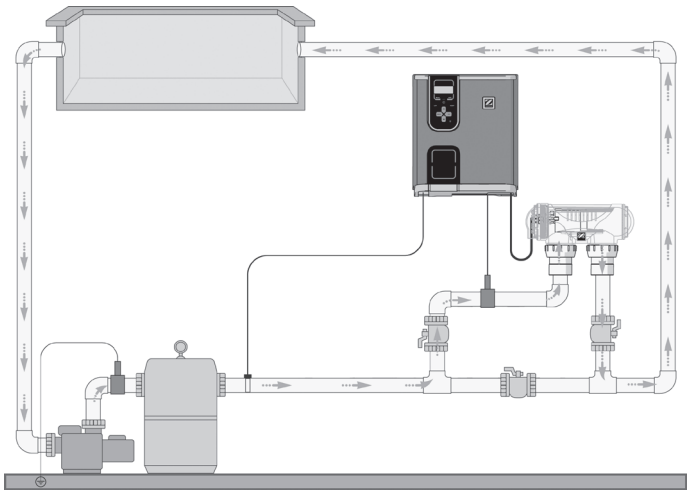

PRODUITS ASSOCIÉS

	Module pH Link 2019	Module Dual Link 2019
référence	WW000176	WW000177
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**

eXO® iQ LS

+ Electrolyse basse salinité
+ Pilotage tout-en-1: centralise le contrôle de la qualité de l'eau (pH, chloration, pompe de filtration, chauffage & éclairage...)
+ Connectivité intégrée: connexion Wi-Fi à l'application iAquaLink™

LOW SALT · TITANE INSIDE · APPAREIL ÉVOLUTIF · iAquaLink CONTROL · SONDE DE TEMPERATURE · MODE VOLET

3 ANS GARANTIE

GARANTIE INCONDITIONNELLE

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

	eXO® iQ LS 10	eXO® iQ LS 18
TARIF H.T		
Modèle standard	WW000170	WW000171
	Prix €€	**Prix €€**
Eco-participation	Prix €€	

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Kit fixation murale

Kit détecteur de débit

Kit sonde de température

Kit réducteurs à coller

Appli mobile

POUR QUELLES PISCINES ?		
Volume d'eau traitée (climat tempéré, filtration 8h/j)	40 m³	70 m³
Production de chlore nominale	10 g/h	18 g/h
Ampérage de sortie nominal	2,8 A	3,6 A

DESCRIPTION	
Interface utilisateur	Ecran LCD rétroéclairé 4 lignes
Langues	11 (FR-EN-DE-ES-IT-NL-PT-CZ-SL-HU-SW)
Mode(s) de fonctionnement	Normal, Boost (100%), Low (mode volet réglable de 0 à 30%)
Régulation pH	Oui, en option (pH Link)
Régulation Redox	Oui, en option (Dual Link)
Contrôle d'équipements	Pompe de filtration (vitesse simple ou variable Zodiac®) 2 sorties auxiliaires pour: Le contrôle du chauffage (point de consigne °C, priorité chauffage) Le contrôle de l'éclairage (sélection de la couleur pour les LED NL Zodiac®) Tout autre équipement.
Horloge / Timer	Horloge 24h / 2 timers chloration 2 timers pompe de filtration vitesse simple ou 4 timers pompe de filtration Zodiac FloPro VS 1 timer par équipement
Inversion de polarité	Oui : réglable de 2 à 8 h (réglage d'usine = 5 h)
Taux de sel recommandé - mini	2 g/L - 1,6 g/L minimum
Sécurités	Sonde de température: Réduction de la production en cas d'eau froide pour protéger l'électrode Voyant « manque de sel » : Réduction de la production pour protéger l'électrode Message « pas de débit » : Interruption de la production tant que les conditions ne sont pas optimales Détecteur de débit mécanique
Position de la celllule	Horizontale
Tuyauterie compatible	DN50 mm, DN63 mm, 1 ½" (48 mm)

9 317545 026398
eXO® iQ LS 10

9 317545 026411
eXO® iQ LS 18

ZPCE : Prix de vente conseillés valables à partir du 01/01/2021

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Durée de vie de la cellule*	10 000 h (Plaques titane, traitement ruthénium SC6)
Puissance	200 W maxi
Débit minimum (nécessaire pour purger l'air de la cellule)	5 m³ / h
Débit maximum (limité par les pertes de charge de la conduite)	18 m³/h (by-pass obligatoire au-delà)
Pression maximale autorisée dans la cellule	2,75 bar (KPa)
Température maximum de l'eau	40 °C
Température minimale de l'eau	5 °C
Longueur du câble coffret-cellule	1,8 m
Indice de protection	IP43
Dimensions de la cellule ou du module (l x h x p)	32,0 x 13,5 x 11,0 cm
Dimensions du coffret (l x h x p)	32,0 x 37,0 x 12,0 cm
Alimentation	220-240 VAC / 50-60 Hz

* Dans de bonnes conditions d'utilisation.

INSTALLATION

- Le coffret s'installe dans le local technique ou sous un abri.
- La distance coffret de commande - cellule est de 1,5 m (longueur câble de cellule = 1,8 m).
- Le coffret de commande sera de préférence raccordé à une alimentation électrique permanente (avec utilisation des timers internes).

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.xx**

Schéma d'installation eXO® iQ LS

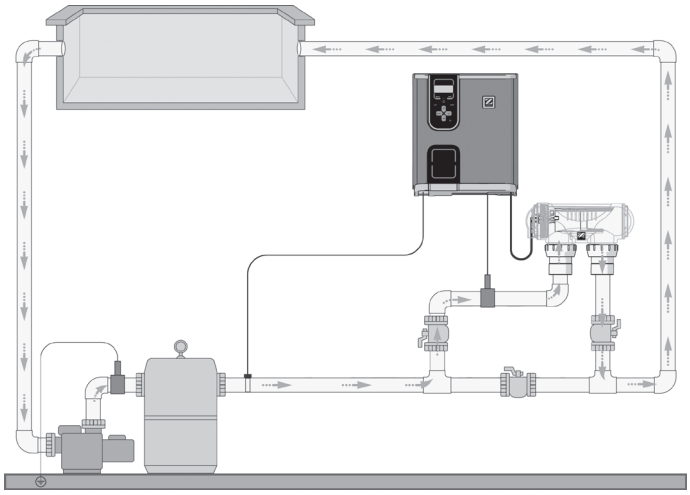

PRODUITS ASSOCIÉS

	Module pH Link 2019	Module Dual Link 2019
référence	WW000176	WW000177
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**

pH Link & Dual Link

+ Solution de désinfection et de régulation «tout-en-un» totalement intégrée
+ Régulation automatique
+ Mesure facile et précise (Kit POD)

TOUS TYPES DE PISCINES

INSTALLATION FACILE

ÉCOSYSTÈME MagnaPool

2 ANS GARANTIE

	pH Link	Dual Link
TARIF H.T		
Modèle standard	WW000176	WW000177
	Prix €€	**Prix €€**
Eco-participation	Prix €€	

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Sonde pH	Sonde Redox	Solutions tampon pH 4 et pH 7 x3	Solutions tampon Redox 470mV x3	Scie-cloche	Kit tuyauterie	Kit POD

POUR QUELLES PISCINES ?

Volume d'eau traitée maxi	160 m³	Dépend de la puissance de l'électrolyseur associé
Dosage	Acide	

DESCRIPTION

Interface utilisateur	Interface de l'appareil (écran LCD rétroéclairé 4 lignes)
Etalonnage	Semi-automatique en 2 points pH 4 et pH 7 & Redox 470 mV (solutions tampon fournies)
Point de consigne	Réglages d'usine : pH = 7,2 / Redox = 700 mV
Position de la sonde	Verticale(s), sur le POD (fourni)
Sécurités	Sécurité surdosage, valeur basse, sonde non branchée, sonde cassée (pH Link)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de sonde (pH) ou (pH & ACL)	Sonde combinée, simple jonction et simple poreux, corps verre Ø12 mm	
Échelle de mesure	0,0 -12,0 pH	100 - 1000 mV
Précision de mesure	0,1 pH	10 mV
Tolérances sonde	0-60 °C, vitesse eau ≤ 2 m/s	
Contre pression maximum (point d'injection)	1,5 bar	
Débit pompe péristaltique (pH)	1,2 L/h	
Dimensions de la cellule ou du module (l x h x p)	30,5 x 18,1 x 11,5 cm	

* Hors consommables garantis 1 an (solutions tampon, tuyau péristaltique, clapet anti-retour)

9 317545 026152
pH Link

9 317545 026169
Dual Link

ZPCE : Prix de vente conseillés valables à partir du 01/01/2021

INSTALLATION

- Le Module se connecte directement sur le coffret de commande eXO® iQ, eXO® iQ LS ou Hydroxinator® iQ
- La distance Module - sonde(s) cellule est de 1,5 m (il existe une rallonge de 3 m optionnelle).
- Le POD doit OBLIGATOIREMENT être installé de manière à ce que la/les sonde(s) soient verticales afin d'assurer une mesure optimale.
- Pensez à utiliser la canne d'aspiration optionnelle: pas d'émanation gazeuse et une installation facile et sécurisée.

Schémas d'installation Modules pH Link & Dual Link

Kit POD en ligne :

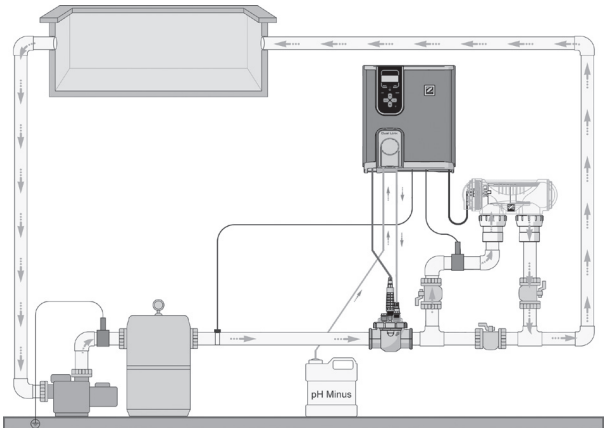

Kit POD sur bypass cellule :

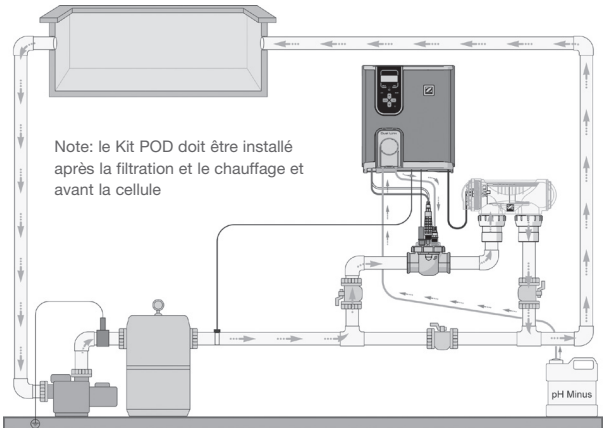

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.xx**

ACCESSOIRES EN OPTION

	Canne d'aspiration	Solutions tampons pH 4 et pH 7 (x6 + x6)	Solutions tampons Redox 470 mV (x6)	Capuchon hivernage	Rallonge BNC 3 m	Kit anode de mise à terre
référence	R0808000	R0824400	R0824500	R0770100	R0635800	R0673800
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

> SOLUTION D'ÉLECTROLYSE BREVETÉE AU MAGNÉSIUM

Pour une eau cristalline à la douceur incomparable

La solution brevetée MagnaPool® associe les propriétés clarifiantes du magnésium à un système de filtration à la finesse exceptionnelle, pour une piscine enrichie en minéraux parfaitement saine et équilibrée.

> COMMENT ÇA MARCHE ?

Le système MagnaPool® associe des minéraux naturels, le magnésium et le potassium (mis en solution dans le bassin), pour purifier l'eau tout en procurant une expérience de baignade incomparable.
Cette solution d'électrolyse convertit naturellement les minéraux de magnésium en hydroxyde de magnésium, une substance douce et soyeuse qui agit comme clarifiant afin de retenir toutes les impuretés présentes dans l'eau, même les plus fines. Sans impuretés, les bactéries ne se développent plus et s'éliminent du bassin.

L'Hydroxinator® iQ MagnaPool® génère ensuite du chlore non synthétique (ou inorganique) : **c'est le phénomène d'hydroxynation.** Le chlore ainsi produit, et sans ajouts de produits chimiques, protège l'intégrité et la qualité de l'eau, sans nuire à l'environnement dans lequel il est utilisé.

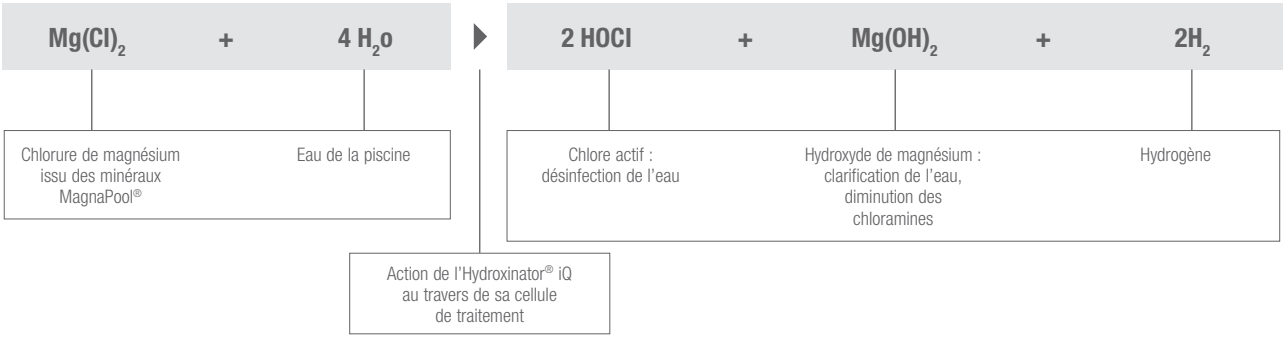

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les minéraux MagnaPool® ne contiennent pas de chlorure de sodium («sel» ou NaCl). Ainsi, les mineraux MagnaPool® ne produisent pas de soude, élément très basique ayant un effet néfaste sur le pH de l'eau.

INSTALLATION TYPE

La solution brevetée MagnaPool® est constituée d'un Hydroxinator® iQ avec sa cellule de traitement, d'un média filtrant composé de cristaux de verre Crystal Clear et de minéraux MagnaPool®. Chacun de ces éléments est nécessaire au fonctionnement de la solution MagnaPool® ; ils ne peuvent être vendus séparément.

Pour obtenir un éco-système MagnaPool® complet, l'ensemble peut être associé au filtre MS et à une pompe à vitesse variable Zodiac®.

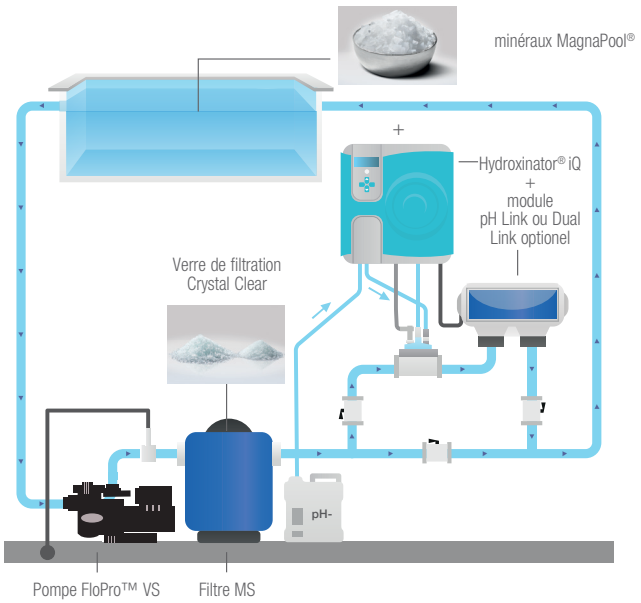

ÉCOSYSTÈME MagnaPool®

POINT DE REPÈRE
La solution MagnaPool® est constitué de l'Hydroxinator® iQ, des minéraux MagnaPool® et du média filtrant Crystal Clear.
Des équipements Zodiac® sont compatibles et/ou complémentaires avec le système MagnaPool®.
Repérez dans le catalogue tous les produits de l'éco-système MagnaPool® grâce à ce pictogramme.

ZPCE : Prix de vente conseillés valables à partir du 01/01/2021

> LES BIENFAITS DE LA SOLUTION MAGNAPOOL®

UNE PISCINE CRISTALLINE ET PURE

MagnaPool® permet d'obtenir une eau d'une limpidité extraordinaire, sans ajout de produits chimiques de désinfection. Cette clarté intense est rendue possible grâce à l'association de deux facteurs novateurs. D'une part le puissant pouvoir clarifiant naturel du magnésium présent dans les minéraux MagnaPool®. Et d'autre part la finesse de filtration exceptionnelle du média filtrant Crystal Clear.

Mg 12 24 Mineral Pool Science

UNE EAU DOUCE POUR LA PEAU ET LES YEUX

Comparé aux systèmes traditionnels de traitement de l'eau (ajout manuel de chlore ou électrolyse au sel + filtre à sable), MagnaPool® ralentit naturellement le développement des chloramines, ces molécules qui peuvent être à l'origine d'une désagréable odeur de chlore et d'irritations des yeux ou de la peau.

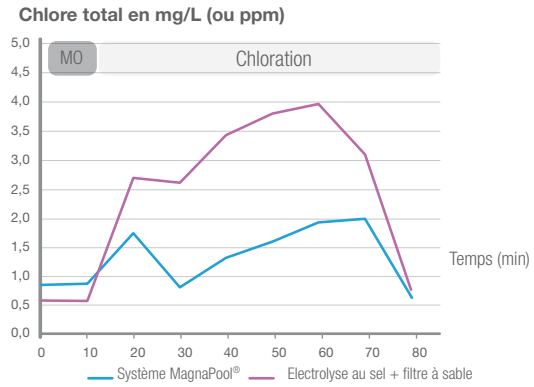

Mesure en laboratoire (Zodiac®) du chlore combiné (=chloramines) après ajout de matière organique (=MO) dans 2 bassins traités respectivement avec électrolyse au sel + filtre à sable et MagnaPool®.

ÉCO RESPECTUEUX

UN TRAITEMENT RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Le média filtrant Crystal Clear des piscines MagnaPool® est constitué de milliers de cristaux de verre pur. Contrairement au sable, il n'est pas réceptif aux bactéries et ne nécessite qu'un très court lavage de filtre (backwash). Ainsi, la consommation d'eau est réduite jusqu'à 75%.

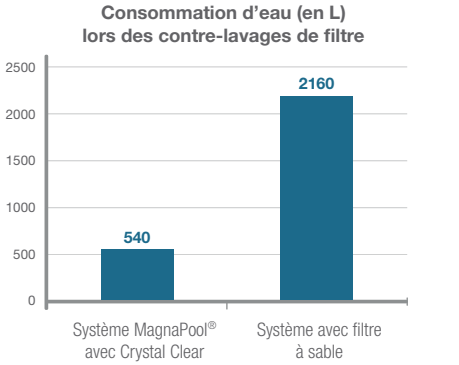

Valeur pour une piscine équipée d'un filtre de 640 mm et d'une pompe 1,0 CV (ou 0,75 kW).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le magnésium participe à plus de 300 réactions enzymatiques et à la croissance cellulaire dans le corps humain, tout comme à la transmission nerveuse, au renouvellement de la peau et à la relaxation cellulaire.
La molécule de chlorophylle, élément de base des plantes, est articulée autour d'un atome de magnésium.

Hydroxinator® iQ

+ Confort de baignade inégalé : moins de chloramines
+ Eau cristalline : effet clarifiant du magnésium et du media filtrant
+ Eco-respectueux : économies d'eau, d'energie et moins de produits chimiques ajoutés
+ Evolutif : Régulations pH/OR optionnelles (pH Link or Dual Link modules)

TOUS TYPES DE PISCINES · APPAREIL ÉVOLUTIF · iAquaLink CONTROL · Ti22 TITANE INSIDE · ÉCOSYSTÈME MagnaPool · ÉCO RESPECTUEUX · SONDE DE TEMPERATURE · MODE VOLET

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

3 ANS GARANTIE

GARANTIE INCONDITIONNELLE INCONDITIONNELLE

	Hydroxinator® iQ 10	Hydroxinator® iQ 18	Hydroxinator® iQ 22	Hydroxinator® iQ 35
TARIF H.T				
Modèle standard	WW000172	WW000173	WW000174	WW000175
	Prix €€	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**
Eco-participation	Prix €€ €			

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Kit fixation murale	Kit détecteur de débit	Kit sonde de température	Kit réducteurs à coller	Appli mobile (téléchargeable gratuitement)

POUR QUELLES PISCINES ?

Volume d'eau traitée (climat tempéré, filtration 8h/j)	40 m³	70 m³	100 m³	160 m³
Production de chlore nominale	10 g/h	18 g/h	22 g/h	35 g/h
Ampérage de sortie nominal	2,8 A	3,6 A	5,0 A	7,2 A

DESCRIPTION

Interface utilisateur	Ecran LCD rétroéclairé 4 lignes
Langues	11 (FR-EN-DE-ES-IT-NL-PT-CZ-SL-HU-SW)
Mode(s) de fonctionnement	Normal, Boost (100%), Low (mode volet réglable de 0 à 30%)
Contrôle d'équipements	Pompe de filtration (vitesse simple ou variable Zodiac®) 2 sorties auxiliaires pour: Le contrôle du chauffage (point de consigne °C, priorité chauffage) Le contrôle de l'éclairage (sélection de la couleur pour les LED NL Zodiac®) Tout autre équipement.
Horloge / Timer	Horloge 24h / 2 timers chloration 2 timers pompe de filtration vitesse simple ou 4 timers pompe de filtration Zodiac VS 1 timer par équipement
Inversion de polarité	Oui : réglable de 2 à 8 h (réglage d'usine = 5 h)
Taux de minéraux recommandé - minimum*	4 g/L - 3,3 g/L minimum*
Sécurités	Sonde de température: Réduction de la production en cas d'eau froide pour protéger l'électrode Voyant « manque de sel » : Réduction de la production pour protéger l'électrode Message « pas de débit » : Interruption de la production tant que les conditions ne sont pas optimales Détecteur de débit mécanique
Position de la celllule	Horizontale
Tuyauterie compatible	DN50 mm, DN63 mm, 1 ½" (48 mm)

* La mesure du taux de minéraux s'effectue avec les testeurs de salinité habituels. Ajouter 5 sacs de 10kg par tranche de 10 m³ pour obtenir une concentration mesuée de 4g/L.

9 317545 026435 — Hydroxinator® iQ 10

9 317545 026459 — Hydroxinator® iQ 18

9 317545 026138 — Hydroxinator® iQ 22

9 317545 026145 — Hydroxinator® iQ 35

ZPCE : Prix de vente conseillés valables à partir du 01/01/2021

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Durée de vie de la cellule	10 000 h (Plaques titane, traitement ruthénium SC6 spécifique)**
Puissance	200 W maxi
Débit minimum (nécessaire pour purger l'air de la cellule)	5 m³ / h
Débit maximum	18 m³/h (by-pass obligatoire au-delà)
Pression maximale autorisée dans la cellule	2,75 bar (KPa)
Température maximum de l'eau	40 °C
Température minimale de l'eau	5 °C
Longueur du câble coffret-cellule	1,8 m
Indice de protection	IP43
Dimensions de la cellule (l x h x p)	32,0 x 13,5 x 11,0 cm
Dimensions du coffret (l x h x p)	32,0 x 37,0 x 12,0 cm
Alimentation	220-240 VAC / 50-60 Hz

* La mesure du taux de minéraux s'effectue avec les testeurs de salinité habituels. Ajouter 5 sacs de 10kg par tranche de 10 m3 pour obtenir une concentration mesuée de 4g/L.
** Dans de bonnes conditions d'utilisation.

INSTALLATION

- Le coffret s'installe dans le local technique ou sous un abri.
- La distance coffret de commande - cellule est de 1,5 m (longueur câble de cellule = 1,8 m).
- Le coffret de commande sera de préférence raccordé à une alimentation électrique permanente (avec utilisation des timers internes).

Schéma d'installation Hydroxinator® iQ

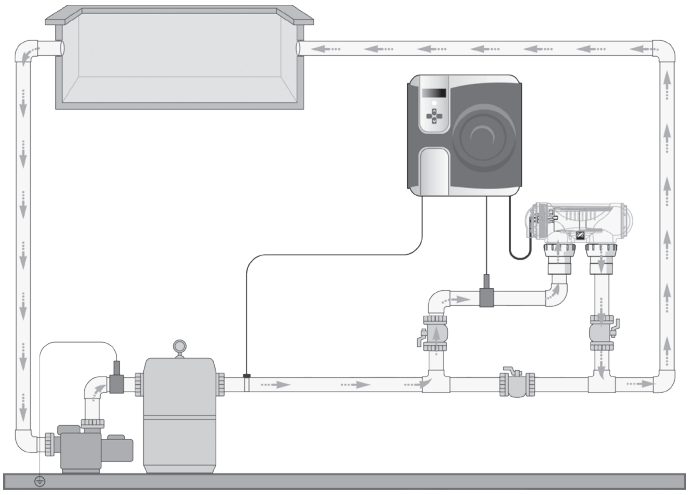

PIÈCES DÉTACHÉES **Pièces détachées p.xx**

PRODUITS ASSOCIÉS

	Module pH Link 2019	Module Dual Link 2019	Minéraux MagnaPool®	Crystal Clear 0,7/1,3 mm	Crystal Clear 1,0/3,0 mm
référence	WW000176	WW000177	WC000163	WF000063	WF000064
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

Minéraux MagnaPool®

+ Exclusif : minéraux MagnaPool® brevetés dédiés aux piscines MagnaPool®
+ Eau cristalline (effet clarifiant du magnésium), moins de chloramines
+ Eco-respectueux : formulation sans sel (pas de chlorure de sodium)
+ Facile : manutention aisée grâce au conditionnement 10 kg

TOUS TYPES DE PISCINES | ÉCOSYSTÈME MagnaPool | ÉCO RESPECTUEUX

TARIF H.T	
Référence Produit	WC000163
	Prix €€

DESCRIPTION	
Contenu	Minéraux MagnaPool® brevetés
Formulation	Chlorure de magnésium et chlorure de potassium
Aspect	Mélange paillettes / poudre
Dosage*	5 kg/m³
Dimensions du sac (l x h)	40 x 50 cm
Poids net du sac	10 kg
Palettisation	72 sacs / palette (minimum de commande & livraison = 10 sacs)
Poids net palette	720 kg
Indication usage	1 palette de 720 kg permet de mettre en route 1 à 2 piscines MagnaPool® (selon volume)

* Ajouter 5 sacs de 10kg par tranche de 10 m³ pour obtenir une concentration mesuée de 4g/L.

PRODUITS ASSOCIÉS

	Hydroxinator® iQ	Hydroxinator®	Crystal Clear 0,7/1,3 mm	Crystal Clear 1,0/3,0 mm
référence	WW000172/173/174/175	WW00009/55/56/57 (jusqu'à épuisement des stocks)	WF000063	WF000064
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**	**Prix €€**

ZPCE : Prix de vente conseillés valables à partir du 01/01/2021

9 329173 013572

Crystal Clear

+ Finesse de filtration optimale
+ Endurant : durée de vie 3 fois supérieure au sable
+ Eco-respectueux : jusqu'à 75% d'économies d'eau

TOUS TYPES DE PISCINES | FILTRATION FINE | ÉCO RESPECTUEUX | ÉCOSYSTÈME MagnaPool

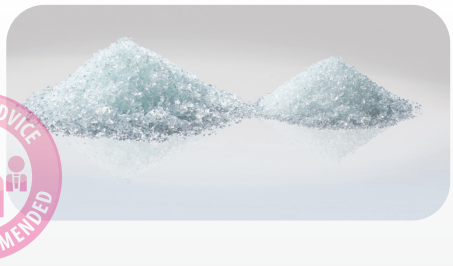

	Crystal Clear 0,7/1,3 mm	Crystal Clear 1,0/3,0 mm
TARIF H.T		
Modèle standard	WF000063	WF000064
	Prix €€	**Prix €€**

DESCRIPTION	
Contenu	Média filtrant en en cristaux de verre 100% pur
Aspect	Translucide
Dosage	Poids total dans le filtre : 10% inférieur à l'équivalent en sable 1,0/3,0mm : suffisamment pour recouvrir les crépines 0,7/1,3 mm : complément pour arriver au poids total
Efficacité de filtration	Réduction de la turbidité de 77,9%*
Dimensions du sac (l x h)	45 x 65 cm
Poids net du sac	15 kg (= unité de livraison, granulométries panachables sur palette).

PRODUITS ASSOCIÉS

	Filtre MS	Hydroxinator® iQ	Hydroxinator®
référence	WF000094/95/96/97/98	WW000172/173/174/175	(ancienne génération)
Tarifs HT	**Prix €€**	**Prix €€**	

* Test de réduction de la turbidité réalisé en laboratoire avec Crystal Clear fin, selon la norme EN 16713-1 (essai §7.2.4). L'exigence réglementaire étant de 50% minimum.

9 317545 025414
Crystal Clear 0,7/1,3 mm

9 317545 025421
Crystal Clear 1,0/3,0 mm

> PURIFICATEUR MINÉRAL NATURE² SPA

Le purificateur minéral Zodiac® assure le traitement et la clarification de l'eau avec moins de produits chimiques.

> COMMENT ÇA MARCHE ?

La technologie Nature² associe **l'efficacité reconnue de certains composés minéraux en matière de désinfection et de purification** et les propriétés uniques d'un matériau utilisé dans les industries de pointe : la céramique. Elle a été choisie pour son incomparable surface de contact avec l'eau, soit 16 ha dans la plus petite de nos cartouches (surface micro-poreuse mise à plat).

Les billes de céramique retiennent les micro-particules (matières colloïdales) non arrêtées par le filtre pour clarifier l'eau de la piscine.

Des particules de zinc, réparties sur certaines billes en céramique, fournissent des propriétés algicides aux cartouches Nature².

Des particules d'argent, réparties sur d'autres billes en céramique, offrent des propriétés bactéricide et fongicide (désinfection).

L'action combinée de ces 3 propriétés permet aux systèmes Nature² d'utiliser **jusqu'à 4 fois moins de chlore** par rapport à un traitement manuel classique : 0.5 ppm de chlore libre suffisent (selon conditions d'usage).

FONCTIONNEMENT DE LA CARTOUCHE NATURE² SPA

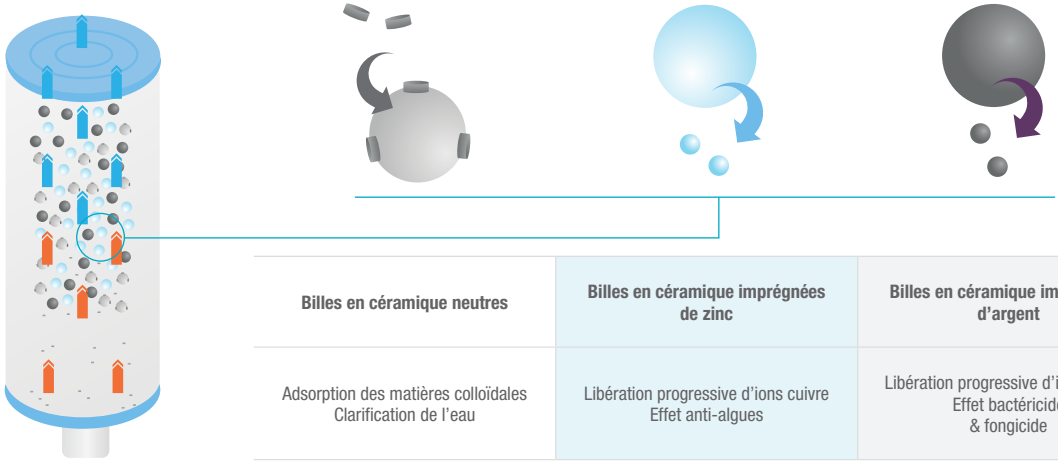

Billes en céramique neutres	Billes en céramique imprégnées de zinc	Billes en céramique imprégnées d'argent
Adsorption des matières colloïdales Clarification de l'eau	Libération progressive d'ions cuivre Effet anti-algues	Libération progressive d'ions argent Effet bactéricide & fongicide

> POUR UNE BAIGNADE ÉCO-RESPONSABLE

- Avec un besoin jusqu'à 4 fois inférieur en chlore, la baignade est plus agéable (moins d'odeurs, plus de sensations désagréables sur la peau…).
- Grâce à l'usage réduit de produits chimiques, le pH est potentiellement moins perturbé. L'équilibre de l'eau, gage d'un traitement de désinfection efficient, est alors plus stable.
- Selon les modèles et les besoins, Nature² peut être aussi utilisé avec de l'oxygène actif, un système UV ou encore un ozonateur.

ZPCE : Prix de vente conseillés valables à partir du 01/01/2021

Nature² Spa

+ Prêt à l'emploi
+ Autonome
+ Expérience de baignade optimale

TOUS TYPES DE SPAS

INSTALLATION FACILE

Cartouche Nature² Spa - Présentoir de 6 cartouches

TARIF H.T

Modèle standard	WN000001
	Prix €€ (XX € HT unitaire)

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Tiges de positionnement

POUR QUELLES PISCINES ?

Volume d'eau traitée maxi	0 - 4 m³

DESCRIPTION

Type de désinfectant à utiliser	Oxygène actif (granulés ou liquide), ozone, UV, chlore (tous types : organique ou inorganique)
Autonomie de la cartouche	4 mois à compter du placement de la cartouche dans le filtre du spa
Compatibilité	Nature² Spa n'est pas compatible avec le brome et ses dérivés, les désinfectants sans chlore de type PHMB (ou « biguanides »), les produits contenant du cuivre, les produits anti-taches et les séquestrants métaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit mini / maxi	Adapté à tous les débits de spas
Température maximale de fonctionnement (eau)	35 °C
Car. Technique / Installation	A l'intérieur du filtre à cartouche du spa
Poids de la cartouche	100 g
Unité de commande / livraison	1 présentoir de 6 cartouches

INSTALLATION

- La cartouche Nature² se glisse directement dans le filtre à cartouche du spa. Utiliser les tiges de positionnement si besoin afin qu'elle soit positionnée au milieu du filtre.

Schéma d'installation Nature² Spa :

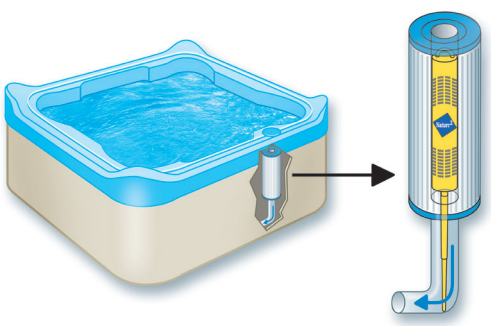

9 317545 020044

Cartouche Nature² Spa - Présentoir de 6 cartouches

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.
Type de biocide: H400 / H410

ZPCE : Prix de vente conseillés valables à partir du 01/01/2021

Domotique

INTRODUCTION

- AquaLink® TRi

> LA DOMOTIQUE PISCINE FACILE ET INTELLIGENTE

La domotique appliquée à la piscine est la gestion intelligente et le contrôle à distance des équipements de la piscine par l'intermédiaire de n'importe quel appareil connecté (smartphone, tablette ou ordinateur).

> LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA PISCINE

Fort d'un savoir-faire dans la domotique développé depuis de nombreuses années dans d'autres régions du monde, Zodiac® innove avec **AquaLink® TRi, un système de domotique intuitif permettant de contrôler la piscine à distance via l'application iAquaLink™.**

- **la technologie de communication à distance** via l'application smartphone (ou le site Web).

- **AquaLink® TRi désigne le coffret de contrôle** sur lequel sont raccordés tous les équipements de la piscine.

POINT DE REPÈRE
Retrouvez les produits compatibles iAquaLink™ grâce à ce pictogramme.

Plus d'info sur la domotique Zodiac®
en flashant le code QR ci-dessous :

ou en visitant notre chaîne YouTube :
http://youtu.be/JLbo2dBIfV8

> FACILE À UTILISER

Accéder à la piscine peut s'effectuer à tout moment, depuis n'importe où et gratuitement* grâce à l'application iAquaLink™. **Tous les appareils mobiles et ordinateurs connectés peuvent être utilisés pour contrôler la piscine à distance** (smartphones, tablettes, PC, MAC…).

- L'application gratuite iAquaLink™ est disponible sur les plateformes Apple® et Android™, et virtuellement sur tous les autres appareils mobiles connectés grâce à l'application Web HTML5 (aller sur www.iaqualink.com pour plus d'informations).
- Une interface utilisateur déportable est également présente sur le coffret AquaLink® TRi pour accéder à tous les réglages lorsque l'utilisateur est chez lui.

* Applications smartphone gratuites. Ne prend pas en compte le coût opérateur éventuel pour la consommation de data en ligne.

La domotique piscine Zodiac® propose 3 interfaces utilisateur :

AquaLink® TRi



Smartphone / Tablette

PC / Mac

Le système de domotique piscine Zodiac® est adapté aussi bien pour une nouvelle piscine (installation à la construction) que pour la modernisation d'une piscine existante (« Retrofit »).

> COMMENT ÇA MARCHE ?

La domotique Zodiac® permet **un contrôle poussé et personnalisable de tous les équipements de la piscine** et même au-delà !
Ils sont tous raccordés au coffret AquaLink® TRi afin de centraliser l'information et proposer les scénarios suivants :

- contrôle et programmation des temps de filtration
- gestion d'une pompe à vitesse variable (spécialement développé pour fonctionner avec FloPro™ VS)
- contrôle du traitement de l'eau (spécialement développé pour fonctionner avec un électrolyseur TRi, TRi Expert ou un Hydroxinator® MagnaPool®)
- gestion automatique de la régulation pH (module de régulation pH optionnel)*
- gestion automatique du niveau de désinfection Redox (module de régulation Redox optionnel)*
- contrôle du chauffage de la piscine (pompe à chaleur, échangeur, réchauffeur...) et choix de la consigne de température
- contrôle de l'éclairage de la piscine (compatible avec les projecteurs Led NL pour la gestion des couleurs)
- contrôle du nettoyage (surpresseur nettoyeur hydraulique à pression)
- contrôle des animations d'eau et bien d'autres encore...

Grâce à AquaLink® TRi, l'utilsateur sera en mesure d'avoir **une gestion intelligente et éco-responsable de sa piscine.**

* Nécessite une mise à niveau pour les électrolyseurs TRi fabriqués avant Janvier 2013 (changement de la carte électronique de contrôle nécessaire).

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

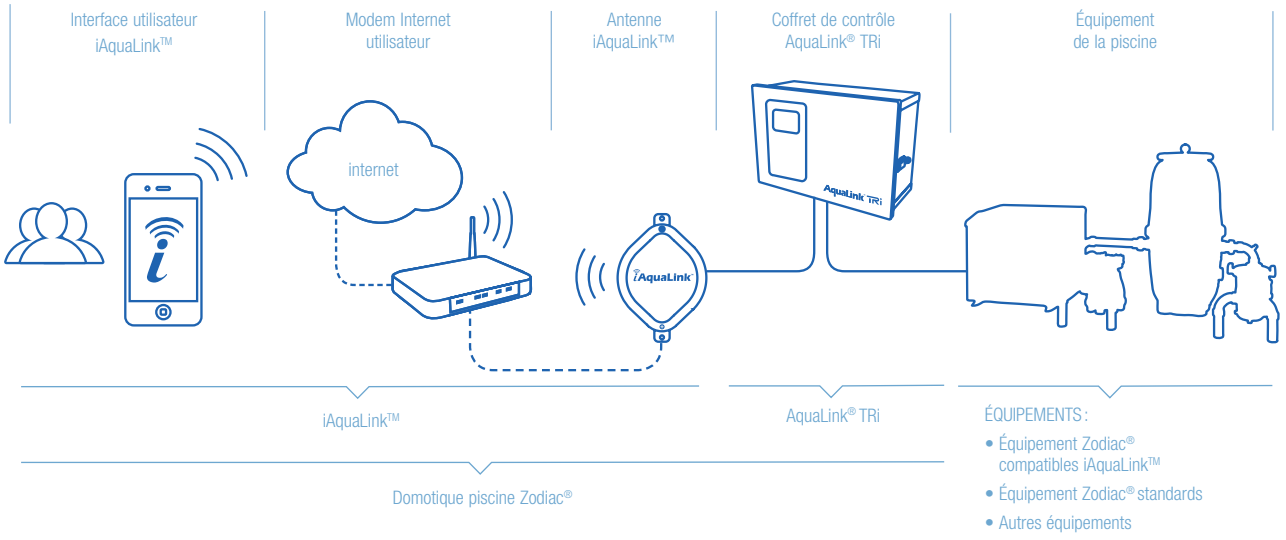

COMPATIBILITÉS AVANCÉES

Tous les équipements de piscine standards peuvent être connectés au système domotique piscine Zodiac®.

En outre, certains produits Zodiac® tels que les électrolyseurs de plateforme TRi ou la pompe à vitesse variable FloPro™ VS sont spécifiquement développés pour fonctionner de concert avec AquaLink® TRi. L'utilisateur est ainsi en mesure d'avoir un échange bilatéral avec ces équipements, permettant de bénéficier de fonctionnalités avancées.

Appareils proposant une gestion intelligente via l'application iAquaLink™:

Projecteurs Led NL

TRi Expert, TRi Expert LS, Hydroxinator® (ancienne géneration)

FloPro™ VS & FloPro™ VS AUT

AquaLink® TRi

2 ANS GARANTIE

+ Facile à utiliser : interface utilisateur multilingue, intuitive et déportable
+ Versatile : compatible avec tous les équipements de piscine standards
+ Intelligent : connectivité avancée avec l'application iAquaLink™

TOUS TYPES DE PISCINES | iAquaLink CONTROL | ÉCONOMIES D'ÉNERGIE | ÉCOSYSTÈME MagnaPool

TARIF H.T

Référence Produit : WA000016	**Prix €€**
Eco-participation	Prix €€

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Kit antenne iAquaLink™

Kit déport interface utilisateur

Kit sonde température

Kit installation

DESCRIPTION

Interface utilisateur	Ecran LCD rétroéclairé 10 linges, interface déportable (kit déport fourni)
Langues	8 (FR-EN-ES-DE-IT-NL-PT-AF)
Mode(s) de fonctionnement	Normal (mode piscine programmé), Manuel, Mode service
Horloge / Timer	Horloge 24h, jusqu'à 10 timers par équipement contrôlé
Sécurités	Sécurités de fonctionnement avec messages selon le scénario choisi
Connexion au réseau internet domestique (via antenne iAquaLink™)	Filaire (via un câble réseau RJ45 - non fourni) Wi-Fi
Interfaces utilisateur possibles	Ecran LCD AquaLink® TRi (déportable) Smartphone ou tablette PC ou MAC
Plateformes mobiles compatibles	Apple® (application gratuite) Android™ (application gratuite)
Site Web dédié	www.iaqualink.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sorties intégrées	Connecteur RS485 pour tous les appareils «iAquaLink™ ready» (Utiliser la carte interface multiplexée optionnelle si plus de 2 appareils y sont connectés) Contact dédié pour piloter le système de chauffage (pompe à chaleur, échangeur de chaleur, réchauffeur électrique)
Sorties configurables	4 relais 0-250 V / 0-25 A pour contrôler tout équipement électrique HT ou BT : pompe de filtration, surpresseur, pompe NCC, électrolyseur standard, transformateur éclairage, éclairage de jardin...
Entrées	Sonde de température pour l'air ambiant Sonde de température pour l'eau de la piscine Sonde de température pour le chauffage solaire (option)
Dimensions du coffret (l x h x p)	37 x 30 x 14 cm
Indice de protection	IP55
Alimentation 50 Hz	220-240 VAC

9 317545 019239

ZPCE : Prix de vente conseillés valables à partir du 01/01/2021

INSTALLATION

A = 4 relais configurables pour contrôler tout type d'équipement électrique haute ou basse tension (0-25 A). Peut être utilisé en contact sec si un seul pôle est utilisé (L1/Lo1 ou L2/Lo2). Le premier relais (nommé « filter pump ») est spécifiquement dédié à l'alimentation de la pompe de filtration (simple vitesse, bi-vitesse ou à vitesse variable).
B = Commande 24 Vdc des 4 relais : pompe filtration, auxiliaires 1, 2 et 3)
C = Connecteur sur lequel figurent les raccordements suivants :
- 1-2 : Contact sec de contrôle du système de chauffage
- 3-4 : Raccordement de la sonde de température du chauffage solaire (option)
- 5-6 : Raccordement de la sonde de température de l'eau de la piscine
- 7-8 : Raccordement de la sonde de température de l'air ambiant

D = Connecteurs pour equipement externe :
- RS485 / iAquaLink™ :
- Connexion de l'antenne iAquaLink™ (fournie avec le coffret AquaLink® TRi)
- Raccordement des appareils « iAquaLink™ ready » (Hydroxinator®, TRi Expert, TRi, FloPro™ VS AUT…).

Remarque : L'usage d'une carte interface multiplexée est obligatoire si plus de 2 appareils sont raccordés au connecteur RS485 / iAquaLink™ (option, référence R0570200).
- RJ11 : Connexion de l'interface utilisateur déportable. Un kit de déport est fourni avec une rallonge de câble RJ11 de 5 m.

E = Sondes de température (de gauche à droite) :
- Sonde de température du chauffage solaire (option)
- Sonde de température de l'eau de la piscine
- Sonde de température de l'air ambiant

Schéma de raccordement type sur AquaLink® TRi

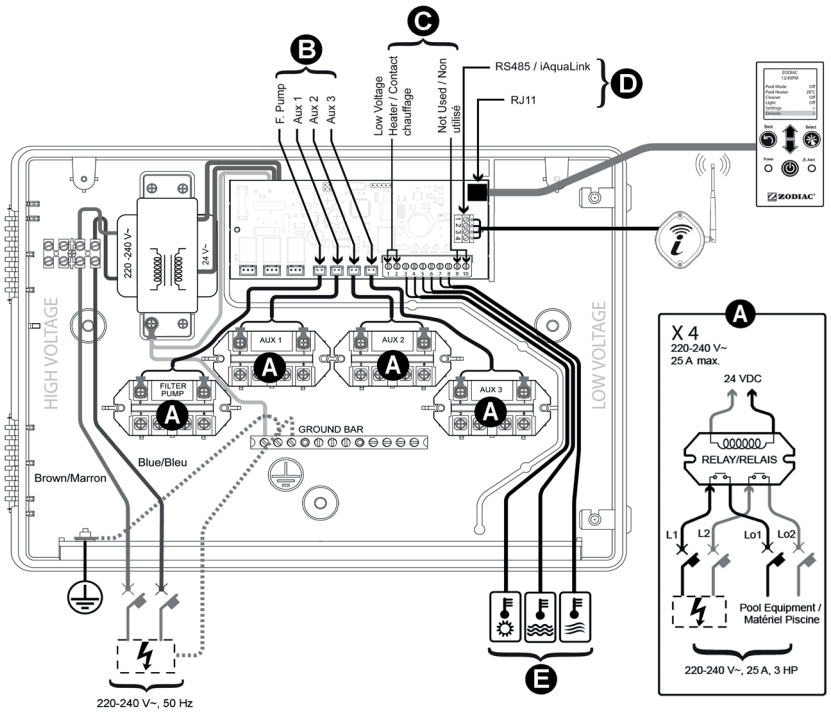

Pièces détachées p.XX

FONCTIONNALITÉS ET COMPATIBILITÉS

	Tempéra-ture air	Tempéra-ture eau	Pompe filtration	Pompe à vitesse variable Zodiac	Chauffage (tous types)	Electrolyse standard	Electrolyse Zodiac TRi Expert, Hydroxinator	Modes Boost & Low	Valeurs pH & Redox	Auxiliaires 1, 2 & 3	Couleur éclairage (Led NL)
Information	✔								✔		
Information + contrôle		✔	✔		✔	✔				✔	✔
Information + contrôle bilatéral				✔			✔	✔			

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION ET PRODUITS ASSOCIÉS

	Carte interface multiplexée	TRi Expert *	TRi Expert LS*	Hydroxinator® *	FloProTM VS AUT	Projecteurs Led NL
référence	R0570200				WP000079	WT000233, 234, 235, 236, 237 & 238
Tarifs HT	**Prix €€**	* Disponible à épuisement des stocks			**Prix €€**	**Prix €€**

* Disponible à épuisement des stocks

ZPCE : Prix de vente conseillés valables à partir du 01/01/2021